


1.8 m 工厂工人佩戴条件下七相机视场范围示意图

Step 2.1b-v4 | 基于 1186652 · 七路实际相机原图 | 佩戴位姿、外参、FOV 与投影不变
设备坐标 B: +X 前 · +Y 佩戴者左 · +Z 上 相机内部布局与光学保持 SIM-V0.2-vfov130

A 安装关系总览

完整工人 + 额前组件放大 · 不叠加完整视场包络

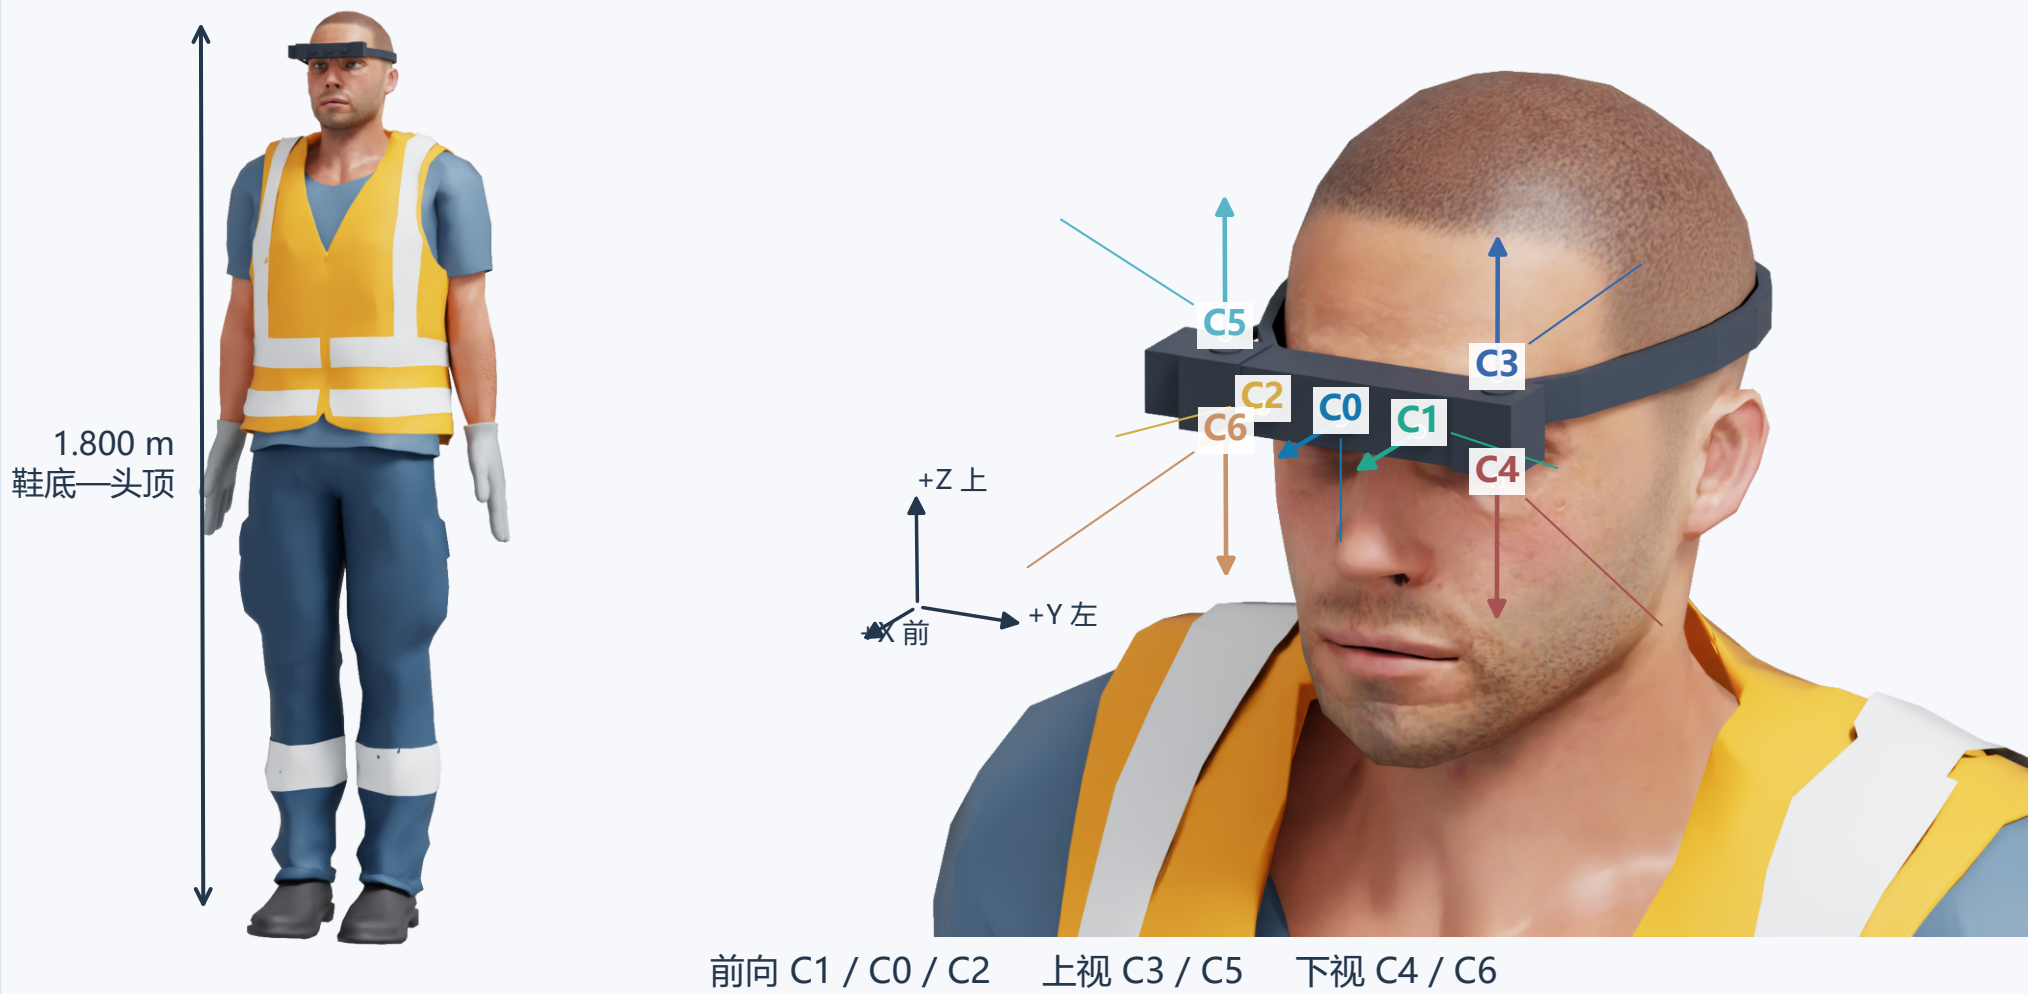


无安全帽工人；鞋底至头顶 1.800 m。设备 scale = 1。
光心离地：前向 1.711 m；上视 1.731 m；下视 1.691 m。

B 前向三目 C1 / C0 / C2

三轴平行 +X；C1/C2 无外撇

显示该区相关相机的原始图像 · 统一展示增益 +1.5 EV

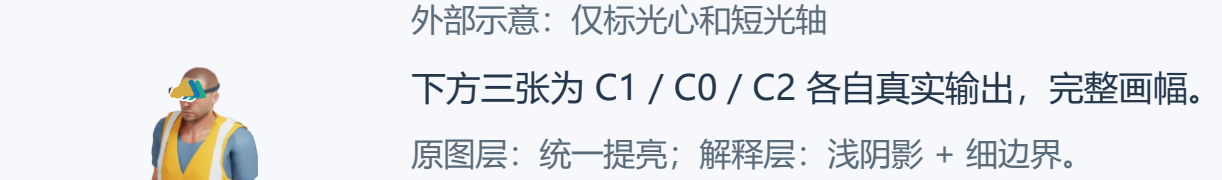

C1 原图



C0 原图



C2 原图



C0: 1920×1080 · 针孔 120°×130° · 独立 fx/fy
C1/C2: 1600×1300 · 等距 160°×130° · R800 圆与画幅交集


解释层只表示组内近似共同可见区域；不以图像明暗判定遮挡。

C 上视两目 C3 / C5


额前左右上方；两轴 +Z

显示该区相关相机的原始图像 · 统一展示增益 +1.5 EV

C3 原图

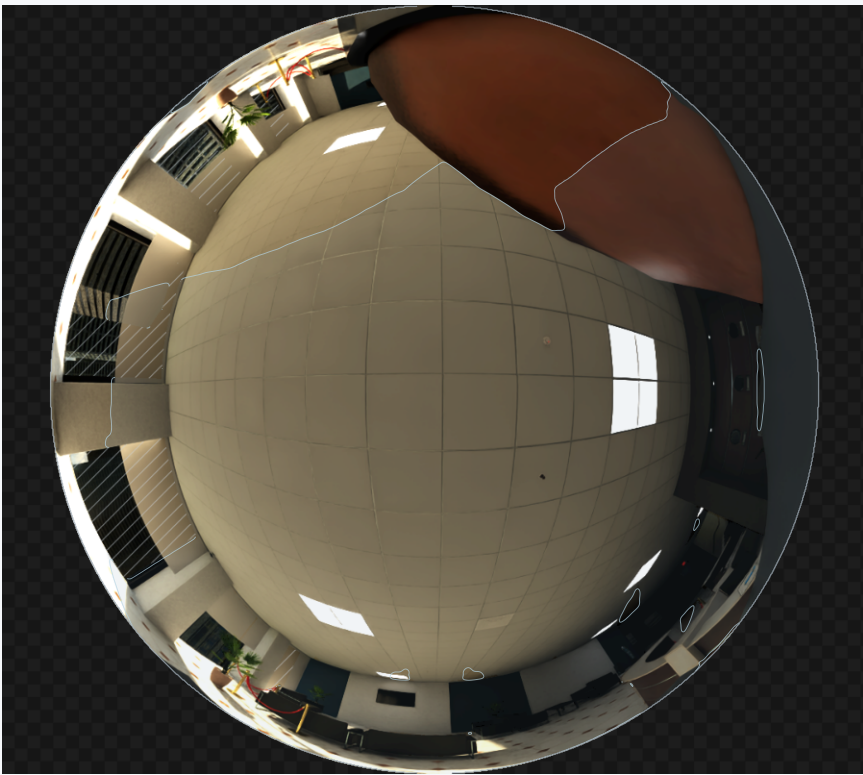

C5 原图

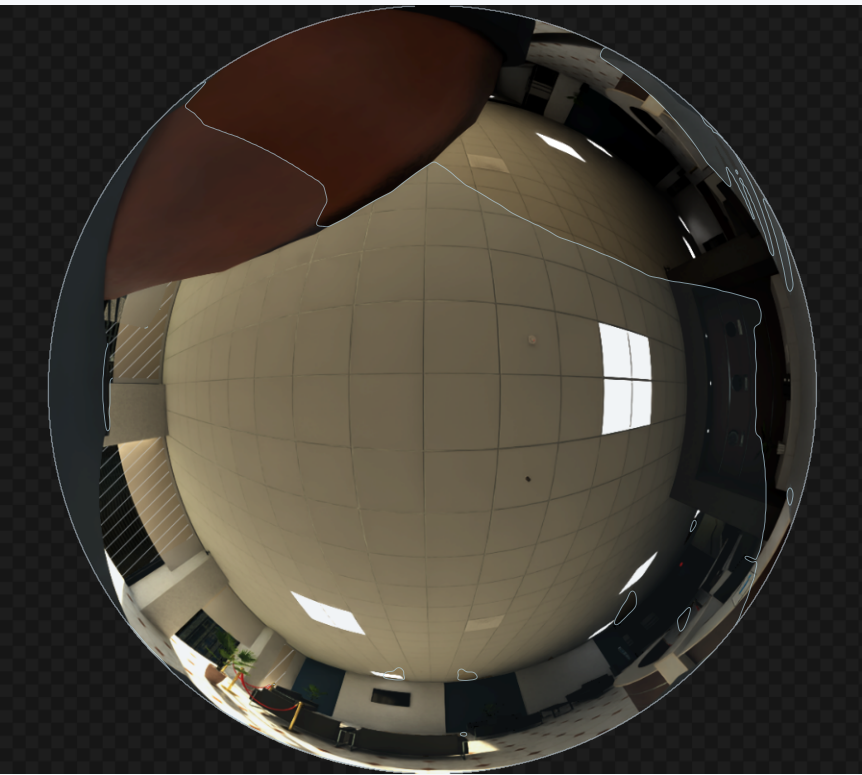

真实相机完整画幅 · 保留身体、衣物与硬件入镜

1080×960 · 220° circular fisheye · 有效直径 960 px · 最大离轴 110°


解释层只表示组内近似共同可见区域；不以图像明暗判定遮挡。

D 下视两目 C4 / C6


额前左右下方；两轴 -Z

显示该区相关相机的原始图像 · 统一展示增益 +1.5 EV

C4 原图

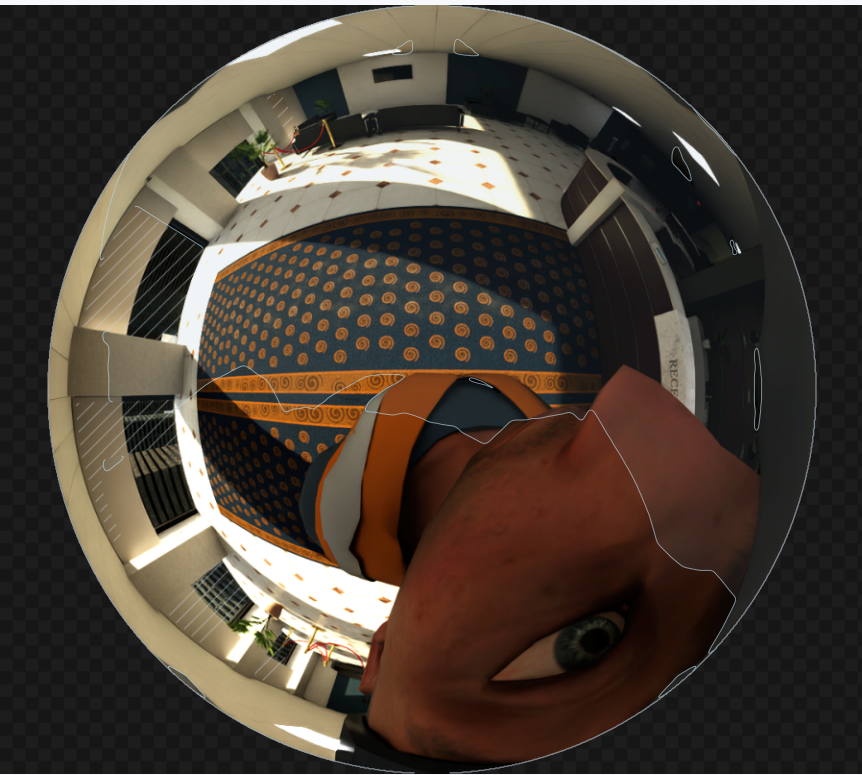

C6 原图

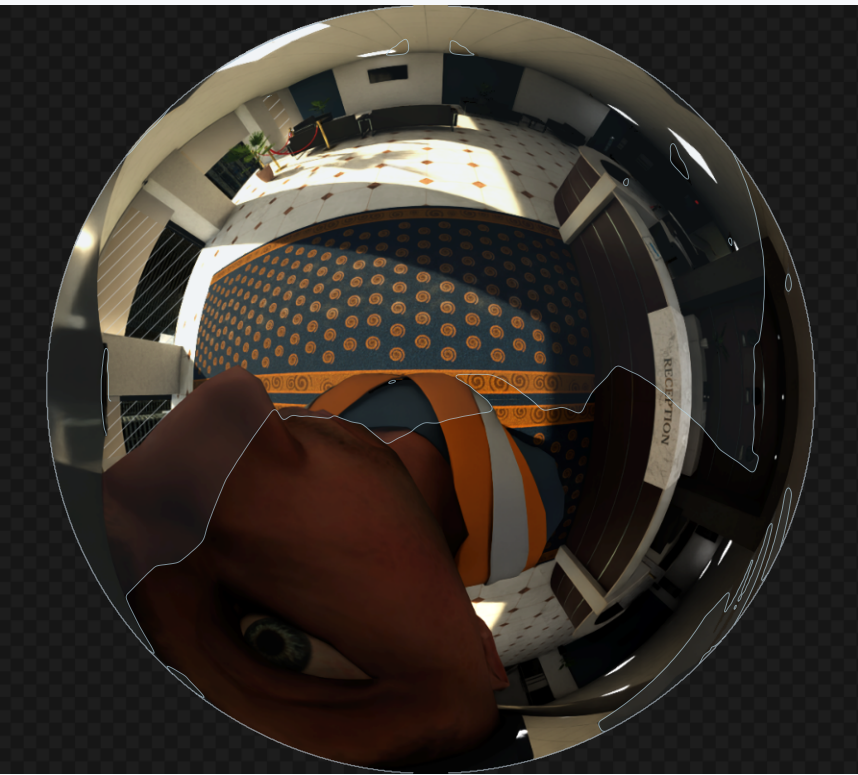

真实相机完整画幅 · 保留身体、衣物与硬件入镜

1080×960 · 220° circular fisheye · 有效直径 960 px · 最大离轴 110°

解释层只表示组内近似共同可见区域；不以图像明暗判定遮挡。

□ 单路：保留展示原图 □ 两路：轻蓝灰 + 细边界 □ 三路 (B)：轻紫 + 细边界 □ 未知：有效域内无深度 ■ 棋盘底：成像有效域外

原图来自 v3 的 C0–C6 实际渲染；七图统一线性 RGB 展示增益 +1.5 EV，未作逐图调色或内容重绘。

解释层：同一场景点重投影与深度一致性近似；两路约 10%、三路约 12% 透明着色，细线标出分类边界。

鱼眼有效边界保留；域外棋盘与未知斜纹仅属标注层。真实暗色物体保留，黑色不一律代表遮挡。

阴影不是精确遮挡边界、完整三维联合覆盖率、深度精度、匹配成功率或 SLAM 结果。

A 区保持 v3；佩戴位姿、七路外参、FOV 与投影模型未改动。本轮仅调整图面；原始文件与解释层分别保存。