



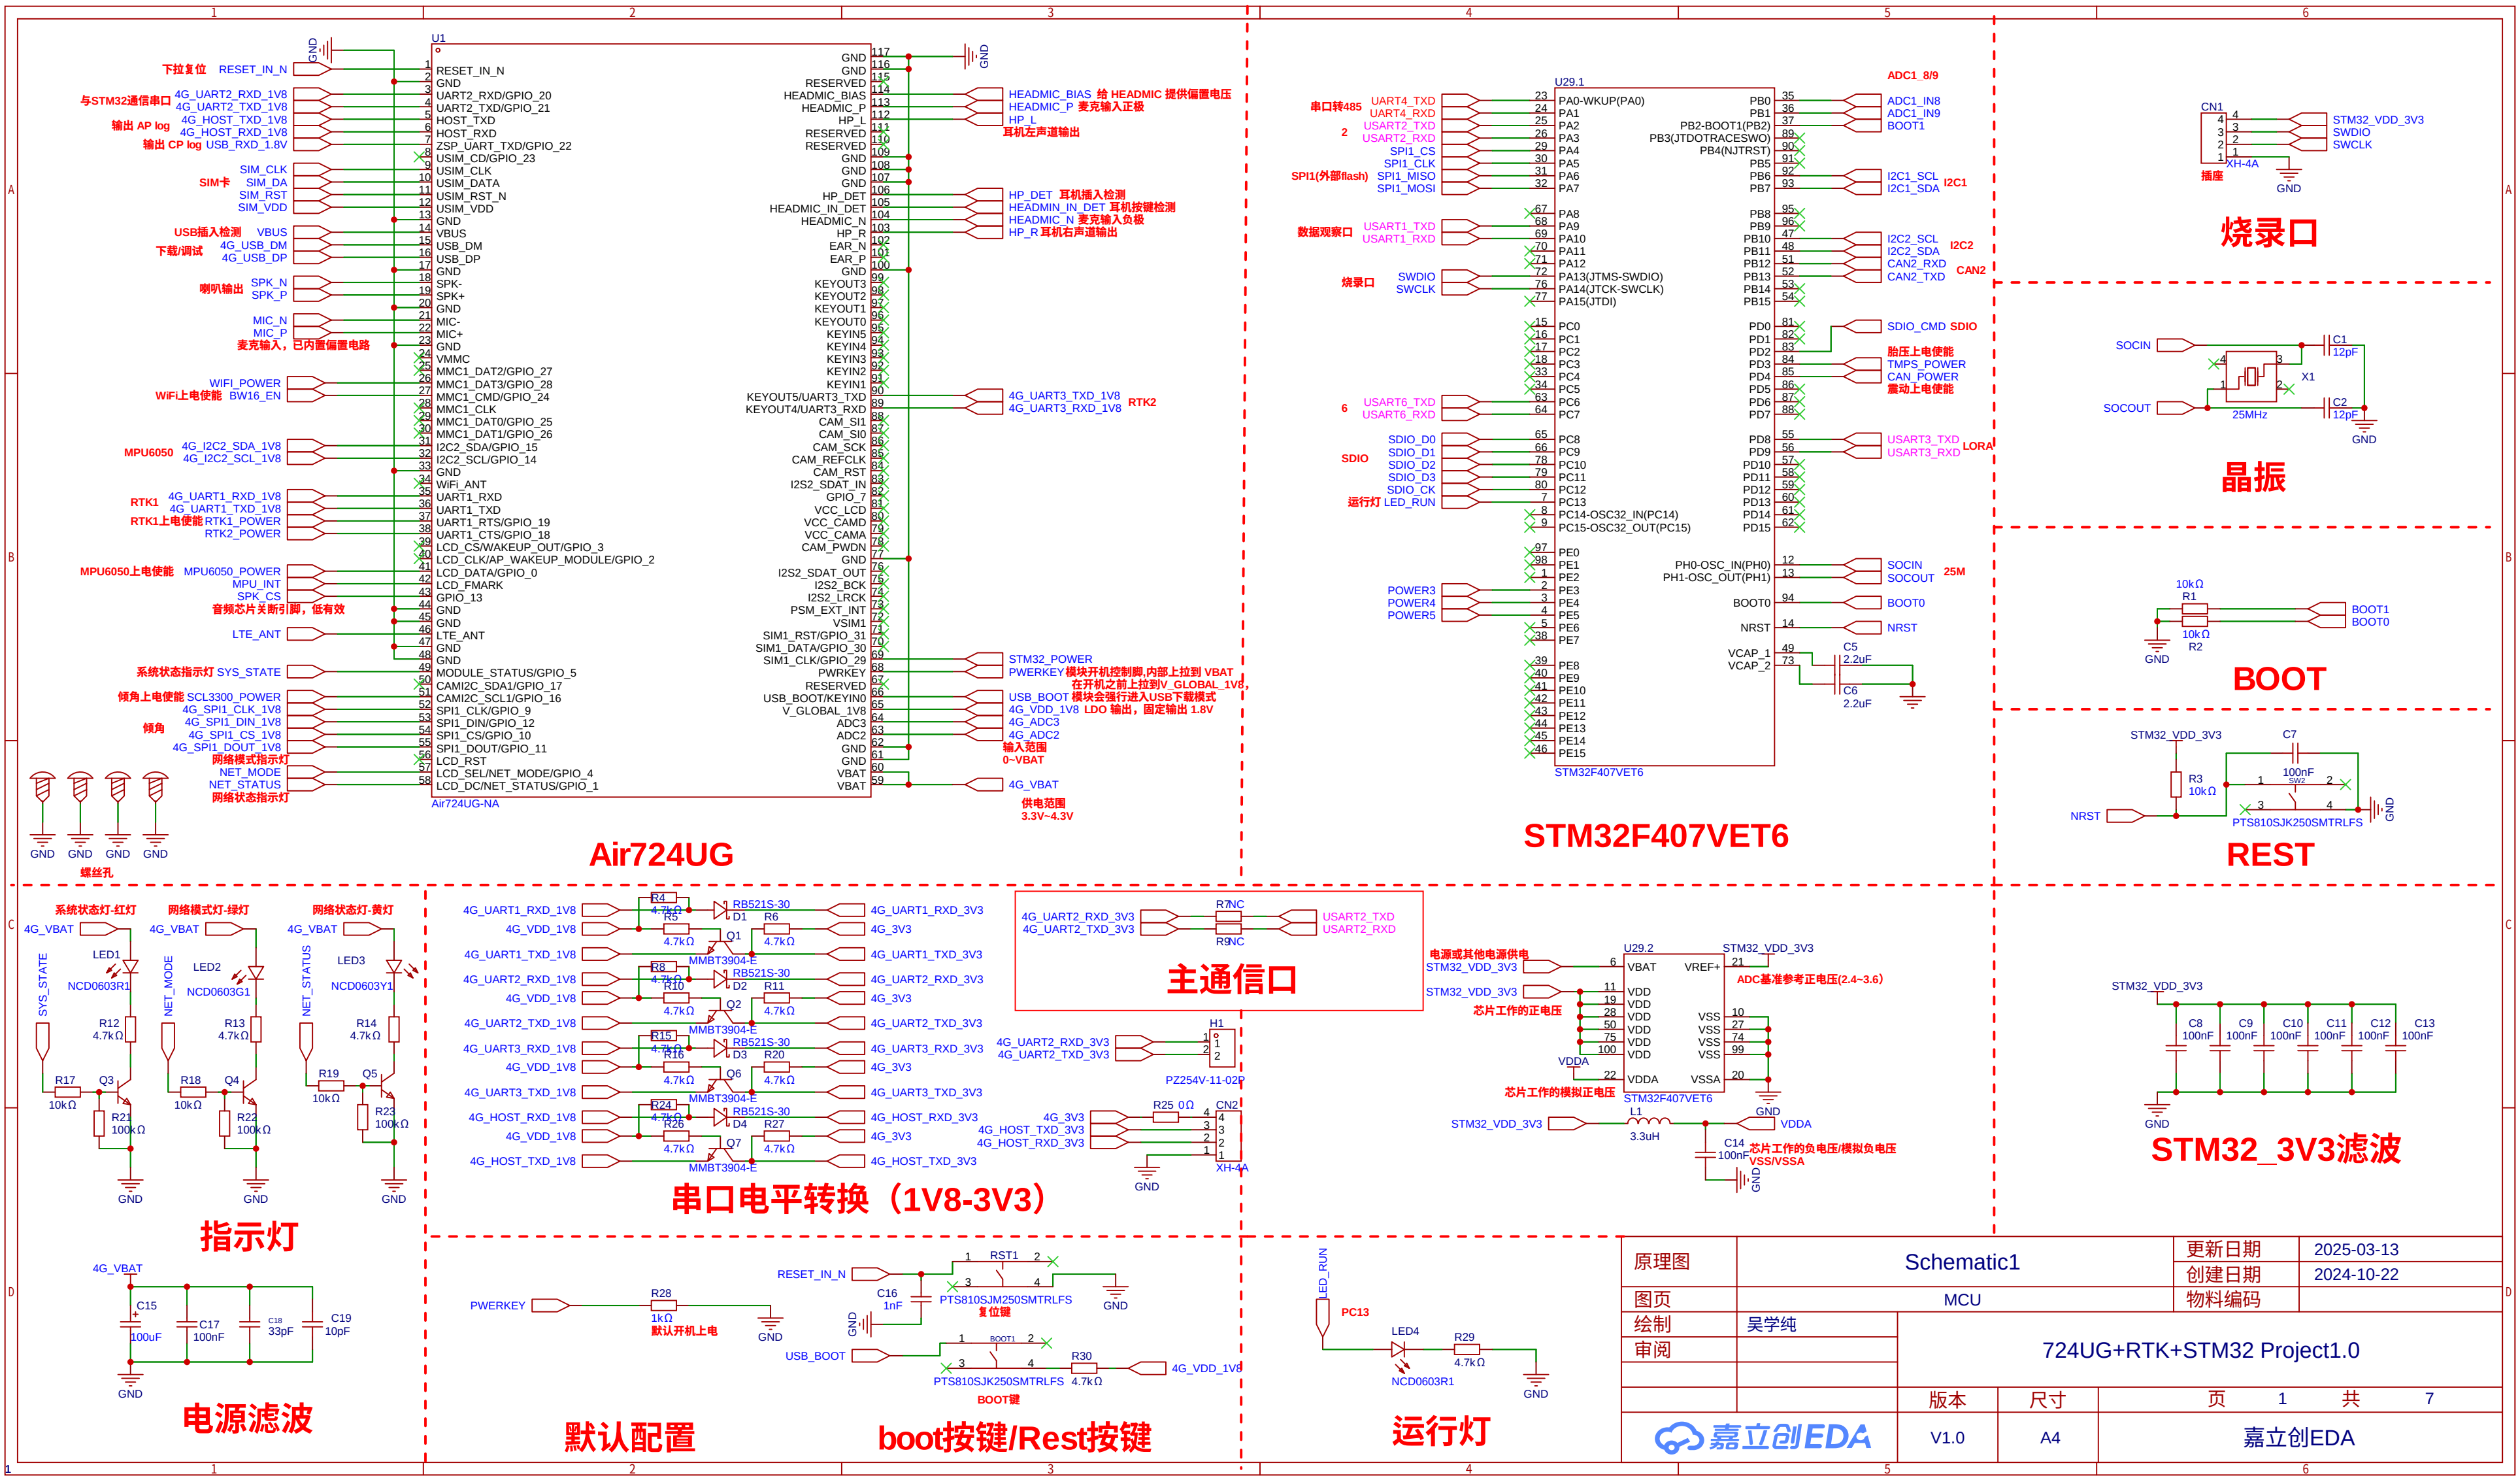


SIM1	USIM_VDD	14	SIM 卡供电电源，最大供电电流 10mA，模块可以自动识别 1.8V 或者 3V(U/SIM 卡。
	USIM_RST	12	SIM 卡复位信号
	USIM_DAT	11	SIM 卡数据信号
	USIM_CLK	13	SIM 卡时钟信号
SIM2	USIM_DET	79	SIM 卡插拔检测
	USIM2_VDD	65	SIM2 卡供电电源，最大供电电流 10mA，模块可以自动识别 1.8V 或者 3V(U/SIM 卡。
	USIM2_RST	63	SIM2 卡复位信号
	USIM2_DAT	64	SIM2 卡数据信号
	USIM2_CLK	62	SIM2 卡时钟信号

4G板块

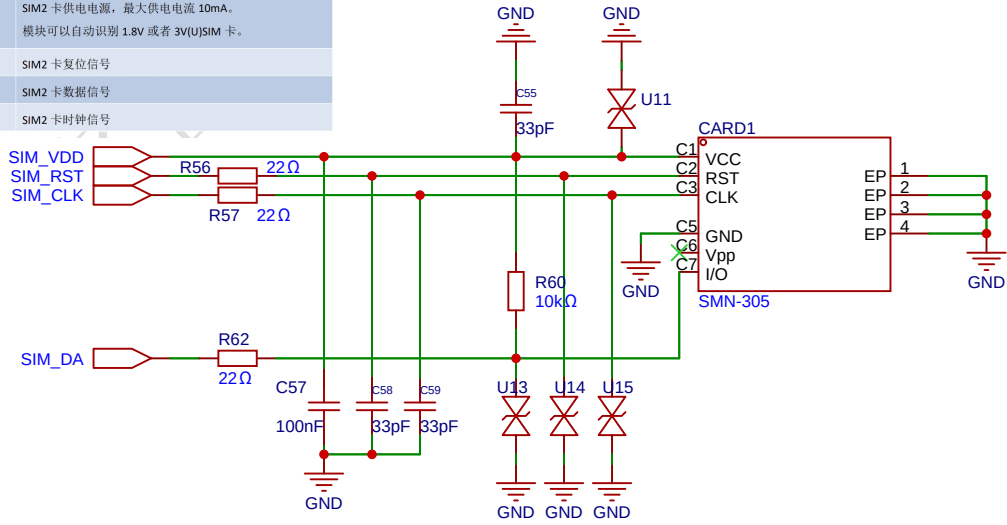


SIM卡

STM32板块

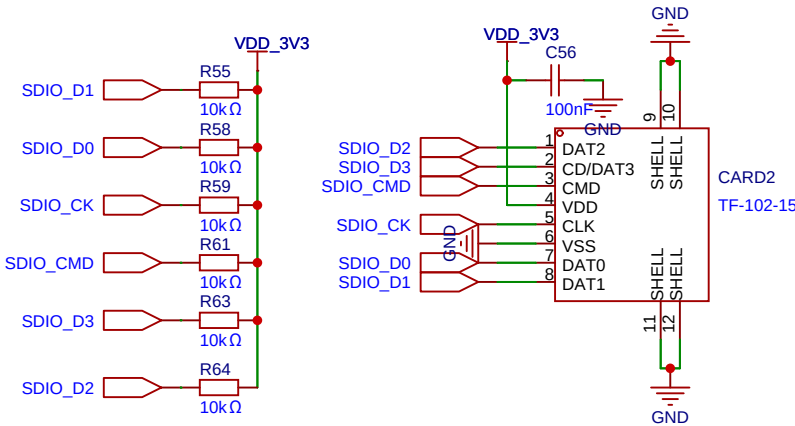


TF-SD存储卡座

STM32板块

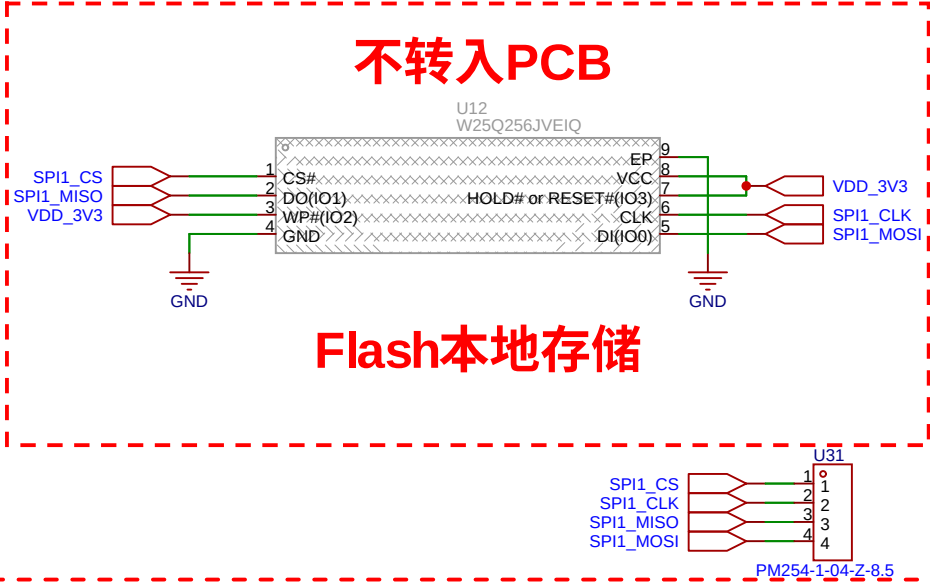


Flash本地存储

STM32板块

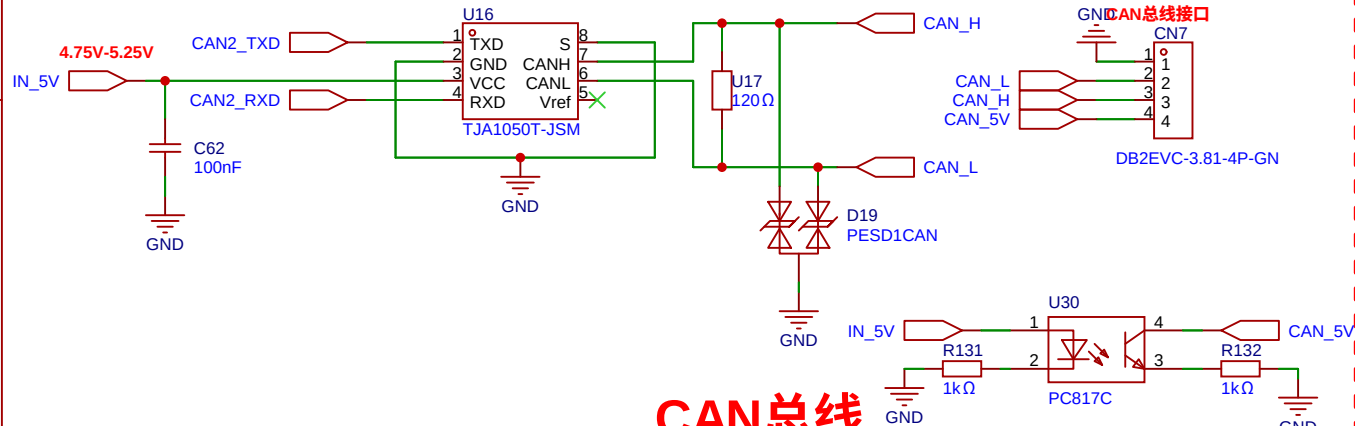


CAN总线

STM32板块

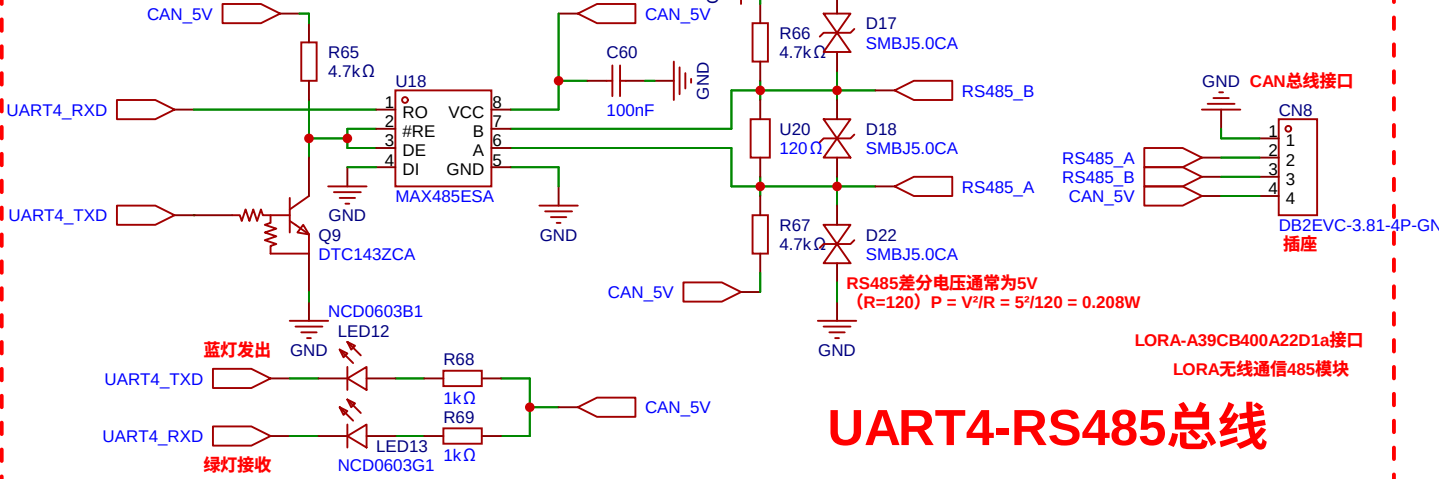


UART4-RS485总线

STM32板块

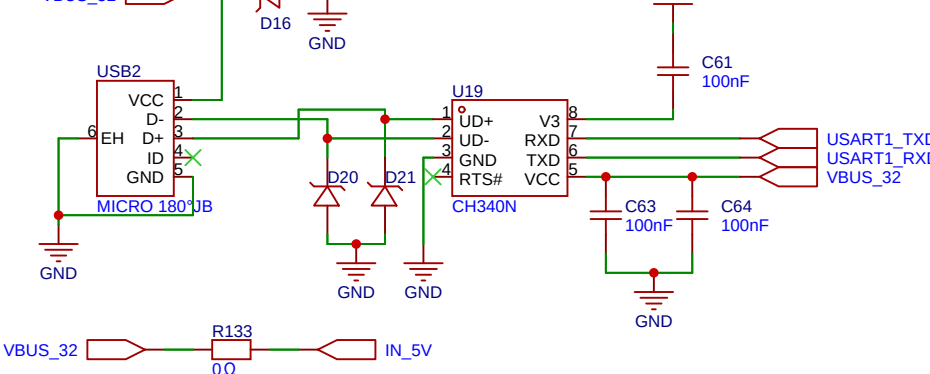


数据观察口USB-CH340（串口1）

4G板块

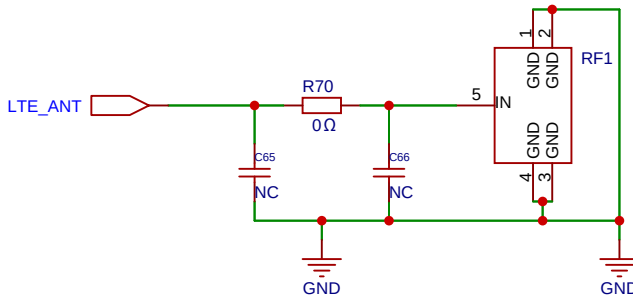

4G LTE天线接口




数据观察口TTL

原理图	Schematic1		更新日期	2025-03-13
图页	PERIPHERALS		创建日期	2024-10-22
绘制	吴学纯	724UG+RTK+STM32 Project1.0		
审阅				
		版本	尺寸	页 3 共 7
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA


20240605 产品日志
上电测试，发现4G天线的螺纽接口的信号不好室内只要8-12，
当去掉NC之后信号能达到15-20，所以改版之后要注意

4G板块

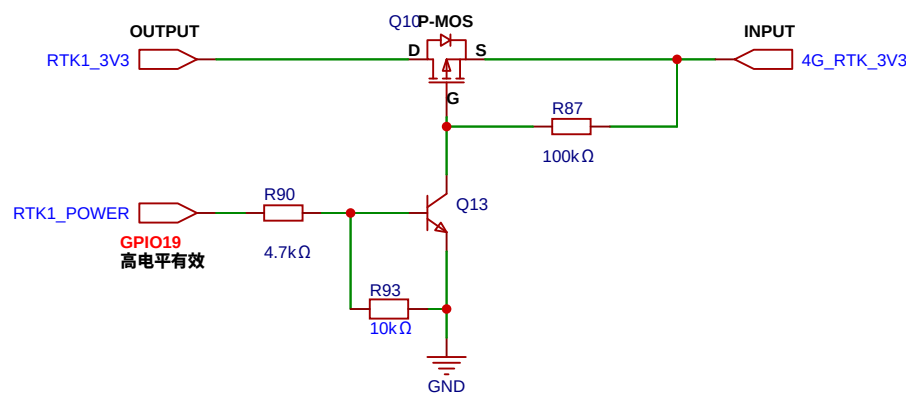


RTK1使能控制

4G板块

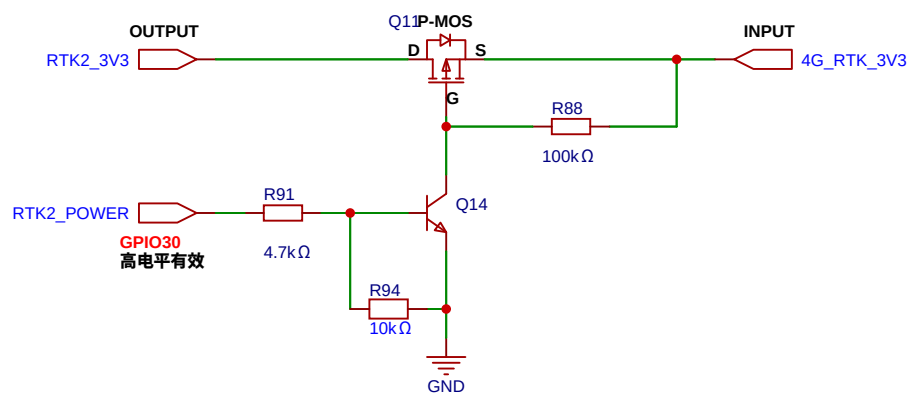


RTK2使能控制

4G板块

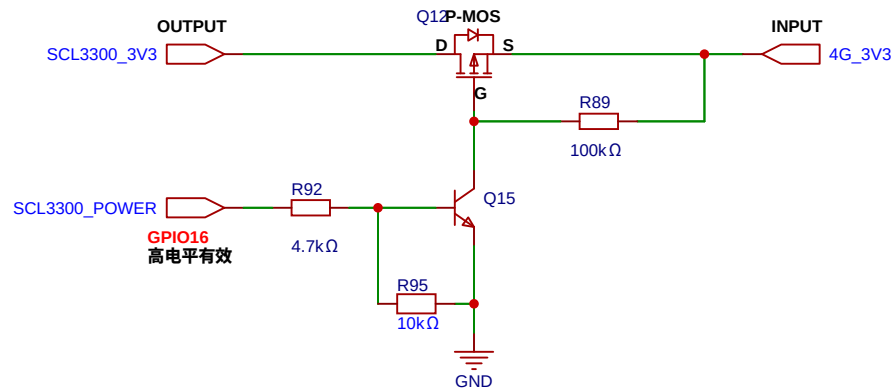


倾角传感器使能控制

4G板块

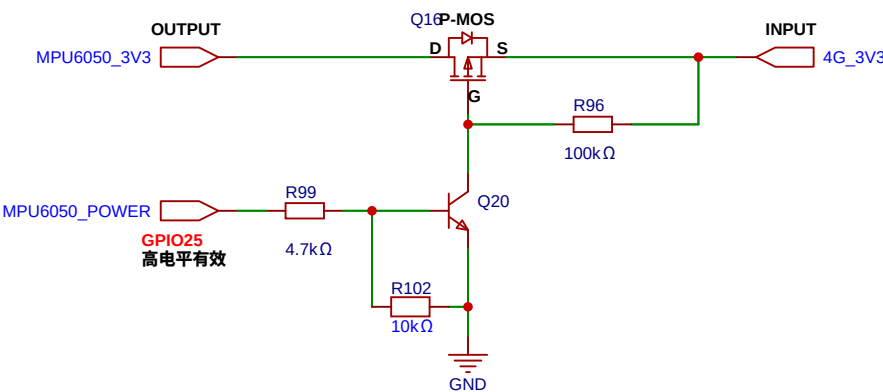


姿态传感器使能控制

4G板块

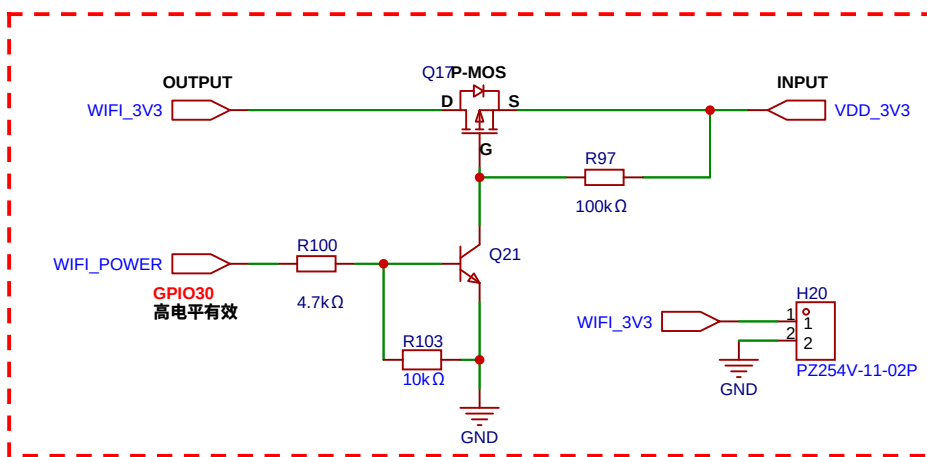


WIFI模块使能控制（未使用状态）

4G板块

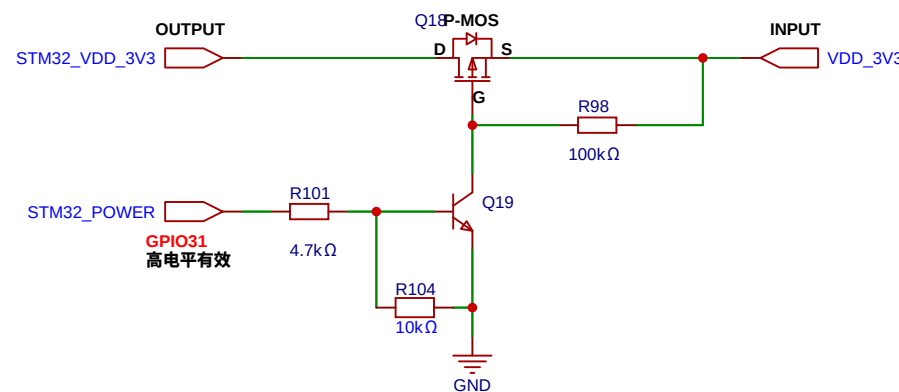


STM32使能控制

STM32板块

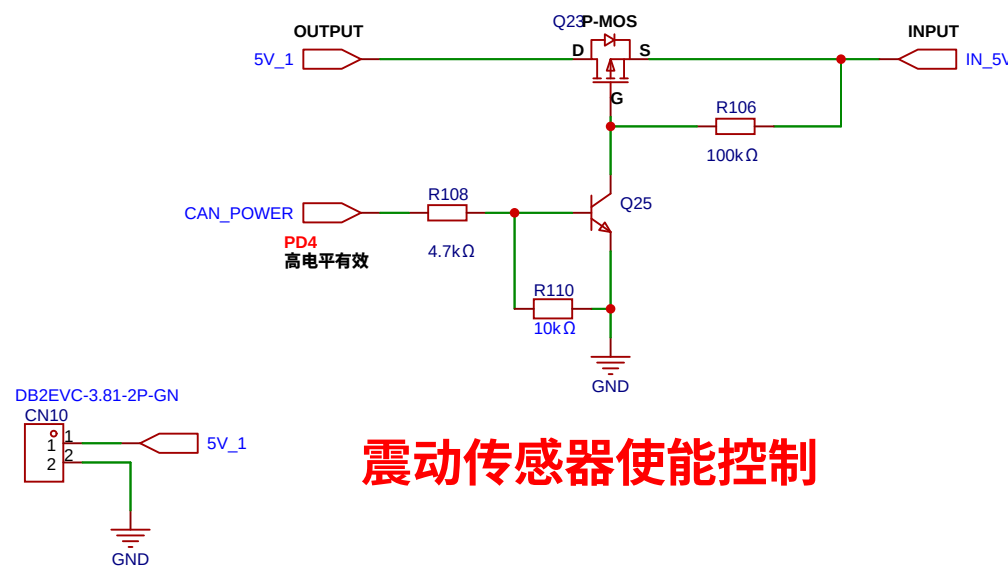

震动传感器使能控制

STM32板块

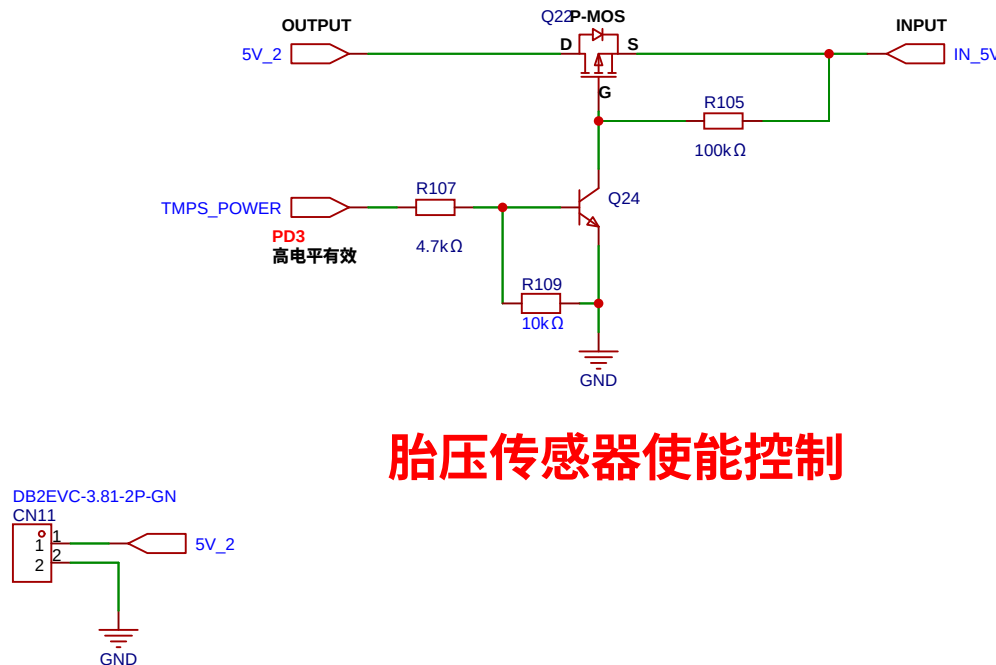

胎压传感器使能控制

原理图	Schematic1			更新日期	2025-03-13
				创建日期	2024-10-22
图页	CONTROL			物料编码	
绘制	吴学纯	724UG+RTK+STM32 Project1.0			
审阅					
		版本	尺寸	页	5 共 7
		V1.0	A4	嘉立创EDA	

1	2	3	4	5	6
A					A
B					B
C					C
D					D
1	2	3	4	5	6

原理图	Schematic1			更新日期	2024-10-31
				创建日期	2024-10-29
图页	OTHER			物料编码	
绘制	吴学纯	724UG+RTK+STM32 Project1.0			
审阅					
		版本	尺寸	页	7 共 7
		V1.0	A4	嘉立创EDA	