
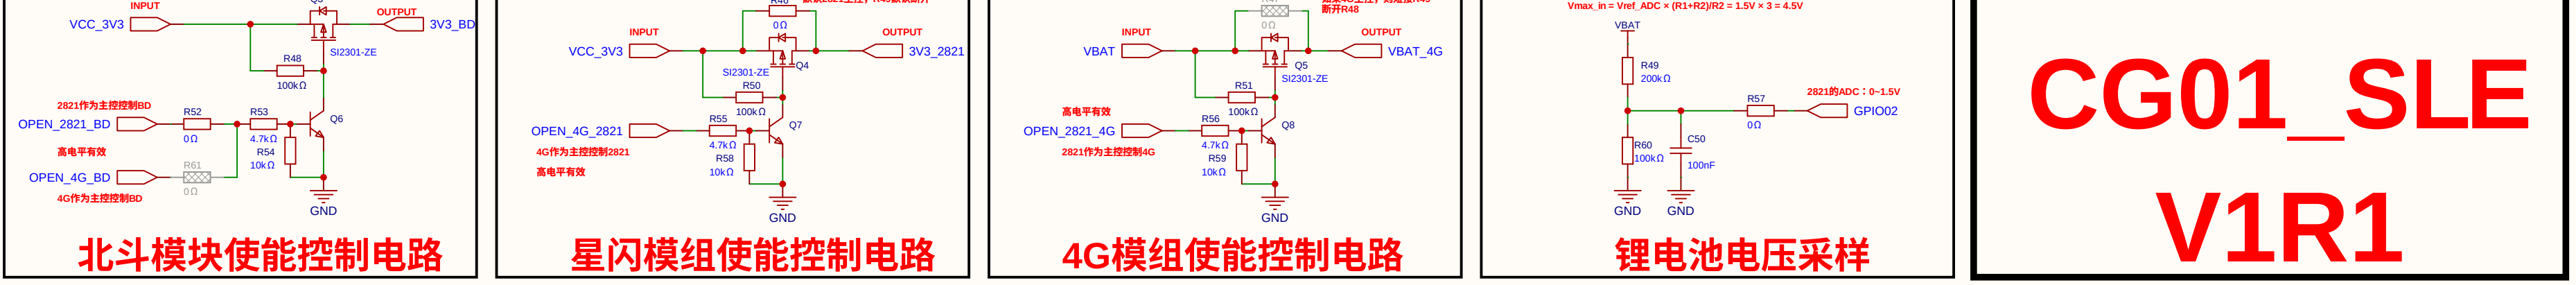
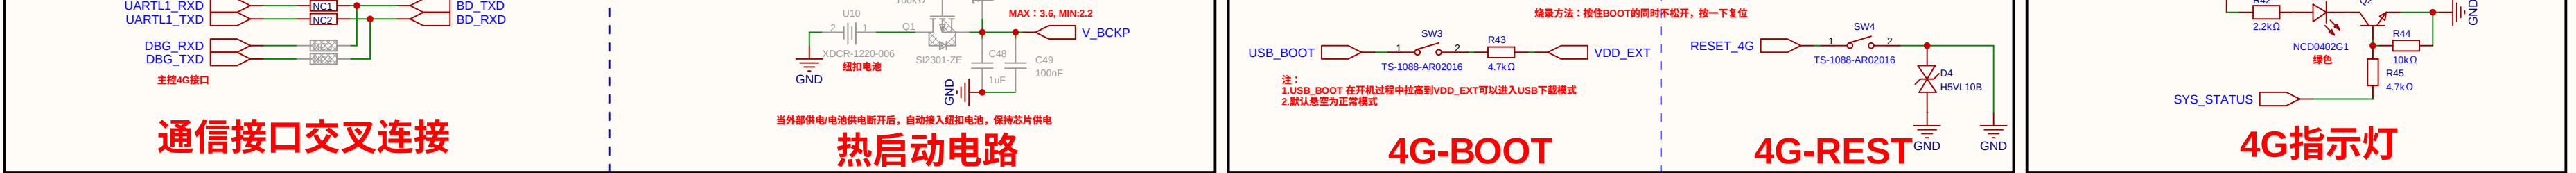
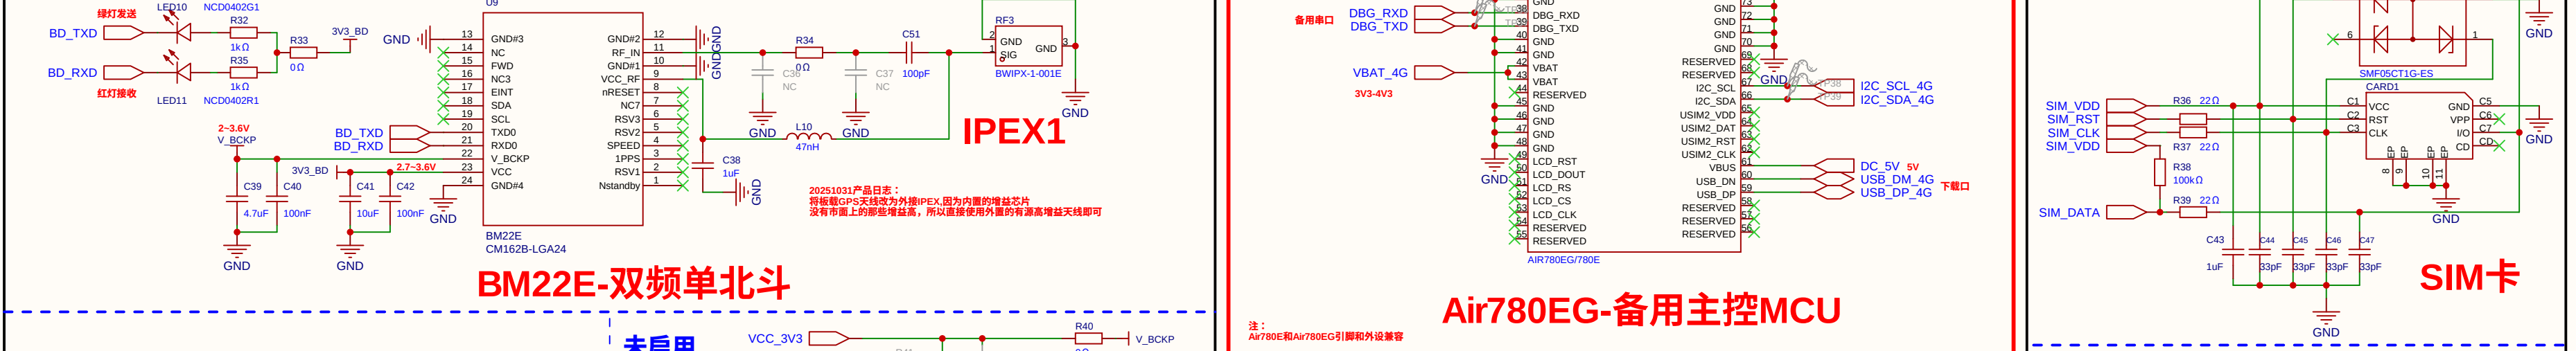


4G烧录口 3.7V锂电池输入 电池电量指示灯(硬件层) 3.7V锂电池充电电路 VBAT to 3V3 1.2A/2.5A

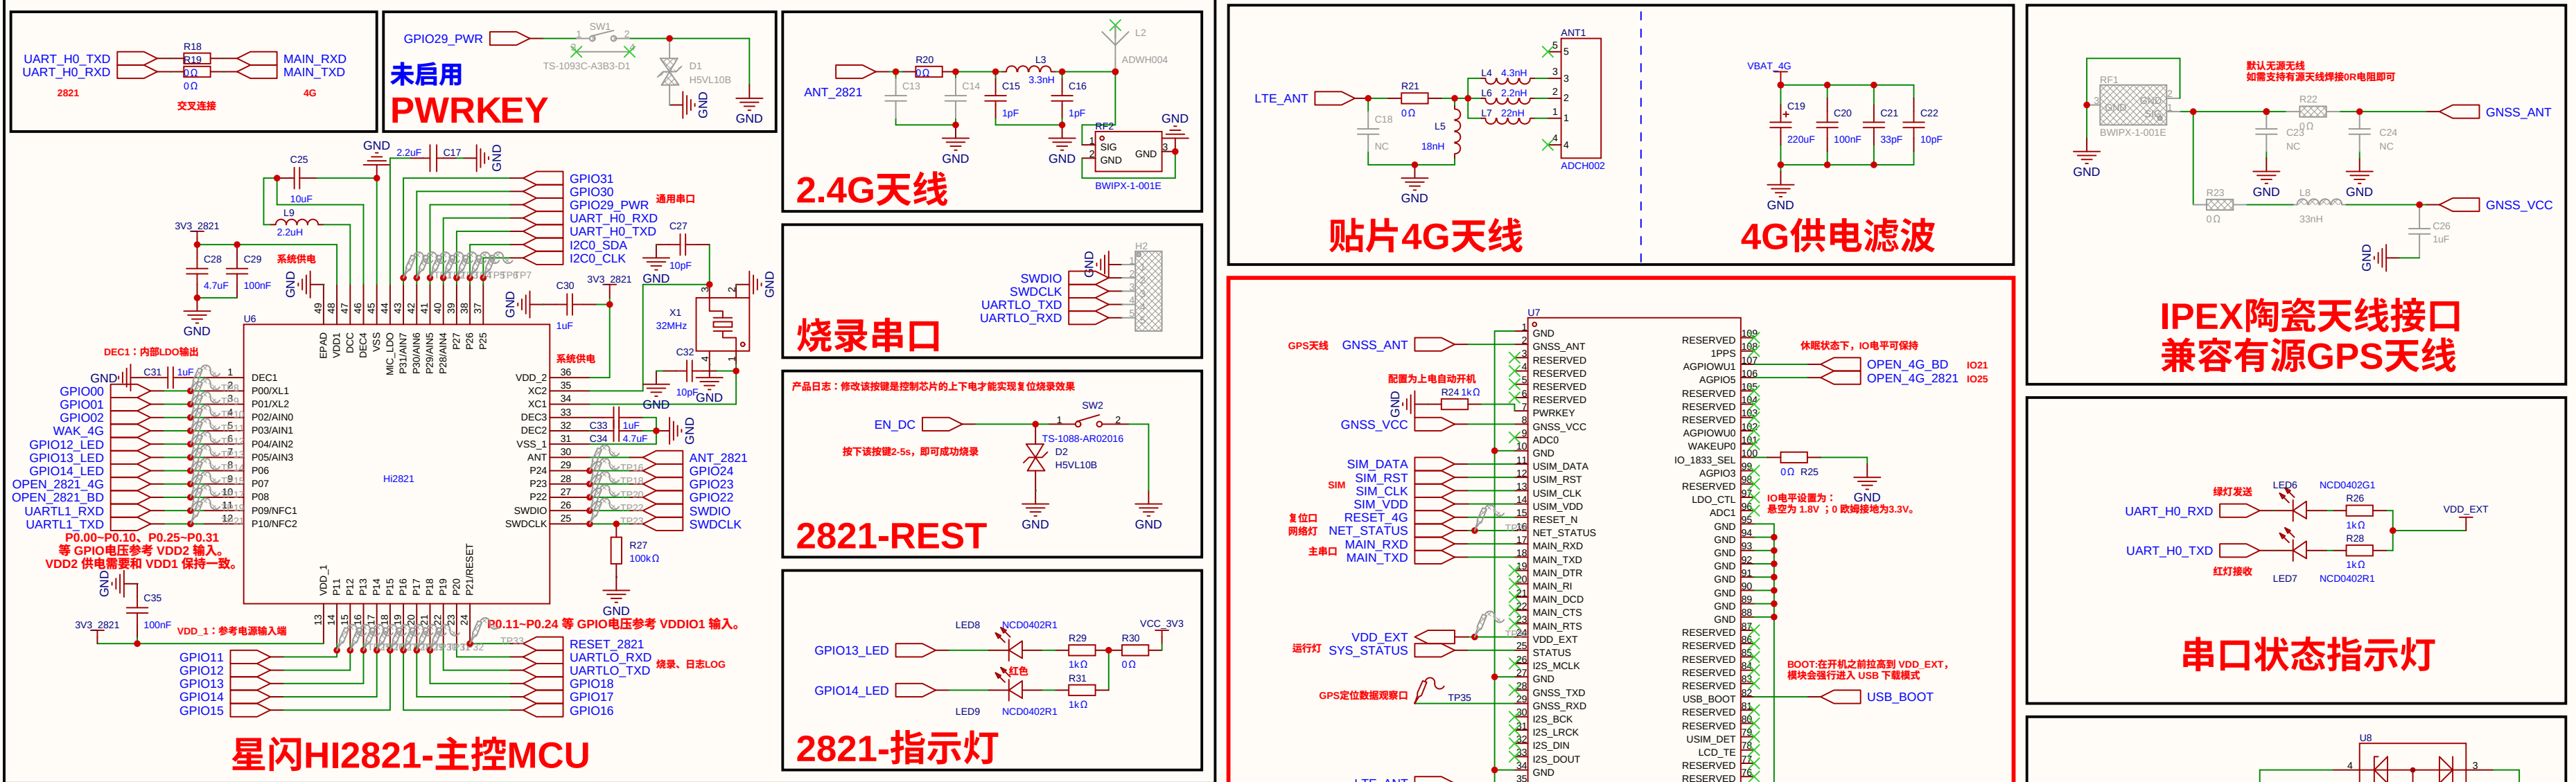

CG01_SLE
V1R1

原理图修改：

HI2821的复位按键，直接短接并不可行，按照小熊派的开发板，按键复位是重新给芯片上电才行的。
所以修改为，当按键按下时，将断开VCC_3V3的电，松开时，重新上电，方可烧录。

正确操作流程是：PC上位机按下烧录，此时复位按下2-5s松开，观察上位机的进度条，发现正在烧录则，复位成功！

PCB:已修改完成

原理图	全功能版			创建日期	2025-11-26
				更新日期	2025-11-26
板子	CG01_SLE_V1R2_全功能版			图页	版本说明
绘制		CG01_SLE_V1R1			
审阅					
		版本	尺寸	页 2 共 2	
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA	