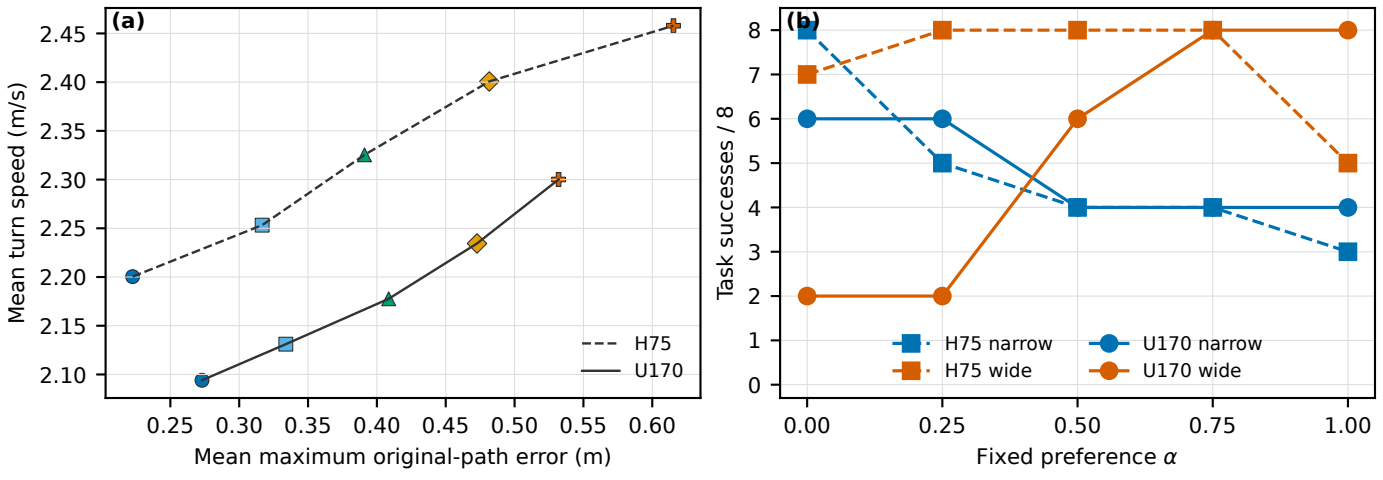
(a)
Mean turn speed (m/s)
2.45
2.40
2.35
2.30
2.25
2.20
2.15
2.10
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.55
0.60
Mean maximum original-path error (m)
H75
U170
(b)
Task successes / 8
8
7
6
5
4
3
2
1
0
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
Fixed preference α
H75 narrow
H75 wide
U170 narrow
U170 wide