冻结底层单轨机器人的偏好条件参考控制与闭环抗扰表现

Preference Conditioned Reference Control and Closed Loop Disturbance Response of a Single Track Robot with a Frozen Lower Controller

> 内部研究草稿；证据截止2026-10-27。当前稿更新任务、真实参考接口及已完成仿真结果，不宣称新抗扰协调算法、形式安全保证或实机验证已经成立。它不是投稿就绪稿，人类作者核验与具体Transactions期刊尚未确定。旧2026-09-12直接电机残差稿、导出件和图已逐文件校验归档到history/20260912_snapshot，不与本稿合并计数。

摘要

必须动态保持平衡的单轨机器人在跟踪弯道时，路径与速度偏好会改变其进入状态及受扰后的运动。本文研究冻结底层控制器下的偏好条件参考控制，并分别评价原任务效用、目标到达和真实触地。中层输出速度与转角参考修正，经原滤波、变化率和幅值限制后，由ECBC、ESO及冻结local300残差底层执行。已有原生四上下文试验及新增匹配zero对照显示H75可表达路径—速度取舍并降低工作侧倾，但H75/zero均8/8到达，不能以此宣称完成率提升；在匹配低速受扰面板中，当前权重的1米目标到达由H75的66/96提高到75/96，但整窗存活均为85/96，且逐例存在存活新增与丢失。原生较高速任务中H75又保留更好的到达和路径表现，故后继权重不是全域升级。另两路线20秒比较中，标准几何重规划使H75到达从9/12变为12/12、未新增存活；强zero原路亦12/12到达存活，故不构成新抗扰机制证据。另在新70度/R2.1、2.2米/秒的共同20秒重规划合同中，四法均20/20不触地，H75/current各18/20到达，zero/静态规则均20/20；未建立比较性容扰增量。同完整中途状态分支证明有限参考干预存在局部机会，但所用切点具有事件时刻特权。名义参考优化、固定参考选择迁移及解析支持权限分离未建立超过强简单对照的新抗扰机制。现有证据支持条件性的任务收益和任务—稳定性取舍，尚需针对具体任务差异的独立验证，不能把各模块的小正例拼成普遍安全方法。

1 研究问题和贡献边界

研究问题是：对于必须动态平衡的两轮机器人，用户路径—速度偏好如何改变任务收益和抗扰表现？在底层不重训、上层仅能修改有界参考的条件下，哪些收益可以兑现，哪些来自进入状态、任务标签或普通反馈？

例如，同一条弯道上，路径优先策略与速度优先策略可能进入不同速度、侧倾和转向状态。随后同一世界方向外力产生的结果可以不同。但“更快”“更平稳”或某个解析余量更大都不自动意味着整段过程不摔，也不意味着受扰后能够到达原目标。

本研究拟发展的核心是**偏好条件下的闭环容扰能力及其有限参考协调**：用户偏好不仅改变任务误差，还可能改变机器人进入怎样的动态平衡状态；中层是否能在保留原用户评价的条件下，用可执行参考调整改善不触地能力，是待检验的控制问题。容扰度仍是研究对象，旧解析能量式不再承担已验证控制模块的角色。此定位是研究命题，不是“偏好必然改变防摔能力”的既成结论。

1.1 从已完成实验提炼的研究切入点

研究切入点	现有证据能支持什么	尚缺什么、何时放弃强主张
偏好、进入状态与闭环能力的耦合	原生H75在路径优先时更贴路、速度优先时更保速，并保持较低工作侧倾；存在可解释的行为取舍。[E025–E027]	无扰偏好收益不是防摔收益。需冻结方法后在新情境配对比较触地与原任务代价；若只剩侧倾成本优势，就按具体任务效用贡献表述。
真实参考权限下的动态协调	固定静态规则的参考目标满足其工作侧倾预算，但实际动态仍超过预算，H75保留条件收益；静态参考评价不能代替执行后果。[E026–E027]	只挑战这套静态规则；没有证明所有动态参考治理或传统控制不如学习。需检验同权限简单动态方法能否覆盖收益。
防摔与任务接续的分工	标准重规划使H75目标到达9/12→12/12，而两臂均12/12存活；任务接续与防摔可分别发生，且zero原路已12/12到达存活。[E021–E023]	标准Dubins和延长时限不是算法创新。潜在增量须来自重规划共同存在时仍能兑现的偏好—容扰协调，不能把几何成功算作救车。

以上是具有具体反例约束的研究切入点与系统发现，不是三个已经成立的新算法。任务贡献可以成立于动态平衡、用户偏好、冻结学习底层和有限参考接口这一明确问题，但组合这些词本身不足以证明新颖性。

1.2 当前方法范围与后续验证问题

当前已实现的方法是冻结底层外的偏好条件参考修正，包含真实滤波、限幅、变化率及已声明的权限/重入语义；具体权重和训练迭代分别留存。原生效用、目标到达与真实触地的条件收益分开陈述，不把同一模型在部分条件有失败当作整体无效，也不要求策略在全部任务上占优。

此前提出的“在达到目标容扰表现的参考方案中最小化原α代价”仍是一般研究命题，尚非已验证控制模块。已有参考库、支持/门控、信用学习和有限预测试验没有建立其独有抗扰增量；这些固定家族已封存，不再将该选择器作为默认下一步或以继续加训维持方法叙事。完整434时序读回确认任务收益并非都出现在Actor停用尾段，但也没有证明神经或重入的因果必要。[E072–E077]

新完成的固定52条原生几何验证中，H75相对自身固定偏好多数费用更低，但对zero仅3/12原J较低、任务三通道0/12较低，故条件用途不能外推普遍优越。[E078–E079] 后续若验证条件偏好参考功能，需以真实接口、同原用户效用和强普通控制检验其可重复范围；若主张新增防摔或容扰协调，则需另有相应物理对照，不能用任务到达替代。这是两类证据要求，不是额外要求必须发明新算法，亦不预设网络必须胜过全部基线。当前尚无足够Transactions投稿证据，目标不因收缩未成立的模块主张而改变。

1.3 相邻方法与本文尚待建立的差异

相关工作已有单策略偏好输入和跟踪—外力顺应取舍[1]、通过修改参考避免侧翻[2]及自行车机器人学习动态行为[3]。进一步的PROMO将运行时任务偏好与固定运动先验分开[6]；PCHC研究偏好条件单策略及分目标Critic[7]；RAYA以有限窗可恢复性预测修改MPC约束，并以有界调度改变任务权重[8]。因此“偏好＋抗扰＋调整参考或优先级”的组合本身不承担首次性。

已有自行车RL也通过关节PD目标控制低层，其仿真策略/PD频率同为50/200Hz；防侧翻RG亦已分报约束效果与命令保真。因此“输出参考”或分层频率不承担独立新颖性。本文具体区别是任务级速度/转角参考作用于冻结平衡闭环，不能把关节目标与任务参考混为相同权限，也不能仅凭区别宣称新方法。[E035]

本文的约束是只能改变冻结闭环外的有限参考，不能直接自由选择执行器输入或修改底层优化问题。这一区别需要通过同权限强对照证明其控制后果，不能仅凭接口不同宣称新方法。固定奖励先验也不等于冻结底层网络。文献[1]还包含瞬时扰动测试，外力顺应目标与本文防摔力扫描仍应区分。上述新近文献按预印本引用；本轮核对[1,6–8]原

文方法及相关评价段落，[2–3]已补读控制接口与选定方法/评价段落，仍未完成系统综述或同条件复现。[E035]

动态参考治理本身也有成熟先例：ERG通过Lyapunov子水平集调节参考变化[9]；预测安全过滤利用备份轨迹及终端安全集合修正学习输入[10]；MNN-RG用NN近似预测治理并以敏感度/余项界修正输出[11]。因此“冻结闭环外接NN并修正参考”并非本文独占结构。对应稳定性、模型/误差和光滑性等前提在本项目尚未建立，不能借用其证书；这也不排除其它治理理论或经验比较。[E049]

早期五候选预览只完成过一次1秒工程预测（1000预测tick），选择最大通过fraction，不能当作原Jα优化或原生任务匹配对照。后续原生完整状态的26候选原Jα预测已完成一次5200有效lower tick检查；一次数值预测耗时12.003秒，仍不是完整滚动控制效果。后续整回合比较已完成：原Jα参考选择与H75均以5Hz决策，另复用原50Hz H75以区分频率影响，完整结果见4.7.1节。候选预测不调用H75，但使用完整模拟状态，未来力假定零；预测计算暂停仿真时钟，不模拟部署计算延迟。固定latent期间名义跟随器、历史、滤波及冻结底层继续演化，不等于固定最终参考。这些是普通有限预测基线，没有认证终端集或backup，不构成新算法、实时控制或容扰增益证据。详细条件与读取范围见动态治理核对。[E049]

有限通行空间也不能仅凭任务名称承担新颖性：已有单轨车窄地形RL集成[12]、避障与时间分配规划[13]，以及结合几何和侧倾约束的MPC近邻[14]。后者本次仅核出版页摘要与元数据，未读完整方法；不能据此断言与本冻结参考权限相同或直接借其保证。若未来加入真实通行边界，应作为另行声明的前瞻任务，并以相同强规划对照检验具体控制差异，不能沿既有网络轨迹画障碍或重标旧结果。当前未改场景，应用需求待确认。[E061]

2 系统与真实控制权限

2.1 分层接口

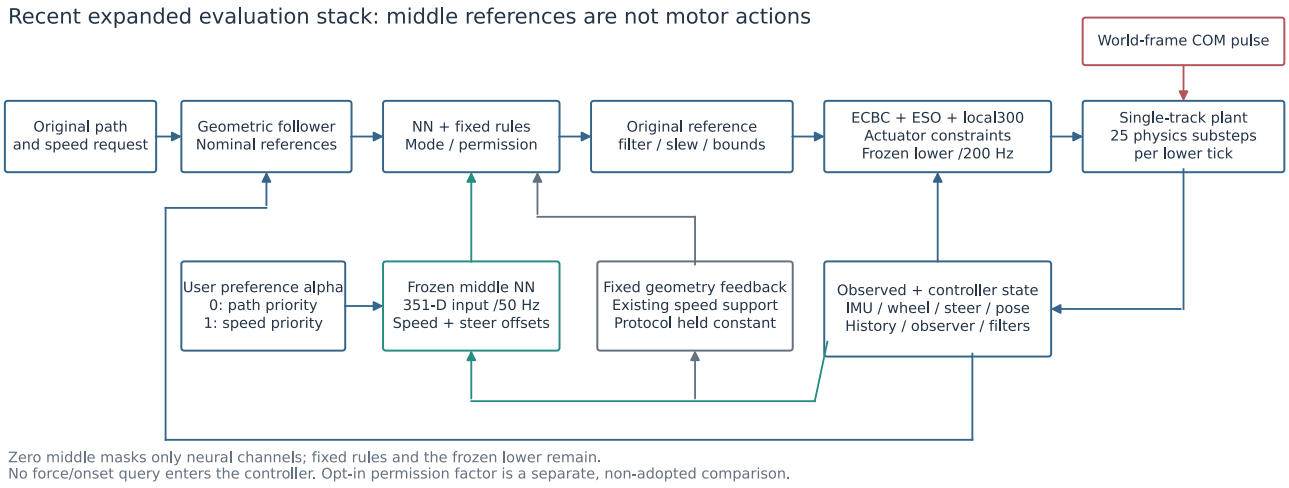


图1：中层改变参考，不直接输出电机动作。灰色比较项在不同实验中按协议固定；近期扩展接口比较中的zero中层仍包含共同底层、路径跟随、几何反馈和短速度支持；原生偏好面板保留原配置。该图为近期扩展评测栈的结构说明，不是新优化器或安全证明。

给定原始空间路径p(s)与速度请求，路径跟随器产生名义参考r0=[v0,δ0]。中层读取351维观测：16帧×20字段、16个有效掩码和15个上下文字段，包含外部偏好α；输出两个latent，顺序为速度、转角。当前单网络采用已冻结的alpha调制结构；评测时权重不更新。[E017–E018]

```
z_mid = πθ(history, context, α)
Δr_target = tanh(z_mid) × existing asymmetric scales
```

```
r_command = original filter/slew/bounds applied to (r0, Δr_target)
```

α=0表示路径优先，α=1表示速度优先。原用户α用于原任务代价评价，不能为安全把它偷偷改成另一个偏好后重新打分。底层自身的lower_alpha与中层α不同，冻结底层身份不随用户偏好变化。

共同底层为ECBC、ESO及冻结local300学习残差，最终经统一执行器约束作用于仿真机器人。底层残差与中层参考网络是不同模型。执行参考改变后，底层实际输出取决于完整物理状态、ESO、历史和执行器状态，不能把转向角速度当成中层可自由选择的输入。

2.2 近期共同接口

下表仅描述近期共同参考接口；原生H75试验保留其原生配置，不能把下表反套到全部历史轨迹。[E008]

量	近期共同配置
中层决策周期	0.020秒；动作保持4个底层tick
底层周期	0.005秒
物理积分	0.0002秒；25子步/底层tick
速度修正范围	−1.0至+0.25米/秒，经过tanh
转角修正范围	±0.20弧度，经过tanh
最终速度参考范围	1.0至3.5米/秒
最终转角参考范围	±0.65弧度
参考滤波时间常数	速度0.10秒、转角0.08秒
速度修正变化率	向下1.0、向上0.5米/秒²
转角修正变化率	0.8弧度/秒
最终转向/后轮速率限制	3弧度/秒、60弧度/秒
执行层转向角行程	±0.8弧度；不是±0.65参考范围。[E013]

原幅值裁剪触发时按实际发布参考进行antiwindup；正常slew不清滤波历史。既有roll-rate短支持采用原状态机，其0.6秒是可刷新minimum hold，不是硬截断。几何域退出和16个clean blocks重入控制Actor权限；它们不等于摔倒。权限分离实验显式改变原解析速度支持是否随Actor禁用一起清零，没有扩大上述范围；该因素未被采用为默认。[E017,E019–E020]

2.3 冻结迭代链

双网络端点、蒸馏单网络及后续权重均已保留在冻结registry。H75是原生偏好基线；当前恢复候选来自H75→task_only64→free_GAE64系列，经recovery45、recovery55等工程恢复目录接续；recovery55计划从认证的第55边界完成余下9次更新，不是另一次独立训练。[E014–E016]不能把两个冻结权重的差异归因于最后一次更新、单个奖励项或某一种教学机制；若提出训练因果主张，仍需同初始化和匹配训练对照。也不能把各历史名字中的“75轮PPO”自动视为同一checkpoint。[E012]

双网络亦有真实受扰历史：早期42例和同快照追加7例仅各出现1次working失败、无原physical_failure；追加零力基准复用，不能累加为独立重复。另一36例原生回访中α0域停7/18、α1域停0/18，原physical_failure均0；域停后的结局未知，不能据此给出防摔阈值或宣称双网从未测扰动。[E050]

既有共同迁移接口120条名义轨迹本轮按原世界目标重新读回：双网/u325/H75/当前候选的1米到达均24/24，零中层加共同反馈22/24，全部无接触/故障。双网0.5米旧结果22/24原位保留；该面板没有扰动力，且双网权限有迁移，不能作原生架构消融或抗扰优势证据。身份、条件、分母及原XY入口见双网覆盖核对。[E050]

3 评价对象和数据角色

3.1 目标到达与不触地分开

到达：按各试验预声明的观察窗（旧面板10秒，重规划比较20秒并另报同轨迹10秒前缀），在首次触地或故障之前，有真实记录XY进入原世界目标点1米圆。它不要求末速度、航向或保持窗口，不以几何域退出否决已经发生的到达。1米是当前工作口径；0.5、0.75米和近期预声明1.25米仅作相应敏感性，原标签保留。

整窗不触地：完整观察该试验声明的10秒或20秒且未发生真实非轮触地；数值/控制故障或不完整记录单列，不强行作控制失败。近期contact-only诊断保留侧倾/任务域标记作遥测，不将工作侧倾阈值当真实摔倒。原生评测仍保留原生停止语义；其16条实际均完整且没有原生物理/域失败。[E001,E011]

四类结局应分别报告：到达且全窗活、未到达但全窗活、到达后触地、未到达且触地；另保留未知。到达不是仅穿过路径终点截面，不触地也不是已经回到任务或具备环境避障安全。

3.2 原用户效用与实测容扰能力

原用户代价Jα由同一配置的原奖励分项逐实际tick重算；失败终止替代、全部轨迹均值和共同存活条件均值分开。不同α的原始成本不直接互相排名。同一条实测轨迹可以在不同用户效用下重评分，但这不是换α后真实闭环的反事实轨迹。

闭环容扰对象必须指定完整状态ξ、策略π、参考方案、力方向/波形/持续时间、起扰与观察窗。对这些条件固定后，记录实测通过、触地失败与未知标签。未经单调性检查的离散成功档不能视为连续安全区间，也不能断言超过某个已测成功档必然摔倒。本文当前主要报告指定扰动事件的真实结局，不宣称已获得通用牛顿阈值。

为使研究对象可检验，定义（研究定义，不是新增已测结果）：

```
xi = 完整物理/ESO/控制器/local300历史/FIFO/参考滤波与限幅/时钟
     + 路径与投影/follower/relay与gate/适用的随机状态
sigma = (方向d, 波形h, 持续时间Delta, 起扰时刻tau, 观察窗H)
C(pi, r; xi, sigma) = { F >= 0 : 完整闭环在[0,H]内无非轮触地 }
```

其中r是经原接口执行的参考方案，π包括冻结底层及所声明的中层决策。只有完整、无故障且整窗未触地者才记实测通过；在故障或截断前已明确触地者记触地失败，其余未能完整观察的分支记未知，不放入已测整窗不触地样本集合。比较不同用户α的完整回合，回答“偏好形成的进入过程与抗扰表现如何耦合”；克隆同一完整中途状态后再改参考，回答“此状态下参考干预是否有局部作用”。两种问题不能互相冒充；更换路径/投影后不再称完整闭环状态相同。

实际报告已测事件的通过、触地失败与UNKNOWN三态观测，而不是为所有力档给出完整的C成员判定。若汇总从零开始连续通过的已测网格前缀，其最大档仅为网格摘要，不证明档间连续安全或更大力一定失败。方向、时长和时刻改变后须重新标明条件；当前物理Critic或E_min的标量不能直接换算为该集合的牛顿半径。

候选参考协调的简写为：

```
min over executable reference plans r:  J_alpha_original(r) + rho *
D_reference(r, r0)
subject to:  frozen closed loop meets the declared disturbance-design requirement
```

此式只澄清决策对象，不构成新优化算法或形式安全证明。扰动设计范围可对控制器公开，本次具体起扰时刻与方向不可泄漏。J始终使用原用户α、原速度请求和声明任务；规划后当前路径的V3成本需另作诊断，不能悄悄替换原任务效用。实测容扰集合、预测器有效性与选择器收益必须分别验证。新增正则D及其权重rho尚未确定；它可能改变原J_alpha对候选的排序，因此原用户代价与参考变化须分开报告，不能仅凭组合目标声称用户效用排序完全保持。

3.3 比较边界

原生较高速面板、低速迁移面板、新时刻面板和旧教学面板具有不同条件，分别报告，不能合并分母。低速三权重比较匹配原完整task0、路径、用户α和每个实际事件的力/时刻/持续时间；不同力档的旧起扰时刻可能不同，不能将其画成同状态力幅阈值扫描。各策略在受扰前已经可能形成不同状态，不能把完整回合差异全部解释为同状态的受扰后救车动作。

同中途状态实验则继承完整物理、ESO、local300历史/FIFO、滤波、limiter、gate与clock，逐叶克隆，不只匹配位置和速度。当前实验多数来自相关祖先、有限进入状态和已用于开发的面板。新起扰时刻检查仍是DEV迁移证据，不是独立最终TEST；跨力档或同快照多轨迹不是独立训练重复。

3.4 实际训练覆盖与合同迁移

H75的320个恢复bank上下文请求速度实际为2.409–2.799m/s、半径参数1.800–3.000m，原参考速度下限1.5m/s、转角上限0.35rad；近期4.12–4.15的1.5m/s、R1.1m及下限1.0m/s/转角上限0.65rad属于请求、几何与权限迁移。该bank范围不是完整生命周期观测支持，请求低于范围不等于物理速度或全部351维观测从未出现。匹配迁移比较的结果仍保留，但不外推H75原生或全部学习方法无实时反馈价值。[E059,E060]

项目已补过训练覆盖：后继普通低速75PPO的160上下文请求1.533–1.941m/s，但半径参数2.216–3.467m、仍原权限；在线task_only/physical_credit64则已在左1.8/右1.5m/s、R1.1m和扩展权限训练。后者只有两任务、固定起扰时刻及左F0/+32、右F0/−32，不能当全方向覆盖，也不能称项目从未做过低速紧弯适配。本核对未分离权限、几何、奖励和训练量的因果作用，不据范围差异自动追加训练。[E059,E060]

4 已完成结果

4.1 原生偏好功能与后继权重代价

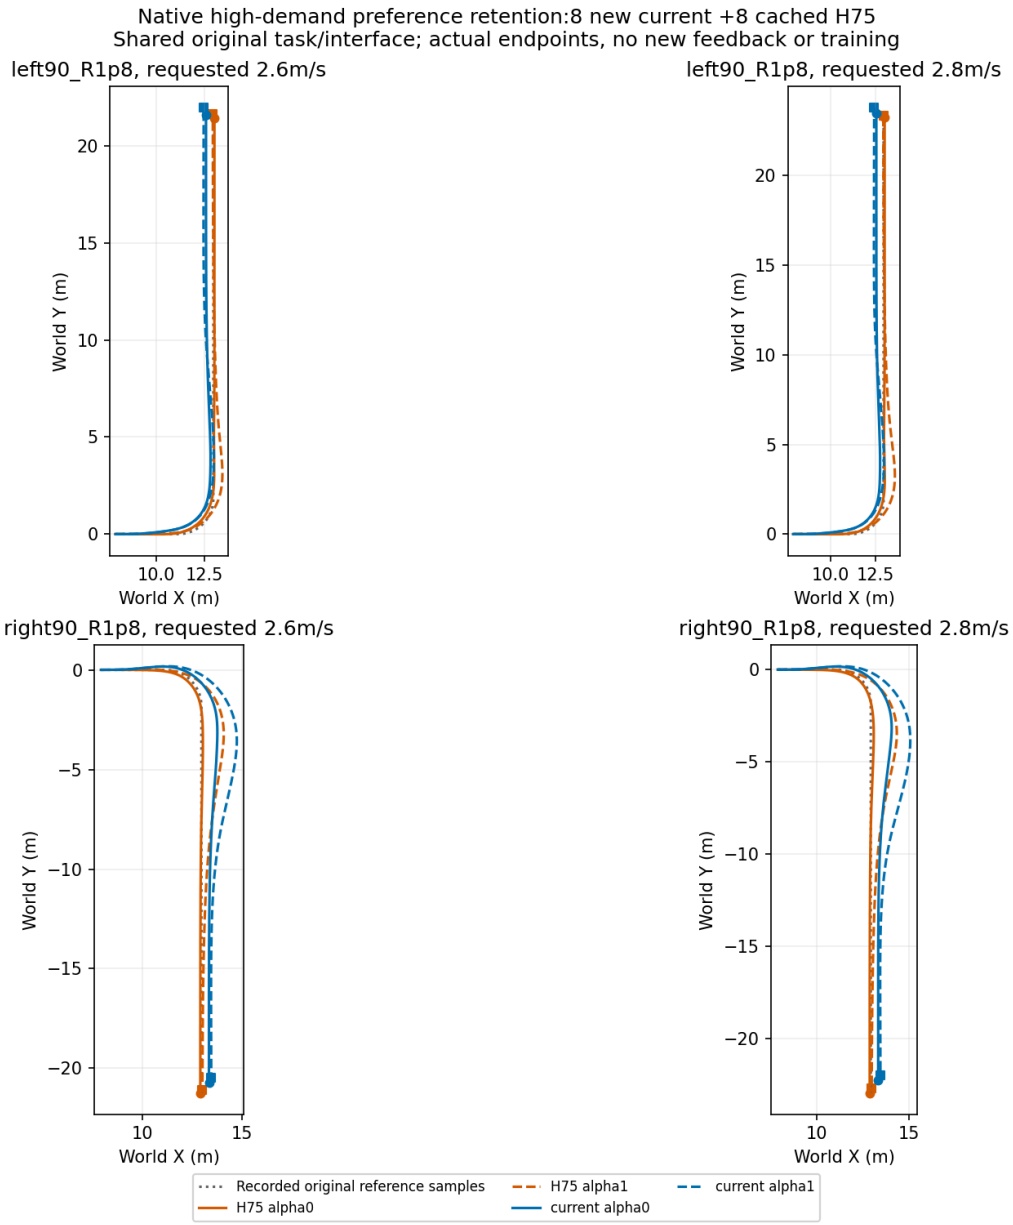


图2：原生四上下文、每模型α0/1共8条，使用实际XY、原始路径和真实观察终点。无扰动结果不新增抗扰结论。[E001]

模型	0.5米到达	0.75米到达	1米到达	整窗存活
H75	6/8	7/8	8/8	8/8
current	4/8	5/8	6/8	8/8

两模型各四上下文均保留α0路径更准、α1速度更准。固定用户效用为行、实际执行α0/1为列，平均成本如下；每行内部比较，不跨行比较。[E001]

模型与原用户α	执行α0	执行α1
H75，用户α0	10.551	53.751

模型与原用户α	执行α0	执行α1
H75，用户α1	29.882	9.167
current，用户α0	84.361	114.881
current，用户α1	26.049	17.740

原生平均效用对角较低，支持偏好功能；current绝对路径能力弱于H75，不能称全域升级。在另一低速进入面板，完整中层对固定原用户效用的平均值反而可能执行α1较低，故偏好输入存在不等于任意分布下已最优对齐。后者不授权把用户α重新映射为1。

固定折中策略也需检验。原同源实验已保存execution α=.5，新增只读核对将它与上面H75两端点比较，不新增仿真或扫描其它α。原用户α保持0/1，四个上下文的原V3平均成本如下。[E062–E063]

原用户α	执行α0	固定执行α.5	执行α1
0	10.551095	22.556630	53.750655
1	29.881797	16.953138	9.167071

对应端点在8个相关情境—用户配对中总成本均低于固定中点，原speed/path/primary三通道子和也均较低，故此比较的效用增量不只由roll成本驱动。三种执行偏好共12条均完整10秒并在原生停止前入原世界目标1m圆，原physical/domain标志均无事件；没有完成率差异。这支持这些已见原生任务上的偏好用途，未排除其它固定策略，也不证明全局最优、训练因果或抗扰增益。原10秒V3包含到达后成本，不能直接当作仅首达目标的效用。完整XY及逐例结果在原生固定中点报告；另一低速task64面板的固定中点较优结果继续保留，不能互相外推。[E062–E063]

固定已执行轨迹后，原V3的端点通道先cap再混合，其余项保持，因此评价权重a下有J(a)=(1−a)J(0)+aJ(1)。这只是奖励的代数性质，不是轨迹插值。复用同12条实际轨迹求三候选费用下包络，每个上下文的执行0/.5/1各有非空最优权重区间；但实际匹配0/.5/1的12点仅11点为本三候选最低。反例是右2.8米/秒、用户.5：匹配执行.5的J=30.5411，执行0在同用户权重下J=25.3733，差5.1678。故偏好功能有用途，却不保证输入权重处处实现最低费用。这是事后有限轨迹库诊断，不是连续策略Pareto证明、部署选择器或抗扰增益；完整区间与图保留全部反例。[E068–E069]

同源原设计小扰动也需单独检查。固定原有±8/±12N、1/2秒起扰、.1秒持续的全部96条H75历史轨迹（execution0/.5/1，每种32条），不新增力档或物理；192用户评分形成64个相关端点—中点比较。用户α0对应端点在29/32总成本、28/32三任务通道较低；用户α1分别30/32及32/32，原无扰逐例优势并非全部保留。原目标1m到达按执行0/.5/1分别31/32、32/32、28/32；五个未达最近距仅1.010–1.083m，应解释为原圆边界附近的标签损失，不能渲染为严重失败。96条均完整10秒、无原physical/domain/fault记录；本面板没有防摔二元增量，不能用费用优势代替更高容扰能力。[E064–E065]

这些力在各策略自身起扰航向下取横向后固定于世界，实际配对方向差最大8.5063°，不是同世界力向量反事实。全部96条有20个5ms非零冲量记录且覆盖脉冲；没有同受扰zero强对照，不判断学习抗扰必要性。完整8组XY、五次总费用翻转、五个目标边界损失及连续距离均保留。结论仅为原已测小扰动下偏好效用多数保留，不是新控制方法、独立测试或连续安全力边界。[E064–E065]

4.2 同栈低速受扰：到达增益与存活代价并存

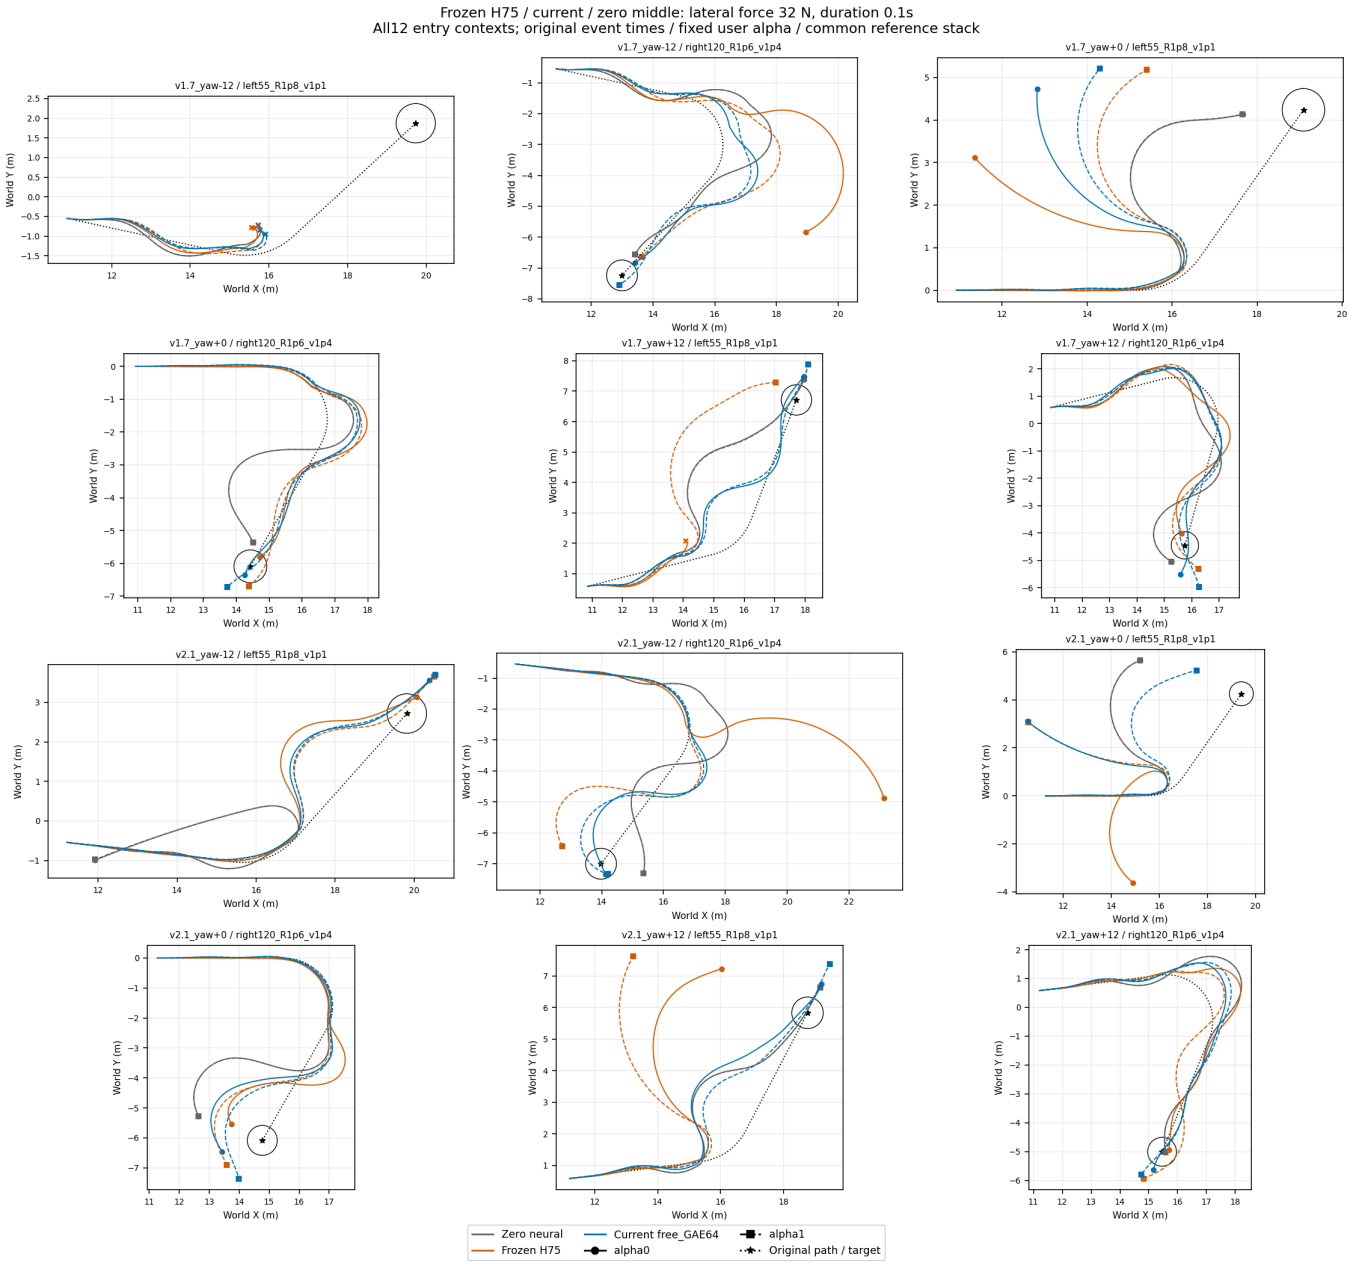


图3：同一受扰事件下H75、current和zero中层的完整实际路径；该图只展示+32N，全部五力档图在源报告中。不把代表图作为完整统计。[E002–E003]

方法	1米到达/96	全窗存活/96
H75	66	85
current	75	85
zero中层	68	90

current对H75到达9增0失，即本DEV面板净增9.375个百分点；存活4增4失。对zero到达11增4失、存活2增7失。因此存在真实条件性到达收益，也存在实际任务—稳定性取舍，不构成安全支配。zero仍有共同路径跟随、几何反馈、短支持及冻结底层，不能误称无控制。按0.5米统计的旧72对61不撤销，但不与当前1米75对66混成同一数字。[E002–E003]

4.3 同完整状态的局部机会及其部署缺口

96受扰中，full的1米到达/存活75/85；暂停神经双通道或仅神经steer均为76/86，分别一个到达新增、一个存活新增且无丢失。两种mask对应相同两个事件，不是四个独立正例。0.5和0.75米到达均无新增；24无扰各全部到达/存活。[E004]

两个正例均为α1、左55度/R1.8、请求1.1米/秒，在3.76秒的共同完整状态分支后暂停0.4秒。v1.7/yaw0/−32N原分支5.185秒触地，暂停活到10秒，但最近目标距仍约5.379米；v2.1/yaw0/+32N三者全活，最近目标距2.076米变为0.896/0.956米，新增1米到达。暂停神经steer后普通几何反馈仍在，最终steer参考不为零。

切点使用真实计划pulse-end，具有明确特权。它们证明合法后缀可改变结局，不证明已有在线检测器能选择该动作。旧非特权roll-rate relay虽然有救回，但被同gate解析速度支持覆盖，不能据此归因于新学习协调机制。

4.4 已闭合对照与负结果

对照问题	已完成结果	解释边界
恢复教学是否超充分普通PPO	旧192任务标签教学165、普通164，6增5失	不能将对弱parent的全部收益归因于教学；不是防摔标签。E005
名义参考优化是否同时提高抗扰	旧48受扰full39到达/43活，CEM38/42；无扰任务成本下降	任务优化有效，不等于整体抗扰改善。E009
固定复杂选择是否优于粗规则	新时刻96：full79/84，完整场景选择79/84，几何+α78/84，α选择78/85	复杂选择必要性未建立；名义成本收益保留。E006
保持已触发解析支持是否救回	108候选全部执行，96受扰与full均79到达/84活，主终点逐例0增0失	23例实际override，不是开关未执行；不替换默认。E007

支持权限因素中有局部物理变化：一例触地延缓0.31秒，另一例最近目标距3.307→2.131米，但仍未达1米；也有末点离目标更远的例子。0.5/0.75米到达同为76/77，预声明1.25米候选81/full80，不据此更换主阈值。该运行实际203037新lower ticks/216000槽、0训练、约205.206秒，含初始化/JIT/积分/I/O/审计，不能当纯积分或对旧批量的加速倍数。全部9张XY已查看；324诊断图已生成，其中5张被逐图查看，未查看部分不冒称完成视觉审阅。[E007]

4.5 成熟几何重规划与任务时限：到达接续不等于防摔增量

按用户提出的原目的地接续任务，复用PythonRobotics的MIT Dubins实现[5]。仅在普通1秒时钟检查到当前路径无效或横向偏差超过1米、尚未首达/触地/故障时重规划一次；不读取真实起扰时刻或力方向。新路径从实际位置与朝向到原世界目标，半径1.8米，在有限目标朝向集合中选择六族Dubins候选。保留原α、任务和物理时钟、全部底层/ESO/历史/参考滤波及权限，只重绑几何投影与路径跟随。这是成熟规划工具的适配，不是新算法或动态安全保证；曲率分段跃变仍须由原执行链处理。[E021]

两条用户展示路线×α0/1×原F0/±32N、0.1秒×原路/重规划×当前/zero中层，首先完成48条固定轨迹，再仅补H75原路/重规划的24条，复用旧48而非重跑。两臂均20秒；下表每法12条件，其中4无扰、8受扰，共享进入历史，不能当12个独立训练重复。zero保留共同几何反馈与冻结local300。

方法	10秒到达/12	10秒存活/12	20秒到达/12	20秒存活/12
current，原路	8	10	8	10
current，重规划	8	10	10	10

方法	10秒到达/12	10秒存活/12	20秒到达/12	20秒存活/12
H75，原路	8	12	9	12
H75，重规划	8	12	12	12
zero，原路	8	12	12	12
zero，重规划	8	12	12	12

表中分母均12，未知均0。current重规划到达2增0失、存活0增0失；正例为同一左弯+32N的两个α分支，6秒重规划后分别12.99/12.63秒进入原1米目标。另两条current−32N仍触地。zero原路四个10秒尚未到达的条件在10.390至10.595秒进入目标，原本均不摔；延时改善了任务到达标签而非生存。zero重规划没有新增到达，部分完成时间反而增加。[E022]

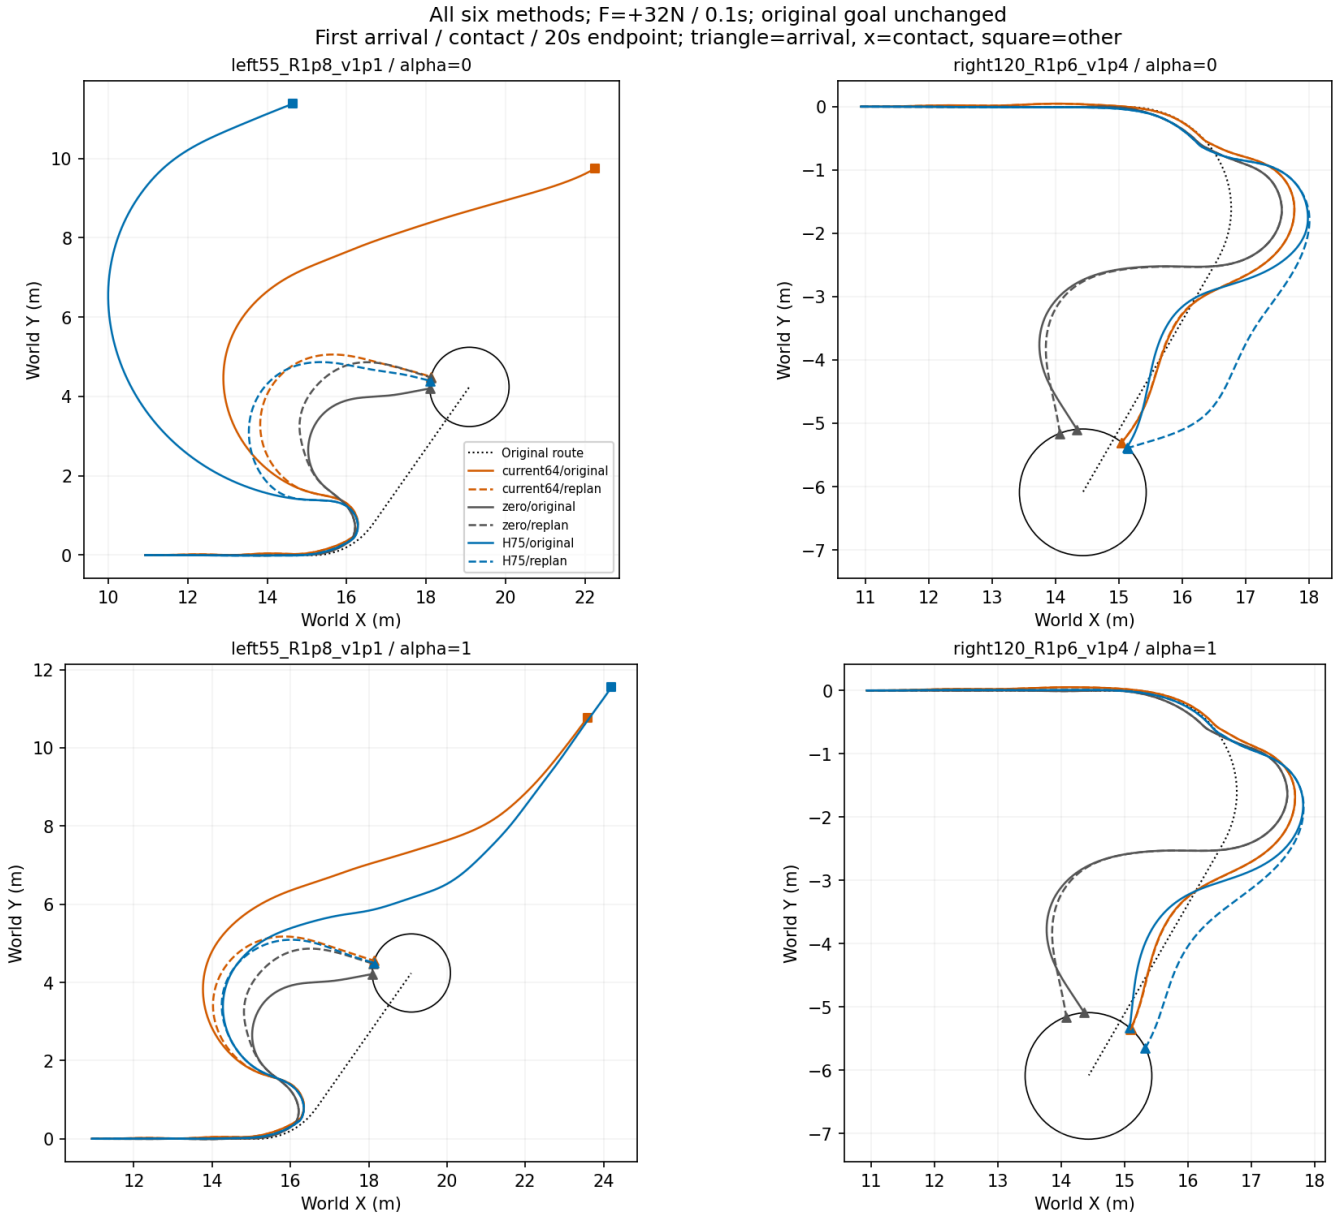


图4：+32N全部两路线/两α/六方法，原始实际XY截于首达/触地/20秒，完整20秒轨迹在各源run另保留；此合并图虚线表示采用重规划的方法，实线表示原路方法，均为真实运动。全72的三力档合并图及H75的完整/截断六图已目视；不只选择正例。原路线到目标段的偏离、路程与请求速度误差在首达之前单列，重规划后路径条件reward只作诊断，不称固定原路线效用。

H75补充24条实际完成，96000lower ticks/96000槽、300.578秒含初始化/编译/I/O、0训练、7次重规划。H75重规划到达3增0失，新增为左弯α0−32N、α0+32N和α1+32N，首达分别15.755、13.565和12.235秒；三例原本都未摔。相对current在重规划接口下到达2增0失、存活2增0失，说明旧偏好资产仍有条件用途，但不是全域升级或H75原生任务复现。[E023]

H75重规划与zero原路在12条上都到达且存活。该相同事件集合上，H75平均首达慢0.860秒、路程长1.011米、首达前平均原路线采样距离大0.314米、速度MAE大0.0176米/秒；逐例仍有6条更快、3条更贴原路。各自首达窗长不同，以上为描述性任务指标，不是原V3效用或随机化因果估计。不同比较的共同成功子集也不能相互排名。低速H75重规划中α1六对均更快，但α0并非稳定更贴原路，因此不能从原生偏好正例推该迁移条件已保持用户偏好。[E023]

该比较支持重新规划的实际接续用途和更合理时限，但强zero原路已在本小面板全部到达，且整体任务代价并不支持H75优势，因此不支持复杂中层/重规划的必要性或新防摔机制。另一次独立直接NumPy审计认证全部72 raw与16个实际规划决策，以上端点和配对一致；current左−32N的α0原路/规划均4.465秒触地且均未执行规划，α1原路5.375秒触地、规划分支在5秒执行后5.410秒触地，多观察.035秒不是救回。[E034] 保留全部冻结权重和成熟规划基线，不扩半径/触发参数追正例；全局默认模型不据本面板替换。

4.6 原生匹配zero：偏好取舍存在，用户代价优势不等于到达优势

既有原生面板仅有H75/current，近期扩展低速zero不能替代该接口。本次仅补8条zero：左右90°/R1.8米×2.6/2.8米/秒×α0/1，沿原10秒native归档源码、prepared bank index3/seed77001与冻结local300。上层给显式零修正target，经原滤波/变化率/限幅；保留nominal follower，不增加现代反馈、速度支持或重规划。旧16条逐SHA复用。实际15912lower ticks/16000槽、196.840秒含初始化/编译/I/O、0训练。[E024]

模型	原目标1米到达/8	完整10秒/8	原生physical标记/8	域早停/8
H75	8	8	0	0
current	6	8	0	0
zero	8	6	0	2

zero左2.8两条在3.54秒已到原目标，9.78秒才域停止；整窗存活保留未知，不能称实际摔倒或整窗安全。current右弯两条α1未到1米，尽管完整观察且没有原生physical标记。这里保留原生停止合同，不混称近期contact-only语义。[E024]

原生同用户全窗均值成本，user0的执行α0为H75 10.551、current84.361、zero600.179；user1的执行α1为9.167、17.740、547.637。两网络各端点4/4低zero，共同完整3context/端点中仍3/3低，故并非只来自域终止罚。但大部分奖励差来自roll/working_roll，不能用它替代用户当前的目标到达，也不能把工作侧倾阈值当真实摔倒。24条原V3成本由独立AI另用NumPy重建，最大差约8.1e-7；此为确定性共享DEV的产物核对，不是独立训练重复。[E024]

按首次到达前的实际运动，H75 α0对zero在3/4条件路径RMSE更低，速度RMSE却4/4更高；H75 α1速度RMSE4/4更低，路径RMSE4/4更高。H75首达前峰值侧倾为0.238–0.300rad，zero为0.382–0.475rad。零策略首达前原自身成本均值179.036/173.529，其中roll+working_roll约167.93。原分量与终止替换差单列，首达窗长随执行不同；未到达轨迹不当更便宜的完成任务。[E025]

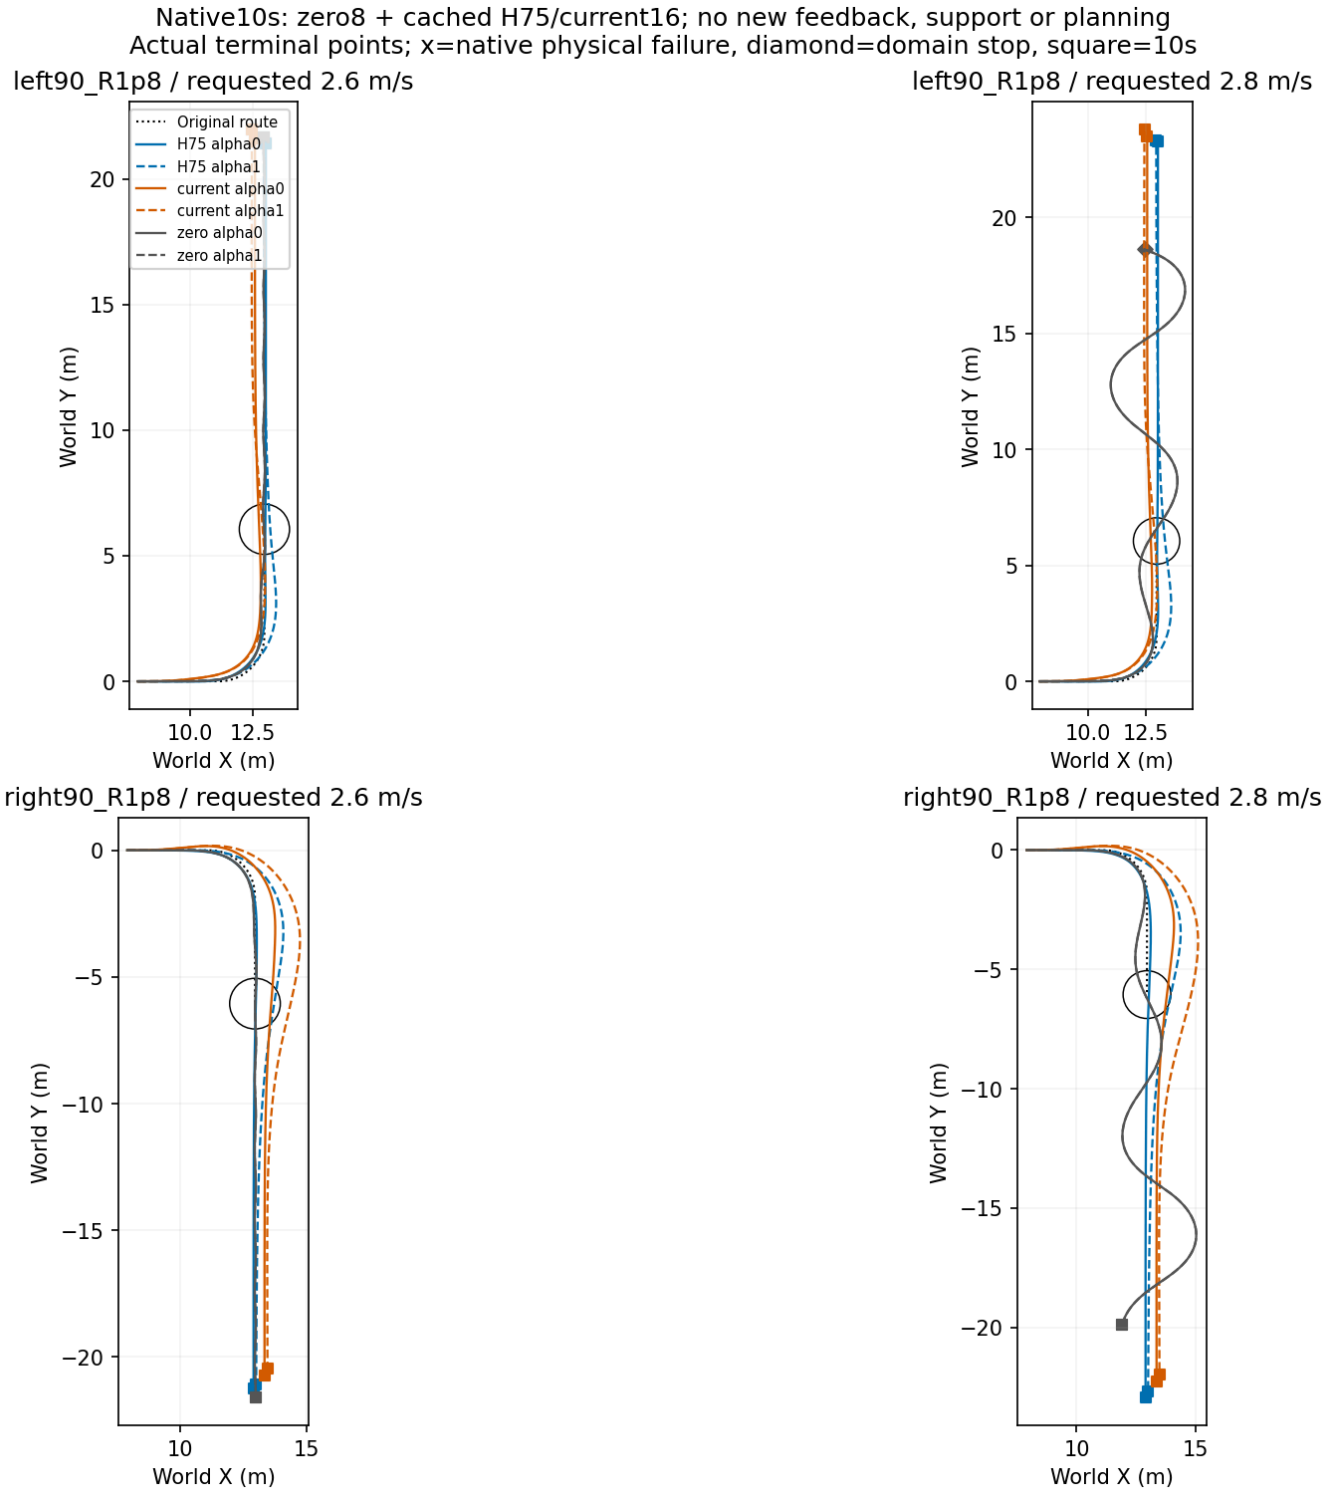


图5：原10秒完整观察/真实native终点，四context×两α×三方法；路径域停止用菱形，原生physical终点用x，不把域停画成摔倒。原目标1米圆用于观察到达，不能据20米远的后续终点否认早先首达。全部XY已主审目视，8组时序和8组原奖励分量图生成，主审各看1组，其余不称完成视觉审查。

结论是H75原生功能获得匹配zero支持：可选择速度—路径取舍并降低工作侧倾；但zero仍8/8到原目标，尚无任务完成或真实防摔优势的证明。下一强比较应检查同工作侧倾预算的普通速度/转向参考规则能否解释该行为；固定静态规则随后已按4.7节完成，收益边界见其结果；尚不能声称超过全部参考治理方法。无需为了得出正结果而把任务阈值重新收紧。

4.7 静态平衡参考规则：H75保留收益，但不是通用传统控制比较

新增8条普通参考规则并复用24条原生缓存。用原controller的q(v)定义静态phi_eq=delta_ref/q(v_ref)，预算0.3rad固定取原V3工作侧倾成本起点。α0固定nominal转角、在合法65速度格点中选最大静态通过速度；α1固定nominal速度、压缩转角至±0.3abs(q(v))。目标映回原latent权限并经过原filter/slew/bounds；原v_user/α/路径和评分不改。该静态工作量不是不摔倒容扰度，也不保证实际动态roll≤0.3。[E026]

方法	原目标1米到达/8	完整10秒/8	自身α0原成本均值	自身α1原成本均值
H75	8	8	10.551	9.167
current	6	8	84.361	17.740
zero	8	6	600.179	547.637
静态参考规则	8	8	88.486	50.403

规则两端各4/4成本低zero，H75两端又各4/4低该规则；current α0只2/4低规则，不能由平均数宣称全域升级。规则全部静态速度网格有可行点且未发生latent权限饱和，但首达前真实峰值roll为0.334–0.418rad，仍高于静态0.3。H75为0.238–0.300rad。按各自首达窗，H75 α0路径RMSE4/4低规则、速度RMSE0/4低；α1速度RMSE4/4低、路径0/4低。两者均8/8到目标；这支持有条件的偏好取舍与工作成本优势，不支持完成率或真实防摔优势。[E026–E027]

新8条实际16000lower ticks/16000槽、196.741秒含初始化/编译/I/O、0训练。32份raw和同用户10组配对经独立AI重算；规则target另用NumPy q/网格/反映射核验，latent最大差2.62e-7、原V3成本最大差8.1e-7。全32XY保留在E026源目录，原生停止语义及共享DEV关系不变。此比较不代表最优参考治理、全部传统规划器或独立测试；固定预算/网格不继续补考。下一应在冻结方法后检查新任务与扰动，而非重新拟合旧能量式。

对同32条进一步按原config的前直行、.5米入弯ramp、恒曲率段、.5米出弯ramp及出弯直行分解，首达前/后另分；这是已看过全局奖励后的事后DEV分析，0新增物理。恒曲率段H75相对zero和规则各8/8配对的平均绝对phi更低，差值分别−.158至−.081、−.084至−.052rad，故“低侧倾优势仅在入出弯过渡”不符合数据。α0该段平均速度参考比zero低.349–.503米/秒；α1速度参考差−.025至+.015米/秒，左右方向对齐后转向参考比zero小.036–.088rad。参考水平差异是重要替代解释，但阶段由投影进度定义、耗时不同、恒曲率也非已证稳态，不能据此认定静态原因或特殊动态补偿已识别。全部32raw的320阶段记录由独立AI另算一致；zero两条9.78秒域停未补未知尾段。均值post-tick roll、子步peak和真实容扰能力保持区分。[E047–E048]

4.7.1 固定动态参考选择与同频H75

固定26候选、1秒原生闭环预测、每0.2秒按原Jα选latent，沿原完整初态、10秒窗口与参考权限，新增reference_grid_5hz和H75_5hz各8条；另复用原50Hz H75/zero/equilibrium共24条。两新臂的follower/history仍50Hz、底层200Hz；预测不调用H75，但完整模拟状态为特权，未来力假定零，计算暂停仿真。它是有限普通预测基线，不是最优MPC、部署验证或容扰阈值实验。[E066–E067]

方法	原目标首达/8	原J均值α0（4例）	原J均值α1（4例）
固定预测参考选择，5Hz	4	14.1674	31.3903
H75，5Hz	8	16.1799	11.2799
H75，原50Hz	8	10.5511	9.1671
zero，缓存	8	600.1793	547.6372

方法	原目标首达/8	原J均值α0（4例）	原J均值α1（4例）
equilibrium，缓存	8	88.4860	50.4034

新增16条完整10秒，无原physical/domain/fault；预测方法四个未达全在α1，最近距3.224–3.733米。原50Hz H75在7/8配对总J更低，同频H75在5/8更低；预测方法亦有3/8同频较低，不能写逐例全胜。三任务通道合计上两种H75各7/8较低。预测方法在8/8总J低于zero/静态规则，但其working_roll成本全0，同频H75部分2.8米/秒工况该项更高，不能把总J排序解释成全部分量支配或更高容扰度。[E066–E067]

本次实际32,000lower，预测1,966,649有效lower/2,080,000槽，0训练；编译46.687秒、预测659.025秒、实际推进130.898秒、全流程857.605秒。结果支持H75相对这套有限预测方法的条件用途，不能外推全部动态治理不如学习。全部实际XY/逐步与累计奖励/分项、反例及连续距离均保留于固定结果。没有因预测方法失利改网格、视界或再训补考。[E066–E067]

4.7.2 固定新几何52条：条件偏好保留，但简单控制多数费用更低

在前组之后固定75°/R2.1米与110°/R2.65米左右四路线、请求2.6米/秒、用户α0/.5/1，执行原native10秒及原停止合同。H75的50Hz、5Hz、既定26候选/1秒预测/5Hz普通动态参考选择、原静态平衡规则各12条，zero每路线1条共4条；共52真实轨迹、156固定轨迹跨用户评分。沿用同prepared bank3/seed77001，经原native reset，未换权重、训练或外力；同源初态及可能与课程邻近的几何不称独立TEST或训练重复。[E078–E079]

方法	1米首达/实际轨迹	完整10秒无触地	相应费用比较
H75 50Hz	12/12	12/12	对zero原J较低3/12、较高9/12
H75 5Hz	12/12	12/12	对grid同频原J较低8/12、较高4/12
普通动态参考5Hz	5/12	12/12	7条未入圈，均非物理/域停止
静态平衡规则50Hz	12/12	12/12	全部latent与target修正精确为0，本面板未激活
zero 50Hz	4/4	4/4	四真实轨迹跨三个用户费用评分，不计成12新轨迹

全部52条无physical/contact/domain/fault，故本组不提供防摔增益或容扰力阈值证据。H75 50Hz对zero的原J差值为−2.150688至+13.314258；其任务三通道在12/12均高于zero，不能以总J的3例降低宣称任务项全胜。静态规则在本面板未激活，和zero不是两个不同有效干预；小数值差异不包装机制增量。110°两路线的6个用户组合，H75原J均高于zero；75°的6组则3低3高。[E078–E079]

同一H75匹配用户α执行，对其余两个固定执行α共24个非自配对，原J20低4高；这支持条件偏好而非“原α总是最佳”的校准主张。50Hz对自身5Hz仅4/12原J较低、8/12较高，不能把频率本身当作稳定优势；同频对普通预测8/12较低、4例反向全保留。普通预测需要完整模拟状态和暂停仿真计算，且此处仅固定候选/视界；它的失利不证明全部RG/MPC劣于学习。[E078–E079]

独立非提出者从52 raw重建156项十通道评分，并核全部50实际块、150预测候选组、argmin及实际发布。原J重建最大差5.842×10^{-6}，主/独立156评分最大差约1.107×10^{-6}。预测2,919,084有效lower、3,120,000槽；610条短候选均因预测域停止，无物理停止或未知，不能误写成真实执行摔倒。实际104,000lower/槽，0训练；编译48.211秒、预测1,610.789秒、实际推进157.200秒、全流程1,836.719秒，非实时性能证明。[E078–E079]

裁决：本固定验证保留H75相对自身固定偏好和本有限预测基线的条件用途，同时明确zero多数原J及全部任务三项更低。它收缩普遍任务优越性的主张，不因原J负结果继续调候选、几何或加训。全部三张XY、12时序与12分量图、52逐例、156评分和全部费用反例见完整结果；图形已目视三张全XY及一张时序，未声称全部24诊断图均独立

目视。当前仍不足以认定Transactions投稿证据充分。

4.8 新情境80条确认：全窗不触地一致，到达未超过简单对照

冻结四方法，在左右70度/R2.1米、请求2.2米/秒、α0/1下，完整交叉无扰与1.6/2.6秒各±32N、持续0.1秒五事件。每法20条（4无扰、16受扰），同prepared bank index3/physical700、原生参考权限、20秒原worldgoal1米、contact-only及相同发布mask；共用普通1秒一次因果Dubins重规划。它是新的共同任务合同，不能作旧native的单因素消融；新几何/需求与共同祖先也不是独立训练重复或最终TEST。[E028–E029]

方法	10秒到达/20	20秒到达/20	20秒不触地/20	受扰到达/16
H75	16	18	20	14
current	17	18	20	14
zero	20	20	20	16
静态规则	20	20	20	16

无扰四法各4/4到达，全部80无触地/故障/未知。H75/current分别对zero或规则到达0增2失；H75与current各有1个对方未到达事件，不能称同样两个失败。四条未入圈轨迹最近原目标距离为1.060–1.339米，均已重规划且完整存活；这不是摔倒或离任务极远，不为制造成功事后改1米主口径。所有非零事件均在各自首次到达之前开始施加。[E028]

实际320000lower ticks/320000槽，262.398秒含初始化/编译/I/O，16次重规划、0训练。所有raw、时钟、原目标、原用户速度、实际世界脉冲及参考滤波链经分析核对；独立AI另从80 raw重计端点/触地而不调用相同endpoint helper，结果一致。fresh native-only审计核80lane prepared物理字段及20组60个完整carry方法对，原α及真实滤波初值认证；这不是独立物理复现。完整5张任务XY与5张整窗XY保留，避免到达后行驶末点被误判；当前路径reward在改路后仅作诊断。[E028–E029]

裁决：本组防摔结局全通过，因此没有比较性容扰优势的区分力；到达却已有强对照差异，不能笼统称整组无信息。保留原生偏好与较低工作侧倾的具体用途，不将其扩写为此新任务栈的到达或防摔优势。固定面板封存，不自动加力、改起扰时刻或延长到满足神经策略。此结果也不证明其他状态/方向/时长下容扰能力相同；后续先复盘已有真实触地证据及机制缺口，而非再开启同类调参。

4.9 低速真实触地面板的联合结局复盘

为区分实测容扰改善与任务完成，事后复用右90度/R1.1米、请求1.5米/秒、五个α的历史90条轨迹。task64原策略与同Actor的CONSTANT参考支持，各45条；2.28秒开始0/±16/32/48/64N、持续0.1秒，观察至10秒。当前原世界目标1米口径应用于旧数据，不改变历史物理标签或旧严格任务标签。全部90 raw SHA、连续时钟、真实接触/故障认证，并由独立AI直接NumPy重计而不调用共同到达helper；0新增物理或训练。[E030–E031]

原策略/支持的整窗不触地为20/45与30/45，配对10增0失；到达为14/45与13/45，4增5失。受扰子集均到达9/40，是4新增与4丢失抵消；另1个到达丢失来自无扰。10个防摔改善中4个进入原目标圈，6个未进入，后者最近距离1.090–2.663米；全部到达者也整窗存活。这既反驳“防摔收益必然解决任务”，也不能说支持没有任何任务兑现。[E030–E031]

该普通参考规则在扰动前已经改变进入状态，不能称同完整受扰状态的救回，也未证明学习选择器必要。旧10秒不能外推20秒；其参考权限、模型及任务栈与4.8不同，不能合并分母。保留相对原策略的条件性防摔增益，下一问题是如何在原用户效用下减少其任务代价；旧解析式未参与本组控制，不能承领这10个防摔改善。[E030–E031]

进一步在同90条上以五个历史用户权重重评已执行轨迹，90条有效奖励窗均等于实际执行窗，原请求速度保持1.5米/秒。无扰时，固定原策略执行α.5在全部五种历史V3权重下成本最低；全10候选共同存活的±16N上，全部运行成本仅user0选择原策略/.25，其余选择支持/.5，对第二低成本差.094–.290。排名未使用触地剩余罚；独立NumPy实现重计450行一致。但共同存活集合及候选赢家均事后选择，原10秒V3也不同于1米首达效用，不能据此开发或宣称必要的α选择器。训练不足、结构或迁移影响尚未分离，不否定其他原生偏好证据。[E032–E033]

进一步查原缓存，找到同配置/187项源码、完整初态、世界路径及方向一致的三条zero（无扰与2.28秒±32N）。与旧同事件五α/两方法的30条实际轨迹联合，0新增物理。zero三条均存活、两条到达；它覆盖本子集的存活，却不覆盖全部任务用途：+32N时原策略α.5/.75到达最近距.317/.0066米，zero仅3.249米；−32N同两α会触地，zero则存活并到达.885米。原α1/+32N最近距1.0219米仅为轻微目标边界损失，不渲染严重失败。[E070–E071]

30个原策略/支持减zero逻辑配对只复用三条zero物理轨迹，不能当30个独立zero试验。原策略存活0增5失、到达2增4失；支持存活0增0失、到达0增6失。共同完整有效存活子集的原运行成本分别9/10及15/15较低，三任务通道亦同；这不是由触地截短低成本制造的排序。旧10个相对原策略防摔改善中5个在此子集已被zero存活覆盖，其余六个zero力格未测，不外推或为补表再跑。原用户效用、目标首达与不触地仍是不同结果；具体方向相关取舍保留，但未得到自动协调器或通用能力阈值。全33实际XY与反例见同合同补核。[E070–E071]

完整旧面板进一步收缩该方向性解释：两路线各三个起扰时刻、六配方与五α共434声明记录（432个不同字节SHA），认证触地前最近距离派生1米目标标签，并复现1736个旧半径标签。全部360个相关α对检查中，存活严格方向反转仅2对、集中在原right456单一情境（六情境之一）；到达/联合反转各10对，覆盖三情境。zero14条全部存活、6条到达，六配方相对zero均无存活新增，但均有目标到达新增和损失；420次逻辑zero配对不等于独立zero试验。不能将原选例写成普遍防摔规律，也不能写zero全面覆盖任务用途。仅±32N固定档位不确定连续容扰阈值；此次为已见DEV旧证据归整，0新物理/训练，未重建1米首达时间。详见完整结果及全部上下文图。[E072,E073]

扰动暴露读回另核434原raw：62无扰、372实际受扰，未出现先触地而未受扰。唯一right456反转的α0对.5/.75在±32N的世界冲量向量相同，按posttick航向投影的横向冲量幅值相对差为0.00348%–0.18506%，不支持大幅横向暴露差异这一简单解释；但该投影不是精确子步身体载荷，原日志缺积分力矩，微差边界效应及速度/姿态/历史因果仍未隔离。全720相关配对横向投影幅值差中位0.639%、最大15.52%，不将全批极值套到选例。该检查只收窄机制归因，未恢复解析容扰公式或新增控制有效性。[E074,E075]

原1米首达权限再从全部434真实XY与封存worldgoal重建，不再只由认证最小距派生二值：434标签/最小距一致，首达elapsed按(task-relative lower tick+1)×.005秒定位。六非zero配方165次首达中134在首次域退前Actor有效、31在重入权限有效；相对14条zero的92个逻辑到达新增为69/23，包含24无扰和68受扰，另107个到达丢失仍保留。没有新增发生在Actor停用尾段；但权限共现不证明实时反馈或重入必要。全部307次重入上升沿为合法upper边界/clean>=16的权限事件，非307次物理救回。zero的6次首达也有5次最终参考在变化，故Actor禁用/zero_fallback不能称恒参考held。完整首达五标志、参考/动作和各段边界及所有增失见首达阶段报告。本轮0新物理/训练，不新增抗扰有效性，434机制审查到此封存。[E076,E077]

4.10 原物理信用终点的条件用途：不能由存活覆盖推整体无用

对原online_preference_survival_v1_attempt3的固定task_only64/physical_credit64重新审查联合结局；它们不是后来free/finite GAE候选的别名。原488按已有认证最小距离重组，隐藏时刻110则重读全部原始轨迹及路径，复现原四半径440标签并计算当前1米首达；不改旧标签、不新增物理。两个面板及动作噪声样本不混为独立训练重复。[E038–E039,E041]

面板/条件	普通task64 到达/存活	物理credit64 到达/存活	floor 到达/存活	分母
原确定性，无扰	10 / 10	10 / 10	2 / 10	10
原确定性，受扰	0 / 7	1 / 10	0 / 10	10
隐藏时刻，无扰	4 / 4	4 / 4	1 / 4	4
隐藏时刻，受扰	6 / 15	7 / 15	4 / 16	16

隐藏受扰中credit对ordinary到达2增1失、存活0增0失；对floor到达5增2失、存活0增1失。floor覆盖存活表现不等于覆盖所有联合任务用途，但credit也不构成对floor整体支配。较小0.5米半径时credit到达2/16、ordinary4/16，不能只报当前7对6而掩盖尺度敏感性。两个新增最近距为.954对1.090米、.556对1.303米；丢失为4.678对.107米，包含真实米级退化。[E038–E039]

以上支持保留旧信用终点的条件性任务用途，未证明原用户Jα改善、未知时刻防摔增量或信用训练的可重复机制，不自动恢复训练或采用为当前默认。全部命中在脉冲后；credit的7次受扰首达中3次Actor动作有效、4次禁用，只是当步遥测，不能将禁用Actor解释为恒参考尾段或将最后动作归因于整段收益。[E040]


4.11 共同20秒任务接续：条件收益仍在，但简单基线覆盖主终点

沿原隐藏时刻的左右90度/R1.1米、用户速度左1.8/右1.5米/秒、α=.5/.75和零力/1.9或2.9秒×±32N/.1秒事件，前瞻固定90条真实轨迹。保留三组原Actor与冻结底层、完整task0/physical700初态、原参考权限/滤波；共同采用既有16有效块交回和1秒普通规划边界下最多一次R1.8 Dubins到原世界目标。没有现代几何反馈、短速度支持、goal-preview或新训练。floor为父Actor加1.5米/秒参考下限，zero仅去除神经修正，保留普通跟随与冻结底层。[E044]

方法	受扰前10秒到达	受扰20秒到达	受扰20秒存活	真实受扰分母
parent H75	8	15	15	16
ordinary64	3	9	15	16
physical-credit64	7	11	15	16
parent＋floor	8	16	16	16
zero-middle	5	8	8	8

到达按原目标1米首次进入且早于触地/故障，不加末速、末航向或保持 veto；无扰四Actor角色各4/4、zero2/2均到达且存活，UNKNOWN0。zero的8条受扰是唯一物理轨迹，跨两α比较只是显式依赖复用，不能记为16独立样本。同批10秒与20秒切片表明确有晚到；原旧10秒运行还相差规划/交回合同，不能将旧新总差异全部归因延时。[E042–E043]

credit对ordinary受扰到达3增1失、存活0增0失；对parent到达0增4失，对floor和逻辑共享zero均0增5失且存活0增1失。三条触地均在右弯α.5/1.9秒/−32N：parent3.010秒、ordinary2.470秒、credit2.560秒，延长观察不能使已触地者继续恢复。credit四条存活未到轨迹最近距为1.300/1.971/1.012/1.043米，后两例属于临界未达，不形容为根本失稳；.5/.75米半径下credit到达均8/16，ordinary均9/16，保留尺度敏感性。[E042–E043]

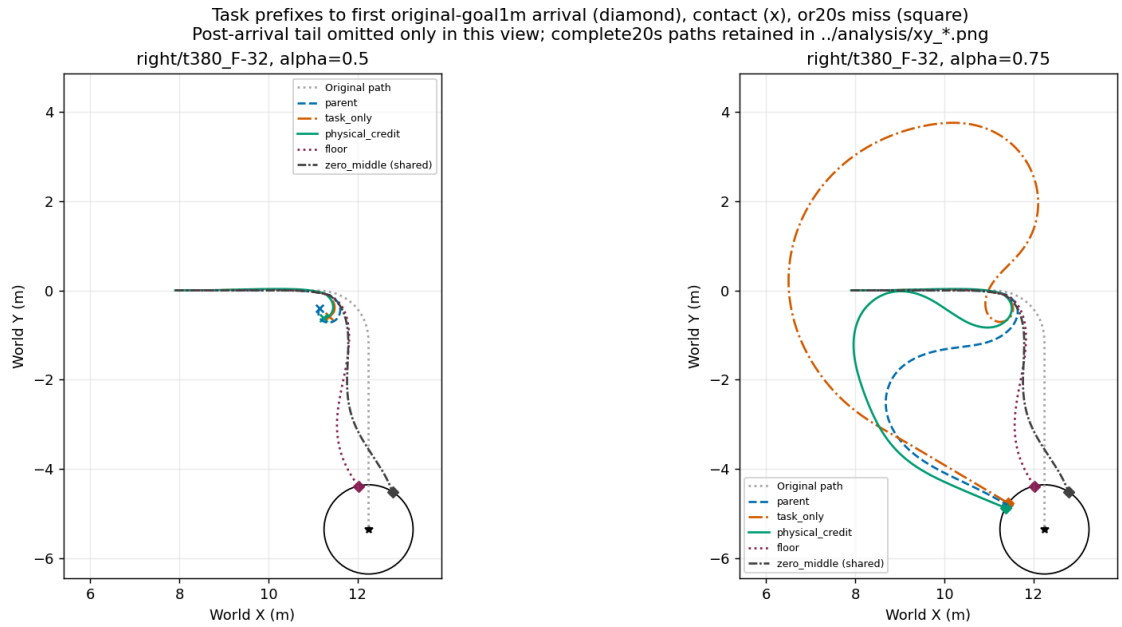

一次90路批量执行共349608实际lower ticks、360000分配槽，277.70秒含初始化/编译/I/O，75次因果重规划、0优化更新。全部raw由独立AI重新计算端点和配对；不是独立训练重复或物理重演。实际当前路线V3分项乘scale×.005重建运行奖励，最大日志残差4.77e−7，失败余项另列；只核本组，不能据此认证所有历史训练dt。改路后的V3仍非原用户canonical Jα。[E043,E045–E046]

裁决：保留旧credit对匹配ordinary的条件到达用途，但该用途没有在本合同下形成超越父/简单规则的主终点增量，不恢复其为主要防摔方法。按预声明封存本家族，不扩力/时刻/路径/窗口/库或加训追差异。该覆盖不撤销4.10旧合同的条件用途，也不能扩大为所有路径—速度偏好效用已被覆盖；完整方法、连续值和全部XY见结果报告。


4.12 同状态H75偏好干预：进入历史不是唯一来源

低速四格机制实验复用左右90°/R1.1m、原请求1.5m/s、H75进入α0/1的4个完整中弯状态。仅将后续Actor的α上下文交叉设为0/1，其余carry、ESO、history、滤波和原时钟保留。各路线共享原路径中点法向世界向量，分别施加0、±32N/0.1秒，观察4秒或真实接触/故障，共24条。后续α只作用至首次离域，此后以冻结底层保持最后参考观察，不是完整4秒持续中层，也不替换正式20秒到达评价。[E051,E052]

进入α／后续α	全部不触地/6	受扰不触地/4	接触/6
0／0	3	1	3
0／1	5	3	1
1／0	4	2	2
1／1	5	3	1

同状态后续1有3例存活新增、0丢失，12配对均有实际latent及发布参考差异；其中1个获救后缀中层全程有效，另2个包含域退出后的held尾。进入1相对进入0有2增1失，左+32N在后续1时进入0存活、进入1接触，说明进入历史与后续规则有条件交互。旧held72的速度排序不能据此推广为全部抗扰差异的解释；本试验也没有单独固定速度/姿态等变量。[E051,E052]

实际14425个新lower tick/21600调度槽、0训练，无FAULT/UNKNOWN；全部原始轨迹、冲量、时钟和恒参考尾由独立实现复核。四相关状态与已知交接切点不构成独立训练重复或在线事件检测方法。该局部干预见证支持后续控制有作用，不证明简单速度支持不能覆盖、不证明到达任务或原Jα改善，亦不授权统一将用户α改为1。下一先核匹配简单基线，不扩力档或直接训练选择器。[E051,E052]

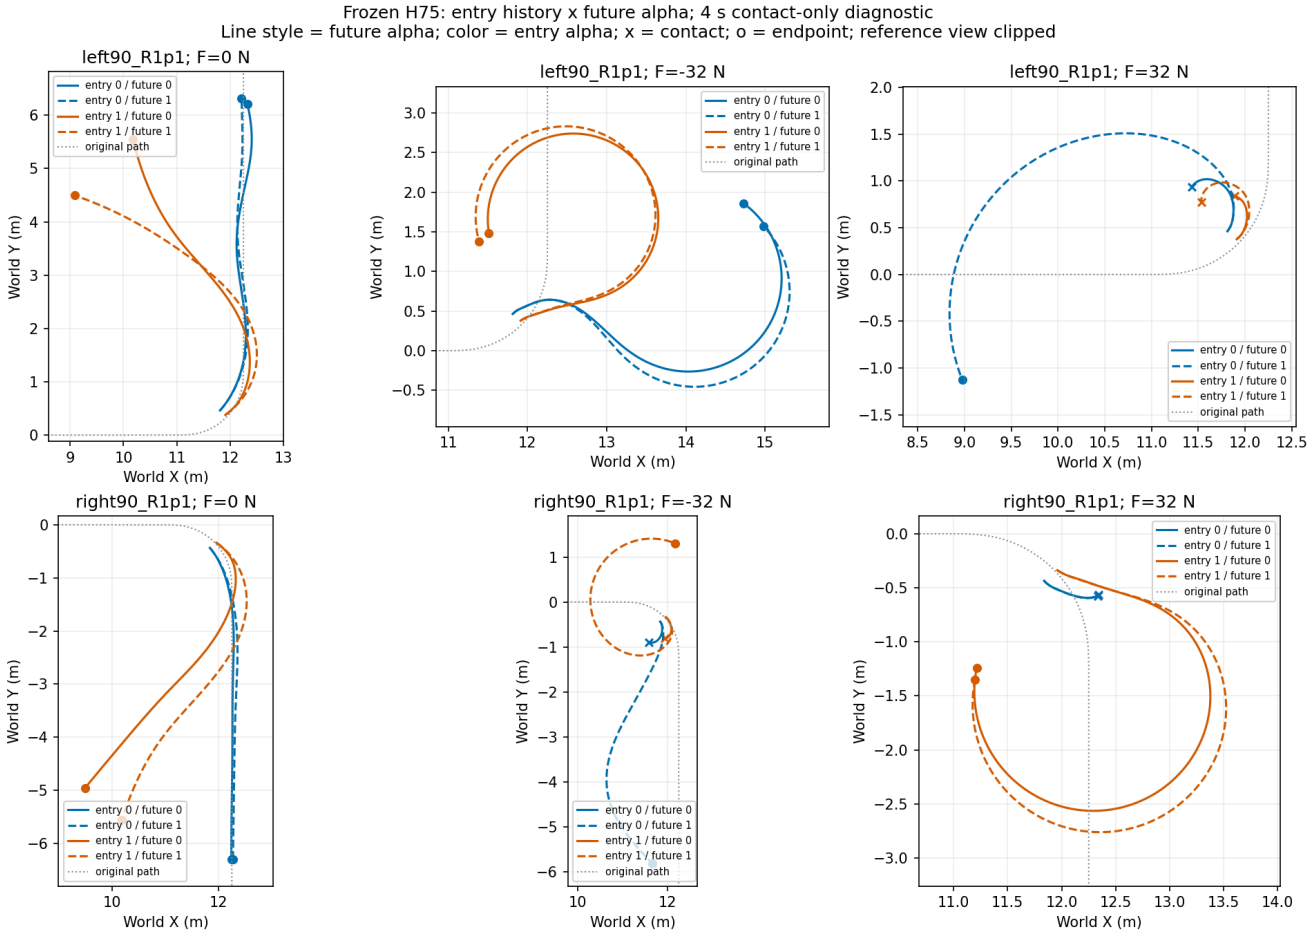

4.13 匹配简单规则：后续α1的三例增益不具有必要性

在4.12的相同四快照、世界力、时钟、滤波、权限与域后held合同下，新增zero latent和既有mode3速度支持各12条；原24条经SHA认证复用，不重跑。zero仅清零H75最终Dense输出仿射层，保留原物理/history/ESO/滤波carry；支持只将原后续α0的速度latent抬至既有atanh(.96)下界，转向输出不变。该下界是目标修正，不是实际速度保证。[E053,E054]

完整后缀规则	全12条件不触地／接触	受扰8条件不触地／接触
后续α0	7／5	3／5
后续α1	10／2	6／2
后续zero latent	11／1	7／1
后续α0＋既有速度支持	11／1	7／1

两简单规则分别覆盖原3个后续α1存活增益，且在左/进入α1/+32N另增1例，各自相对α1为1增0失。没有FAULT/UNKNOWN，全部12条件逐例核对，四规则共同失败的右/进入α0/+32N不构成物理不可恢复证明。zero实际有效输出精确0，mode3逐发布速度max/转向保持、全部48 raw/时钟/冲量/held和物理身份经独立实现核验；新增17784个lower tick/21600槽，原14425缓存tick单列，0训练。[E053,E054]

因此4.12的干预机制发现仍成立，但不能据3个正例主张需要神经偏好切换，本面板不再开发该学习选择器或扩力调参。两简单规则同标签不等于同轨迹/单通道因果机制；zero沿H75自身前缀接续，也不能推为从任务起点无需中层。这里未评价原goal/Jα或未知起扰时刻，不证明规则覆盖全部偏好价值。全部48条XY与原始结果保留。[E053,E054]

4.14 防摔覆盖不等于任务价值覆盖：已有48条的短窗复盘

对4.13同一48条轨迹只读计算原目标1米首达、原路径影子投影误差和原请求速度误差，不新增物理或改变任务。路径投影从真实快照进度开始，域外影子误差不向控制器反馈。后续α0/α1/zero/速度支持的4秒内到达为2/12、3/12、2/12、2/12，其中受扰到达分别0/8、1/8、0/8、0/8。唯一受扰到达为右/进入α0/−32N/后续α1，3.590秒首入原目标圆；zero和速度支持同事件均不触地，但4秒内未到。[E055,E056]

四规则共同完整存活7个事件的原路径影子RMSE均值依次为0.9067、0.9270、0.9377、0.9978米，原速度MAE为0.0786、0.0545、0.0665、0.1705m/s。它们是事后幸存子集上的无权重诊断，不是原Jα或总体支配。48条raw的目标/速度重计及配对算术由同一root另写NumPy复核，不冒称独立agent确认。[E055,E056]

因此简单规则防摔覆盖与局部任务表现差异可同时成立；单一早到达见证不建立神经必要性，也不支持恢复即时切α方法。4秒未到不是20秒任务失败，本次不延时重跑或改目标追正例。全部48条实际XY及原目标与逐例/排除记录保留。[E055,E056]

4.15 迁移合同下实时神经响应与名义程序：六条匹配对照

为区分实时反馈与名义参考节奏，复用4.13中左右两个α0完整快照的无扰裸latent程序，各200个50Hz发布，按相对任务时钟重放；实际跟随器、滤波、限幅、底层反馈及状态决定的域退出/held保持。α1源程序缺尾，不补造，故不在本比较中。新增0/±32N、0.1秒、4秒共6后缀，另18条实时α0/zero/速度支持经SHA认证缓存。[E057,E058]

实时H75、名义程序、zero、速度支持各6条件的不触地数为3、5、5、5；原目标1米首达均2，均为无扰。程序相对实时新增左/+32N及右/−32N两例存活、0丢失，简单规则亦覆盖；两例仅184/232个lower tick程序有效，之后进入原held。故不能将存活归因持续4秒程序执行，或由此认定反馈普遍有害。整个系统仍依赖底层反馈和实际权限交接，程序亦带特定起始状态的完整无扰轨迹先验。[E057,E058]

新增4090实际lower tick/5400调度槽，0训练；独立NumPy逐24raw重计原目标、物理标签、时钟/脉冲/held和实际程序发布，结果一致。全部24条实际XY及逐例限制保留。该固定DEV结果收缩实时中层抗扰必要性的解释，不否定原生任务偏好用途；不扩α1缺尾/力/时长追正例，也不将4秒未达写成20秒任务失败。[E057,E058]

5 早期解析容扰代理回答的是什么

早期固定速度局部模型采用不稳定模态坐标和折算脉冲：

$$
\lambda = \sqrt{a4}, \quad b = a1 + a2/\lambda
$$
$$
z = \omega + \lambda\varphi + (a2\,\delta + d_hat)/\lambda
$$
$$
K\tau = \gamma \exp(-\lambda\tau)\,[1 - \exp(-\lambda\Delta)] / \lambda
$$
$$
W = b^2\,[1 - \exp(-2\lambda T)] / (2\lambda)
$$
$$
E_min(F) = (z + K\tau\,F)^2 / W
$$

该式在其假设下衡量自由实际转向速率使终点z归零的最小L2控制努力。实际中层只能改有界参考，经过冻结闭环、历史、滤波与执行器后才改变实际速率；终点归零不保证中途不触地。变速和ESO变化也改变坐标导数。故本文不将能量预算拟合成经过验证的全过程防摔阈值，也不把代理的性能标签误判直接写成真实摔倒误判。原推导和适用性审计保留于公式解释报告，当前仅作解释对照。

5.1 当前保留的实测容扰度

实测容扰能力针对指定完整状态、闭环及参考规则、力方向/施力点/波形/时长/起扰时刻和观察窗。输出是各已测力档的PASS、CONTACT或UNKNOWN，并分别记录原目标首达；不是从旧解析式直接输出一个认证牛顿阈值。α及扰动前参考改变可同时改变进入状态，此时比较的是完整闭环结果，不是同一受扰状态的恢复。[E030–E031,E035]

对固定方向的幅值网格0=a0<a1<⋯<am，只汇总从0开始逐档PASS的最长已测前缀；零力不通过或未知时该前缀能力未定义。UNKNOWN或CONTACT均阻断前缀，后续孤立PASS仍保留。此汇总不填补网格间隙、不证明单调性，也不把最大成功力档称连续安全边界。任务接续改善与该物理能力增量分开；第4.5节重规划的到达收益不能代替防摔收益。[E021–E023,E035]

5.2 旧低速捕获状态：偏好差异与速度排序解释

复核既有H75左右90度/R1.1、请求1.5/1.8米/秒、α0/1的8个真实进入状态。原几何进度50%首次控制步跨越处捕获完整状态，随后停用中层更新，保持捕获时已经执行的参考，由原ECBC/ESO/local300及执行器继续控制；不锁实际速度或实际舵角。每状态0/±16/32/48/64N持续0.1秒，后缀观察4秒。72原始轨迹、8快照及归档运行源码身份核对，原标签不改。[E036–E037]

路线/请求速度	α0实际速度	α1实际速度	α0负/正网格前缀	α1负/正网格前缀
左 / 1.5m/s	1.178m/s	1.429m/s	16 / 16N	32 / 32N
左 / 1.8m/s	1.407m/s	1.685m/s	32 / 32N	48 / 48N
右 / 1.5m/s	1.076m/s	1.472m/s	16 / 16N	48 / 32N
右 / 1.8m/s	1.311m/s	1.765m/s	32 / 32N	48 / 48N

非零64分支为33未触地、31触地；按同路线/请求速度及本地施扰规则比较，α1为9增0失。但8状态按实际速度排序，两个方向前缀均不下降：28状态对×2方向共56个派生序比较无反转。它们不是56个独立样本，16N粗网格也可能隐藏差异。该事后诊断与速度排序解释相容，未证明速度因果、速度充分性或α无额外信息，不据此开发选择器。[E036–E037]

施扰轴由各自捕获姿态的横向单位向量确定，后续保持该世界方向。四组α配对的世界施力方向相差11.67–13.45度，因此并非固定同一世界推力、只改变α的反事实。侧倾、转向、ESO、历史与捕获时刻也同时变化。这些结果只描述偏好生成状态及捕获参考的4秒能力，不代表持续中层、同状态恢复、原目标到达或10/20秒存活能力。全部零力通过、全部±64N触地；前缀仍不是连续阈值。[E036–E037]

6 讨论：现有成果和剩余科学问题

已有证据并不为空：偏好功能在原生上下文中成立，当前权重有低速到达用途，合法参考存在局部后缀机会。困难在于这些事实尚未组成一个在原α下兼顾正常任务与抗扰、且强简单对照不能解释的可部署决策。将任务失败改叫摔倒、相对弱父模型的改善改叫方法创新，或将特权见证改叫在线选择，都会超出现有证据。

当前拟检验的组织假设是“偏好可能塑造进入状态，真实参考权限可能约束可兑现的闭环容扰表现，规划用于接续到原目标”；已有条件差异尚不足以识别整条因果链，三个环节必须有各自证据，不能由任务到达替代不触地。旧解析式失去控制模块地位，不代表容扰问题消失。

任务与系统贡献仍是允许路线，并不要求每篇论文必须提出全新算法。但需要明确动态平衡、偏好和真实参考权限耦合所带来的具体问题，解释既有工作为什么没有在相同条件下回答它，并给出公平、独立的证据。当前不把更多曲线或一次小正例当作已经达到Transactions要求，也不要求策略无敌、每个指标全胜。

7 下一项独立验证的设计要求

新情境固定80已按4.8完成；以下是尚未完成的后续机制与独立验证要求，不是重跑该面板或自动启动新实验的依据：

1. 以完整路线/速度/起始状态组合划分验证来源，冻结模型、normalizer、参考权限、目标半径和停止语义后才评价；不同力档/时刻不能替代独立任务或独立训练重复。
2. 匹配H75、current、zero与任何已采用简单规则；若主张选择方法，还须排除固定任务条件选择和同权限普通反馈。无需人为要求零损失，报告全部增失和原α代价。
3. 改变起扰时刻/方向/时长时，控制器不得读取本次计划事件。先前pulse-end暂停只作为机会诊断；部署方法必须另给可观测的信息—动作—后果链。
4. 若主张某训练机制有效，须匹配初始化、交互量、无扰保持与独立优化重复；已有不同权重、旧教学重复和新时刻轨迹不能相互冒充。
5. 输出原路径/实际XY、真实终点、各α连续任务代价与四类物理结局。保留失败和未知，旧解析式不作必须有效的模块。

上述独立路线与训练重复验证尚未启动；4.5节为已用DEV的任务接续对照，不能充当独立确认。实机部署尚未启动。既有数据是已用DEV，不能重新命名为未见最终测试。下一投入应由明确的新信息缺口决定，不因尚未穷尽控制而继续扩库或扫描。

8 证据索引与待完成事项

E001：current_native_preference_v1_attempt2/analysis/review.json，原生16记录及原用户效用矩阵。E002：h75_disturbed_common_interface_v1/analysis_reconstructed_v2/results.json。E003：同目录h75_review/review.json，三策略配对结果。E004：same_state_reference_pause_v1/analysis_partial_block_fix_v1/results.json及其完整carry认证。E005：long_baseline_transfer/results.json，旧教学强对照。E006：reference_bias_opportunity_v1/production/analysis及preservation_timecheck_v1/analysis。E007：support_permission_factor_v1/analysis。E008：近期common_environment_config.json。

E009：reference_bias_opportunity_v1/production/analysis/summary.json，名义优化的受扰结果。E010：support_permission_factor_v1/analysis/existing_witness_scope_review.md，局部见证范围。E011：learning/src/sttw_control/contact_only_environment.py，实际接触/故障停止语义。E012：learning/configs/frozen_middle_registry.json，历史冻结身份。E013：learning/src/sttw_control/actuator.py，执行器行程及速率约束。E014：finite_value_online_v1_recovery55/plan.json，工程恢复谱系与父模型。E015：current_native_preference_v1_attempt2/plan.json，当前free_GAE64身份。E016：online_preference_survival_v1_attempt3/plan.json，task_only64的H75父身份。

E017：learning/src/sttw_control/path_command_policy.py，观测组装和参考滤波/antiwindup。E018：path_command_env.py，历史/上下文和真实控制时序。E019：reference_reserve_gate.py，既有可刷新minimum hold。E020：reference_reentry.py，Actor权限与重入条件。这些实现定位绑定本次读取的工作树源码，不表示所有历史运行均使用当前完整文件。

E021：goal_replanning_github_v1/plan.json及_vendor/pythonrobotics/UPSTREAM.json，规划来源、完整运行合同。E022：同run的analysis/{summary,paired,receipt}.json及independent_result_review.md，固定48原始审计及完整结果。E023：goal_replanning_h75_v1/combined_analysis/{summary,paired,task_cost_readback,receipt}.json及DECISION.md，新24与缓存48的同条件结果。

E024：native_zero_preference_v1/{plan,evaluation/status,analysis/review}.json及analysis/independent_result_review.md，8新zero＋16缓存原生强对照。E025：同run task_scope/review.json，首达前分量、误差、侧倾及终止替换差。

E026：native_equilibrium_rule_v1/{plan,evaluation/status,analysis/review}.json与analysis/independent_result_review.md，8新规则＋24缓存原生比较。E027：同run task_scope/review.json，H75-vs-rule首达前分量与误差。

E028：native_goal_confirmation_v1/{plan,evaluation/status}.json及analysis/{summary,results,paired,receipt,independent_result_review}.json，新情境固定80与完整正负。E029：同run analysis/initial_carry_review.json，实际初态、80物理lane/60方法对认证及其核验范围。

E038：joint_endpoint_tradeoff_review_v1/analysis/review.json，分面板联合结局及逐例增失；E039：同run independent_review.json，独立读回；E040：同run arrival_mode_audit.json，首达遥测；E041：同run model_identity_receipt.json，归档模型身份。

E036：preference_capacity_order_v1/analysis/review.json，既有72原始分支的身份、物理标签、α配对及排序审查；E037：同run independent_review.json，独立NumPy重计，未重演物理或capture。

E035：finite_value_online/PRIOR_ART_AND_CONTRIBUTION_BOUNDARIES_20261027.md，原始文献URL、阅读定位、实测定义与未验证边界；人类核验未记录。

完整路径、SHA和核验范围在evidence_manifest.json；可复算跨面板脚本为learning/cli/audit_sttw_paper_claims.py。原报告与台账分别保留工程历史与当前研究事实。本文引用的数字经AI读取产物/配对重算；人类作者核验、完整相邻文献方法比较、最终期刊要求、独立确认以及硬件证据尚未完成。本稿不含虚构作者、资助、利益冲突声明、实机结果或提交记录。

参考与流程软件

[1] Preference-Conditioned Multi-Objective RL for Integrated Command Tracking and Force Compliance in Humanoid Locomotion. arXiv:2510.10851。原文方法与瞬时扰动评价段落已作AI核对，人类作者核验未记录；未借其硬件结果为本项目背书。

[2] Bencatel, R., Girard, A., and Kolmanovsky, I. Reference Governor Strategies for Vehicle Rollover Avoidance. arXiv:1608.02266。相邻汽车防侧翻任务不等于本项目单轨闭环。

[3] Fahmi, S., Ilvonen, A., Zapolsky, S., et al. Bicycle Acrobatics with Reinforcement Learning. arXiv:2608.00880v1, 2026。已读控制循环、动作/PD式与编排/随机化选段，不以硬件或任务不同单独推首次性。

[4] Kassis, T., Agarwal, V., He, Y., Patel, D., and Brueckner, A. M. (2026). Scientific Agent Skills: A Library of Procedural Knowledge for Research Agents. DOI。scientific-brainstorming、scientific-writing与scientific-visualization用于证据/叙事/图表核对；流程工具不是控制有效性证据。当前arXiv v2书目已核，非人工同行评审。

[5] Sakai, A., et al. PythonRobotics, Dubins path planner. Pinned source, MIT license. 本项目仅复用其规划实现，不将源码依赖本身列为创新。

[6] Mousa, A., Rachman, R., Karavis, N., Caprio, M., and Allmendinger, R. PROMO: Preference-conditioned Multi-Objective Reinforcement Learning for Quadrupedal Robots. arXiv:2610.01260v1，2026。预印本，非已核录用记录。

[7] Li, H., Wang, D., Wang, X., Liu, X., Liu, P., Bai, C., and Li, X. PCHC: Enabling Preference Conditioned Humanoid Control via Multi-Objective Reinforcement Learning. arXiv:2603.24047v1，2026。预印本。

[8] Mahajan, I., Chen, C., Dümbgen, F., and Plancher, B. RAYA: Learning Where and When to Intervene for Robot Recovery. arXiv:2609.21690v1，2026。预印本。

E042：legacy_credit_goal_continuation_v1/analysis/review.json；E043：同run independent_review.json；E044：execution_plan.json；E045：diagnostics/receipt.json；E046：evaluation/status.json。均AI artifact_checked，人类核验未记录。

E047：native_transition_mechanism_v1/analysis/review.json；E048：同run independent_review.json，原生阶段分解与独立raw核验，非动态机制因果识别。

[9] Garone, E., and Nicotra, M. Explicit Reference Governor for Continuous Time Nonlinear Systems Subject to Convex Constraints. arXiv:1406.1738v1, 2014。核对该原始版本II/III，不冒称读过最终期刊版。

[10] Wabersich, K. P., and Zeilinger, M. N. A predictive safety filter for learning-based control of constrained nonlinear dynamical systems. arXiv:1812.05506v4, 2021。对应DOI出版社正文本轮不可访问，实际读arXiv方法版。

[11] Ayubirad, M., and Ossareh, H. R. A Machine Learning-Based Reference Governor for Nonlinear Systems With Application to Automotive Fuel Cells. arXiv:2410.03894v2, 2025；DOI。v2报告TCST录用；IEEE页面受验证限制，未核出版社全文。

E049：DYNAMIC_REFERENCE_GOVERNOR_METHOD_REVIEW.md，三原文方法/版本/限制及已有预测器真实语义，不是闭环效果证据。

E050：DUAL_NETWORK_COVERAGE_REVIEW.md；绑定dual_coverage_audit_v1/raw_readback.json与非提出者覆盖复审。120条既有raw身份/时钟/当前目标圆重算，早期受扰仅报告/身份核对；0新物理、非独立训练重复，AI artifact_checked，人类核验未记录。

E051：preference_history_factorial_v1/analysis_verified/review.json，固定24条原始结果及六个四格描述性对照。E052：同run independent_outcome_review.json，非提出者原始轨迹独立重计，非独立物理/训练重复。AI artifact_checked，人类核验未记录。

E053：preference_history_baselines_v1/analysis/review.json，24新简单后缀与24认证缓存的48条匹配结果；E054：同run independent_outcome_review.json，独立原始重计与实际干预核验。均AI artifact_checked，人类未记录。

E055：preference_history_task_review_v1/review.json，既有48条原任务短窗诊断；E056：同run verification_receipt.json，同root另写NumPy直接重计目标/速度/算术，不是独立agent/人类或物理复现。AI artifact_checked，人类未记录。

E057：nominal_program_feedback_v1/analysis/review.json，六条实际名义程序对照加18认证缓存；E058：同run independent_outcome_review.json，非提出者独立NumPy重计，不是独立物理/训练重复。AI artifact_checked，人类未记录。

E059：nominal_program_feedback_v1/training_support_review/audit.json，实际bank参数/接口与已完成训练合同核对；E060：同目录independent_review.md，非提出者身份与范围核对。请求参数不等于物理速度/完整观测支持；AI artifact_checked，人类未记录。

[12] Zheng, Q., Tian, Y., Deng, Y., Zhu, X., Chen, Z., and Liang, B. Reinforcement Learning-Based Control of Single-Track Two-Wheeled Robots in Narrow Terrain. Actuators, 12(3), 109, 2023. DOI。本次实际读取出版页检索返回的方法选段/元数据，直接全文入口受限。

[13] Liu, M., Chen, Z., Li, C., and Liang, B. A Novel Gradient-based Motion Planning for Single-Track Two-wheeled Robots in Complex Environments. IEEE VTC Spring, 2024. 官方论文PDF。实际读II/III选定方法节，不冒称冻结学习闭环侧倾保证。

[14] Zhang, M., Feng, Z., Zhang, X., Chen, X., Li, D., and Xiao, X. Composite safety control for non-coaxial two-wheeled robot with geometry-enhanced multi-step control barrier function. Control Engineering Practice, 168, 106732, 2026. DOI。作者/卷年由Crossref核对；本次仅出版页摘要层面核对，未核完整假设。

E061：nominal_program_feedback_v1/route_reframe/public_source_review.json，近邻实际读取范围/访问限制及公开源码核对；为候选路线边界，不是控制结果或系统综述。AI artifact_checked，人类未记录。

E062：native_fixed_midpoint_review_v1/analysis/review.json，原生同源12真实缓存及24用户评分，固定中点对照，0新物理；E063：同run independent_review.json，非提出者独立NumPy重算，不是独立物理/训练重复。原physical标志回读不是重建MuJoCo接触；AI artifact_checked，人类未记录。

E064：native_fixed_midpoint_review_v1/disturbed/analysis/review.json，96真实原生受扰缓存/192用户评分/64配对，0新物理；E065：同目录independent_review.json，非提出者独立NumPy及原world goal/实际冲量复核，非接触重建或独立物理重复。AI artifact_checked，人类未记录。

E078：native_frozen_geometry_validation_v1/analysis/review.json，52真实原生轨迹/156固定轨迹跨评分/84含自配对比较，完整原用户费用与全部反例。E079：同run independent_final_review.json，非提出者独立十通道重算、50块-final、150候选选择/发布与成本核验，非独立物理/训练重复，AI artifact_checked，人类未记录。