
# 让 MLIR 自动调优理解微内核的调用条件

核心问题：调度语义正确之后，怎样接入专家微内核，并生成值得搜索的候选？

论文实现　输入 / 复用组件　---- 软先验与性能反馈

单线程 / 行主序 / rank-2 GEMM

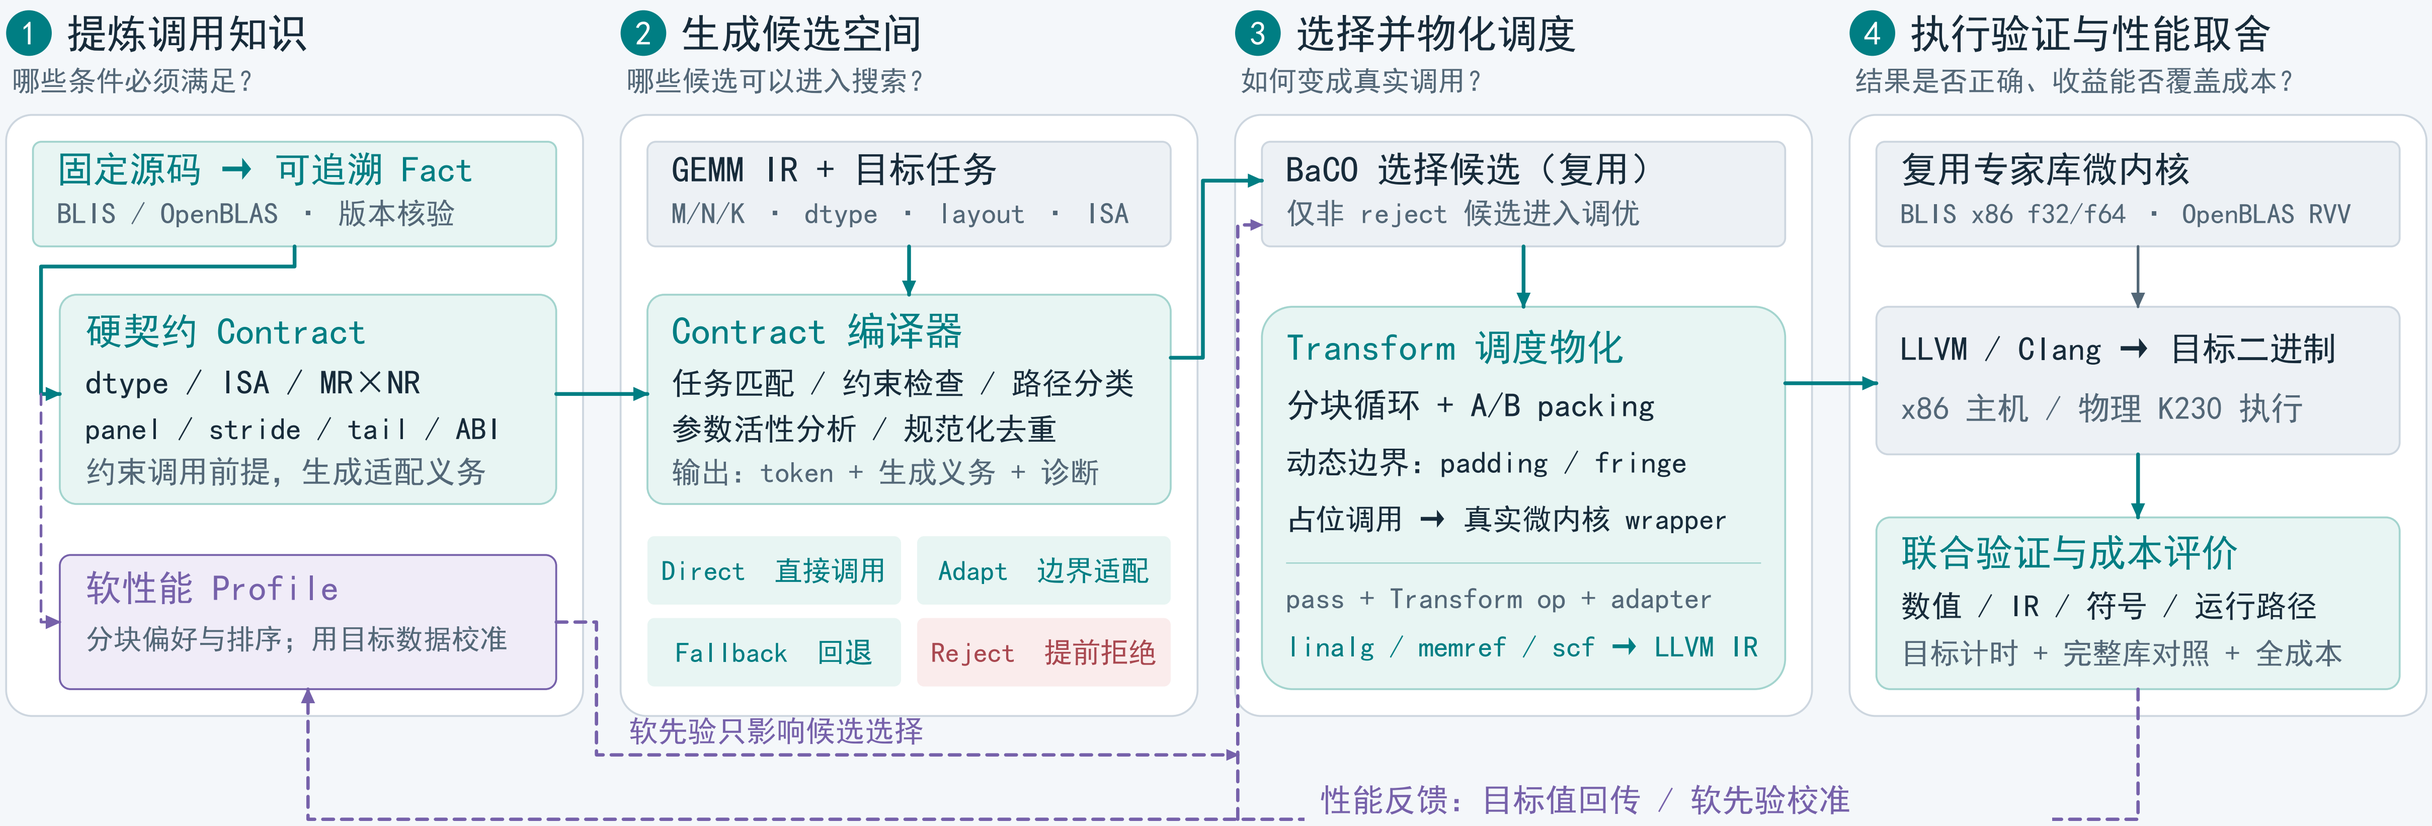


**2,600 → 平均 104.4**

36 个 workload：静态候选空间压缩
排除不可调用项，折叠等价参数

**1,256 / 1,256 路径一致**

预测与实测对应；24 个危险变异
均被拒绝或安全降级

**以完整库为部署基线**

i9 / K230 精确形状各 0/10 胜出
据性能与成本决定是否采用生成路径

实现边界：BLIS f32/f64 复用核心生成逻辑；OpenBLAS RVV 共享契约语义，保留包内生成与适配。