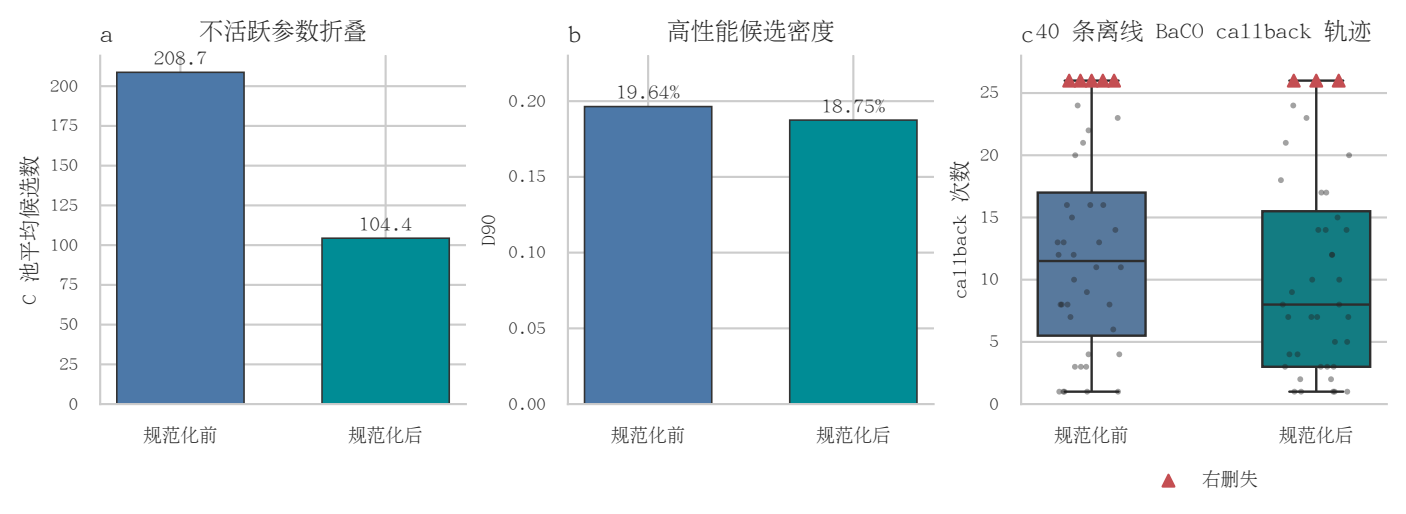
a
不活跃参数折叠
208.7
104.4
池平均候选数
0
25
50
75
100
125
150
175
200
规范化前
规范化后
b
高性能候选密度
19.64%
18.75%
D90
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
规范化前
规范化后
c40 条离线 BaCO callback 轨迹
callback 次数
0
5
10
15
20
25
规范化前
规范化后
右删失