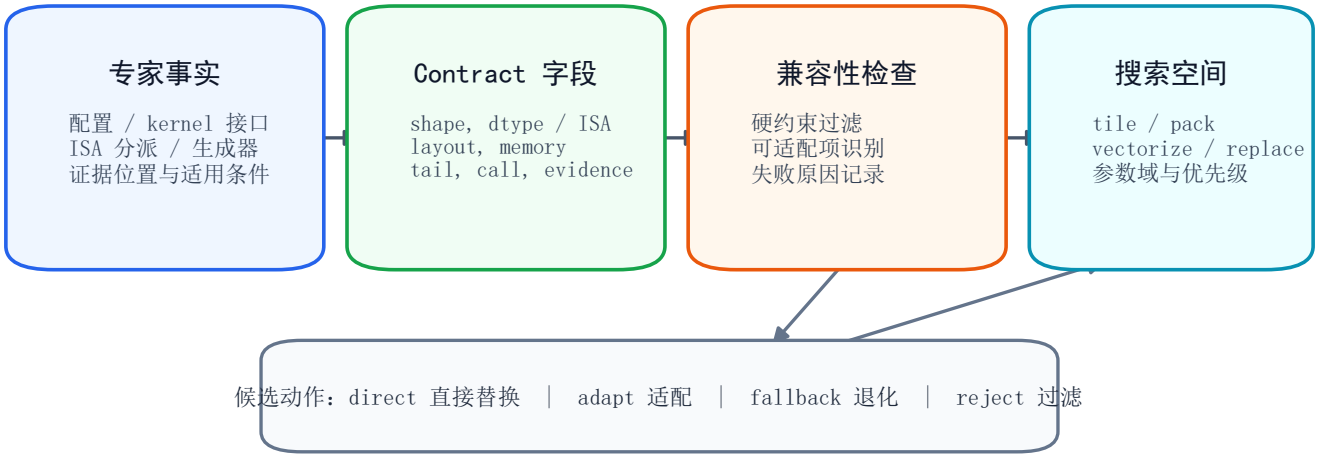

作用：在候选进入编译与测量前，先判断其是否满足至少一个可用 microkernel 的接口条件。