

VS200图像处理软件教程

Olympus--成都知境科技有限公司

Olympus Chengdu

VS200图像后处理 OlyVIA软件操作


仅支持win10 64位系统


Olyvia-3.3版本（链接永久有效）


链接:https://pan.baidu.com/s/1_qY1KDqOskm-OIcEV35o0Q


提取码:1512

导 图

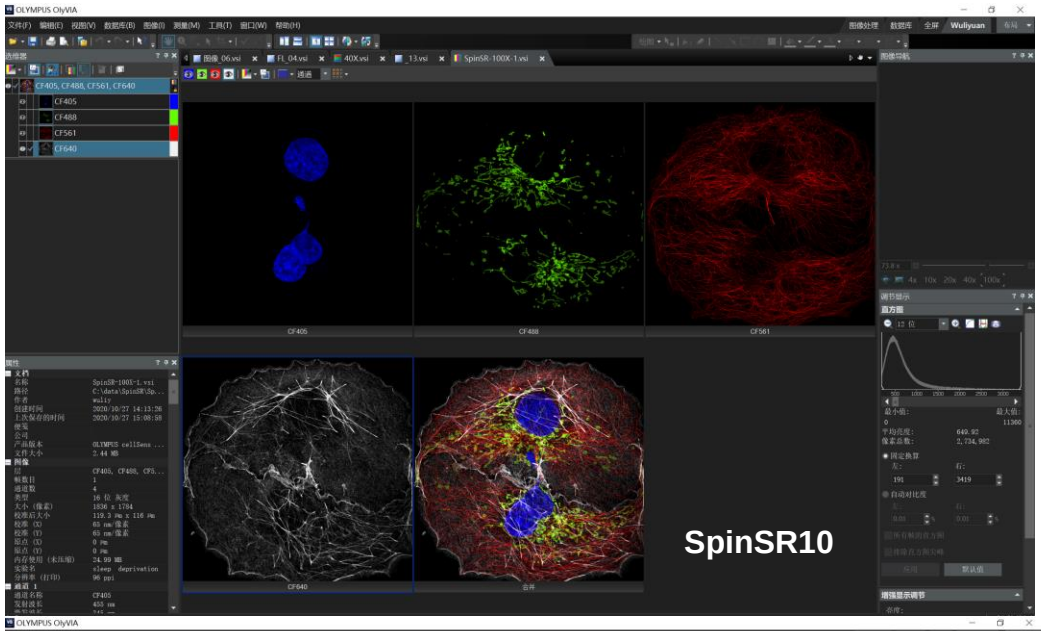

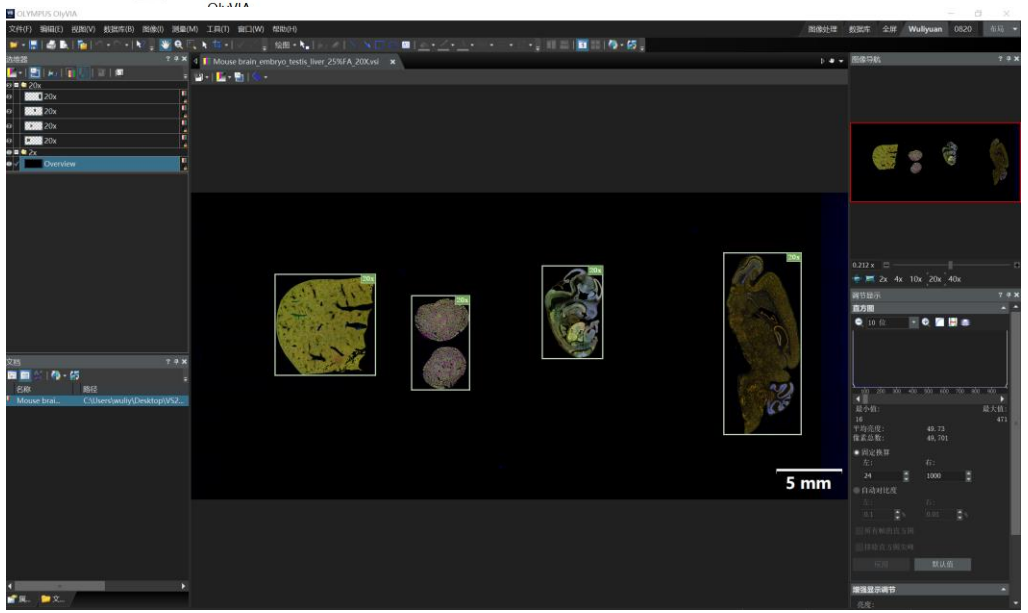

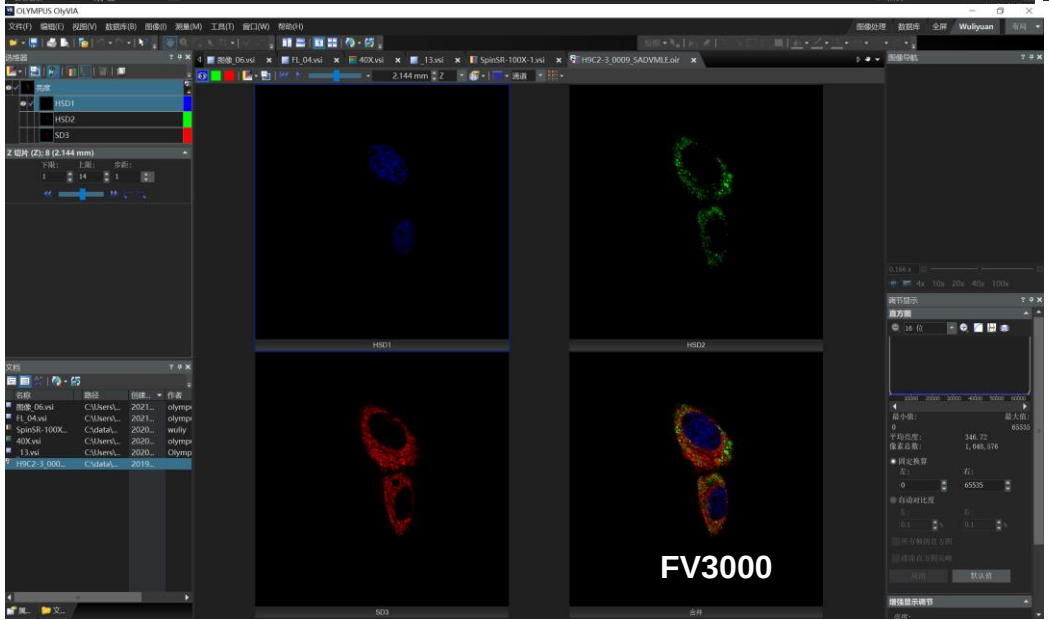

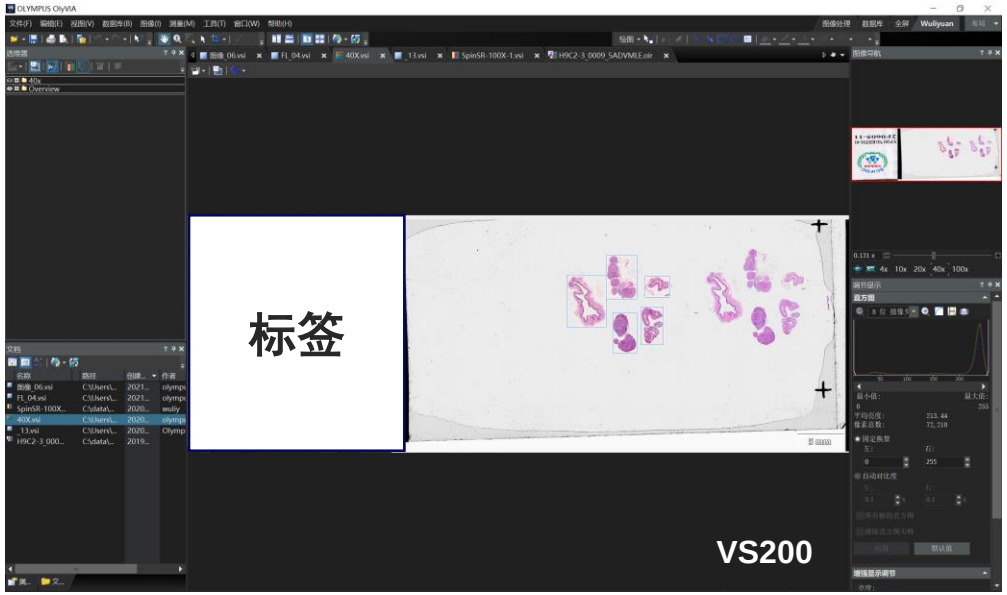


1、可打开所有共聚焦和切片扫描原始格式文件，包括VSI和OIR

2、功能：对比度和亮度调节、裁剪、标尺添加、多通道拆分以及转换Tiff图

3、可做基础测量，包括长度、面积及周长等

Olympus Chengdu

VS200图像后处理　OlyVIA软件操作指南

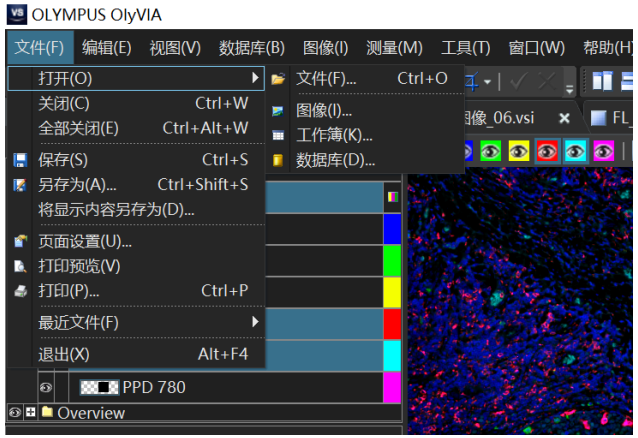

1、文件打开

1.1 文件-打开，或直接拖入软件浏览窗更快捷方便，支持Olympus所有原始格式图像以及Tiff\jpg\png


1.2 文件-最近文件，可以快速打开历史文件


2、窗口布局以及功能窗口


2.1 视图-工具窗口 可以找到并打开所有功能窗口，视图-工具栏 可打开工具条

2.2 右上角Layout 能够自定义保存、调用、一键还原窗口布局和排列形式

2.3视图-标尺选项选中右下角显示标尺，信息印记选项选中左下角显示放大倍率，不选中则不显示，其他选项类似

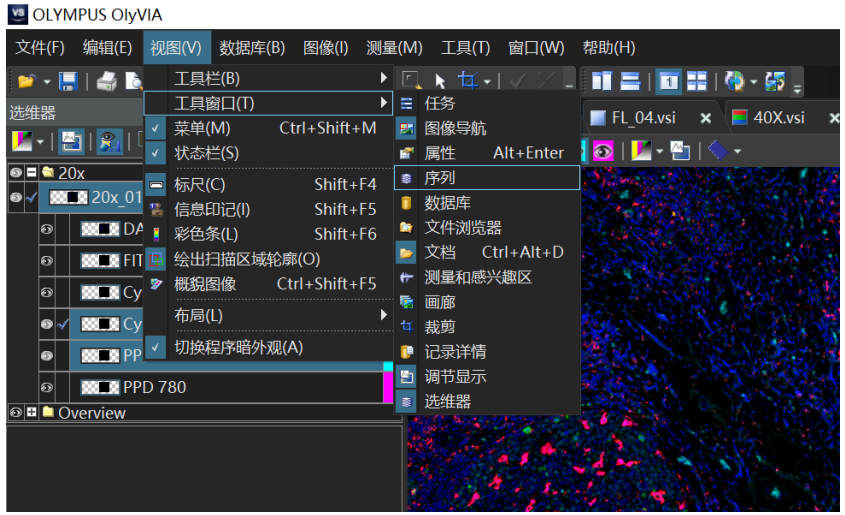

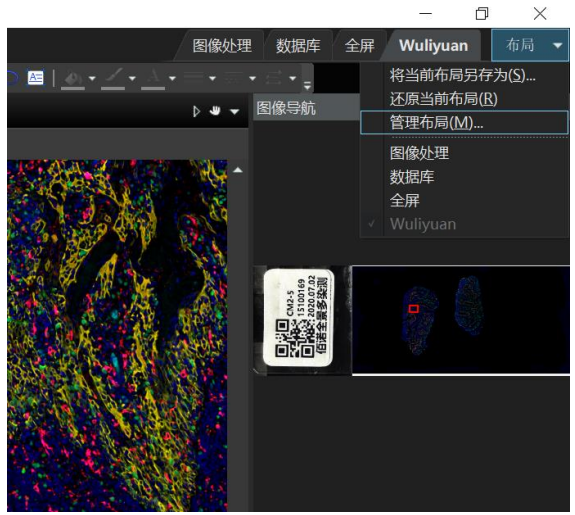

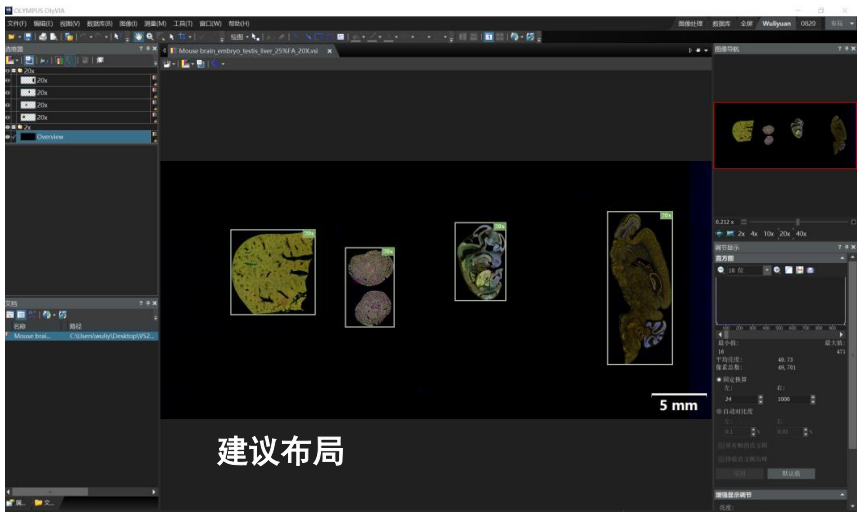

OLYMPUS

Olympus Chengdu


VS200图像后处理　OlyVIA软件操作


导图

3、图像缩放、移动、导航

3.1 鼠标停留在图像上，或图像导航窗口，滚轮缩放，或选择放大倍数

3.2 图像移动，view-toolbars-toolbox,打开toolbox工具条，选中“手掌”图标

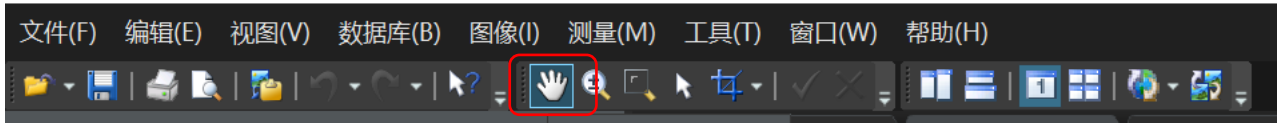

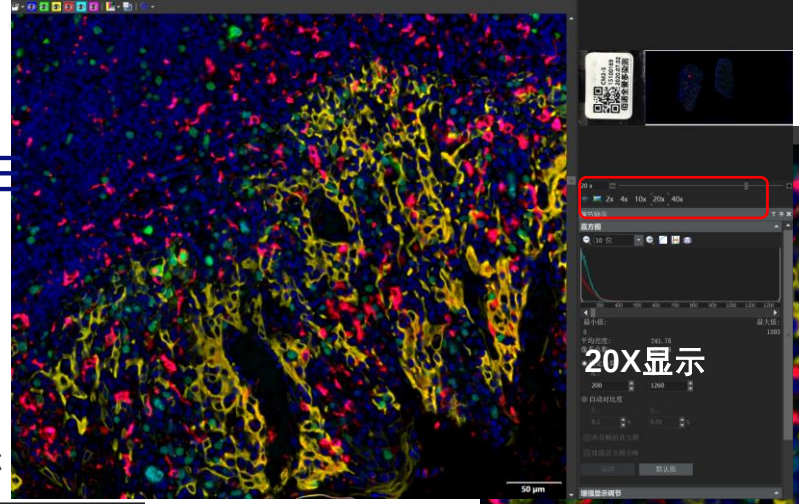






4、图像裁剪(用于vsi原始格式或无压缩Tiff的保存，后期分析和细节展示)

4.1 Toolbox工具条，裁剪-裁剪到新图像，左击框选目标视野，右击确认

4.2 Crop view to new image, 当前视图裁剪为新图像

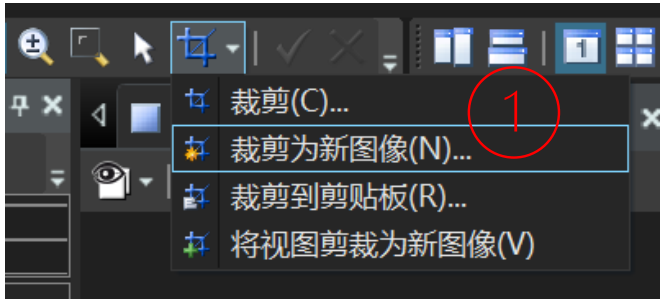

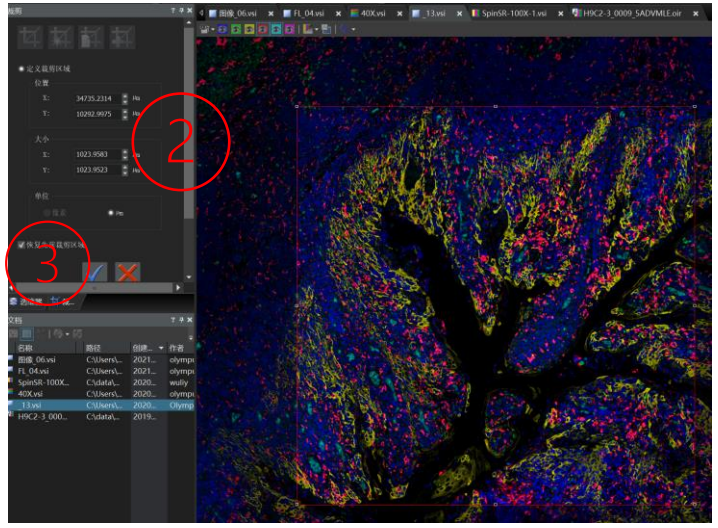

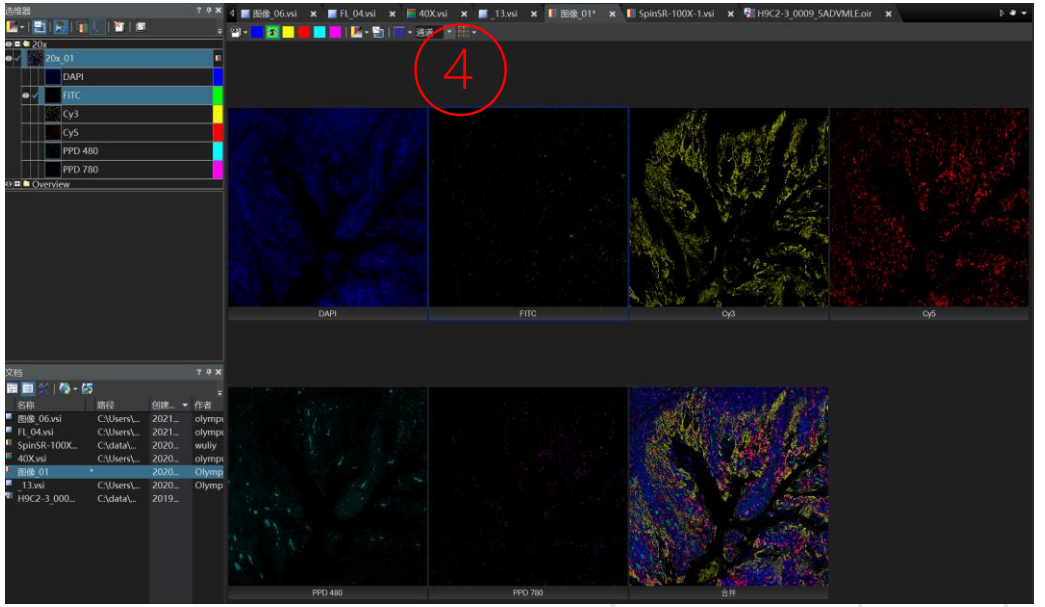

OLYMPUS

Olympus Chengdu

VS200图像后处理　OlyVIA软件操作指南


5、图层查看/抽取/伪彩色

5.1 Dimension Selector（选维器）窗口，眼睛的图标，显示/隐藏图层


显示/隐藏通道



全通道平铺

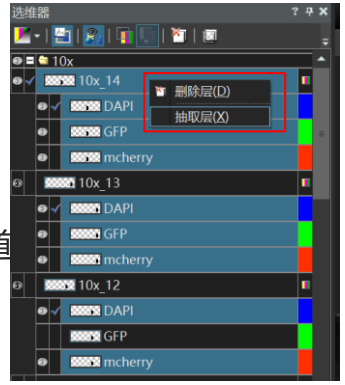



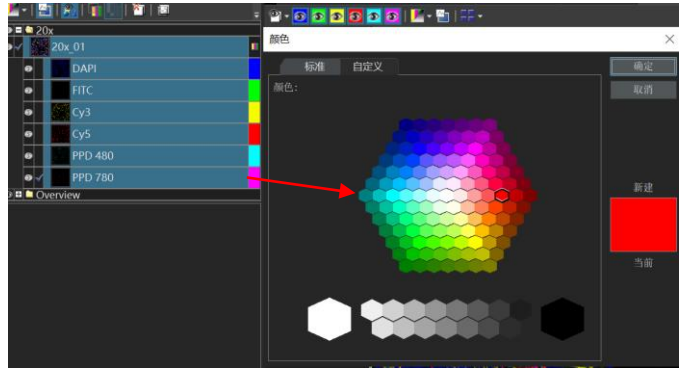

5.2 右击图层，如10X_14，Extract layer(抽取层)可单独抽取出该图层


5.3 右击通道，如FITC，Extract Channel（抽取通道）可单独抽出该通道


5.4 点击通道后颜色条，即可修改荧光通道伪彩色

6、对比度调节


6.1 调节显示窗口-固定换算，左，右输入显示范围，或者拖动小三角。**左边扣背景（值越大，背景扣越多）；右边调亮度（值越小，图越亮）**

6.2 window工具条，图层同步，同步调节单个文件中的所有层的对比度

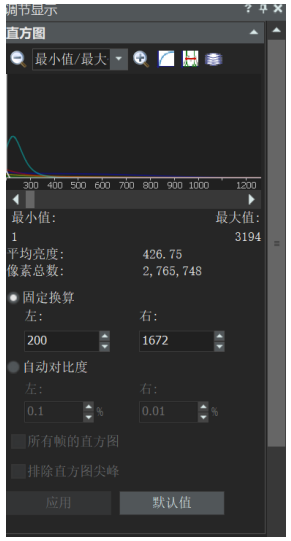


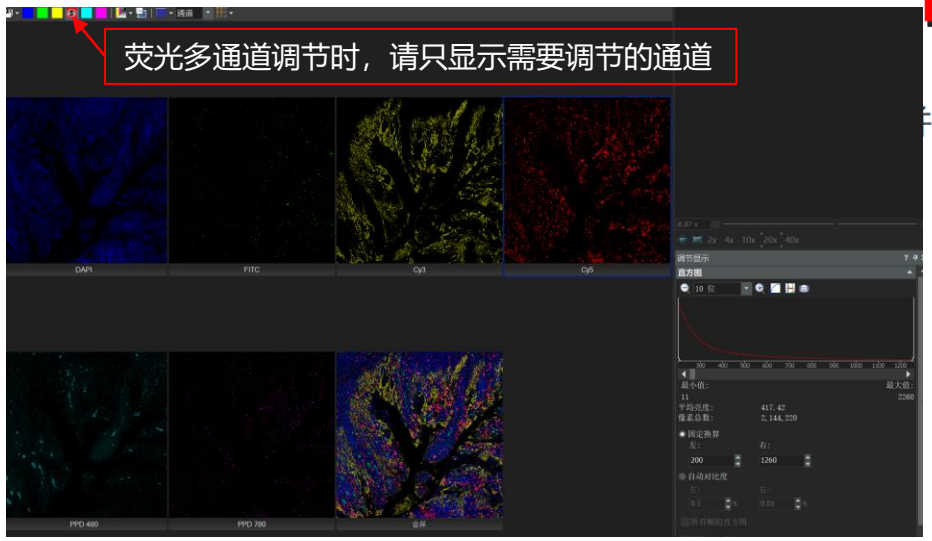






批量文件调图时，必须打开所有需调图文件，并同时选中窗口同步和图层同步

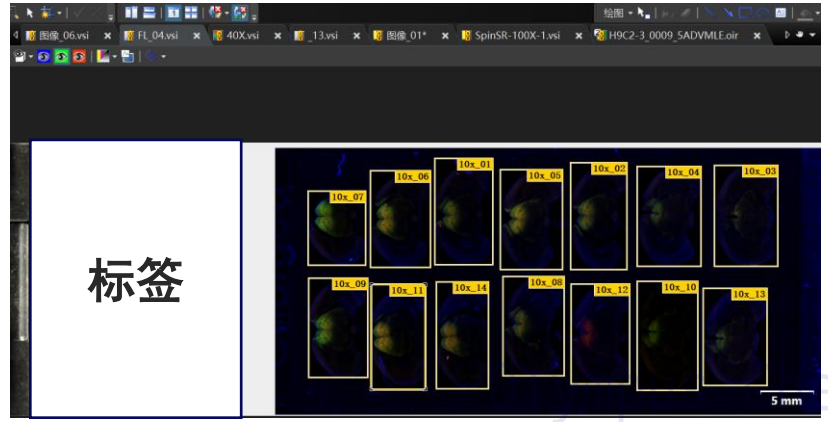

VS200图像后处理　OlyVIA软件操作指南



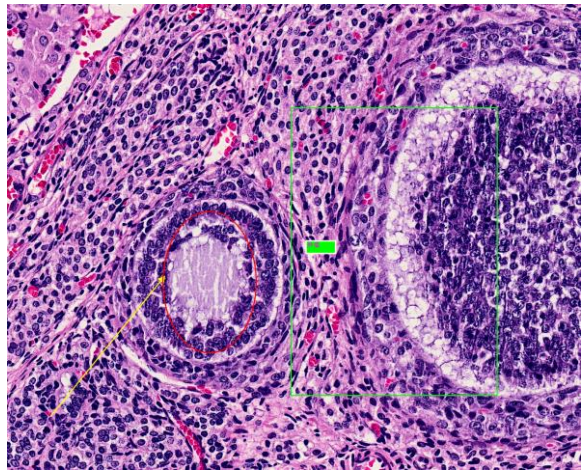

7、图像标注


7.1 视图-工具栏-绘图，打开绘图工具条


7.2 绘图工具条中可进行箭头、区域、文字标注

8、图像显示信息

8.1 显示标尺、物镜软件信息、预览缩略图等，如下图

8.2 修改显示效果，Tool-选项窗口，修改标尺等显示效果

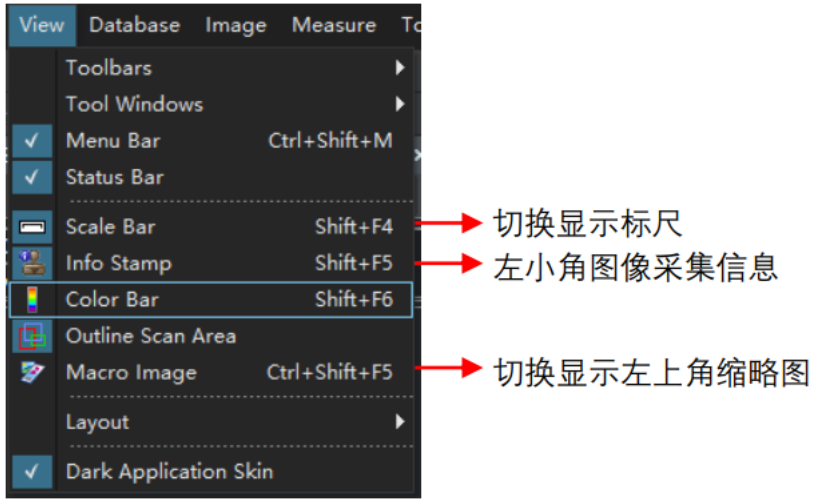

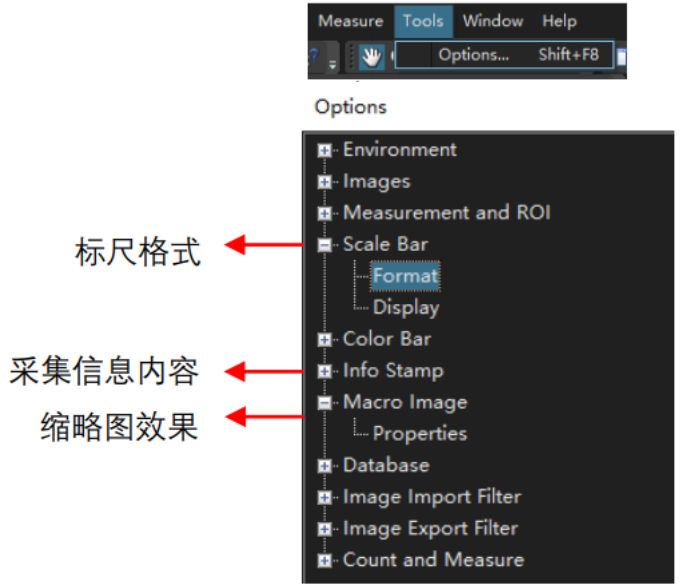

OLYMPUS

Olympus Chengdu


VS200图像后处理　OlyVIA软件操作指南


9、感兴趣区域保存

9.1 通过裁剪，保存，VSI\Tiff，适用于图像进一步分析

9.2通过缩放、找到目标视野，文件-将显示内容另存为，此操作是截屏，可存储为Tiff/jpg/png等通用格式，数据量小，适于图像展示

9.3 如果要求分辨率更高，目标视野，裁剪为新图像，印入信息后，文件-保存为TIFF

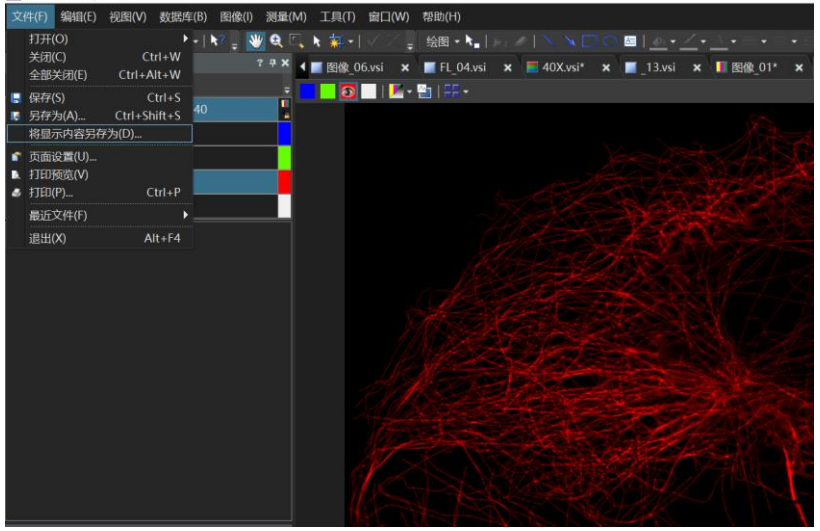

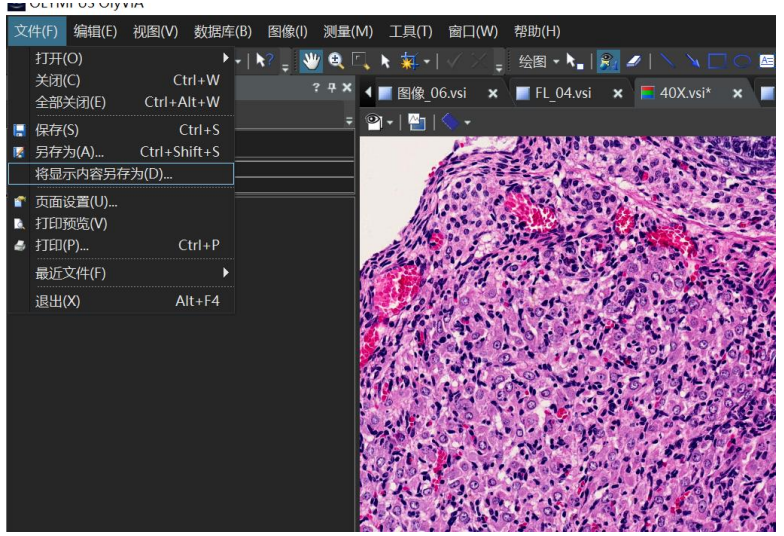


10、印入信息

10.1 对于荧光图像，需先抽取单通道（选维器-右键选中需抽取的通道），然后印入信息；对于明场图像直接印入信息

10.2 图像-印入信息-该步骤可将标尺，标注等图层印入原文件，生成单层的RGB彩图，保持原始分辨率






OLYMPUS
Olympus Chengdu

VS200图像后处理　FIJI软件操作指南

奥林巴斯团队自己编程了plugin

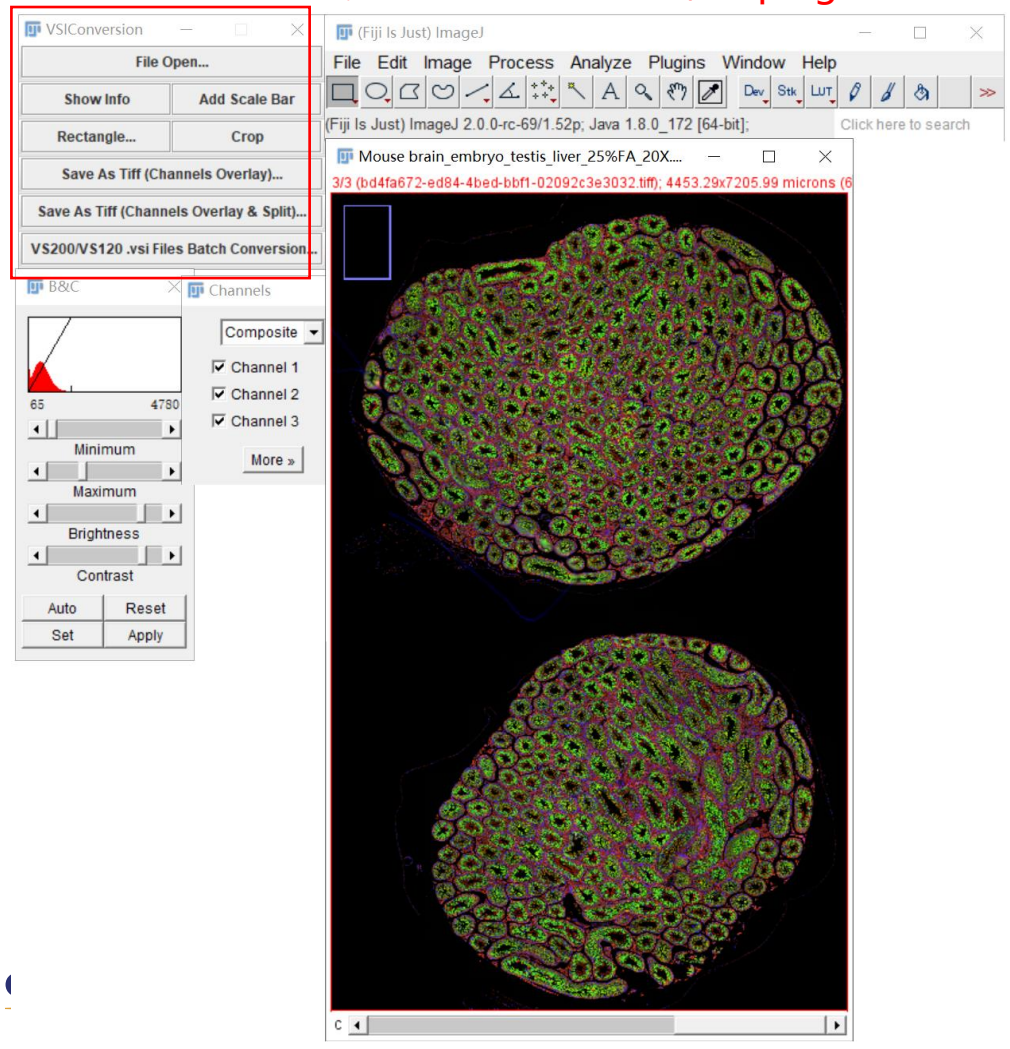



批量导图仅支持win10系统


导图

FIJI软件-免安装（链接永久有效）
链接:https://pan.baidu.com/s/1zxjbdfVI-FIImnARJ_9i_g
提取码:74vv

1、ImageJ/FIJI功能强大的开源免费软件，大部分用户都有安装使用，可打开所有321原始格式文件，包括VSI和OIR


2、奥林巴斯团队自己编程了plugin，用于VS200的裁剪和批量导图


3、如没有安装FIJI或者ImageJ软件，请复制以上网盘链接，直接使用，免安装；如已经安装ImageJ，请将以下TXT的文件放到指定的Plugin的文件夹路径内，详见如下路径。

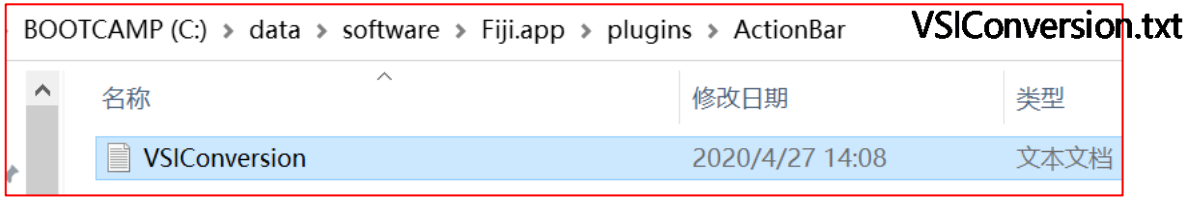


VSIConversion.txt

4、也可官方网站下载Bio-Formats和Olympus Viewer的plugin，用于打开Olympus原始格式VSI的文件

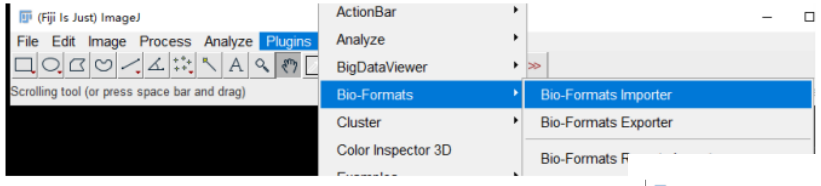

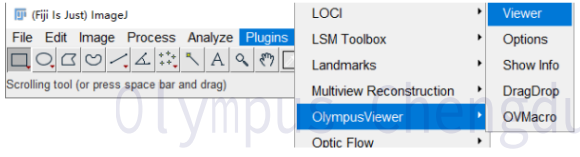

VS200图像后处理　FIJI软件操作指南

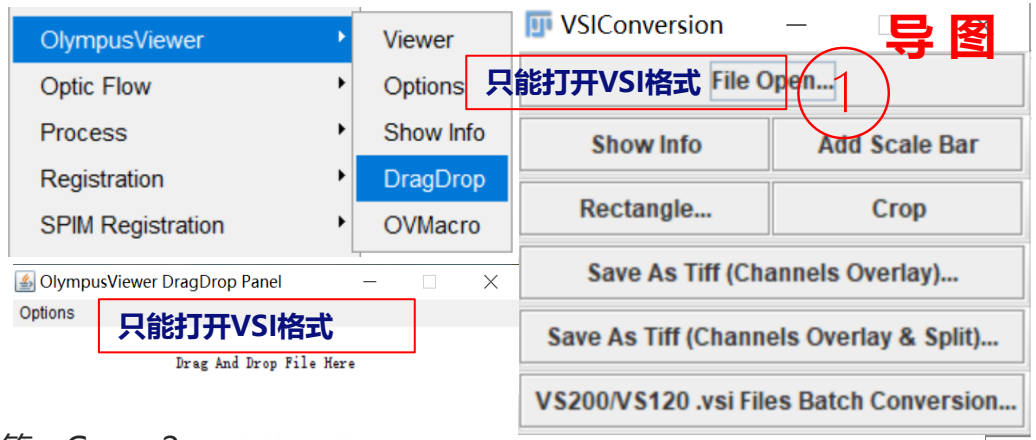


导图


1、文件打开


1.1 File Open，选择对应的VSI格式文件，VSI conversion不能通过直接拖入软件打开，


1.2 打开文件时，会询问需要的打开Group和Level信息。其中Group代表了区域，比如Group1一般是标签，Group2一般是全局的预览大图，其余的Group则是不同区域的细节扫描图。不同的Level代表了不同的分辨率，最小的Level1是最大的分辨率，Level值越大，分辨率越低。通常最低的分辨率时，Level值为6或者7

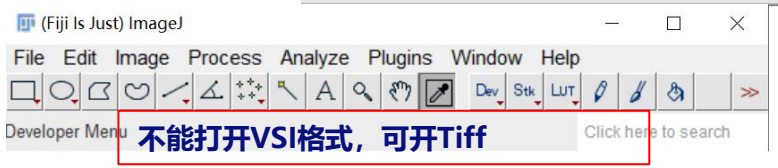

1.3文件打开之后，对于多通道荧光图像，只显示单通道。如需要组合通道,Image-color-make composite;如需要调节亮度，image-adjust-B&C

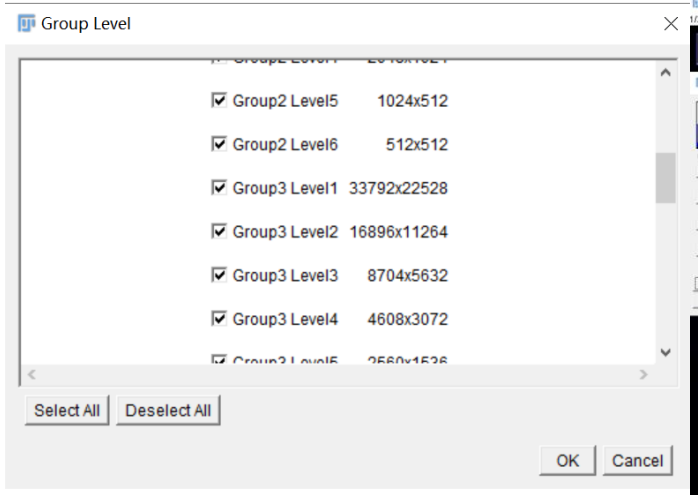

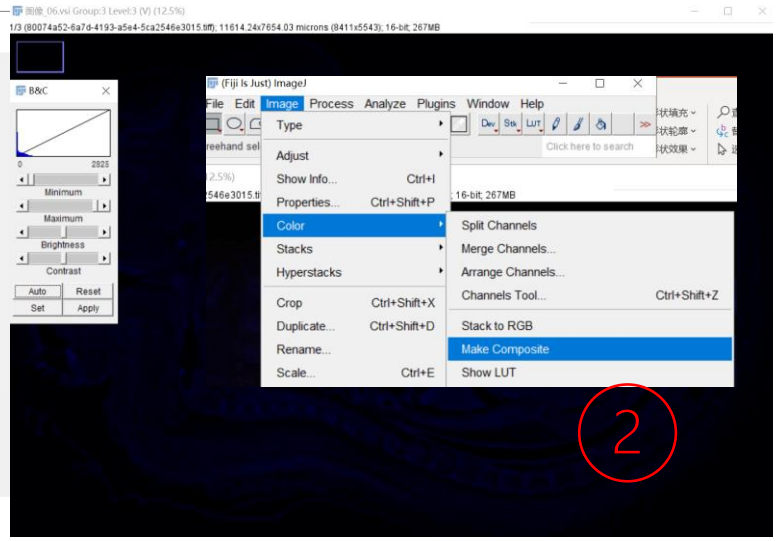

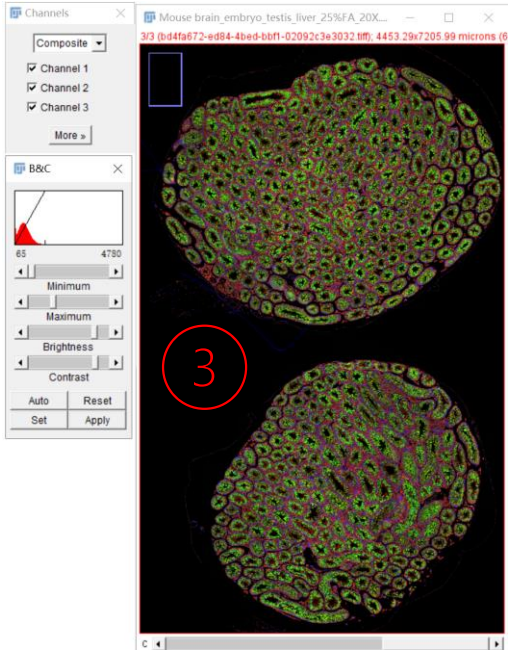


OLYMPUS

Olympus Chengdu


VS200图像后处理　FIJI软件操作指南


导图

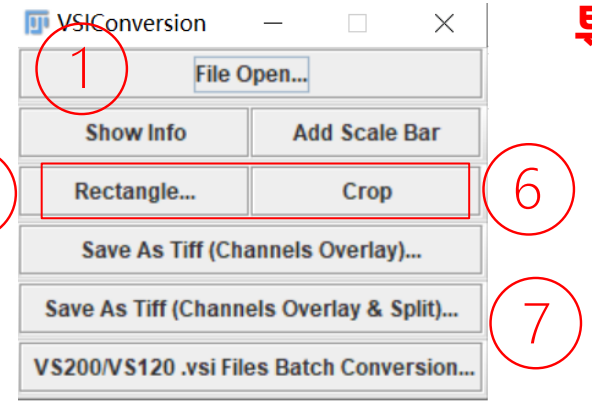



2、图像裁剪

2.1 File Open， Ctrl+shift+C(调节显示)&Ctrl+shift+Z（通道组合）；选择Rectangle，输入需要的图像大小，然后单点Crop；如需裁剪多个视野，移动裁剪框，然后单点Crop，获取图像后，save 保存为tiff 图，后续对图像的处理与Image J一样。

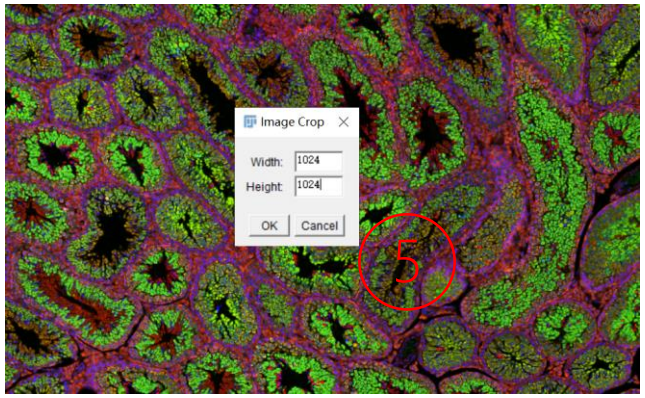

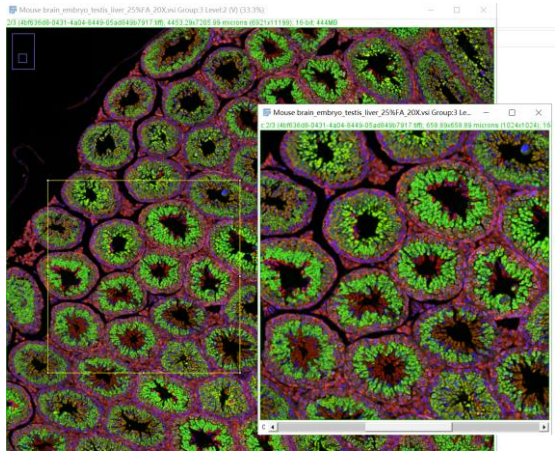


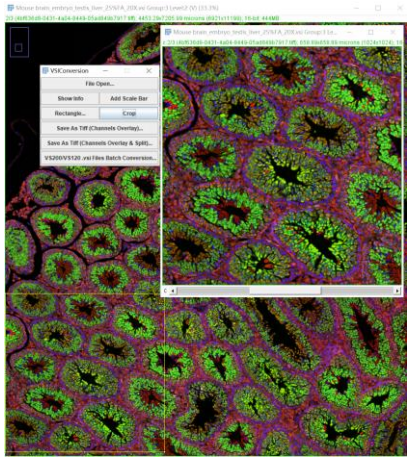


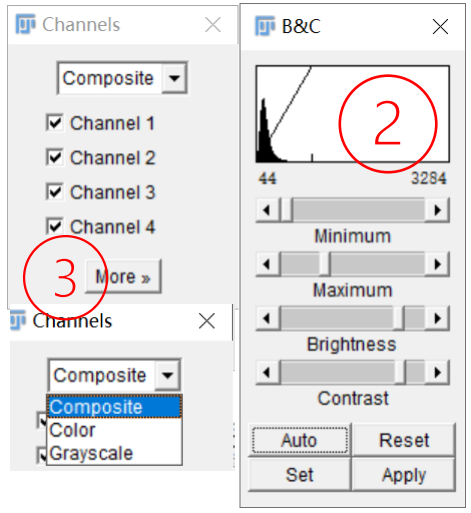

3、单张图像保存为tiff

3.1 选中裁剪后的图像，单点Save as Tiff（channel overlay &Split）；

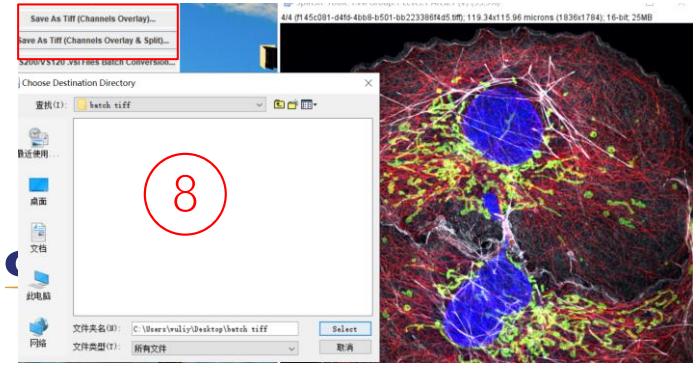

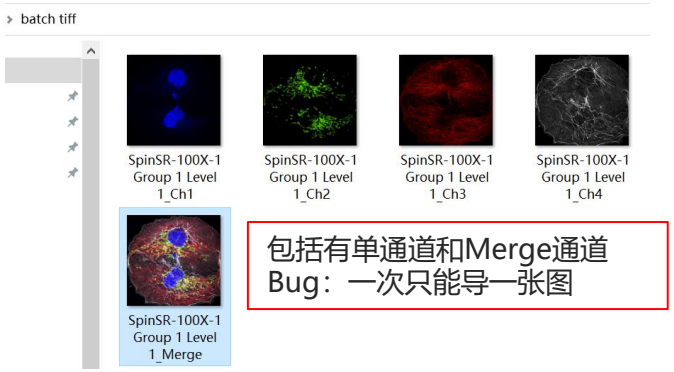


包括有单通道和Merge通道
Bug：一次只能导一张图


Olympus Chengdu


VS200图像后处理　FIJI软件操作指南


4、批量导图


4.1 Batch conversion to Tiff，适用与SpinSR10（单图层）以及VS200（多图层）以及Olyvia Crop之后保存的VSI格式图

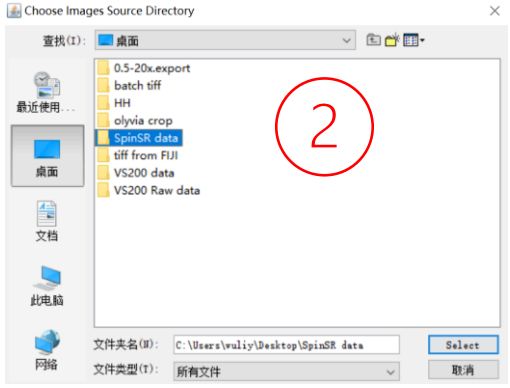

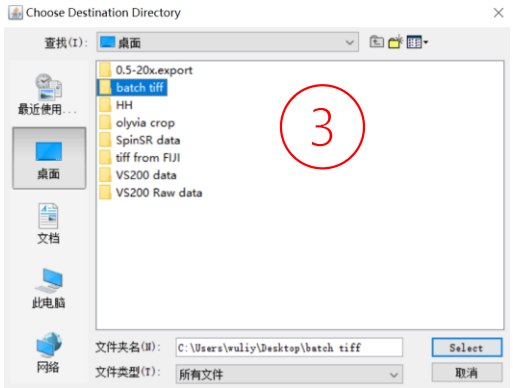


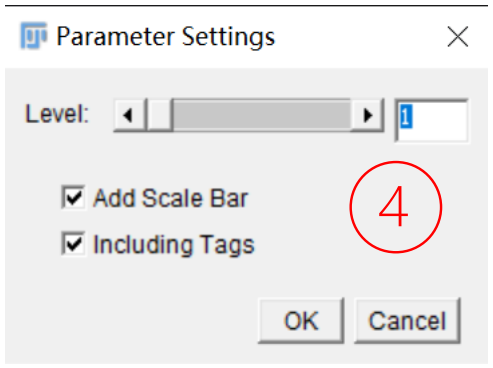

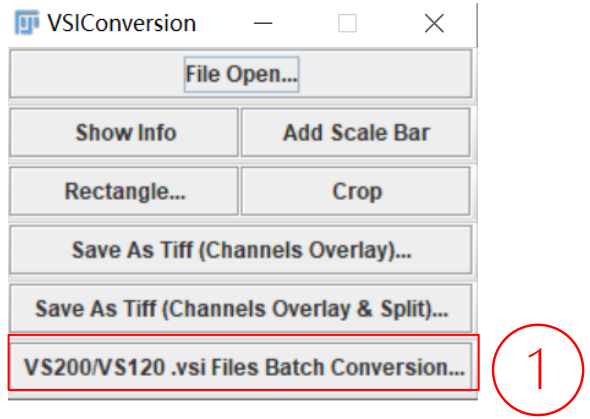

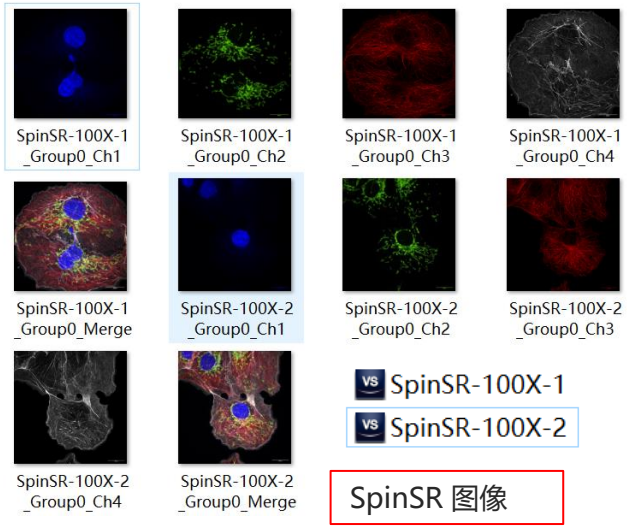



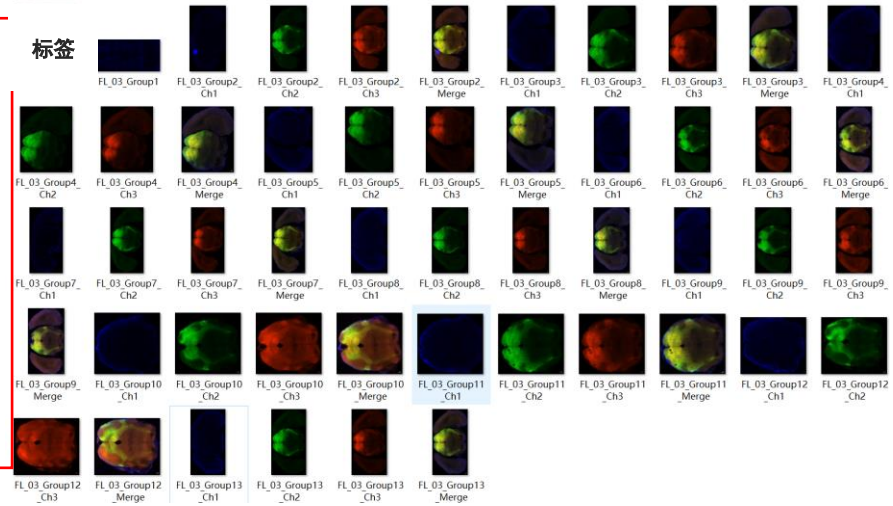

Olympus Chengdu

Your Science Matters™



OLYMPUS®