Harry

Simple, Amp-ish, Overdrive

VCC

Optional Asymmetry

C8 68p

R12 22k

R11 130k

Q2 2N3904

R5 39k

C3 560p

C5 47n

R8 200

D1 1N4148

R4 330k

R2 4.3k

C2 150n

Q1 2N3904

47k R9

D3 1N4148

D4 1N4148

J1 Input

T
S

C1 15p

D2 1N4148

C6 68p

Q3 2N3904

R10 130k

C7 68p

C10 220n

C11 150n

R17 1M

C12 100p

Q4 2N3904

C13 3.3u

R21 2.2k

Volume 100k

Presence 10k

+9V

R22 150

D5 BAT43

J3 DC-In

C14 100u

GND

J2 Output

T
S

R1 2.2M

R3 100k

R6 5.1k

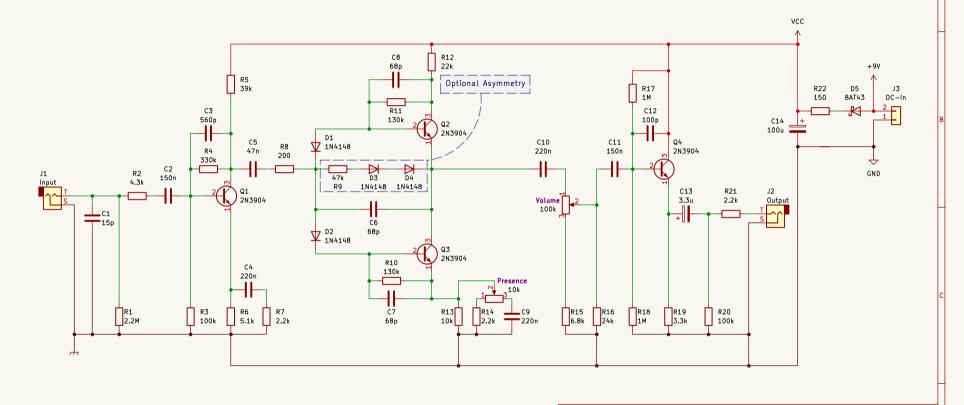R7 2.2k

C4 220n

R13 10k

R14 2.2k

C9 220n

R15 6.8k

R16 24k

R18 1M

R19 3.3k

R20 100k

Some component tweaks from breadboard.
Fix LPF's + make presence two-way (and 10k)

Andrew T. Canaday

Sheet: /
File: Harry.kicad_sch

Title: Harry

Size: A4 | Date: 2025-07-12 | Rev: 1.1.1

KiCad E.D.A. 8.0.9 | Id: 1/1