
НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Инструкция по монтажу

Бафл круглый

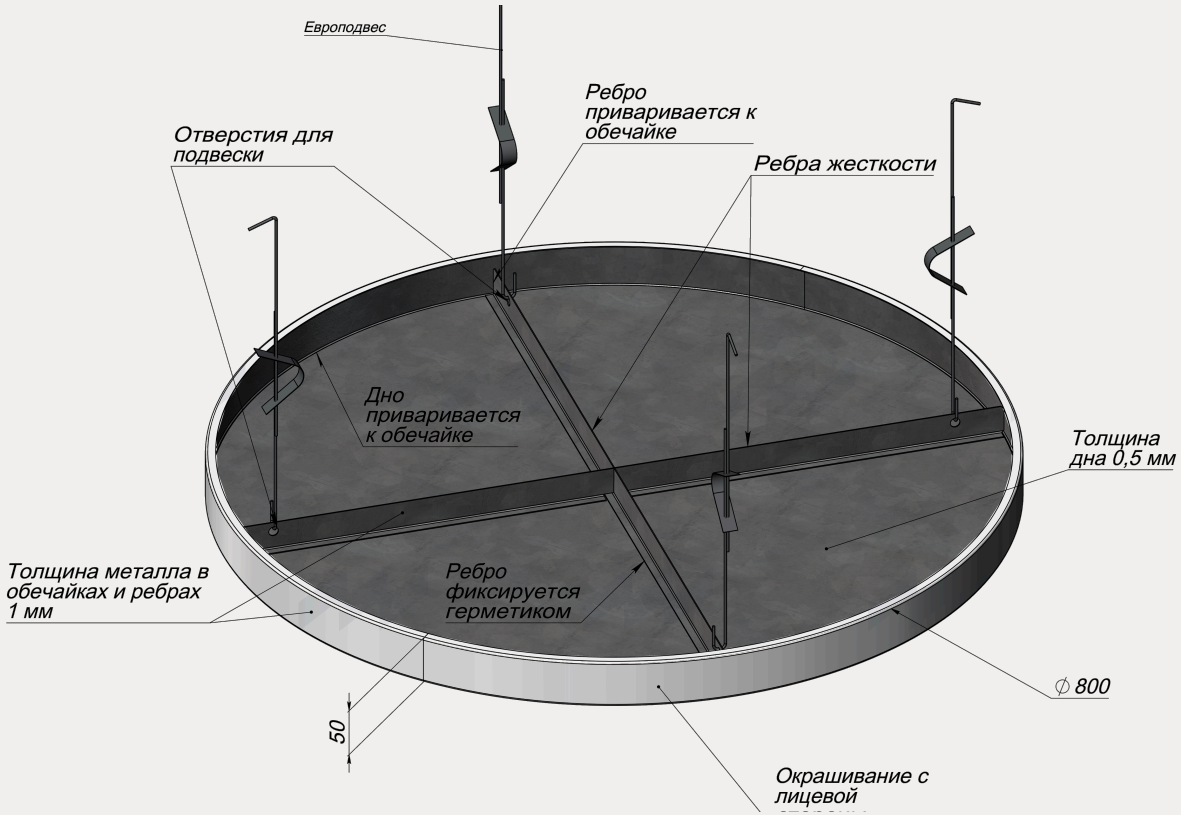


Каталог продукции

nzmo.ru
+7 (383) 234-91-52

Состав системы

A

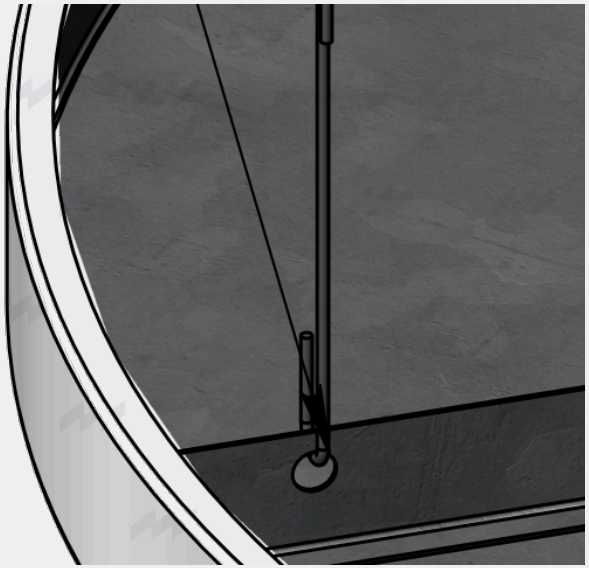

Отверстие для подвески в ребре жёсткости

Характеристики


— Диаметр 800 мм, высота 50 мм
— Обечайка и рёбра — сталь 1 мм, дно — 0,5 мм
— Покрытие RAL 9003 с лицевой стороны
— Масса 3,84 кг

1

Конструкция

Внутри бафла крест из рёбер жёсткости, на концах рёбер — четыре отверстия для подвески.

А — отверстие для подвески

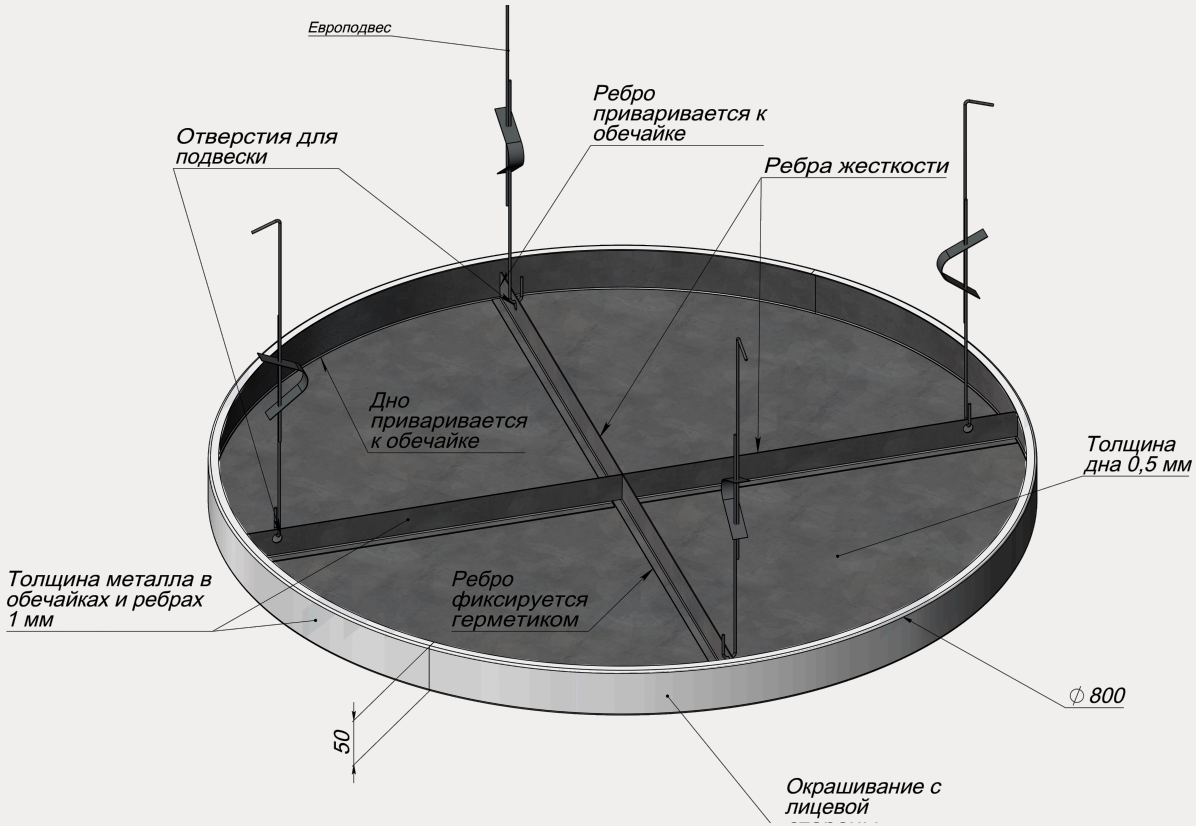

Общий вид бафла сверху


2


Подвешивание

Подвесьте бафл на четыре европодвеса за отверстия в рёбрах жёсткости и выставьте его по уровню.

— шаг между бафлами — по проекту

На общей схеме: узел А

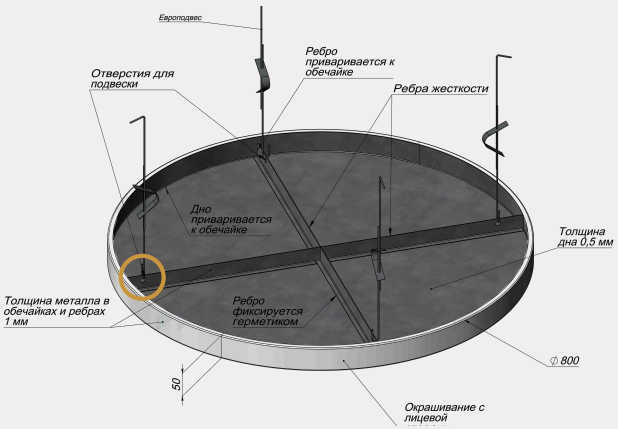

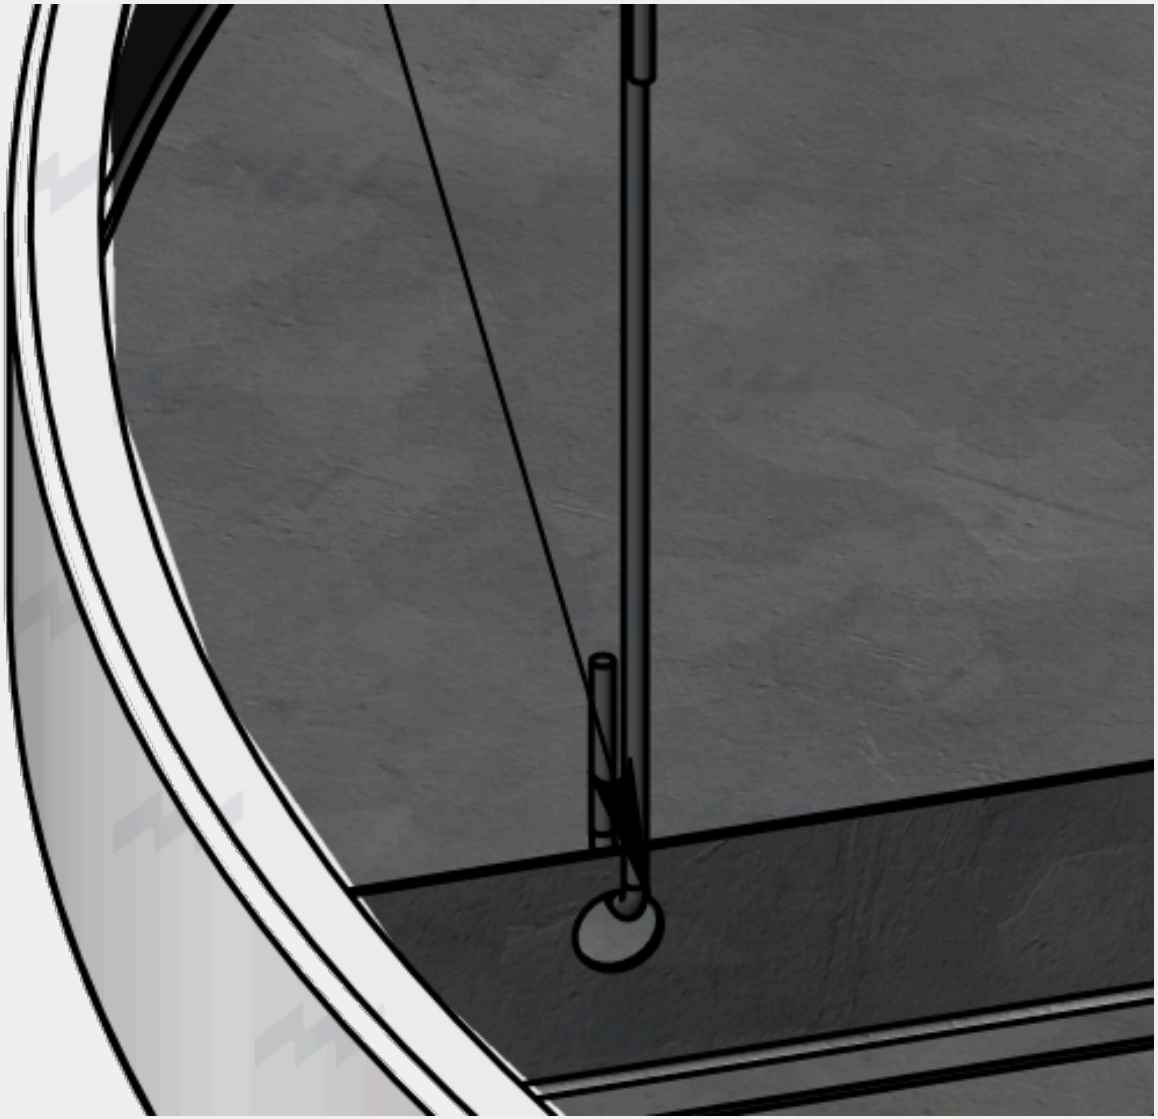

Узел А · европодвес в отверстии ребра

НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Монтаж обсудим под ваш проект

Инструкция уже в комплекте, инженер ответит на вопросы бригады. Монтаж или шеф-монтаж согласуем под ваш объект.

Обсудить монтаж

+7 (383) 234-91-52

zakaz@nzmo.ru · nzmo.ru

Держим планку

© ООО «НЗМО», 2026. Схемы и чертежи — собственность завода. Копирование и использование без согласия НЗМО запрещено.

Каталог продукции