
НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Инструкция по монтажу

Бафл вертикальный

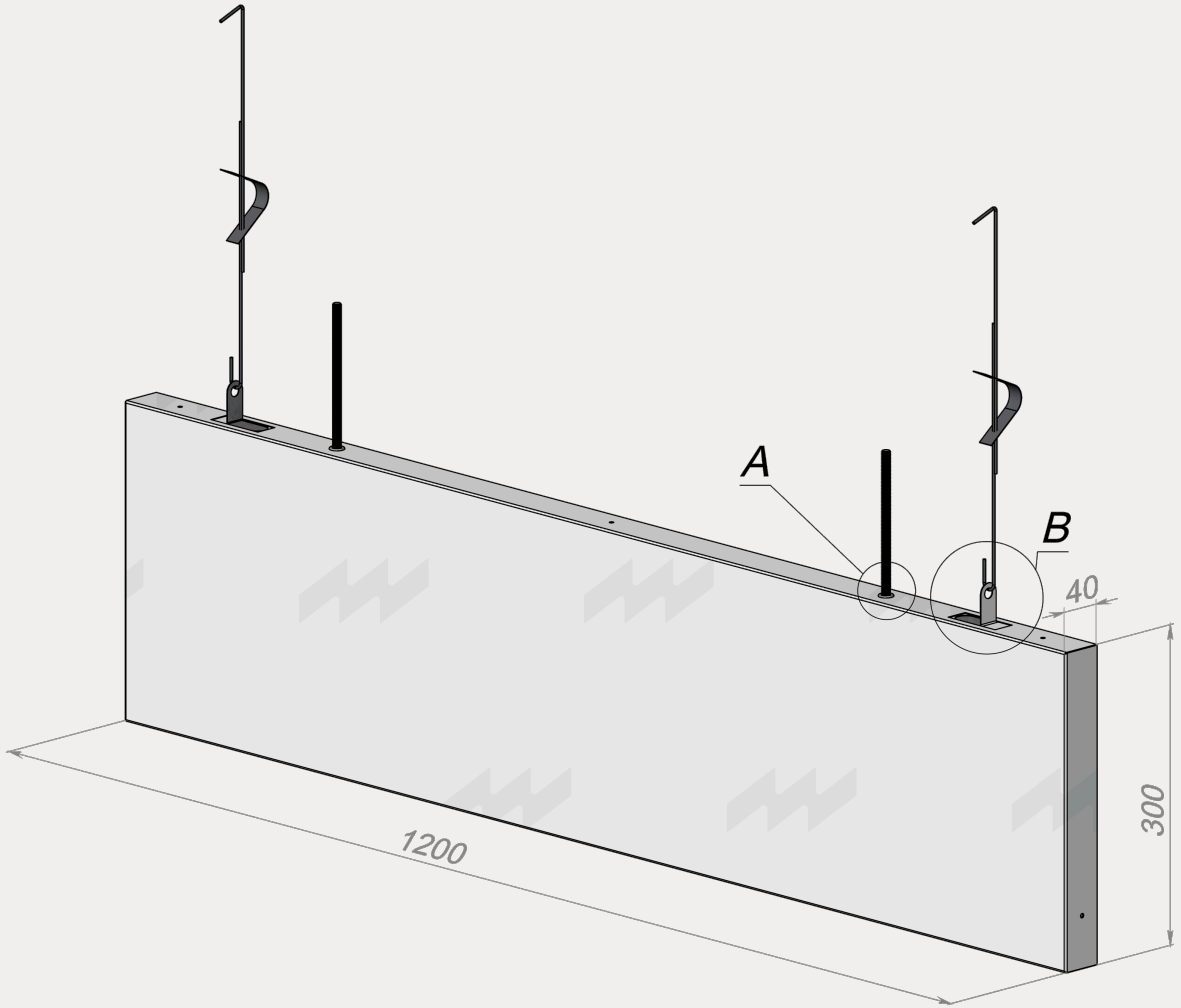


Каталог продукции

nzmo.ru
+7 (383) 234-91-52


Состав системы

A

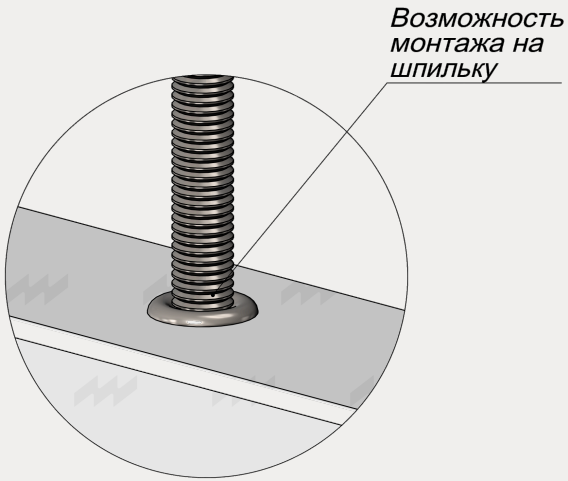

Резьбовая заклёпка M8 под шпильку

B

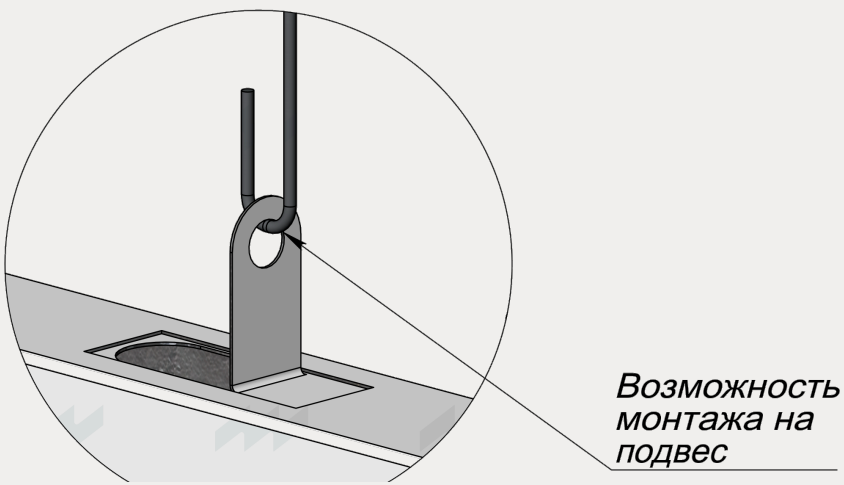

Проушина под подвес

Характеристики

— Размер 1200 × 300 × 40 мм
— Сталь 0,65 мм, покрытие с внешней стороны


— Две панели на вытяжных заклёпках
— Масса 4,86 кг

1

Общий вид

Точки крепления — на верхней грани:
резьбовые заклёпки M8 под шпильку и
проушины под подвес.

A — резьбовая заклёпка M8 под шпильку
B — проушина под подвес

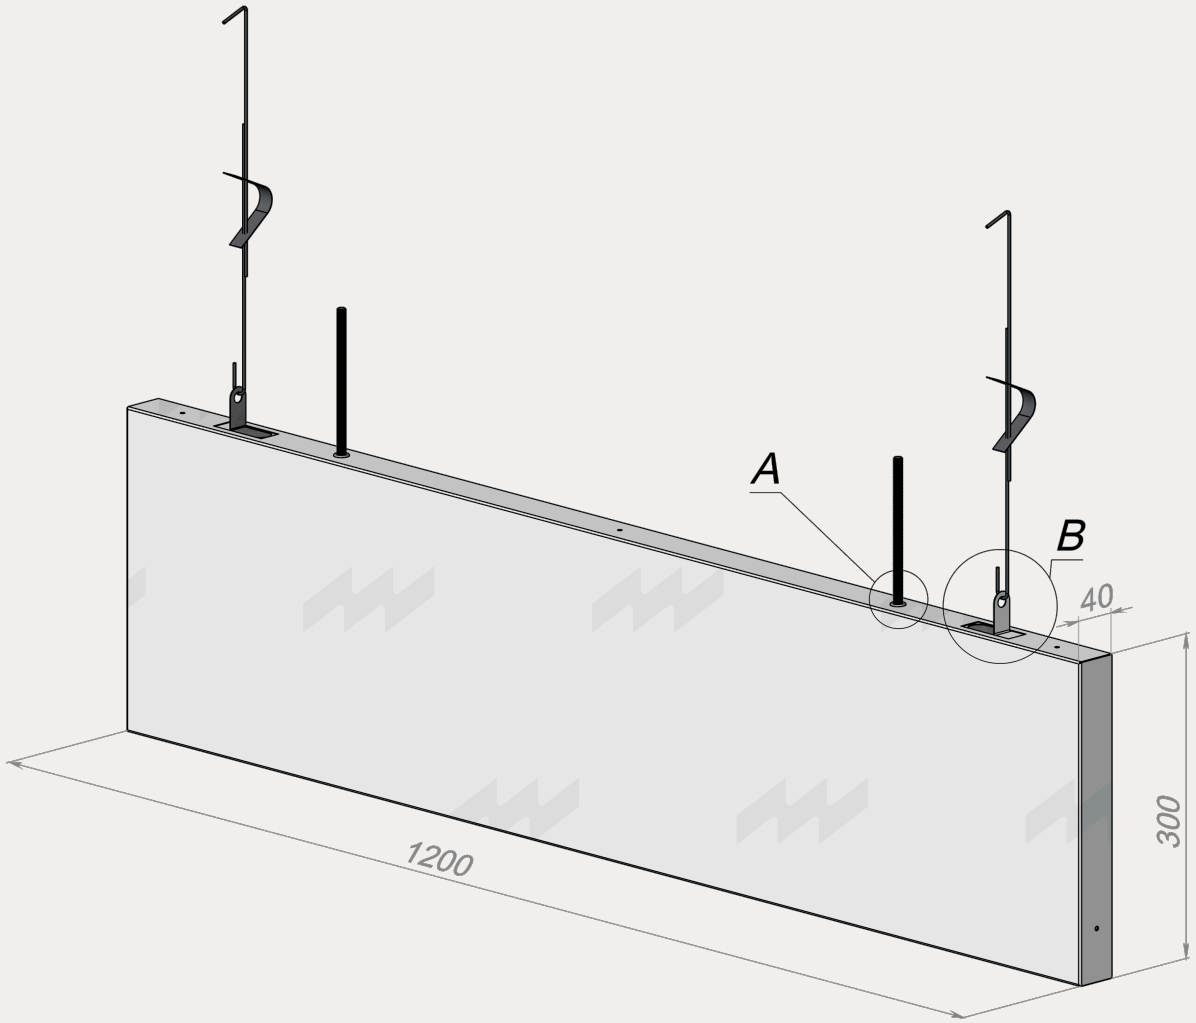

Общий вид бафла


2


Крепление

Повесьте бафл одним из двух способов и выставьте его по уровню.


— на шпильки M8 — через резьбовые заклёпки
— на европодвесы — за проушины
— шаг между баффлами — по проекту

На общей схеме: узел A, B

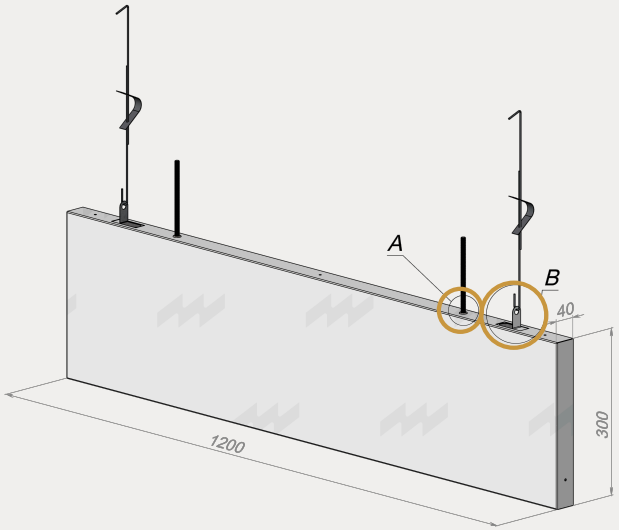

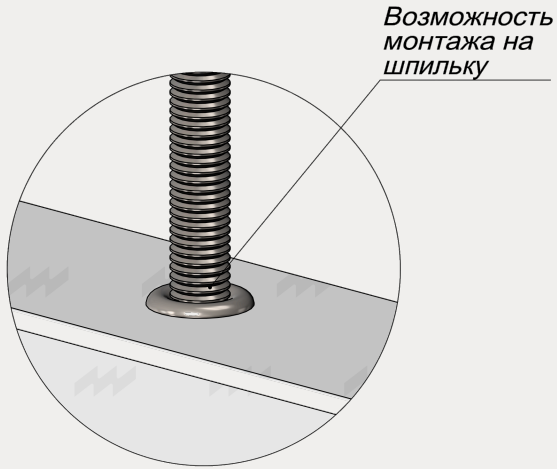

Узел A · на шпильку

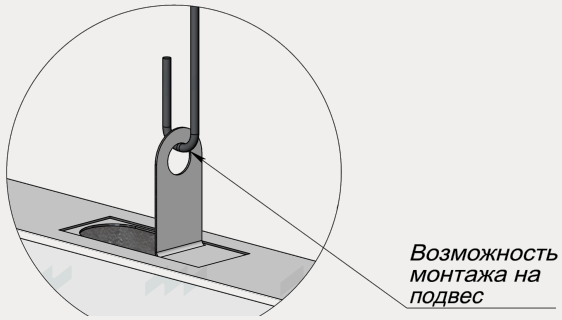

Узел B · на подвес

НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Монтаж обсудим под ваш проект

Инструкция уже в комплекте, инженер ответит на вопросы бригады. Монтаж или шеф-монтаж согласуем под ваш объект.

Обсудить монтаж

+7 (383) 234-91-52

zakaz@nzmo.ru · nzmo.ru

Держим планку

© ООО «НЗМО», 2026. Схемы и чертежи — собственность завода. Копирование и использование без согласия НЗМО запрещено.

Каталог продукции