
НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Инструкция по монтажу

Бафл горизонтальный

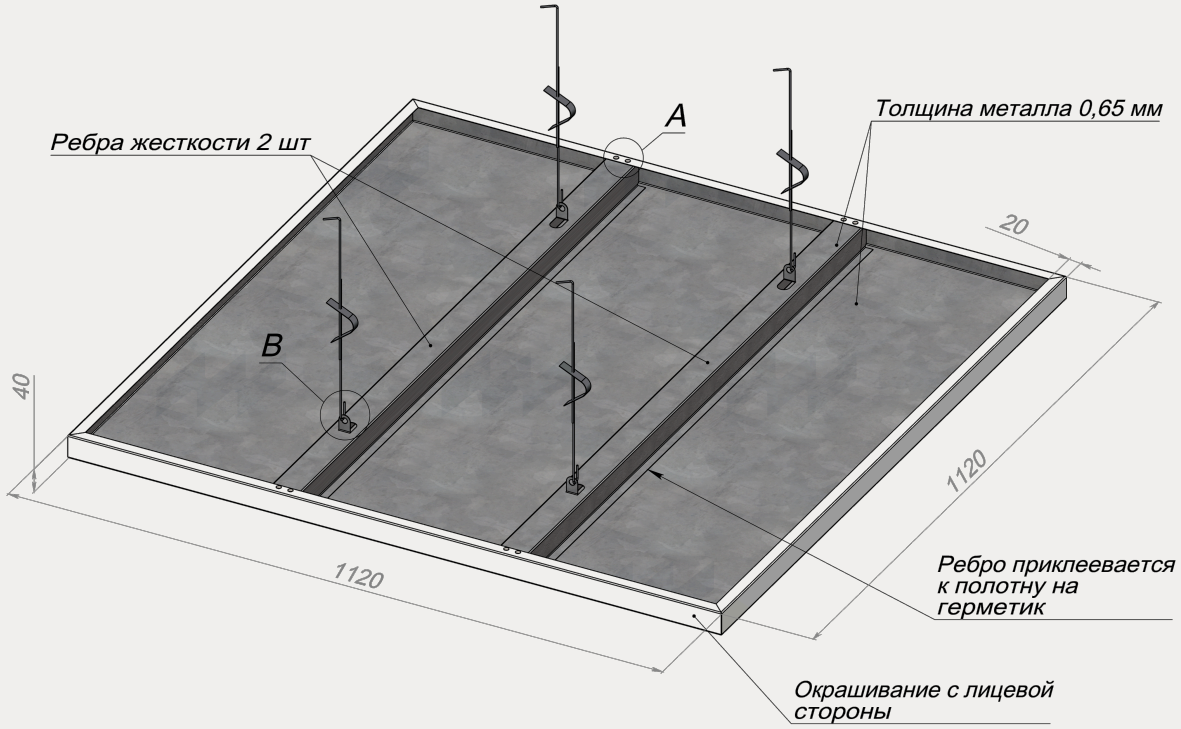


Каталог продукции

nzmo.ru
+7 (383) 234-91-52


Состав системы

A

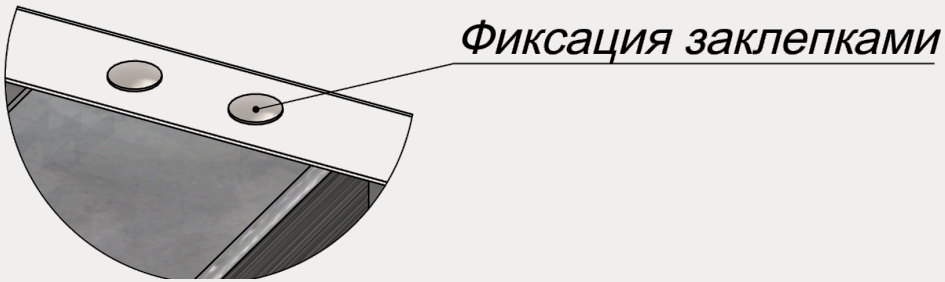

Ребро жёсткости на заклёпках

B

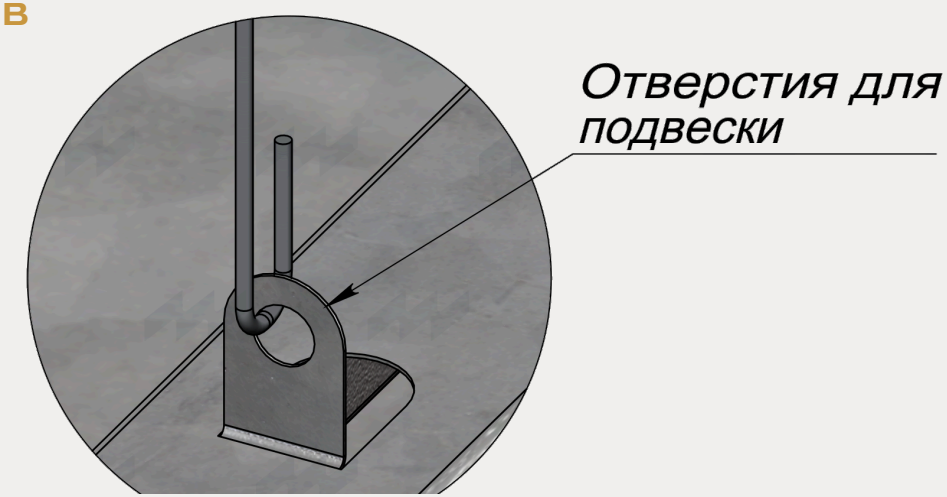

Проушина для подвески

Характеристики

— Размер 1120 × 1120 × 40 мм
— Сталь 0,65 мм, покрытие RAL 9003


— Два ребра жёсткости, четыре проушины
— Масса 9,56 кг

1

Конструкция

Бафл висит на четырёх проушинах — по две на каждом ребре жёсткости.

A — ребро жёсткости на заклёпках
B — проушина для подвески

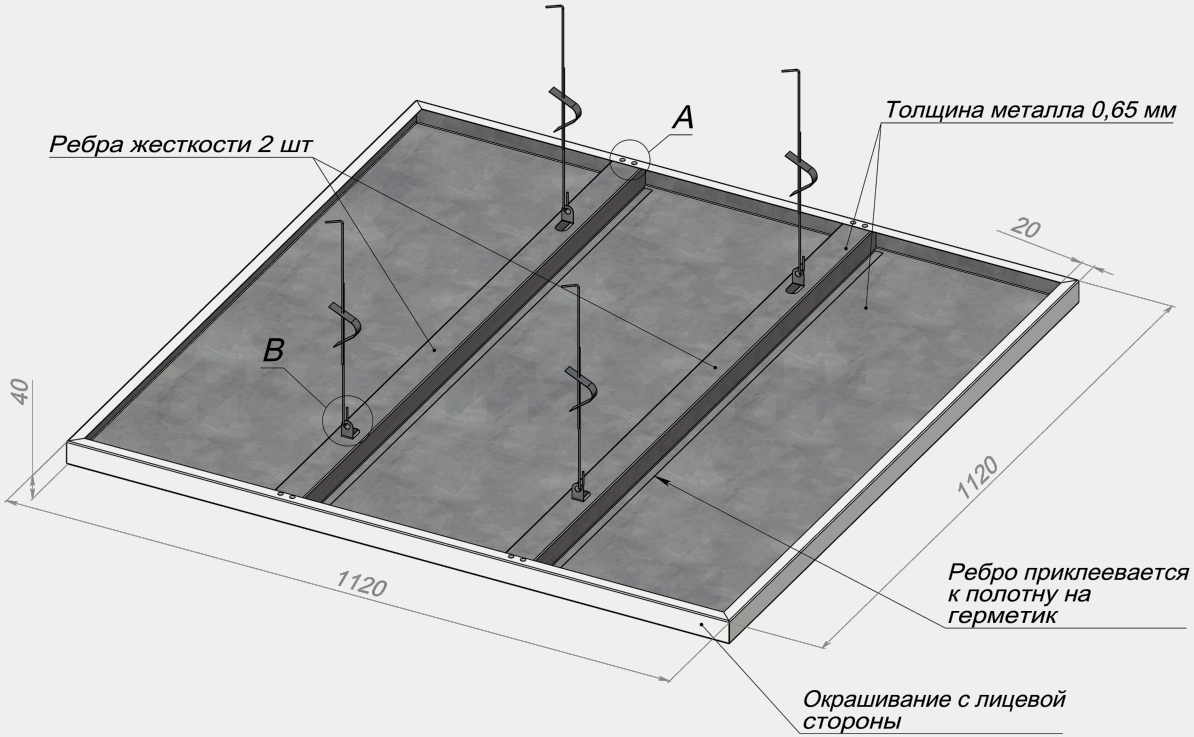


Общий вид бафла сверху

2


Подвешивание

Подвесьте бафл на четыре европодвеса за проушины и выставьте его по уровню.

— шаг между бафлами — по проекту

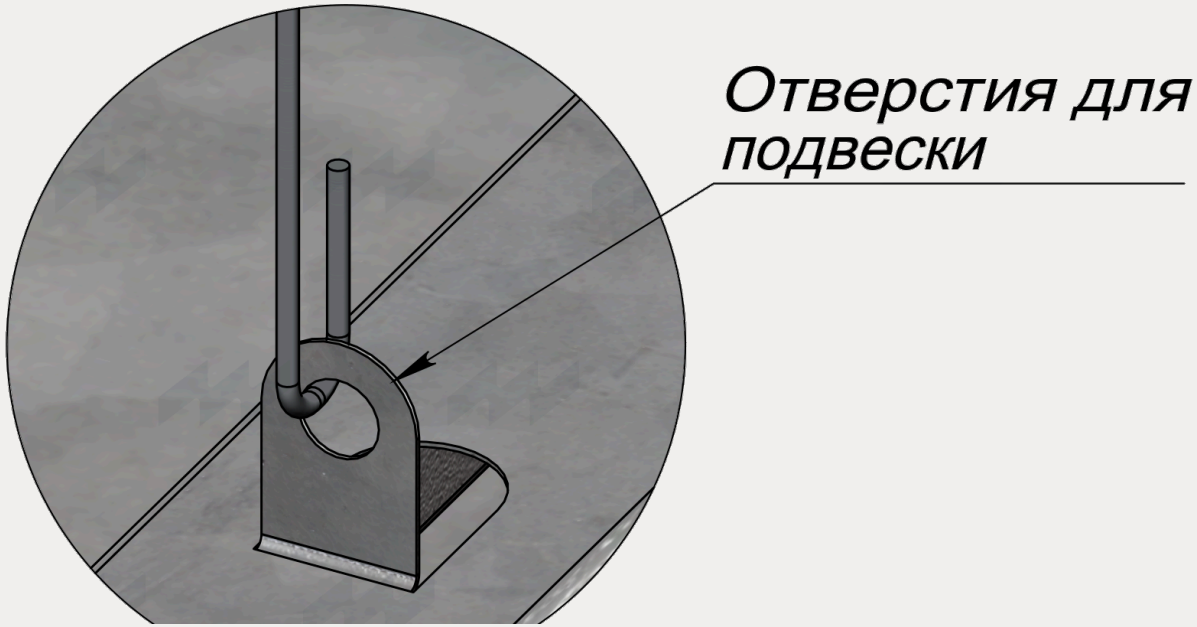

На общей схеме: узел B

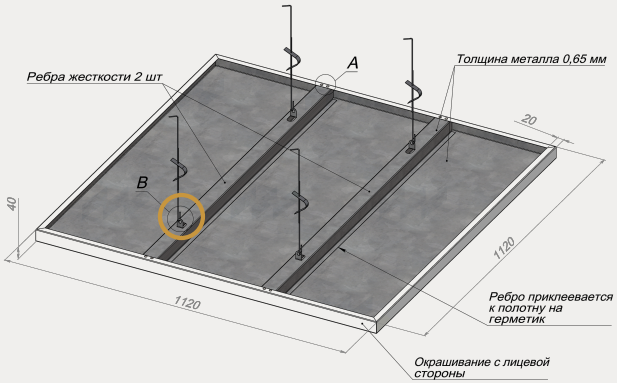

Узел B · проушина для подвески

НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Монтаж обсудим под ваш проект

Инструкция уже в комплекте, инженер ответит на вопросы бригады. Монтаж или шеф-монтаж согласуем под ваш объект.

Обсудить монтаж

+7 (383) 234-91-52

zakaz@nzmo.ru · nzmo.ru

Держим планку

© ООО «НЗМО», 2026. Схемы и чертежи — собственность завода. Копирование и использование без согласия НЗМО запрещено.

Каталог продукции