

ARBESKO “370”



Luchtige en functionele veiligheidsschoen, aluminium veiligheidsneus, slipvaste loopzool en ESD functie

Norm:

- EN ISO 20345 S1, SRA
- Aluminium neus EN 344-1
- Antistatische loopzool

Maten:


- 35 - 48

Schacht:

- Soepel volnerf geïmpregneerd rundsleder in combinatie met een functioneel beschermend en lichtig textiel met uitstekende mechanische waarden.
- Polsterborduur bestaande uit zacht Smartec Air®, tevens voorzien van een trekklus.
- Diep uitgesneden wreef zorgt voor een perfecte aansluiting.
- Functionele sluiting door middel van een 5x2 textiellussen

Voering:

- Zachte en aangenaam aanvoelende voering uit ventilerend Smartec® Air Plus.
- Smartec® is een hightech garen dat opgebouwd is uit verschillende luchtkanaaltjes die vocht en warmte afvoeren
- Bij ARBESKO wordt de voering – in tegenstelling tot gestrobelde(*) schoenen – niet aan de schacht gekleefd, waardoor de absorptiecapaciteit maximaal gehouden wordt.

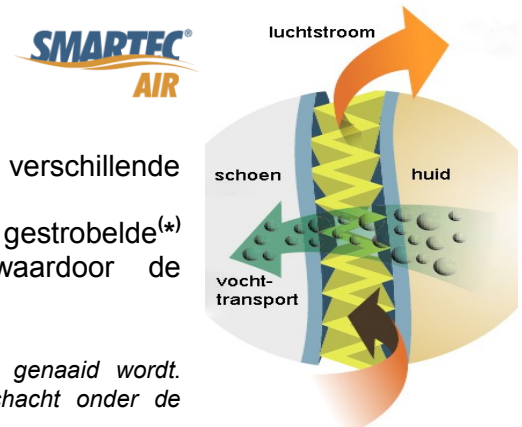

(*) Strobel is een techniek waarbij de schacht aan de binnenzool genaaid wordt. ARBESKO werkt volgens de klassieke Zwikmethode, waarbij de schacht onder de binnenzool gecementeerd en geklonken wordt.

Binnenzool:

- Binnenzool in Texon® materiaal (type T 91) voorzien van een **stalen cambreur**.

Inlegzool:

- Volledige inlegzool, losliggend in de schoen.
- Anatomisch gevormd.
- Uitstekend vochtabsorptievermogen.
- Antibacterieel



Loopzool:

- Polyurethane loopzool

Absorbeert perfect de fricties veroorzaakt bij het stappen, staan of lopen, en dat op de meest diverse types ondergrond. De verschillende vlakken en lijnen in het profiel zorgen voor een uitstekende grip en antislip.

Meer grip bij het stappen en lopen dank zij het hielstuk in slijtvast nitrilrubber.

- Uitstekende bestendigheid tegen oliën, vetten, basen en zuren.

- «**ESD**» loopzool:



Deze werkt dissipatief en leidt statische elektriciteit af. Ze heeft een weerstand lager dan 100 MOhm en voldoet aan de eisen als gesteld door Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut en IEC 61340-5-1.

- «**ENERGY GEL**» :




Energy Gel is een elastisch gelkussen in de hak van de schoen, dat speciaal is gevormd voor een optimale werking. Het kussen wordt samengedrukt bij de stapinzet en absorbeert op die manier de schok. Naast een zeer efficiënte schokabsorptie, geeft Energy Gel ook wat terugkaatsende energie doordat het kussen weer terugveert in zijn oorspronkelijke vorm.





“STABILITY SYSTEM”

unieke constructietechniek waar ARBESKO het verschil maakt!




ZWICKPROCEDE (niet gestrobeld)

- Grotere **STABILITEIT**: het leer wordt rond de binnenzool gezwikt, niet genaaid!
- **SOLIDE** constructie garandeert een betere vormvastheid en langere levensduur.
- **WATERDICHT** constructie schacht-zool

CONTREFORT (uit onvermoeibaar flexibel TPU)

- Stevige **HIELGRIP**
- **ANATOMISCH** perfect afgerond
- Biedt **EXTRA STEUN** aan de hielpartij.

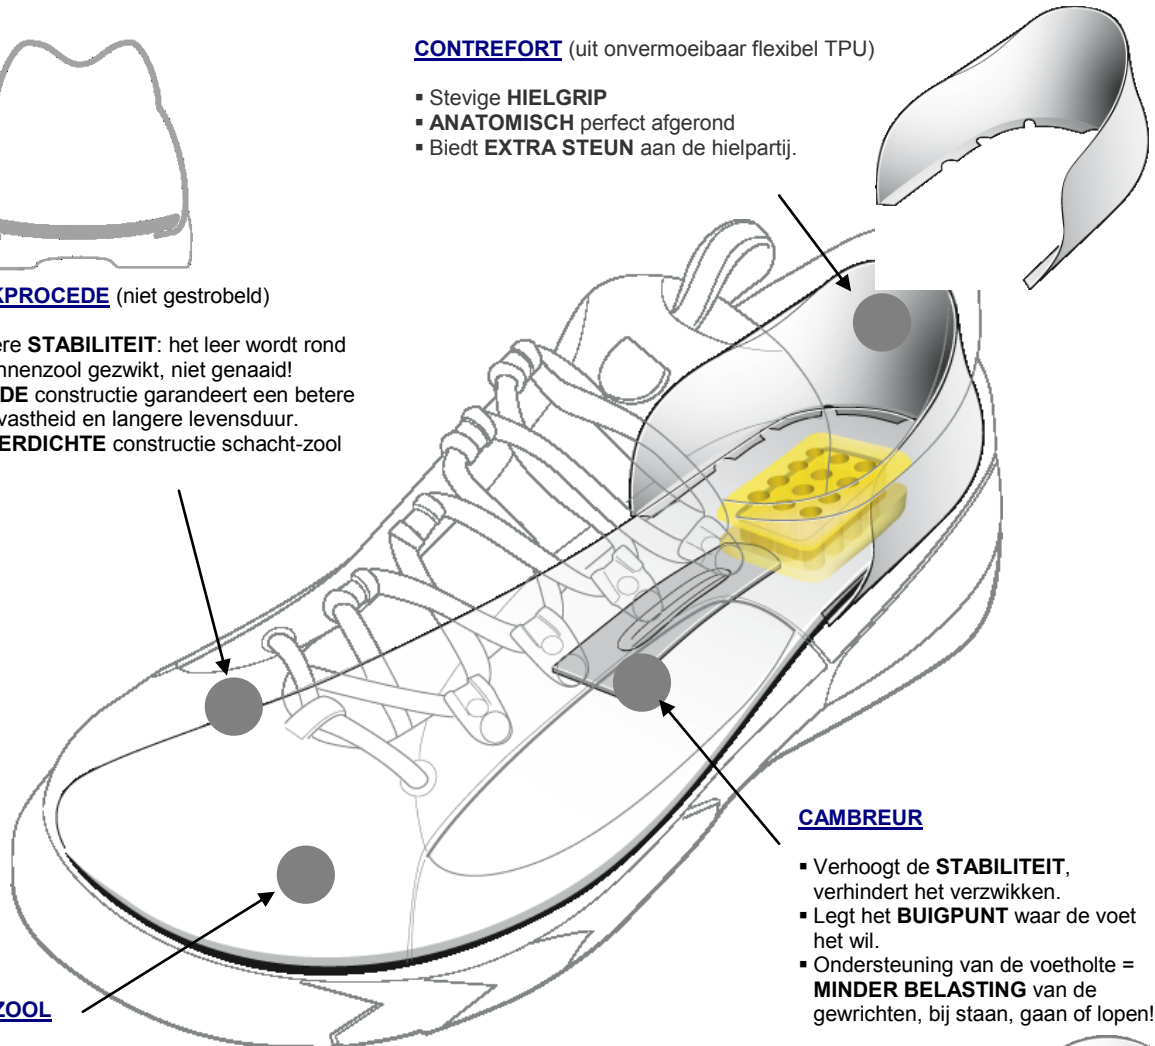

BINNENZOO

- **ANATOMISCH VOORGEVORMD**
- Blijft steeds **VORMVAST**
- Biedt extra **ONDERSTEUNING** aan de voet.

CAMBREUR

- Verhoogt de **STABILITEIT**, verhindert het verzwikken.
- Legt het **BUIGPUNT** waar de voet het wil.
- Ondersteuning van de voetholte = **MINDER BELASTING** van de gewrichten, bij staan, gaan of lopen!

