Remark/注記


	Flange フランジ		Stop valve 玉型弁
	Union joint ユニオン接手		Union valve ユニオンバルブ
	Bite joint クイコミ接手		Check valve 逆止弁
	Orifice オリフィス		Cock コック
	Banjo joint 自在接手	STP	Steel pipe 鋼管
	Flexible tube フレキシブルチューブ	CUP	Copper pipe 銅管
	Reducer レデューサー	Ⓟ	Pressure gauge 圧力計
		Ⓣ	Thermometer 温度計
	By DAIHATSU ダイハツ施工		Thermo resistance connection G1/2 温度センサ取付座 G1/2
	By Shipyard 造船所殿施工		Press. switch test connection G1/4 圧力スイッチテスト座 G1/4

An expansion tank should be positioned so that it can provide adequate gravity to pressure the cooling water to 0.15~0.4MPa before engines to prevent cavitation. The tank bottom should be positioned 3~10m above the crank shaft center of the engine.

キャヒ゛テーションの防止を目的として、膨張タンクの高さは機関内圧力が0.15~0.40MPaとなるよう、機関クランクセンターからタンク底面まで、3~10mの間に設置してください。

(NOTICE) JIS companion flanges are supplied by DAIHATSU.

(注) JIS標準の相フランジはダイハツ支給

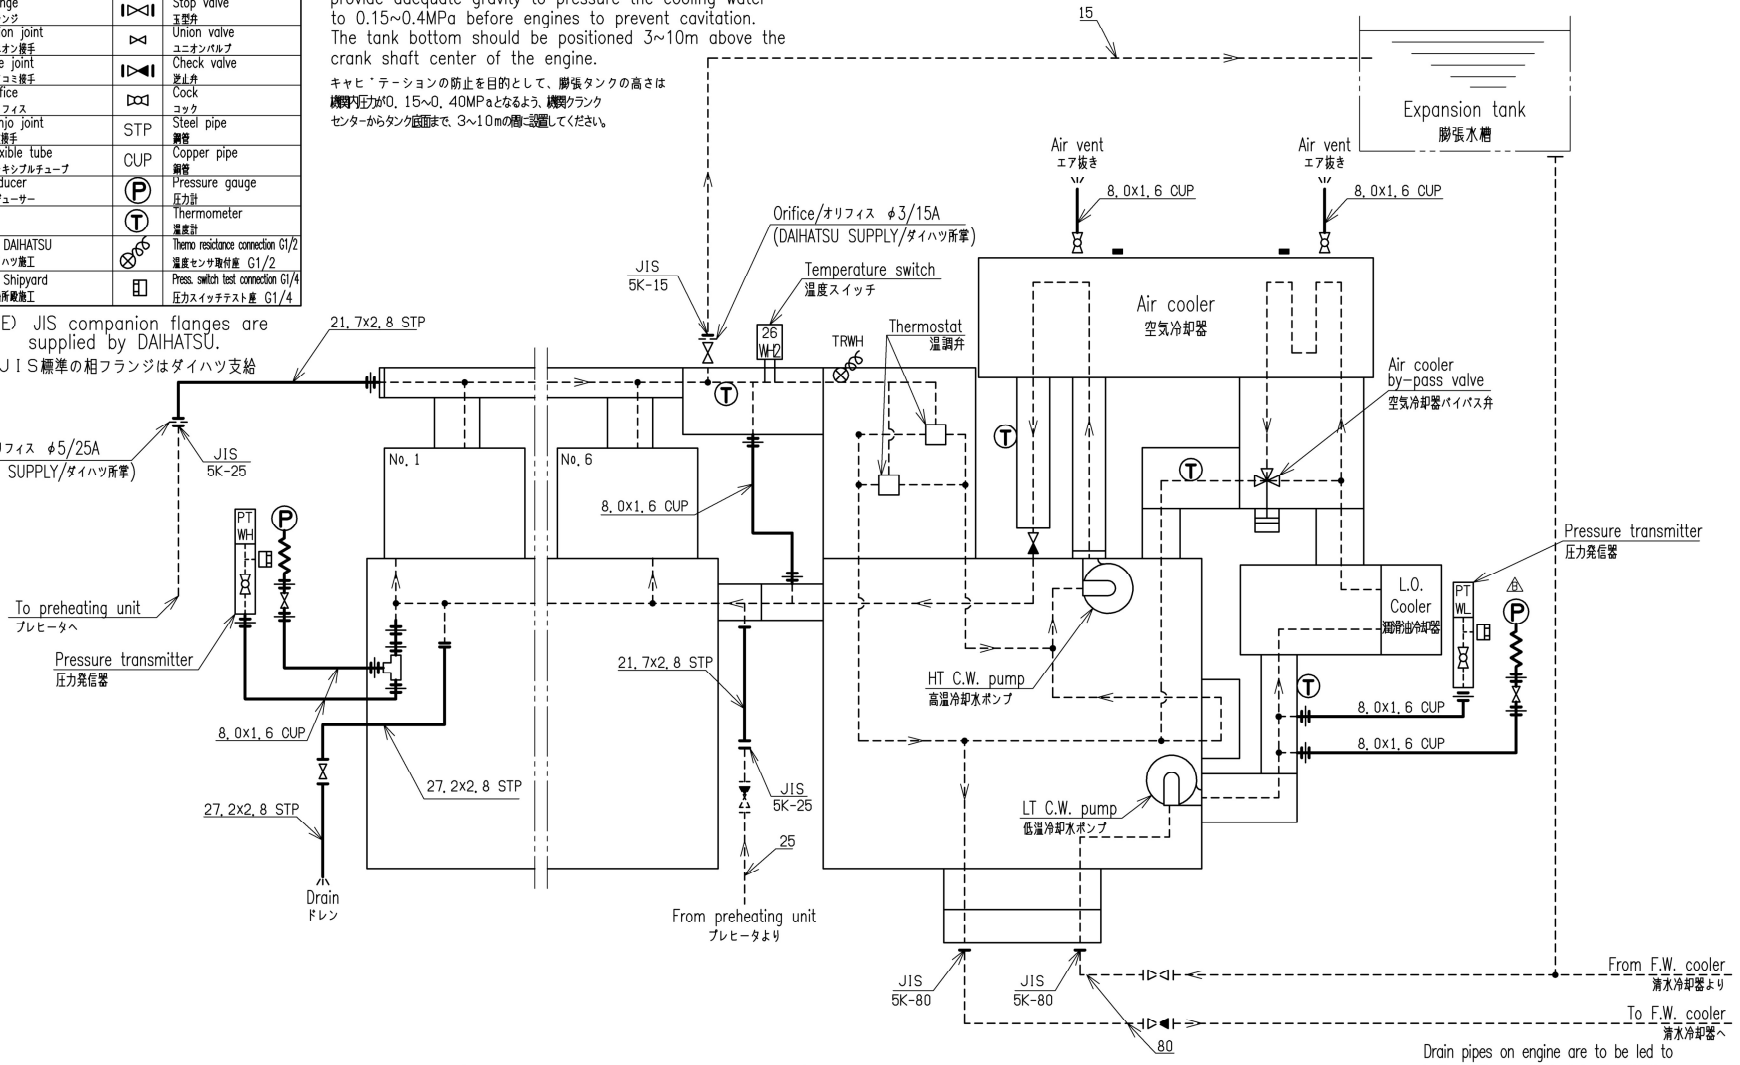

Drain pipes on engine are to be led to bottom of common bed by DAIHATSU.

ドレン配管、共通台板下部まで施工。

Flesh water pipe/冷却清水配管

Parkerizing/パーカライジング

⚠ x1	(6-C) ADD: PRESSURE GAUGE	2022/08/01	S. I
⚠	FIRST DRAWING	2022/02/24	S. I

本図はダイハツディーゼル株式会社の所有物ですので、許可無く複写、転載及び第三者への開示を禁止します。
This drawing is the property of Daihatsu Diesel Mfg.Co.,Ltd. Reproduction,use or disclosure to third parties without express authority of Daihatsu is strictly forbidden.

APPROVED	OCHI MASARU	LIST NO. ADE18-5171-3	MATERIAL APRV / GROUP 0 / SCALE:
CHECKED		BEFORE	MASS. / QTY. / A3
	IMANAKA SHUNSUKE	REF.	TYPE DE-18
DRAWN	(H) OKAMURA YUKIMI	DAIHATSU DIESEL MFG.CO.,LTD. OSAKA JAPAN	NAME CWケイトウズ::6DE-18
DATE	2022/08/01		C.W. PIPING SYSTEM::6DE-18
			PARTS NO. AQA10036418 / B / *

211216