
Remark/注記


	Flange フランジ		Stop valve 玉型弁
	Union joint ユニオン接手		Union valve ユニオンバルブ
	Bite joint クイコミ接手		Needle valve ニードル弁
	Banjo joint 自在接手		Three way cock 三方コック
	Flexible tube フレキシブルチューブ	STP	Steel pipe 鋼管
	By DAIHATSU ダイハツ施工	CUT	Copper pipe 銅管
	By Shipyard 造船所殿施工		
			Press. switch test connection G1/4 圧力スイッチテスト座 G1/4

(NOTICE) JIS companion flanges are supplied by DAIHATSU.
(注) JIS標準の相フランジはダイハツ支給

*COMMISSIONING NOTICE
1. Please set up drain valve at the bottom on the way of the piping.
2. After finishing the piping work, please carry out cleaning the pipe sufficiently.
3. Please open and check the air strainer condition at below point of time.
   1) Before initial running 2) Before on board trial
   3) Before sea trial 4) Before delivery
4. Please supply dry air for control air.

*艤装注意
1. 船体側配管の最下部にドレンバルブを設置願います。
2. 艤装配管終了後は船体側配管のフラッシング*を行って下さい。
3. エアストレーナの開放点検は以下の時点で行なって下さい。
   1) 初起動前 2) 船内公試前 3) 海上公試前 4) 引き渡し前
4. 制御系統には、除湿された制御空気を供給願います。



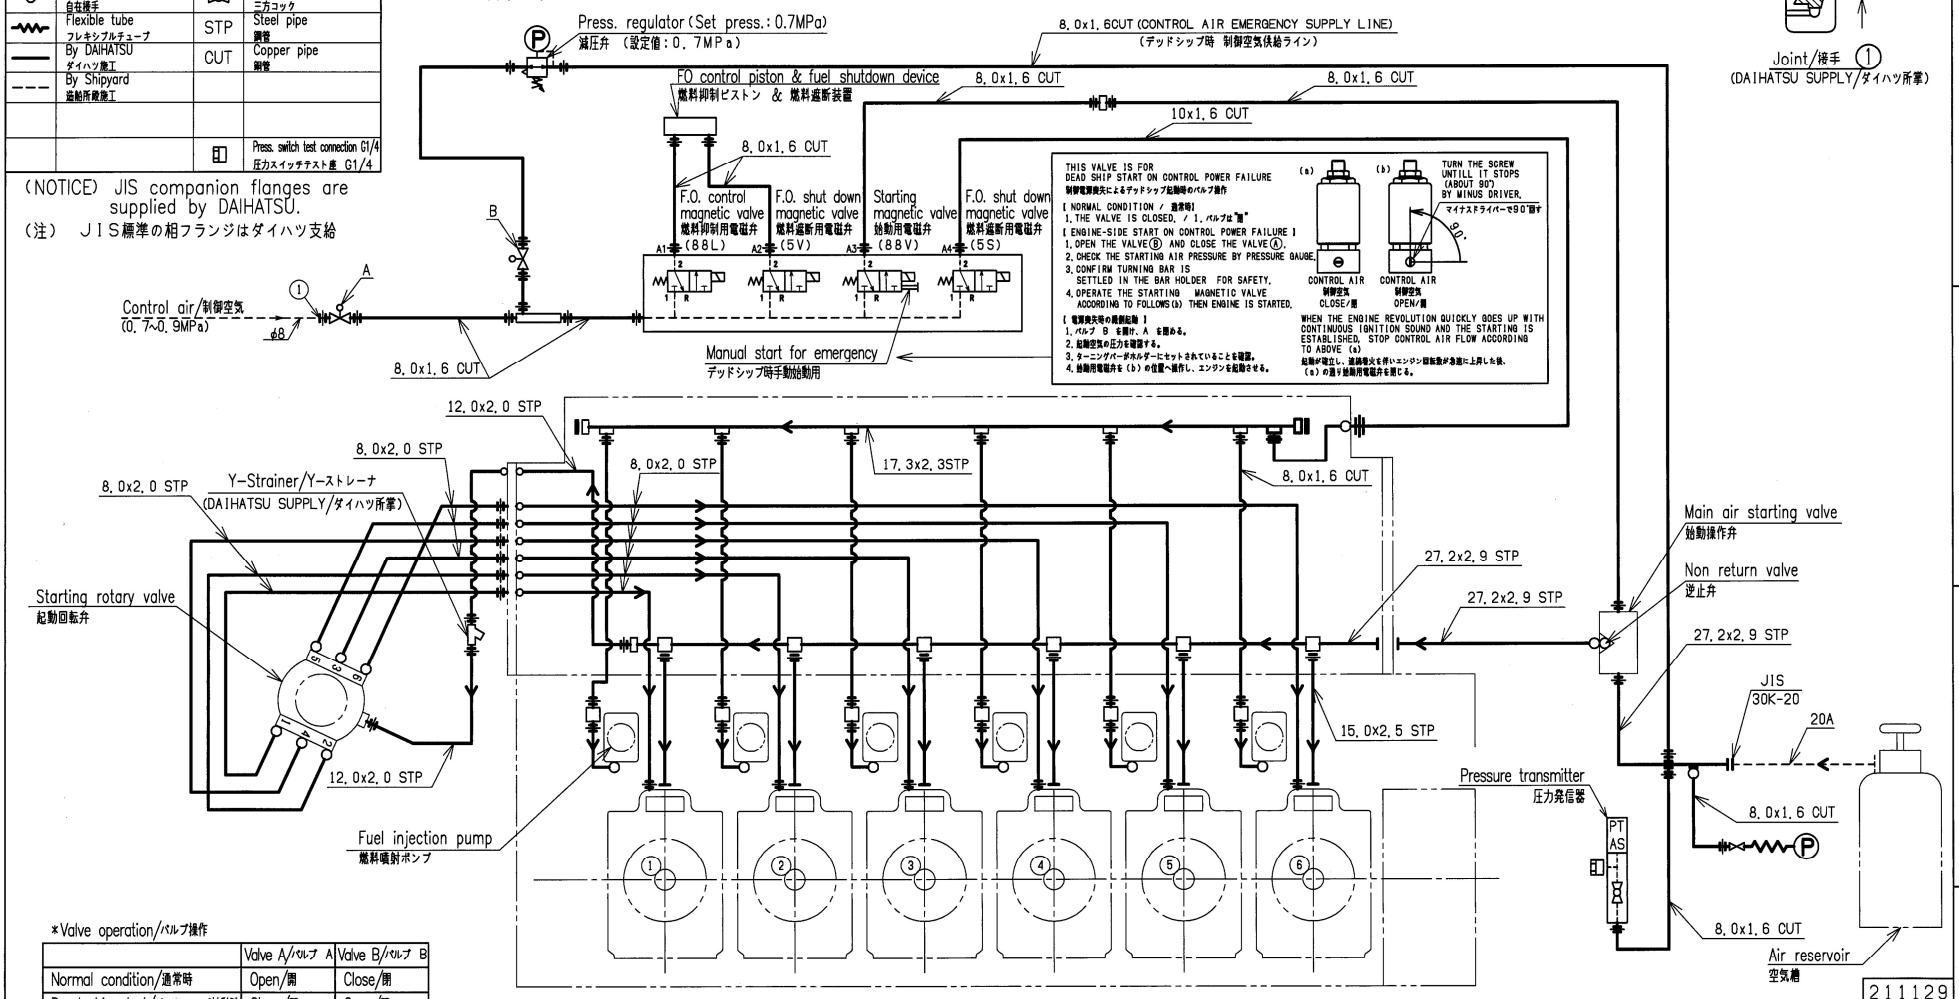

*Valve operation/バルブ操作

	Valve A/バルブ A	Valve B/バルブ B
Normal condition/通常時	Open/開	Close/閉
Dead ship start/デッドシップ始動時	Close/閉	Open/閉

211129

APPROVED		LIST NO. ADE18-5171-3	MATERIAL APRV	GROUP 0	SCALE: —:—
CHECKED		BEFORE	MASS.	QTY.	A3
		REF.	TYPE DE-18		
DRAWN	(H) ONO KAEMI	DAIHATSU DIESEL MFG.CO.,LTD. OSAKA JAPAN	NAME SAケイトウズ::6DE-18		
DATE	2022/02/24		S.A. PIPING SYSTEM::6DE-18		
			PARTS NO. AQA10036416	A	*

⚠	FIRST DRAWING	2022/02/24	S.I

本図はダイハツディーゼル株式会社の所有物ですので、許可無く複写、転載及び第三者への開示を禁止します。
This drawing is the property of Daihatsu Diesel Mfg.Co.,Ltd. Reproduction,use or disclosure to third parties without express authority of Daihatsu is strictly forbidden.