

Power station for Oriental Mindoro
4sets of 1500kWe Diesel Generator Set

F.O. flow meter list

NOTE

MANUFACTURER OVAL CORPORATION

DAIHATSU INFINEARTH MFG.CO.,LTD.

Energy System Technical Department



ENGINE TYPE	6DK－28		APPROVED	CHECKED	
			S.Ojima	S.Tomoda	
DOCUMENT NUMBER	AQL10042199A		CHECKED	DRAWN	
			T.Sakai	T.Horisaki	

THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF DAIHATSU INFINEARTH MFG.CO.,LTD.
REPRODUCTION,USE OR DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT EXPRESS
AUTHORITY OF DAIHATSU IS STRICTLY FORBIDDEN.

LDK28-0244-7

L I S T O F F.O. FLOW METER

N o .	N A M E	S P E C I F I C A T I O N	Q T Y	R E M A R K S
1	H.O. TRANSFER LINE	LGL55A10-G13A 40A 1L / 1P	1	
2	H.O. ENGINE INLET	LGL53A10-G13A 40A 1L / 1P	4	
3	H.O. ENGINE OUTLET	LGL53A10-G13A 40A 1L / 1P	4	
4	D.O. TRANSFER LINE	LGL55A10-G13A 40A 1L / 1P	1	
5	D.O. ENGINE INLET	LGL53A10-G13A 40A 1L / 1P	4	
6	D.O. ENGINE OUTLET	LGL53A10-G13A 40A 1L / 1P	4	

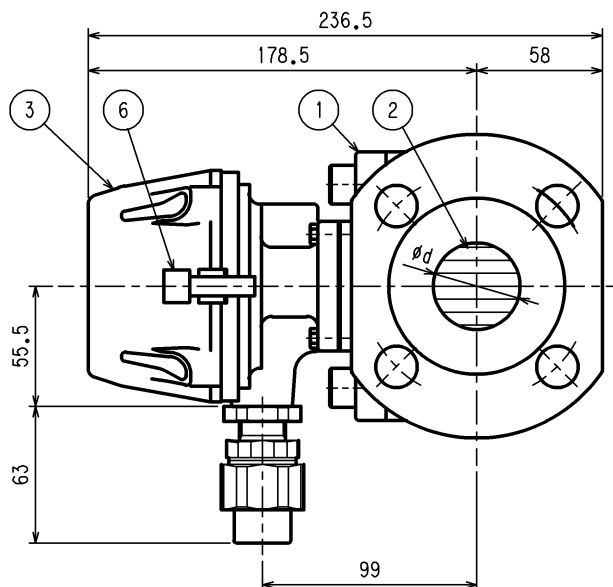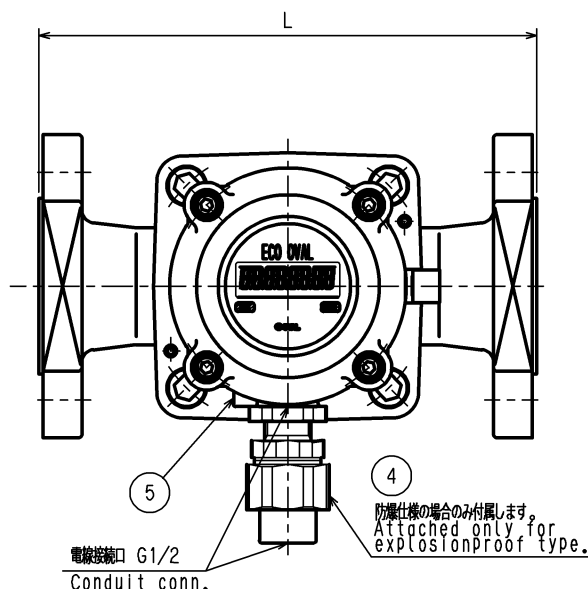

MATERIALS

Item No.	名称 Description	材料 Materials
1	本体 Meter body	FC250
2	回転子 Rotors	特殊樹脂 Special resin
3	計数部 Register	AC2A-T6
4	耐圧パッキン Flame proof-packing	C3604
5	接地端子 Earth terminal	
6	モード切替磁石 Mode switching magnet	

WIRING

端子 Terminal	仕様 Specification	端子 Terminal	仕様 Specification
+	12~50 VDC	S1	補正パルス Factored pulse
-	0 VDC	S2	未補正パルス Unfactored pulse



SPEC

項目 Item	内容 Description
表示 Indication	LCD7セグメント8桁 文字高さ10mm LCD7-segment 8-Digits Numerals : 10 mm
表示項目 Indication item	1. 累積積算 8桁 Total count 8-Digits 2. 瞬時流量 × L/h (Mode:b1) Inst. flowrate × L/min (Mode:b2) モードSW.にて選択表示 To be selected by mode SW
モードSW.にて選択表示 To be selected by mode SW	3. リセット積算 ゼロスタート/ゼロリセット 7桁 Reset count Zero start/Zero reset 7-Digits (Mode:C)
表示精度 Accuracy of indication	積算 Totalizing 読み値の±1カウント RD±1count 瞬時 Instantaneous ±1%以内 at F.S. Within ±1% at F.S.
周囲温度 Ambient temperature	-20~+60℃
電源 Power supply	3.6V専用ユニット電池内蔵 3.6V Dedicated battery built-in (発信無し:電池寿命8年) (Non pulser type:Battery life approx. 8 years.) 外部電源 12~50 VDC ±10% External power 12~50 VDC ±10%
防爆 Explosionproof	電池駆動:本質安全防爆構造 Exia IIBT4 Battery power:Intrinsically safe explosionproof Exia IIBT4 外部電源:耐圧防爆構造及び本質安全防爆構造 Exd IIBT4/Exia IIBT4 External power:Flameproof or intrinsically safe explosionproof Exd IIBT4/Exia IIBT4

GENERAL SPECIFICATION

項目 Item	内容 Description
管フランジ規格 Pipe flange rule	Dimensions (mm) JIS10KRF L 230 d 40 ASME 150RF L 225 d 40
許容温度 Allowable temp	0 ~ +120℃ (防爆仕様: 0 ~ +100℃)
最高許容圧力 Max. pressure	1.18 MPa {12kgf/cm ² }
器差 Meter accuracy	±0.5 % RD
流量範囲 Flow range (単位:m ³ /h)	0.8mPa・s以下2mPa・s未満 0.60~14.00 2mPa・s以下5mPa・s未満 0.40~14.00 5mPa・s以下200mPa・s未満
塗装色 Color finish	計数:10B8/4・2.5PB4/10(タミシ焼付) Register:10B8/4・2.5PB4/10 (Baked) 枠:2.5YR6/13 Body:2.5YR6/13
質量(約) Mass approx.	10.7 kg

- 流入方向:右→左(上図の場合)
Flow direction:Right→Left(As shown in the above)
- 流入方向を変更するときは、取扱説明書を参照して下さい。
For changing of flow direction, refer to instruction manual.

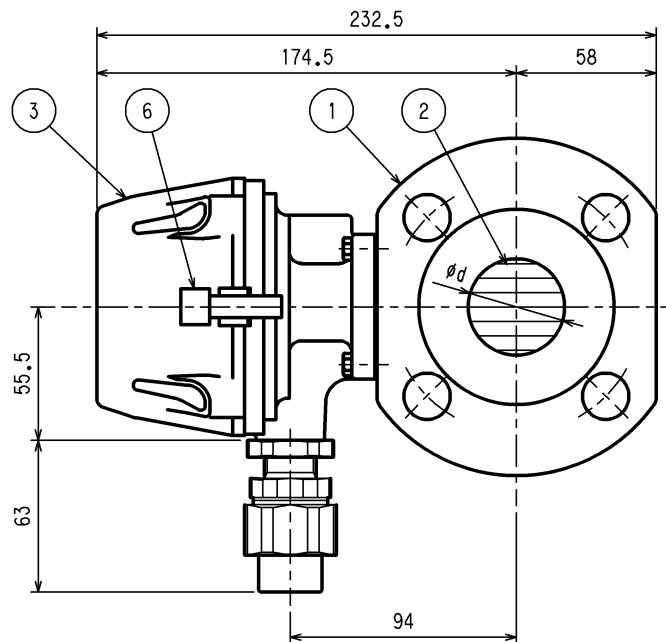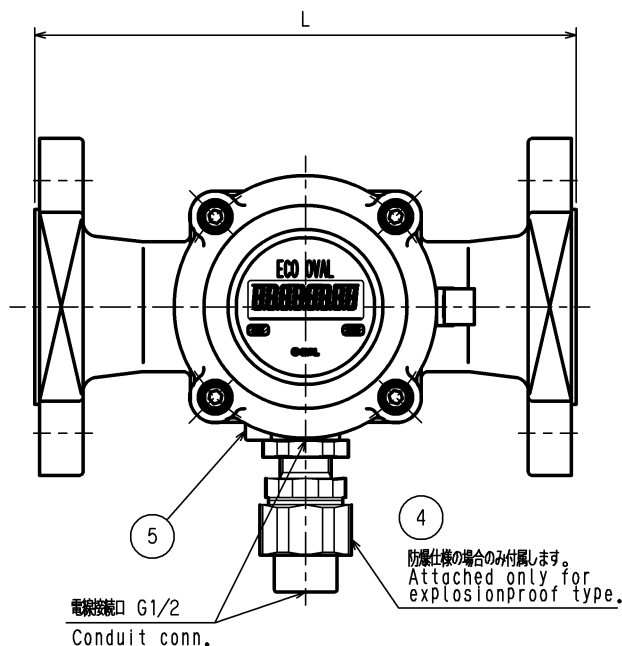

MATERIALS

Item No.	名称 Description	材料 Materials
1	本体 Meter body	FC250
2	回転子 Rotors	特殊樹脂 Special resin
3	計数部 Register	AC2A-T6
4	耐圧パッキン Flame proof-packing	C3604
5	接地端子 Earth terminal	
6	モード切替磁石 Mode switching magnet	

WIRING

端子 Terminal	仕様 Specification	端子 Terminal	仕様 Specification
+	12~50 VDC	S1	補正パルス Factored pulse
-	0 VDC	S2	未補正パルス Unfactored pulse

SPEC

項目 Item	内容 Description
表示 Indication	LCD7セグメント8桁 文字高さ10mm LCD7-segment 8-Digits Numerals : 10 mm
表示項目 Indication item	1. 累積積算 8桁 Total count 8-Digits 2. 瞬時流量 × L/h (Mode:b1) Inst. flowrate × L/min (Mode:b2) モードSW.にて選択表示 To be selected by mode SW 3. リセット積算 Reset count ゼロスタート/ゼロリセット 7桁 Zero start/Zero reset 7-Digits (Mode:C)
表示精度 Accuracy of indication	積算 Totalizing 読み値の±1カウント RD±1count 瞬時 Instantaneous ±1%以内 at F.S. Within ±1% at F.S.
周囲温度 Ambient temperature	-20~+60℃
電源 Power supply	3.6V専用ユニット電池内蔵 3.6V Dedicated battery built-in (発信無し:電池寿命8年) (Non pulser type: Battery life approx. 8 years.) 外部電源 12~50 VDC ±10% External power 12~50 VDC ±10%
防爆 Explosionproof	電池駆動: 本質安全防爆構造 Exia IIBT4 Battery power: Intrinsically safe explosionproof Exia IIBT4 外部電源: 耐圧防爆構造及び本質安全防爆構造 Exd IIBT4/Exia IIBT4 External power: Flameproof or intrinsically safe explosionproof Exd IIBT4/Exia IIBT4

GENERAL SPECIFICATION

項目 Item	内容 Description
管フランジ規格 Pipe flange rule	Dimensions (mm) L 225 d 40 JIS10KRF
許容温度 Allowable temp	0 ~ +120℃ (防爆仕様: 0 ~ +100℃)
最高許容圧力 Max. pressure	1.18 MPa {12kgf/cm ² }
器差 Meter accuracy	±0.5 % RD
流量範囲 Flow range (単位: m ³ /h)	0.60~5.00 0.30~6.40 0.15~6.40 0.8mPa・s以下 2mPa・s以下 5mPa・s以下
塗装色 Color finish	計数: 10B8/4・2.5PB4/10 (未焼付) Register: 10B8/4・2.5PB4/10 (Baked) 枠: 2.5YR6/13 Body: 2.5YR6/13
質量 (約) Mass approx.	8.7 kg

- 流入方向: 右→左 (上図の場合)
Flow direction: Right→Left (As shown in the above)
- 流入方向を変更するときは、取扱説明書を参照して下さい。
For changing of flow direction, refer to instruction manual.