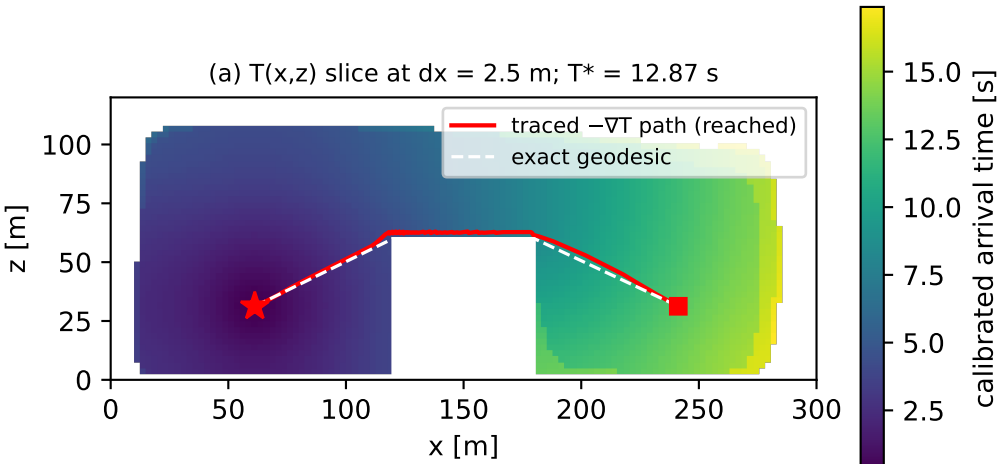
(a) T(x,z) slice at dx = 2.5 m; T* = 12.87 s
traced −∇T path (reached)
exact geodesic
z [m]
x [m]
0
25
50
75
100
0
50
100
150
200
250
300
calibrated arrival time [s]
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0

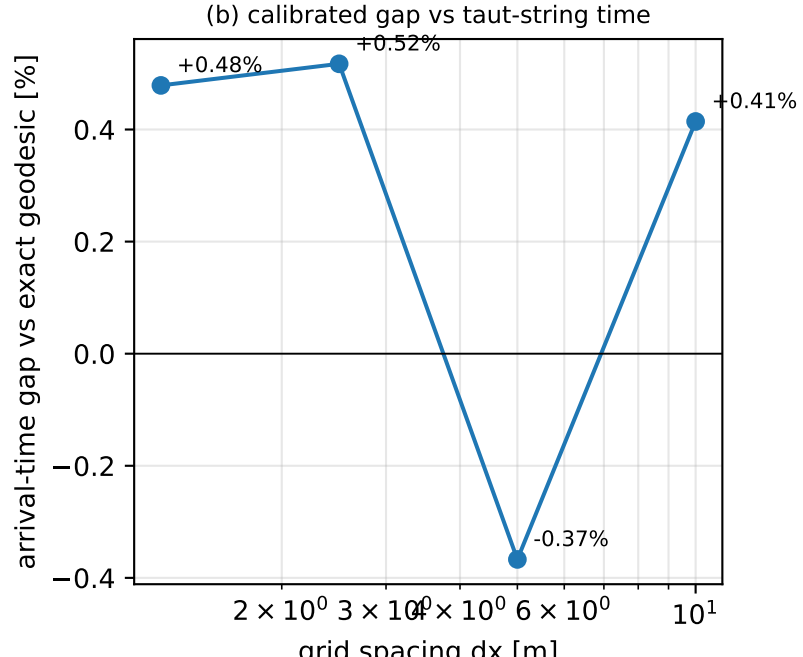
(b) calibrated gap vs taut-string time
arrival-time gap vs exact geodesic [%]
grid spacing dx [m]
+0.48%
+0.52%
-0.37%
+0.41%
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
2 × 10^0
3 × 10^0
4 × 10^0
6 × 10^0
10^1