
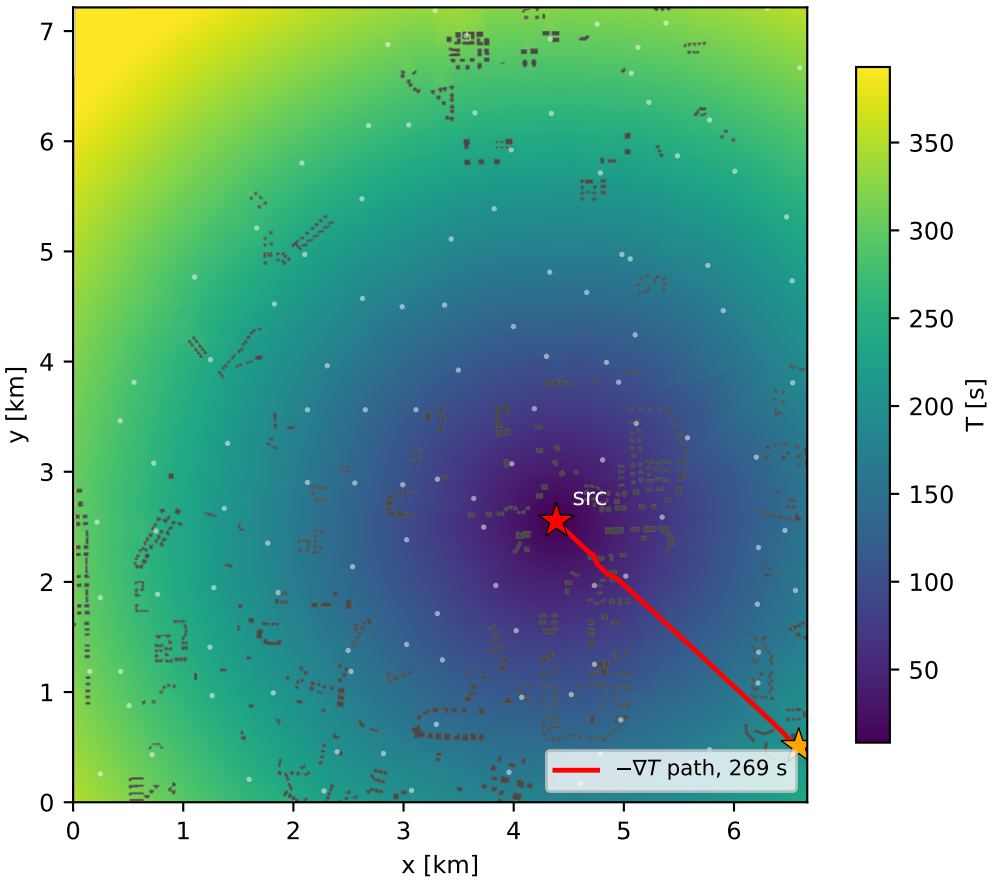


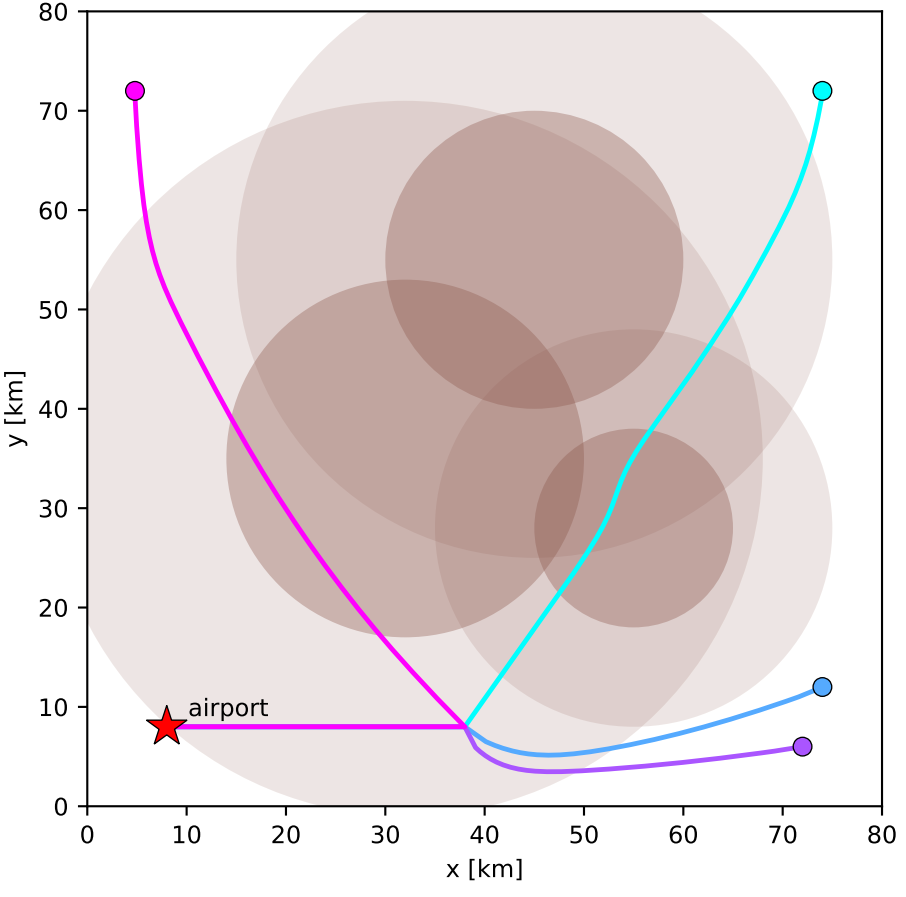

Same PDE kernel and pipeline; a config swap only: c_0 15 → 200 m/s, c_z (6,4) → (25,20) m/s, Δx 5 → 400 m, domain 7 → 80 km.