

LED路燈集中光源型系列：R L L 1



產品優勢：

- 集中光源式光學引擎

採COB集成式封裝，以確保光源穩定

- 配光方式採單一光學元件配光

系統光學由單一光學元件控制，確保光型穩定

- 內建式電源供應器

系統單純化，以確保電路系統穩定

- 通過 CE、FCC、BSMI、LVD、CNS相關認證

適用場所：





適用於一般道路、高速公路、街道、廣場、停車場等

Light Up Your Life

技術規格

產品型號	RLL1-060	RLL1-080	RLL1-105	RLL1-140	RLL1-160	RLL1-180
色溫	5020 ± 283K ; 3045 ± 175K					
輸入功率	≤57W	≤80W	≤105W	≤140W	≤160W	≤182W
燈具光通量(lm)	≥3420	≥4800	≥6300	≥8400	≥9600	≥10920
顯色性	≥70					
工作電壓	AC 100V ~ 277V , 50/60Hz					
功率因數	≥0.9					
電源轉換效率	≥85%					
電磁干擾	EMI Class B					
防水等級	IP65					
保護裝置	過電壓、過電流、過熱、雷擊保護					
工作溫度	-40℃ ~ 50℃					

燈具光型

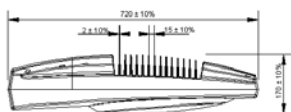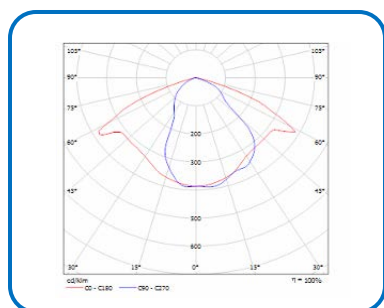

照度分佈

地面距離	100W		140W	
	中心照度	照射幅寬	中心照度	照射幅寬
1 m	2176 lux	2.28m	2700 lux	2.28m
2 m	544lux	4.55 m	675 lux	4.55 m
3 m	241 lux	6.87 m	300 lux	6.87 m
4 m	135 lux	9.10 m	168 lux	9.10 m
5 m	86lux	11.38 m	108 lux	11.38 m
6 m	60 lux	13.65 m	75lux	13.65 m
7 m	44 lux	15.93 m	55 lux	15.93 m
8 m	34 lux	18.20 m	42 lux	18.20 m
9 m			33 lux	20.48 m
10 m			27 lux	22.75 m

Light Up Your Life