


LED格柵燈系列：PNH1/PNH2




- 可取代整組傳統螢光燈管格柵燈
- 搭配專用電源供應器，啟動快且無閃爍現象
- 不含汞，無汞汙染因素
- 全可見波長，無紫外線
- 光源全面性，燈光柔和高質感
- 通過 CE、FCC、CNS 國家標準相關認證燈具壽命長

產品編號	PNH1-6060-038	PNH2-6060-048
光源	條(線)光源	面光源
功率	38W	48W
色溫	3000K, 4000K, 5000K, 6000K	
尺寸mm	600*600	
厚度mm	35	
重量kg	3.1	4.2
燈具光通量(lm)	3600	4000
顯色性	3000k ≥ 75 , 4000k, 5000k, 6000k ≥ 70	
工作電壓	AC 100V ~ 277V , 50/60Hz	
功率因數	>0.85	
燈具效率	$>80\%$	
燈具1M 照度(lux)	1250lux	1180lux
發光角度	150度	
工作溫度	$-25^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$	

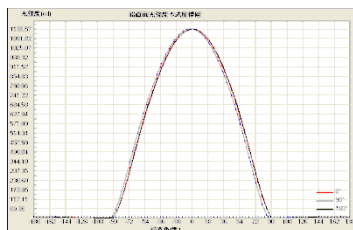

燈具光型

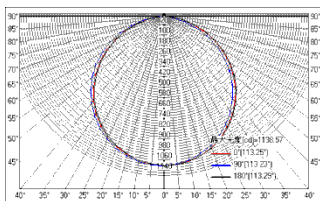

光衰測試

Light Up Your Life

LED格柵燈系列：PNV1



- 可取代整組傳統螢光燈管格柵燈
 - 搭配專用電源供應器，啟動快且無閃爍現象
 - 不含汞，無汞汙染因素
 - 全可視波長，無紫外線
 - 光源全面性，燈光柔和高質感
 - 電源通過 CE認證、FCC認證
- CNS國家認證燈具、壽命長

產品編號	PNV1-6060-025	PNV1-6060-035
燈管數	3管(研發測試中)	4管
功率	30W	35W
色溫	3000K, 4000K, 6000K	
尺寸mm	600*600	
厚度mm	62mm	
重量kg	1.78	1.82
燈具光通量 (lm)		3500Lm
顯色性	≥ 70	
工作電壓	AC 100V ~ 277V , 50/60Hz	
功率因數	>0.85	
燈具效率	$>80\%$	
燈具1M 照度 (lux)		1250lux
發光角度	135度~150度	
工作溫度	$-25^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$	
線路配置		

Light Up Your Life