


LED 緊急照明燈：

產品及配件外型圖

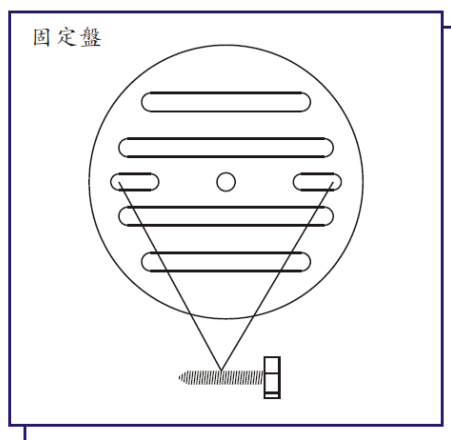

產品特性及安裝說明

- 符合「緊急照明認可基準(96.12.28內授消字第0960826396號令修定)」之型式及個別認可。
- 採用耐燃防火塑膠材質，重量輕盈。
- 跳脫傳統採用圓形設計、新穎大方，可搭配各種裝潢使用。
- 多槽孔設計安裝容易，並可選購固定片，節省安裝時間。
- 前方掀蓋式，僅拆卸一只螺絲即可，維修方便。
- 使用超簡潔電路 超高亮度4511型晶片LED，降低故障機率，維修容易，省電功能佳。
- 超大透明鏡片投光，照射面積大，光源一致。
- 安裝方式：壁掛或吸頂二用
 - a. 壁掛式：選擇適當位置，鎖上鐵板螺絲，距牆面5-7mm，將燈具背面之鑰匙掛孔()對準吊掛即可；另可先行用螺絲將固定盤固定於壁面，再將燈具旋入固定盤固定。
 - b. 吸頂式：將燈具外殼燈罩打開，依底座四個鑰匙掛孔在天花板畫上記號，鎖上螺絲固定，關上燈罩完成；或將固定盤鎖於電線盒或天花板下，再將燈具旋入固定盤固定。

型號	電源電壓	光源	電池	照明時間	充電時間	外型尺寸
TY-2024	110/220V	LED 24顆	3.6V 800 mA	90分鐘以上	36小時以上	Ø 191mm H 60mm
TY-2050	110/220V	LED 50顆	3.6V 800 mA×2	90分鐘以上	36小時以上	

Light Up Your Life