


LED日光燈管系列：T8H1



- 可取代傳統T8、T9、T10螢光燈管
- 無需電源啟動器
- 內建式電源供應器，不需外加電源供應器
- 不含汞，無汞汙染因素
- 全可視波長，無紫外線
- 保留原燈座使用，啟動速度快，無閃爍現象

產品編號	T8H1-005	T8H1-010	T8H1-015	T8H1-018	T8H1-020
功率	5W	8W	15W	18W	20W
色溫	3000K, 4000K, 5000K, 6000K				
燈管長度mm	300	580/590	1200	1200	1200
重量g	140	210/220	370	370	370
燈具光通量(霧面)	550	880	1650	1980	2200
燈具光通量(透明)	650	980	1750	2100	2400
演色性(CRI)	3000k \geq 75, 4000K,5000K,6000k \geq 70				
工作電壓	AC 100V ~240V or 120~277V, 50/60Hz				
功率因數	\geq 85%				
電源轉換效率	\geq 85%				
照射角度	D=210 / T=200				
認證	CE RoHS FCC UL(File No.E340504) CNS/15438國家標準 台灣SGS檢測				
工作溫度	-40℃ ~ 60℃				

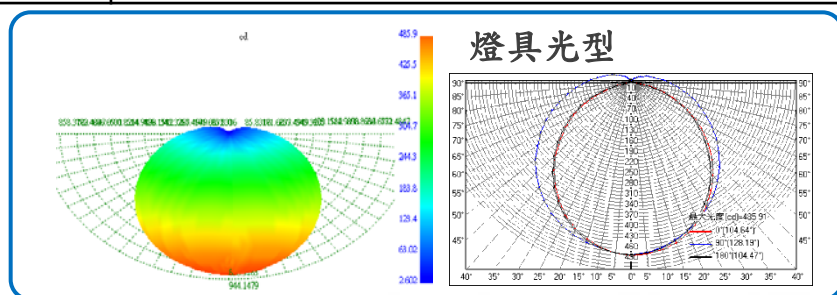

Light Up Your Life

LED T5日光燈管系列：T5K1



產品優勢：

- 可取代道統T8、T9、T10燈具
- 6063鋁材散熱，有效降低燈具溫度
- 外置式電源及配送支架，方便施工及燈管替換
- 不含汞，無UV、無紫外線等污染原素
- 節能率60%以上，有效節省電費。
- 全電壓，啟動速度快，無閃爍現象

適用場所：



可直接用於一般照明及裝潢用間接照明等

Light Up Your Life

技術規格

產品編號	T5K1-04	T5K1-08	T5K1-12	T5K1-16
功率	4W	8W	12W	16W
色溫	5800,4200,3000 ± 250K			
燈具總長度含燈座mm	310	570	870	1175
燈具總重量含燈座g	110	170	230	290
LED顆數	42	84	126	176
材質	6063鋁合金+pc透光罩			
顯色性	WW3000k \geq 65 , TW4200K,CW5800k \geq 70			
工作電壓	AC 100~240Vac , 50/60Hz			
功率因數	\geq 0.9			
電源轉換效率	\geq 0.85			
燈具流明(CW)lm	>320	>560	>840	>1120
工作溫度	-25℃ ~ 40℃			

燈具光型

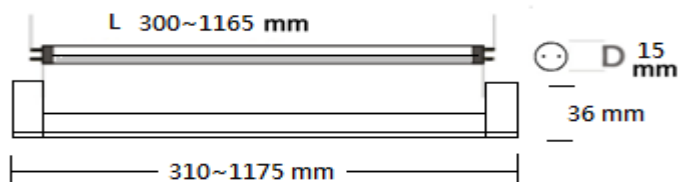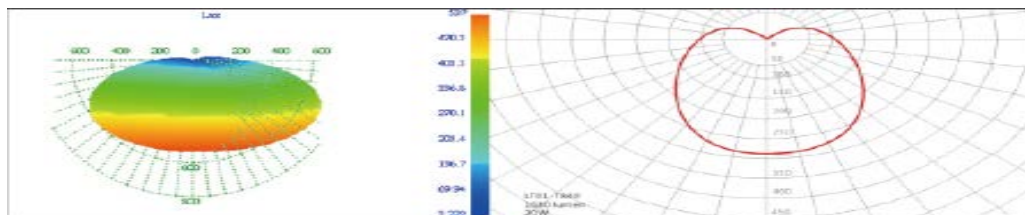

Light Up Your Life