

產品規格書



LED 魚骨投光燈

產品敘述：

ULTC 系列魚骨投光燈提供嚴謹的照明品質，適用於各式商業，住宅，景觀照明。一體成型的鰭片式外觀設計提供了絕佳的熱傳導與熱輻射效果，也提供了光源與電源密閉保護，隔絕水氣與環境汙染物 (IP65)。

產品特點：

- 簡潔的外觀設計
- 無紫外光及其他有害光線
- 節能 50%
- 散熱佳；低光衰；亮度持久
- 高光效光源

產品應用：

產品適用於建築物照明，戶外招牌，工業區域照明，停車場，景觀照明等。

產品對應代碼：

U-FLA557TO-DHJ						
產品	消耗功率	色溫	光通量	演色性	光束角度	輸入電壓
U-FL	30 30W 魚骨投光燈	30 3000 Kelvin	L0 3000lm, 30W 魚骨投光燈	C CRI > 80	G 60°	J 110-220Vac
	50 50W 魚骨投光燈	40 4000 Kelvin	O0 5000lm, 50W 魚骨投光燈	D CRI > 70	H 120°	
	A0 100W 魚骨投光燈	57 5700 Kelvin	T0 10000lm, 100W 魚骨投光燈			
	A5 150W 魚骨投光燈		TO 15000lm, 150W 魚骨投光燈			


例：U-FLA557TO-DHJ


產品尺寸：

產品	尺寸	重量
30W 魚骨投光燈	220 x 165 x 120 mm	2.1 KGs
50W 魚骨投光燈	270 x 200 x 120 mm	4.3 KGs
100W 魚骨投光燈	375 x 235 x 130 mm	5.2 KGs
150W 魚骨投光燈	515 x 235 x 130 mm	6.2 KGs

備註：

ULTC 確保產品尺寸與重量 ±10%

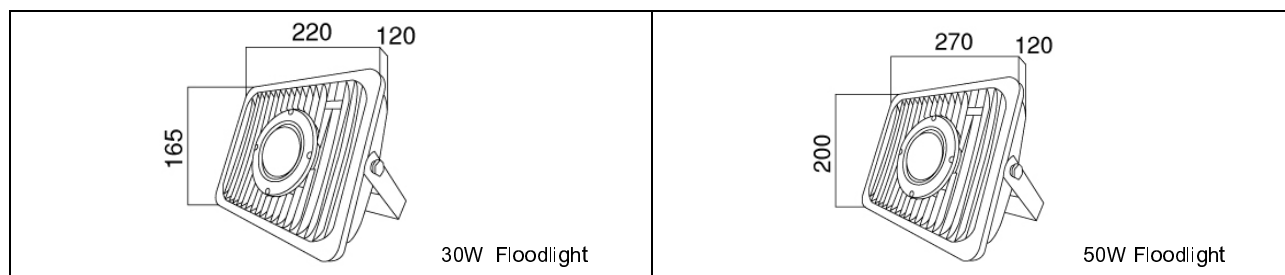

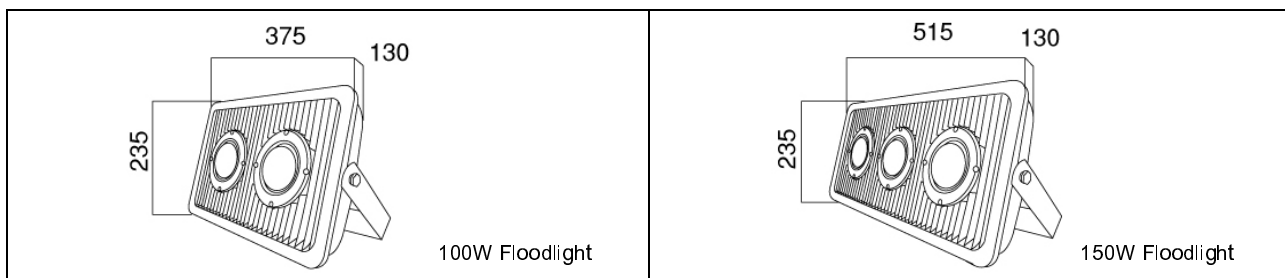

技術規格

產品碼	產品	色溫	光通量	演色性	光束角度	LLMF
U-FL3030KG	30W 魚骨投光燈	3000 K	2700 Lm	72	120	70%
U-FL3057L0	30W 魚骨投光燈	5700 K	3000 Lm	72	120	70%
U-FL5030ME	50W 魚骨投光燈	3000 K	4500 Lm	72	120	70%
U-FL5057O0	50W 魚骨投光燈	5700 K	5000 Lm	72	120	70%
U-FLA030S0	100W 魚骨投光燈	3000 K	9000 Lm	72	120	70%
U-FLA057T0	100W 魚骨投光燈	5700 K	10000 Lm	72	120	70%
U-FLA530TL	150W 魚骨投光燈	3000 K	13500 Lm	72	120	70%
U-FLA557T0	150W 魚骨投光燈	5700 K	15000 Lm	72	120	70%

備註：

產品碼	產品	額定消耗功率	輸入電壓	頻率	功率因素
-----	----	--------	------	----	------

ULTC 確保色溫 $\pm 10\%$, 光通量 $\pm 10\%$, 演色性 ± 2
 可提供 CRI 80
 可提供 CCT, 5000K, 6300K

電性特點

U-FL3030KG	30W 魚骨投光燈	30 W	110-220 V	50/60 Hz	0.9
U-FL3057L0	30W 魚骨投光燈	30 W	110-220 V	50/60 Hz	0.9
U-FL5030ME	50W 魚骨投光燈	50 W	110-220 V	50/60 Hz	0.9
U-FL5057O0	50W 魚骨投光燈	50 W	110-220 V	50/60 Hz	0.9
U-FLA030S0	100W 魚骨投光燈	100 W	110-220 V	50/60 Hz	0.9
U-FLA057T0	100W 魚骨投光燈	100 W	110-220 V	50/60 Hz	0.9
U-FLA530TL	150W 魚骨投光燈	150 W	110-220 V	50/60 Hz	0.9
U-FLA557TO	150W 魚骨投光燈	150 W	110-220 V	50/60 Hz	0.9

備註：

ULTC 確保消耗功率 $\pm 10\%$

環境要求

- 操作溫度 (Ta) : 0 ~ 40°C
- 儲存溫度 (Ts) : -40 ~ 65°C
- 操作濕度 : 0 ~ 85%RH
- 儲存濕度 : 0 ~ 85%RH

標準安規

- CE, RoHS, IP65



安裝說明

- 安裝前，請先切斷電源
- 固定魚骨投光燈於正確的位置並鎖緊螺絲，並確實檢查接線處的防水性
- 安裝時，避免尖銳物刮傷魚骨投光燈發光面

包裝尺寸

產品	包裝盒尺寸	重量
30W 魚骨投光燈	228 x 167 x 131 mm	3.5 KGs
50W 魚骨投光燈	278 x 208 x 136 mm	5.5 KGs
100W 魚骨投光燈	398 x 237 x 151 mm	6.5 KGs
150W 魚骨投光燈	538 x 237 x 151 mm	7.5 KGs

Preliminary