I etap:
- oświetlenie (< 20)
- rolety (ok. 13)
- elem. Interfejs

• 19 x dopuszczony
• 7 x dig
• 13 x roC
• 3-4 x dim
• 10 sztuk przewodu

Dalsze etapy:
- podłączenie - sterowanie obwodami (grzej i ajerl)
- video-domofon
- homeny IP
- sterowanie z telefonu

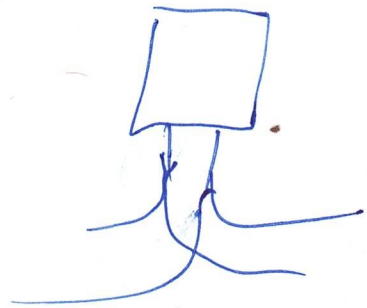

DIG - DIM - RGB

- trzeba podzielić wnętrze mieszkań KNX (koniec nowości)

selen = 1 z wyświetleniem 4/8
+ 2 x 4/8 (bez T)

pchór gabinet = 1 rol + 2 x obw.św. + T

terierle = mijhe rudu
z anjihien
temperetem

hamptem = 3 obw dig

gaveri = 1 obw dig + 1 bremne

styli do pempy ciepłe