


Hálózati beállítások a Debian 11.05 szerverre .iso fájlból való (CD-s) telepítés konfigurálása

1. VirtualBox beállítások

A „kártya1”-et ellenőrizzük le és ha nem „Belső hálózat”-ra van állítva, akkor állítsuk be. Így láthatjuk az azonos hálózatban lévő virtuális gépeket:

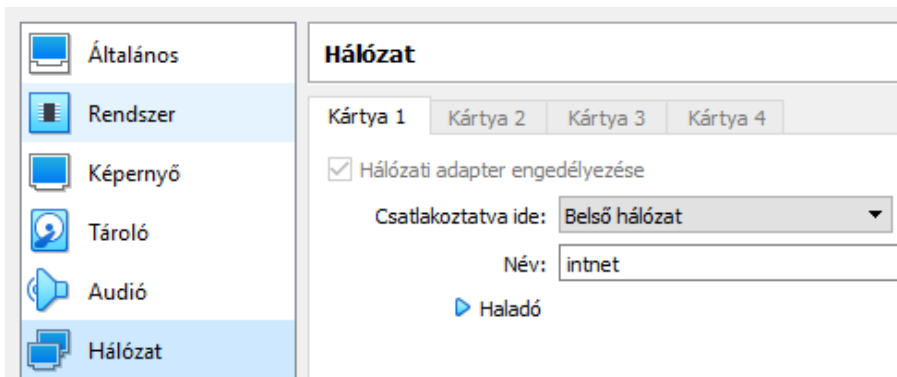

2. Szerver hálózati beállításai

Indítsuk el újra az Debian 11.05 szerveret, majd lépünk be a telepítéskor megadott felhasználóval és jelszóval!

Nézzük meg mely hálózati csatlók / interfészek aktívak:

ip a

```
tanulo@debian:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:73:65:78 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
tanulo@debian:~$ _
```

Az „lo” a „Local Loopback”.

A „kártya1”, ami „Belső hálózat” még nincs konfigurálva, ennek a neve „enp0s3”.

A hálózati kártyát beállítjuk először, ezért szerkesztjük az interfaces fájlt:

sudo nano /etc/network/interfaces

A „loopback” sorok maradnak változatlanul, és az alábbi sorok legyenek utána írva:

#The primary network interface

allow-hotplug enp0s3

iface enp0s3 inet static

address 192.168.0.1

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.0.1

dns-nameserver 192.168.0.1

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp0s3
iface enp0s3 inet static
address 192.168.0.1
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
dns-nameserver 192.168.0.1
```

Majd mentjük el (ctrl+o) és zárjuk be a fájlt (ctrl+x).

Ezek után indítsuk újra a szervert: ***sudo reboot*** vagy ***sudo shutdown -r now*** vagy ***sudo init 0***

Vagy újraindítás nélkül így is frissítheti a hálózati beállításokat:

sudo /etc/init.d/networking reload

```
tanulo@debian:~$ sudo /etc/init.d/networking reload
Reloading network interfaces configuration...done.
```

Ha a kártya nem nem aktív akkor kapcsoljuk fel:

sudo ifup enp0s3

Végül nézzük meg az enp0s3 (Belső hálózat) interface állapotát:

ip a

```
tanulo@debian:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:73:65:78 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.0.1/24 brd 192.168.0.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe73:6578/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
tanulo@debian:~$
```

Látható hogy befrissültek a beállítások az „enp0s3” interface-n.


Most már készen áll a szerver a más virtuális géppel való kommunikációra.

3. Szerver szolgáltatások CD-ről való telepítésének beállítása


Állítsa le a szervert és a követő lépéseket végezze el!

a. Telepítő .iso lemez behelyezése a VirtualBoxban


- "konfigurálás" → "tároló" → optikai meghajtó: Üres

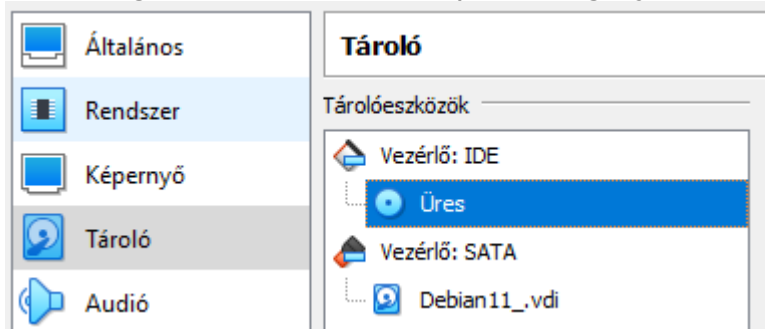


- Lemezkép választása...

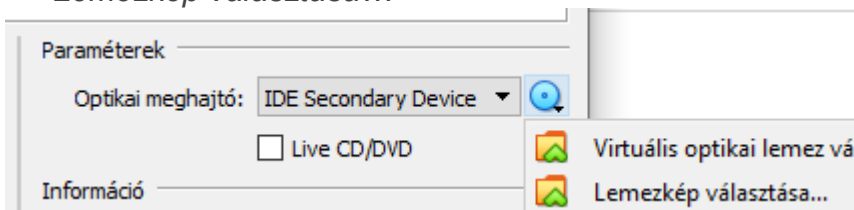

- A Debian11.05 teljes telepítő .iso elhelyezése

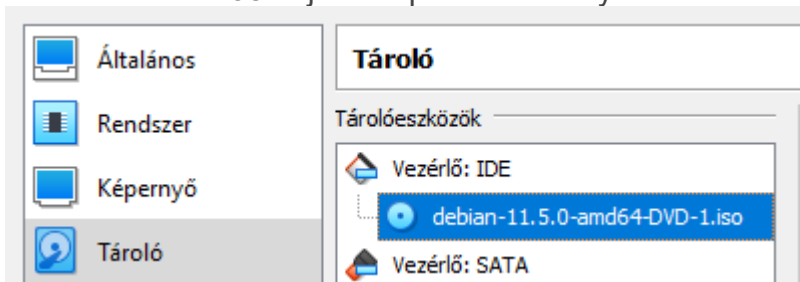

b. Boot sorrend beállítása a VirtualBoxban (1.HDD 2.CD-ROM)

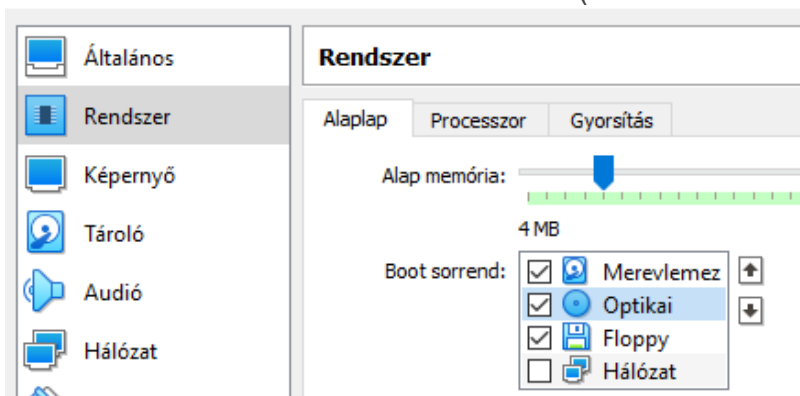

c. A Debian 11.05 szerver elindítása és bejelentkezés

d. Az optikai meghajtó felcsatolása:

```
sudo mount /dev/sr0 /media/cdrom
```

```
tanulo@debian:~$ sudo mount /dev/sr0 /media/cdrom
[sudo] tanulo jelszava:
mount: /media/cdrom0: WARNING: source write-protected, mounted read-only.
tanulo@debian:~$ _
```

FIGYELEM! Ebben az esetben minden egyes alkalommal ki kell adnia a parancsot, amikor telepíteni szeretne és előtte újraindította vagy leállította és elindította a rendszert.

vagy használja a következőt:

AUTOMATIKUS FELCSATOLÁS

Ha szeretné, hogy automatikusan mindig felcsatolódjon az optikai eszköz a telepítő CDvel, akkor nyissa meg az „fstab” állományt...

```
tanulo@ubuntu:~$ sudo nano /etc/fstab
```

... és írja az utolsó sor után a következő sort:

```
/dev/sr0 /media/cdrom iso9660 defaults 0 0
```

```
GNU nano 5.4 /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# systemd generates mount units based on this file, see systemd.mount(5).
# Please run 'systemctl daemon-reload' after making changes here.
#
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=94086862-7830-437b-8b34-c18d86cf30e0 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=f3462248-a965-4049-a225-dd6b3522fff6 none swap sw 0 0
#/dev/sr0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
/dev/sr0 /media/cdrom iso9660 defaults 0 0
```

FIGYELEM! Ha van még egy „/dev/sr0” kezdődő sor, akkor azt a sort kommentelje (#) ki!

Végül szükség van egy rendszer újraindításra!

- e. Ellenőrzése az telepítő .iso elérésnek:

ls /media/cdrom

```
tanulo@debian:~$ ls /media/cdrom
autorun.inf  dists      g2ldr      isolinux   README.html  README.txt
boot         doc        g2ldr.mbr  md5sum.txt README.mirrors.html  setup.exe
css          EFI        install    pics       README.mirrors.txt  tools
debian       firmware  install.amd pool       README.source      win32-loader.ini
tanulo@debian:~$ _
```

- f. Adja ki az alábbi parancsot, amellyel hozzá ad egy sort a **/etc/apt/sources.list** fájlhoz, hogy CD-ről tudjon majd telepíteni.

sudo apt-cdrom -m add

```

tanulo@debian:~$ sudo apt-cdrom -m add
/media/cdrom0/ CD-ROM csatolási pont használata
Azonosítás... [08bad9a597e97e5da78cd8a8c73cce07-2]
Indexfájlok keresése a lemezen...
2 csomagindex, 0 forrásindex, 3 fordításindex és 0 aláírás megtalálva
A lemez neve:
„Debian GNU/Linux 11.5.0 _Bullseye_ - Official amd64 DVD Binary-1 20220910-10:40”
Reading Package Indexes... Kész
Reading Translation Indexes... Kész
Új forráslista írása
A lemezhez tartozó forráslista-bejegyzések a következők:
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.5.0 _Bullseye_ - Official amd64 DVD Binary-1 20220910-10:40]/ bullseye contrib main
Ismételje meg a folyamatot készlete többi CD-jével is.
tanulo@debian:~$

```

- g. **Tegye megjegyzésbe (azaz írjon a sor elejére egy # jelet!) az /etc/apt/sources.list** fájlból azokat a sorokat, ahol URL címet talál! Csak a képen látható sor maradjon aktívan!
- sudo nano /etc/apt/sources.list**

```

GNU nano 5.4 /etc/apt/sources.list *
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.5.0 _Bullseye_ - Official amd64 DVD Binary-1 20220910-10:40]/ bullseye contrib main
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 11.5.0 _Bullseye_ - Official amd64 DVD Binary-1 20220910-10:40]/ bullseye contrib main
#deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
#deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye main
#deb http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib
#deb-src http://security.debian.org/debian-security bullseye-security main contrib
# bullseye-updates, to get updates before a point release is made;
# see https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch02.en.html#_updates_and_backports
#deb http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib
#deb-src http://deb.debian.org/debian/ bullseye-updates main contrib

```

- h. Mentés és kilépés. Majd állítsa le a szerveret.

- i. **FONTOS! Készítsen egy pillanatképet a VirtualBox-ban a jelenlegi állásról „alapkonfig” néven!**

- j. Ezek után indulhat a szolgáltatások telepítése, amelyek leírását a következő dokumentumok fogják tartalmazni.