



# 进芯脱机烧录文件生成设置说明

## 一、 编译器配置设置

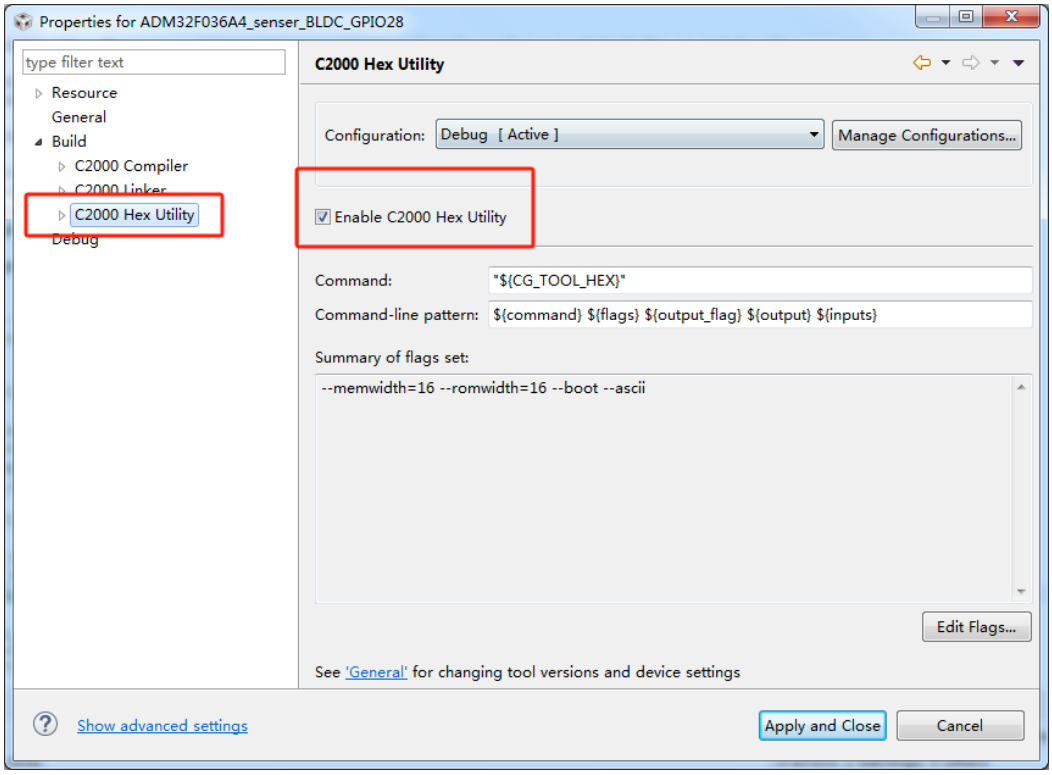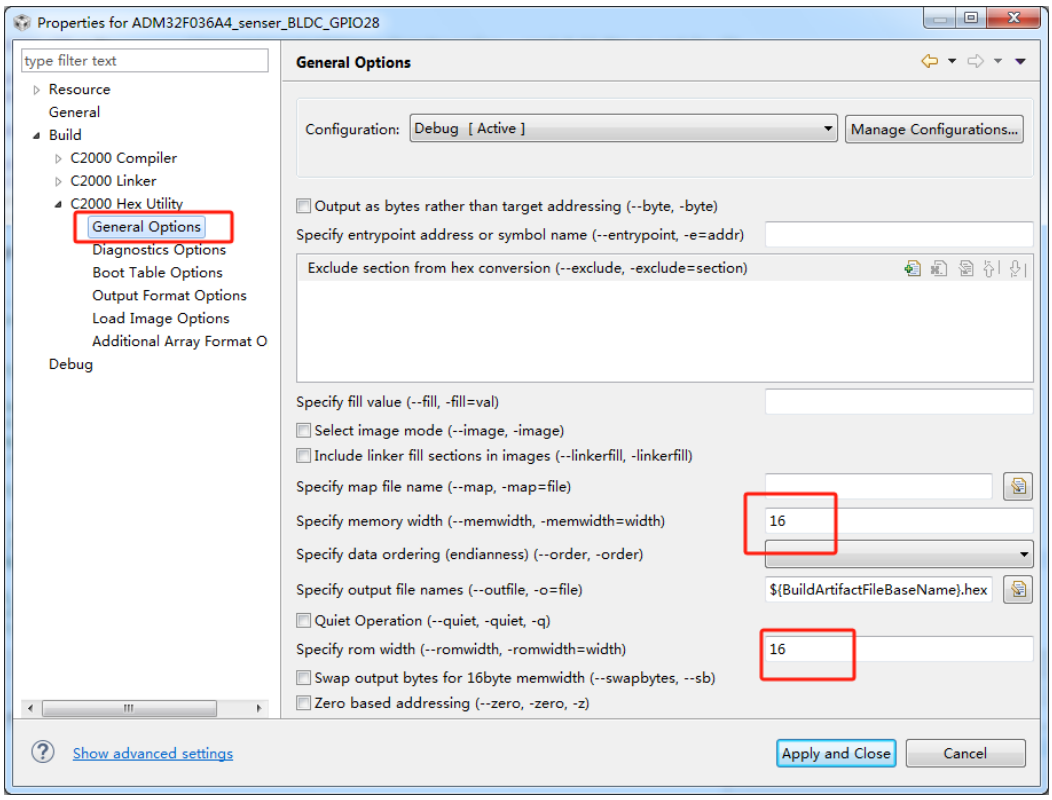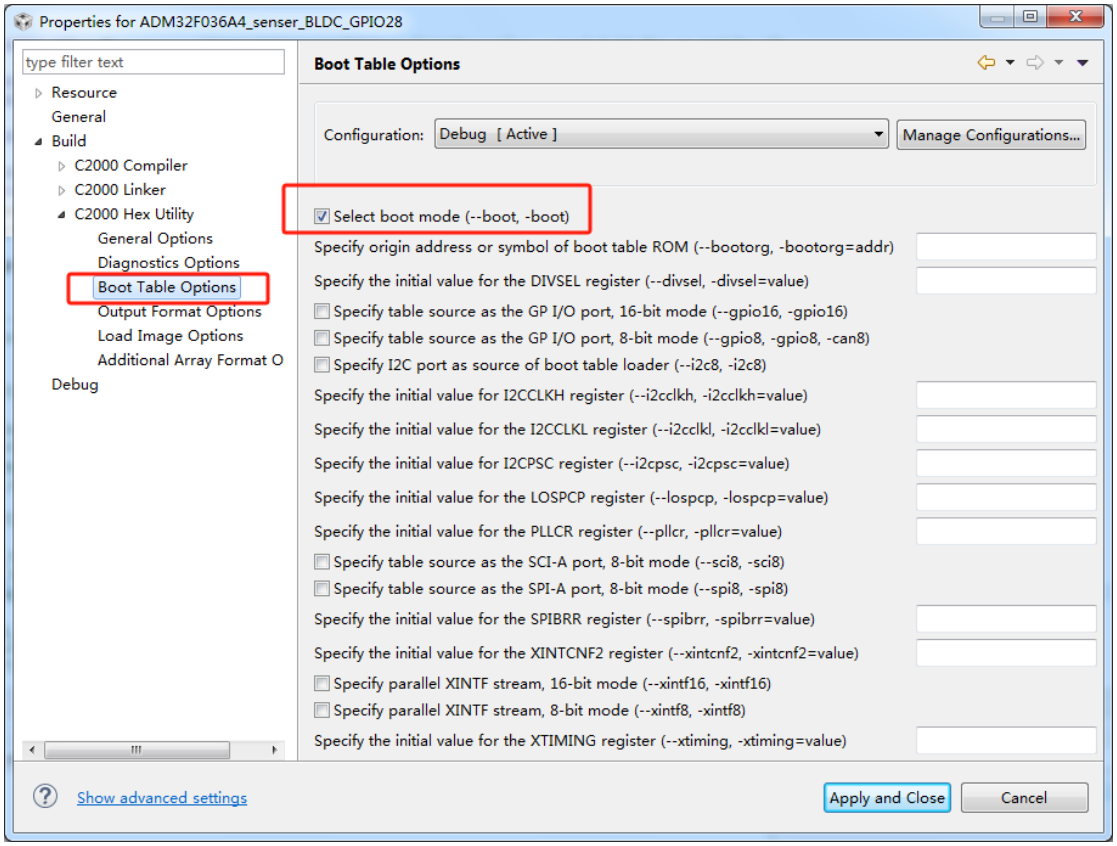

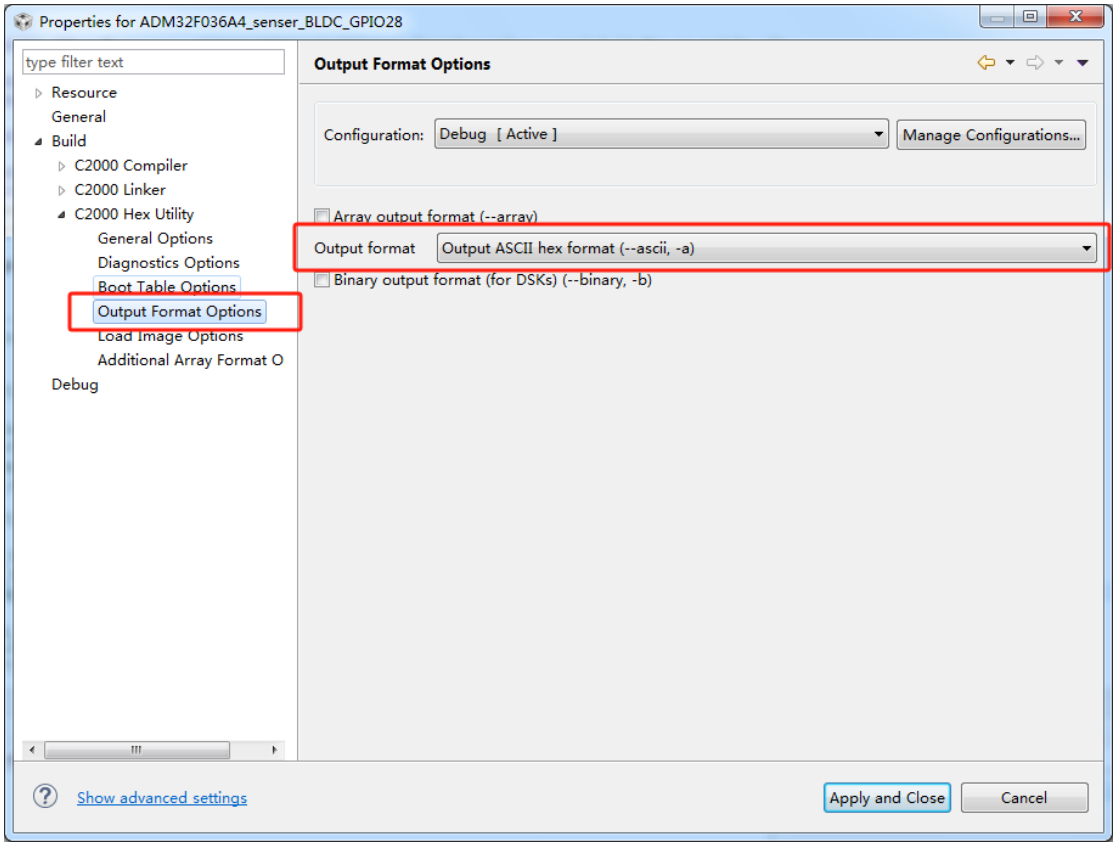



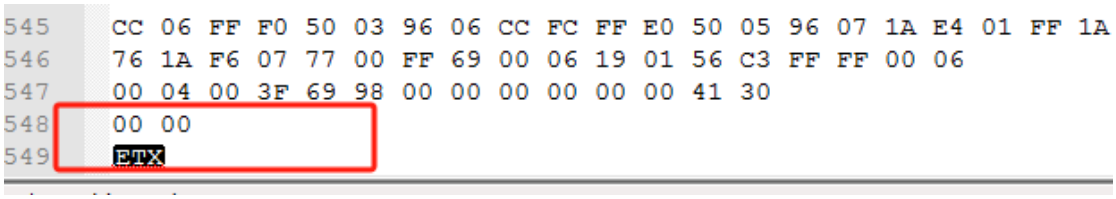

Properties for ADM32F036A4_senser_BLDC_GPIO28
type filter text
Resource
General
Build
C2000 Compiler
C2000 Linker
C2000 Hex Utility
General Options
Diagnostics Options
Boot Table Options
Output Format Options
Load Image Options
Additional Array Format O
Debug
Boot Table Options
Configuration: Debug [ Active ]
Manage Configurations...
Select boot mode (--boot, -boot)
Specify origin address or symbol of boot table ROM (--bootorg, -bootorg=addr)
Specify the initial value for the DIVSEL register (--divsel, -divsel=value)
Specify table source as the GP I/O port, 16-bit mode (--gpio16, -gpio16)
Specify table source as the GP I/O port, 8-bit mode (--gpio8, -gpio8, -can8)
Specify I2C port as source of boot table loader (--i2c8, -i2c8)
Specify the initial value for I2CCLKH register (--i2cclkh, -i2cclkh=value)
Specify the initial value for the I2CCLKL register (--i2cclkl, -i2cclkl=value)
Specify the initial value for I2CPSC register (--i2cpsc, -i2cpsc=value)
Specify the initial value for the LOSPCP register (--lospcp, -lospcp=value)
Specify the initial value for the PLLCR register (--pllcr, -pllcr=value)
Specify table source as the SCI-A port, 8-bit mode (--sci8, -sci8)
Specify table source as the SPI-A port, 8-bit mode (--spi8, -spi8)
Specify the initial value for the SPIBRR register (--spibrr, -spibrr=value)
Specify the initial value for the XINTCNF2 register (--xintcnf2, -xintcnf2=value)
Specify parallel XINTF stream, 16-bit mode (--xintf16, -xintf16)
Specify parallel XINTF stream, 8-bit mode (--xintf8, -xintf8)
Specify the initial value for the XTIMING register (--xtiming, -xtiming=value)
Show advanced settings
Apply and Close
Cancel


Properties for ADM32F036A4_senser_BLDC_GPIO28
type filter text
Resource
General
Build
C2000 Compiler
C2000 Linker
C2000 Hex Utility
General Options
Diagnostics Options
Boot Table Options
Output Format Options
Load Image Options
Additional Array Format O
Debug
Output Format Options
Configuration: Debug [ Active ]
Manage Configurations...
Array output format (--array)
Output format
Output ASCII hex format (--ascii, -a)
Binary output format (for DSKs) (--binary, -b)
Show advanced settings
Apply and Close
Cancel

## 二、 HEX 文件合并

1、中一个 hex 文件的如下图中最前和最后面红框里面的数据删掉

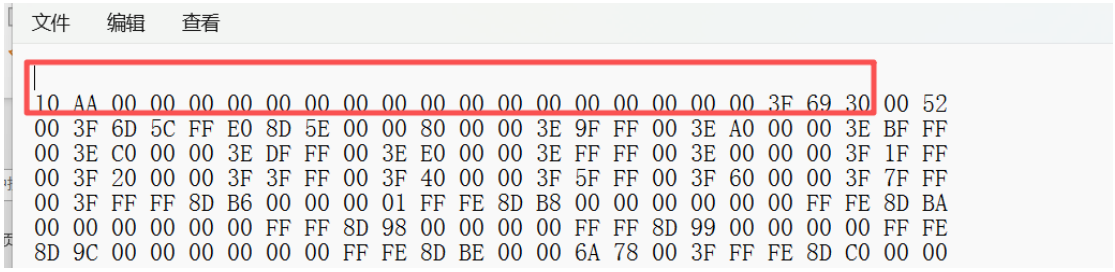


2、粘贴到另一个 hex 文件里面

