

Aufgabe A – Einrichten eines komplexen Netzwerkes mithilfe von Linux-Routern

Hilfreiche Programme:

- ifconfig, ip addr
- route/ip route
- netstat, ss
- ip link
- sysctl
- ping

Wir erweitern nun das vorhandene Netzwerk dergestalt, dass ein weiterer Rechner aus jeder Reihe zum Router umgebaut wird. Wenn genug Raspberry Pis vorhanden sind, kann auch ein zusätzlicher Raspberry Pi an den Switch angeschlossen werden. Der neue Router soll alle Pakete, die an Rechner außerhalb des eigenen Netzes gerichtet sind, in die anderen Reihen weiterleiten können. Somit können Sie dann jeden beliebigen Raspberry Pi im Labor anpingen. Die Router sorgen dafür, dass alle Pakete über das „Backbone“ zu ihrem Ziel geleitet werden. Im wesentlichen soll das Netzwerk Abbildung 1 entsprechen.

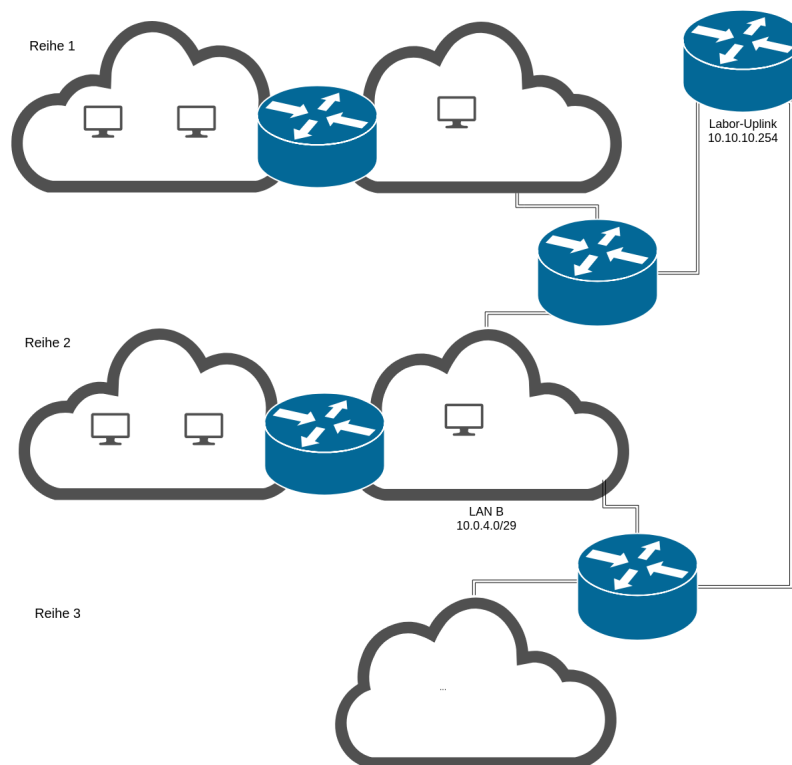


Abbildung 1: Backbone-Netzwerk

Tabelle 1: Adressschema für das Labor

	IP IP-Range
$LAN_{A B}$	$10.0.X_{\alpha \beta}.Y/Size$
Backbone	$10.10.10.100 + \rho$
Labornetz	10.0.0.0/8
Uplink	10.10.10.254
DNS	10.10.10.254

Achtung: Da es in dem Backbone-Netz fünf gleichwertige Router gibt, können Sie hier nicht mit „Default-Routes“ arbeiten! Sie müssen auf den Backbone-Rechnern nun mehrere explizite Routen mit einem Zielnetzwerk und zugehöriger Subnetzmaske eintragen.

1.) Schalten Sie zunächst wieder das DHCP aus! Vergewissern Sie sich, dass alle vorherigen IP-Adressen, Routen etc. gelöscht sind.

2.) Aufsetzen des Backbones:

a.) Wählen Sie einen Rechner aus Ihrer Reihe der noch nicht als Router fungiert. Geben Sie diesem Router eine zweite IP-Adresse 10.10.10.X, wobei $X = 100 + \rho$ ist und ρ Ihrer Reihe entspricht.

b.) Aktivieren Sie auf dem Backbone ebenfalls das Routing und tragen Sie alle Routen zu den anderen Reihen ein.

c.) Prüfen Sie mit *ping*, ob Sie verschiedene Rechner innerhalb, sowie außerhalb Ihres Netzwerkes erreichen können – bei welchen Rechner(n) klappt es und bei welchen nicht?

d.) Überprüfen Sie die Routen Ihrer Hosts! Haben die einfachen Hosts entsprechende Default-Routen? Hat Ihr Router eine Default-Route? Setzen Sie die Routen entsprechend, sodass im Anschluss alle Hosts sich untereinander erreichen können, als auch den Router und den Backbone-Router.

e.) Was müssen Sie jetzt noch an der Konfiguration einer oder aller anderen Rechner Ihrer Reihe anpassen, damit sich wirklich alle Rechner anpingen können.

f.) Befragen Sie als Hilfestellung den aktuellen Routing-Table Ihres Betriebssystems. Sie könne hierfür die Tools *ip route*, *route*, *netstat -r* nutzen.

g.) Prüfen Sie mit *ping* ob Sie jetzt wirklich alle Rechner erreichen können.

h.) Prüfen Sie mit *Wireshark* auf dem neuen Backbone-Router, ob auch alle Pakete wirklich über diesen Rechner geleitet werden. Sie sollen ausschließen könne, dass irgendein Rechner eine „Abkürzung“ nimmt.

- i.) Sie können wie in der vorigen Übung einen kleinen Chatserver mit Netcat betreiben, um sich zu vergewissern, dass Ihr Netzwerk funktioniert.

Aufgabe B – Einrichtung des Uplinks

Seitdem Sie den DHCP-Dienst auf den Raspberry Pis ausgeschaltet haben, haben Sie keinen Uplink ins Internet mehr. Das soll sich mit dieser Aufgabe ändern.

- 1.) Um den Raspberry Pis eine Möglichkeit zu geben sich mit dem Internet zu verbinden, soll ein Uplink eingerichtet werden. Das heißt: Ihr konfigurierter Backbone-Router soll dafür sorgen, dass sie beispielsweise die Webseite der FU-Berlin anpingen können (die HTW-Berlin unterdrückt *ICMP* aus nicht einsehbaren Gründen).

a.) Erweitern Sie den Backbone-Router, sodass dieser den Uplink im Labor nutzen kann. Der Uplink ist auf dem Server im Dell-Rack untergebracht und besitzt die IP-Adresse: 10.10.10.254. Wie Sie bereits vermuten werden, muss Ihr Router nun die Pakete in dieses Netz bzw. an diesen Server weiterleiten können. Konfigurieren Sie entsprechend Ihren Router zunächst mit den Ihnen bekannten Tools „on the fly“.

b.) Welche Art Route müssen Sie auf dieses Gateway konfigurieren? **Hinweis:** Alle Pakete, die nicht an die Netzwerke des Labors adressiert sind, sollten dieses Gateway passieren.

c.) Befragen Sie als Hilfestellung den aktuellen Routing-Table Ihres Betriebssystems. Sie könne hierfür die Tools *ip route*, *route*, *netstat -r* nutzen.

d.) Nachdem die Wahl der Routen und somit das Routing erledigt ist, müssen Sie sich um das NAT kümmern. Da im Labor nur private IPv4-Adressen genutzt werden, müssen diese entsprechend übersetzt werden. Im DHCP-Modus erledigt dies direkt der Uplink.

Da Sie nun selbst für Ihre Infrastruktur verantwortlich sind, müssen Sie dies übernehmen. Mithilfe von *iptables* kann ein Masquerading vorgenommen werden (SNAT). Das Masquerading übernimmt die Aufgabe, die Pakete Ihrer internen Netzwerke zu übersetzen und die Replies entsprechend wieder in das Netzwerk zu schicken.

Setzen Sie auf dem Backbones die Network-Address-Translation mithilfe von *iptables* um.

e.) Da auf dem Uplink bereits ein DNS-Server arbeitet, müssen Sie sich keine Sorgen hierüber machen. Sie sollten nun sowohl IP-Adressen als auch Host-Names adressieren können.

f.) Versuchen Sie die Website der Freien Universität Berlin anzupingen.

Aufgabe C – IPv6

Da *IPv4* ein etwas betagteres Protokoll ist und Sie Fit für die Zukunft sein sollten, sollen Sie abschließend Ihr Netzwerk mittels *IPv6* umsetzen. Da *IPv6* eine wesentlich größere IP-Range besitzt ist in der Nachfolgenden Tabelle ein mögliches Adressschema aufgezeigt. Auch hier gilt: *IPv6* hat mehr Adressen, dies sollte Sie jedoch nicht dazu verleiten, verschwenderisch damit umzugehen!

Prefix/L	fd
Global ID	0da5a0170a
Subnet ID	5fd7
Combined/CID	fd0d:a5a0:170a:5fd7::/64
IPv6 addresses	fd0d:a5a0:170a:5fd7:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

Sie sollen im Folgenden ein statisches *IPv6*-Netzwerk umsetzen. Ein Routing außerhalb unseres Labornetzwerkes ist leider nicht möglich, da die HTW Berlin momentan kein *IPv6* einsetzt.

- 1.) Adaptieren Sie Ihren Netzwerkaufbau von *IPv4* auf *IPv6*. D.h. der grundsätzliche Aufbau des Netzwerkes soll nicht verändert werden, nur das Network-Layer-Protokoll soll sich ändern!
- 2.) Vergeben Sie in Ihrem Netzwerk entsprechende Adressen. Vergessen Sie nicht entsprechende Adressen für die Router zu setzen.
- 3.) Setzen Sie Routen, sodass die Raspberry Pis sich über ihre LANs hinweg erreichen.
- 4.) Testen Sie Ihre Netzwerke mit *ping*.

System Reset

- 1.) **Sofern Sie keine eigene SD-Karte nutzen:** Setzen Sie die Einstellungen des Raspberry Pis bzw. des Betriebssystems zurück die Sie vorgenommen haben! D.h. setzen Sie das Betriebssystem auf den *dhcpcd* zurück, nehmen Sie alle vorgenommen Änderungen zurück. Haken Sie zumindest folgende Liste ab:
 - Eigene IP-Config zurücksetzen:
 - `/etc/network/interfaces`
 - Bash-Script: `reset_network_config.sh`
 - Routing/Forwarding:
 - Keine persistenten Routen vorhanden?
 - Forwarding deaktiviert?
 - `/etc/sysctl.conf`

- `/proc/sys/net/ipv4/ip_forward`
- DNS
 - DNS Einträge verändert?
 - `/etc/resolv.conf`
 - `reset_hosts.sh`
- DHCPd:
 - `sudo systemctl enable dhcpd`
 - `nw_default.sh`