客户代码：T68
CUSTOMER: T68

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称:
CUSTOMER NAME: 深圳市芯伟业科技有限公司
物料名称:
CUSTOMER P/N: 高频变压器
物料描述:
DESCRIPTION: EE1410B 矮款-900uH
客户料号:
CUSTOMER'S PART NO.: GAN-20W
厂商料号:
MANUFACTURER P/N: T68EE1410B090001A
日 期:
DATE: 2025/01/14

承认签章后请回传承认书一份

Signature please return acknowledgement acknowledge a

供应确认栏/SUPPLIER APPROVED		客户承认栏/CUSTOMER APPROVED	
拟 制/PREPARED BY	罗慧安	确 认/CONFIRM BY	
审 核/CHECKED BY	邱勇	审 核/CHECKED BY	
批 准/APPROVDE BY	肖潮城	批 准/APPROVED BY	
签 章/SIGNATURE:		签 章/SIGNAT URES:	

汕头市磁能优品科技有限公司 工程专用章

汕头市磁能优品科技有限公司
SHANTOU CI NENG YOU PIN ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
地址：汕头市潮阳区城南五仙居委北干渠十斗二横巷

客户代码 CUSTOMER	T68	文件编号/File No.：	T68EE1410B090001A
客户料号 CUSTOMER'S PART NO	GAN-20W	版本/版次 Rev.：	A
型号 Model number	EE1410B 矮款-900uH	发行日期/Date：	2025-01-14

变更履历表

版本.	变更内容 Modify matter explain	发行日期 Date：	拟 制 prepared	审核 checkedby
A	新订/New	2025/01/14	罗慧安	邱勇

承制方拟制 The contractor fiction	承制方审核 Supplier audit	定制方审核 Custom party audit	定制方批准 Custom approval
罗慧安	邱勇		

客户代码 CUSTOMER	T68	文件编号/File No.：	T68EE1410B090001A
客户料号 CUSTOMER'S PART NO	GAN-20W	版本/版次 Rev.：	A
型号 Model number	EE1410B 矮款-900uH	发行日期/Date：	2025-01-14

1.外形尺寸(單位:mm) Dimension diagram (UNIT:mm)

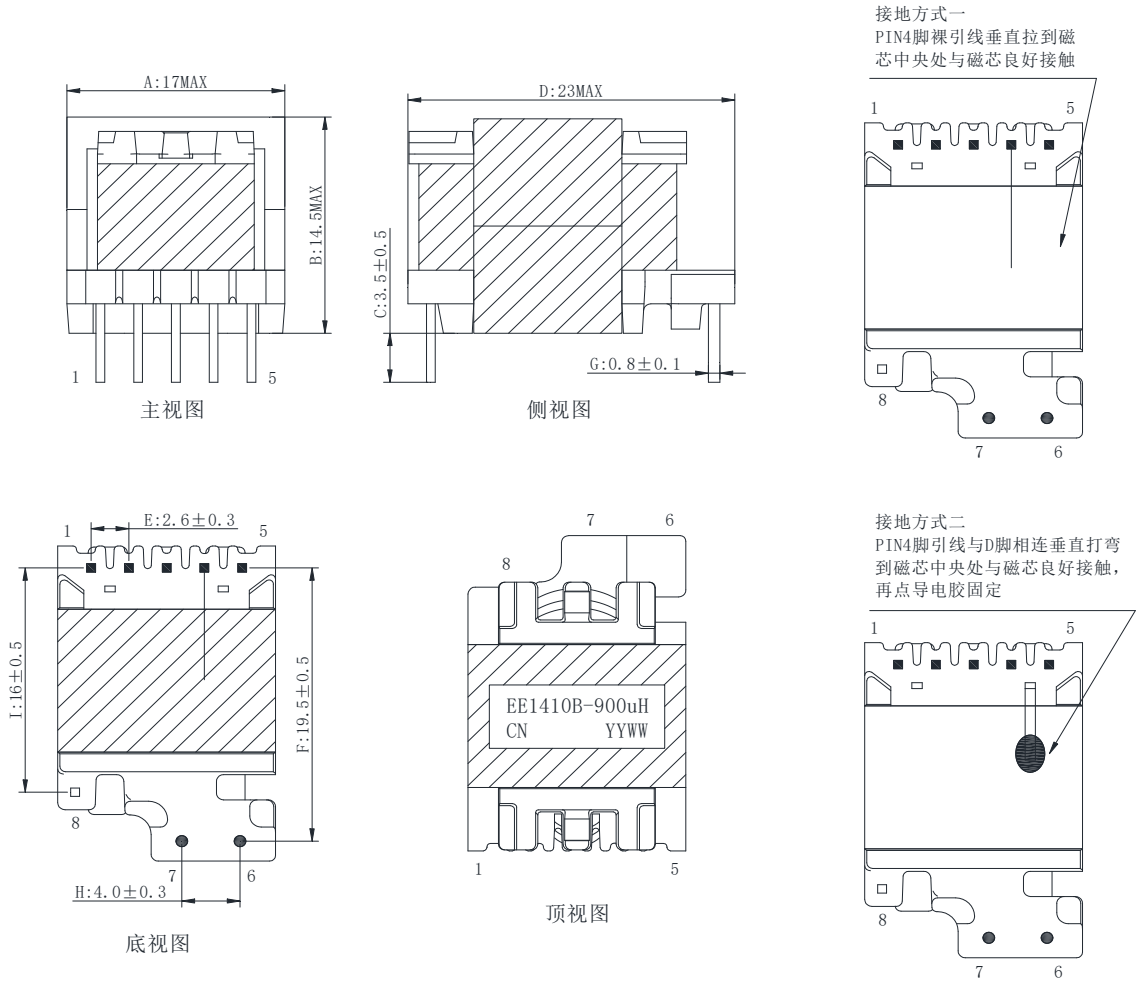

工艺制作事项：

1.骨架 EE1410B 立式 5+2+1P,缺 PIN8 脚,成品后将 PIN2 剪除 2/3 低于骨架挡板。

2.磁芯开气隙处理，接地模式采用两种方式：

①装好磁芯后将PIN4脚裸引线垂直拉到磁芯中央处与磁芯良好接触，再沿磁芯方向用9.5mm淡黄胶带包2TS固定。

②装好磁芯后将D脚（PIN4脚引线与D脚相连）垂直打弯到磁芯中央处与磁芯良好接触，再点导电胶固定，烘烤后，再沿磁芯方向用9.5mm淡黄胶带包3TS固定。

3.产品需真空含浸。

4.成品在PIN1-5脚端磁芯中央贴透明龙材质标签一枚（无边框），或者油墨喷码和激光喷码，字体为黑色,CN表示厂商代码，YYWW表示生产周期。

承制方拟制 The contractor fiction	承制方审核 Supplier audit	定制方审核 Custom party audit	定制方批准 Custom approval
罗慧安	邱勇		

客户代码 CUSTOMER	T68	文件编号/File No.：	T68EE1410B090001A
客户料号 CUSTOMER'S PART NO	GAN-20W	版本/版次 Rev.：	A
型号 Model number	EE1410B 矮款-900uH	发行日期/Date：	2025-01-14

2. 绕制结构表/Winding：

序号 No.	端子/PiN		线　材 Wire	圈数 Turns	套管/Tube		绝缘胶带 Tape 6.8mm 淡黄	备　注 Remark
	入 In	出 Out			入 In	出 Out		
N1	3	2	2UEW ϕ0.23mm*1P	41	/	/	2TS	逆时针密绕（不交叉） PIN4 槽起线 PIN2 槽收线
N2	5	4	2UEW ϕ0.15mm*2P	11	/	/	2TS	逆时针密绕（不交叉） PIN8 槽起线 PIN6 槽收线
N3	7	6	TEX-E ϕ0.70mm*1P	5	19L	19L	3TS	逆时针密绕（不交叉） PIN11 槽起线 PIN10 槽收线
N4	D-4	NC	2UEW ϕ0.15mm*2P	12	/	/	2TS	逆时针密绕（不交叉） PIN6 槽起线顶部槽收线
N5	2	1	2UEW ϕ0.23mm*1P	14	/	/	2TS	逆时针密绕（不交叉） PIN2 槽起线 PIN1 槽收线

(PIN4 脚引线与 D 脚相连)垂直打弯到磁芯中央处与磁芯良好接触

绕线注解/Note:

1. 绕制 N1.N2.N3.N4.N5 绕组时，骨架顶部朝机台入轴，**逆时针绕线**,要求各绕组绕线平整。
2. 绕制 N3 绕组时，起线 PIN7 脚白色套管需延伸至 PIN1-5 脚侧，与初级隔离。

3. 绕制工艺图/Winding process diagram



骨架脚位底视图



骨架槽位底视图

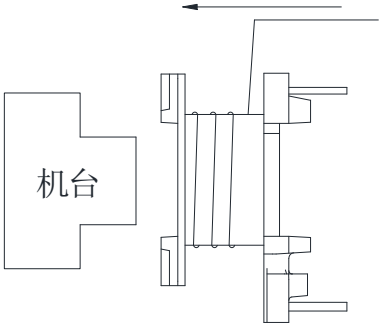

N1.N2.N4.N5入轴绕制图

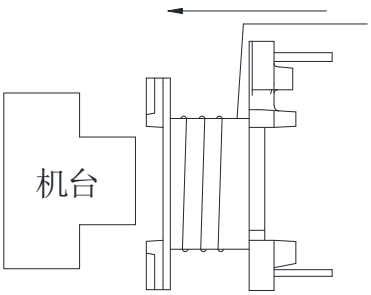

N3入轴绕制图

承制方拟制 The contractor fiction	承制方审核 Supplier audit	定制方审核 Custom party audit	定制方批准 Custom approval
罗慧安	邱勇		

客户代码 CUSTOMER	T68	文件编号/File No.：	T68EE1410B090001A
客户料号 CUSTOMER'S PART NO	GAN-20W	版本/版次 Rev.：	A
型号 Model number	EE1410B 矮款-900uH	发行日期/Date：	2025-01-14

4. 电原理图/Schematic diag

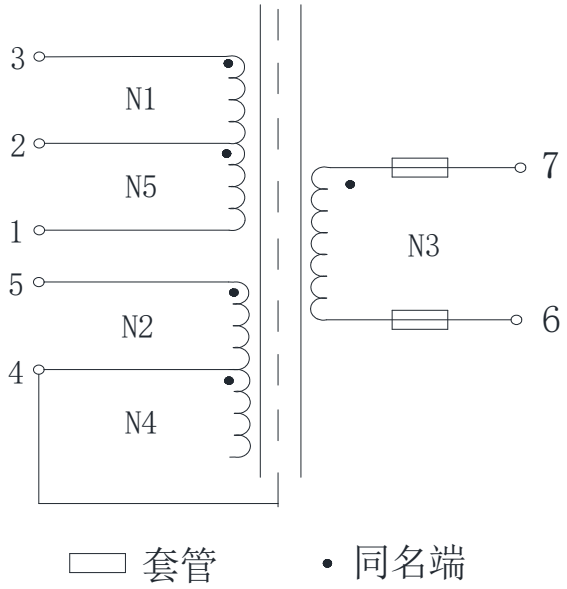

5. 内部结构图/Winding structure：

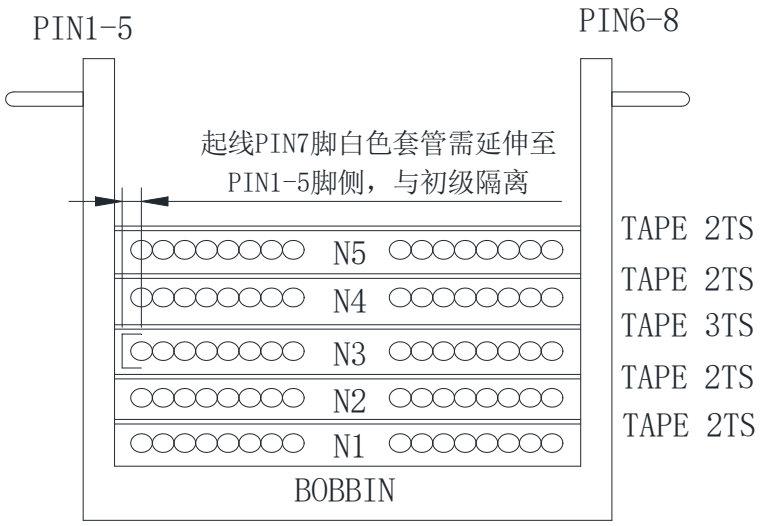

6. 电气性能/Electrical characteristics：

温度：25℃±5℃　湿度：65±25%

测试项目 PARAMETER	测试条件 TEST CONDITION	脚　　位 TERMINAL	电性参数 ELECTRICAL CHARACTERISTIC
电 感 量 Inductance	10KHz 0.30V	PIN3-1	900uH±7%
漏感 Leakage Inductance	10KHz 0.30V 短路其他脚	PIN3-1	50uH/MAX
直流电阻 D C.Resistance	AT 25℃±3℃	/	/
耐 压 Hi-pot Test	AC50Hz	PIN1.2.3.4.5-PIN6.7	3.75KV/5mA/3S
		PIN1.2.3-PIN4.5	1.00KV/5mA/3S
		/	/
绝缘阻抗 Insulation Resistance		PRI～ SEC	DC500V/100MΩ MIN/60S

承制方拟制 The contractor fiction	承制方审核 Supplier audit	定制方审核 Custom party audit	定制方批准 Custom approval
罗慧安	邱勇		

客户代码 CUSTOMER	T68	文件编号/File No.：	T68EE1410B090001A
客户料号 CUSTOMER'S PART NO	GAN-20W	版本/版次 Rev.：	A
型号 Model number	EE1410B 矮款-900uH	发行日期/Date：	2025-01-14

6.材料清单/Material list：

ITEN	NAME	MATERIAL	SUPPLIER	APPROVAL
1	BOBBIN 骨架	EE1410B 立式 5+2+1 槽宽 6.5mm/T375J	台湾长春人造树脂厂股份有限公司	E59481
			或同等材质	
2	CORE 磁芯	EE16/13.5/10 PC44	上海宝钢磁业有限公司	N/A
			或同等材质	
3	WIRE 铜线	xUEW/155,QA-x/155	东莞市益达实业有限公司	E344055
		UEW/155	芜湖铜冠电工有限公司	E326270
4	TAPE 胶带	HMT/130	深圳市鑫华辉电子材料有限公司	E328315
		CT*	东莞市亚华电子有限公司	E324093
5	TEX-E 三层绝缘线	DTM-B	广州万宝电子材料有限公司	E323485
		DRTIW-B	深圳市大润科技有限公司	E335841
6	VARNISH 凡立水	E962	珠海长先新材料科技股份有限公司	E335405
		FS750(n)	广州飞思合成材料有限公司	E491168
7	TUBE 套管	TFL	中顶工业（惠州）有限公司	E175982
		WF	深圳市沃尔核材股份有限公司	E203950

承制方拟制 **The contractor fiction**	**承制方审核** **Supplier audit**	**定制方审核** **Custom party audit**	**定制方批准** **Custom approval**
罗慧安	邱勇		