
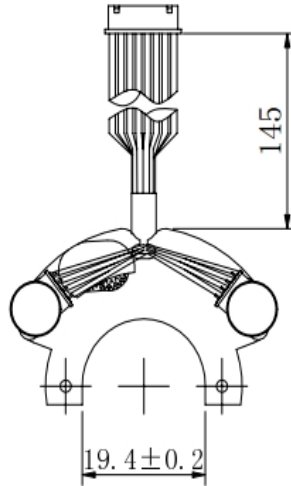



深圳市创威视讯有限公司

步进马达 (Stepping Motor)

型号 (Model) :

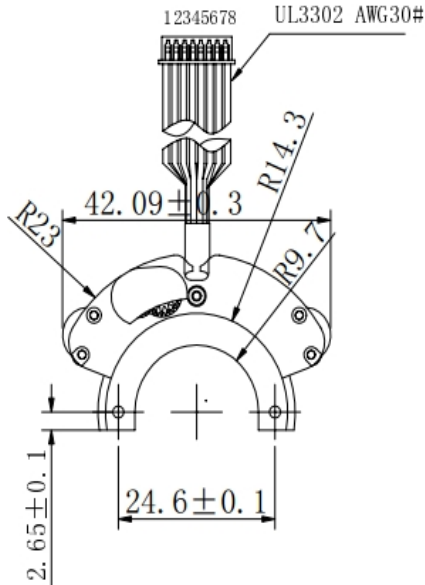


PIN NO.	COLOR
1	(ZOOM A+) BLACK
2	(ZOOM A-) BLUE
3	(FOCUS A+) ORANGE
4	(FOCUS A-) GREEN
5	(FOCUS B+) YELLOW
6	(FOCUS B-) PURPLE
7	(ZOOM B-) WHITE
8	(ZOOM B+) RED

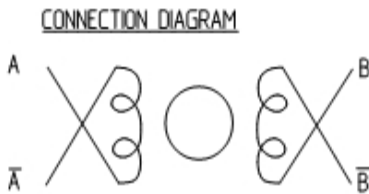

SEQUENCE OF EXCITATION

Step Phase	1	22	33	4
A	+	+	-	-
Ā	-	-	+	+
B	-	+	+	-
B̄	+	-	-	+

Output Shaft Rotation CW

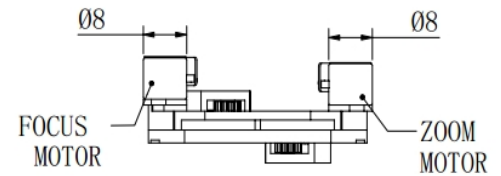

Weight	8.9g			Coil Resistance 线圈电阻				40 Ω ±7%, 25℃	
Connector	插头: Molex P=1.25, 8PIN			Rated Voltage 额定电压				DC 4.0±20%V	
				Operating Voltage 使用电压				DC 4.0V	
				Max. starting frequency 最大自启动周波数				800pps (min) , 4.0VDC	
Wire	UL 3302, AWG #30			Max. slewing frequency 最大连续响应周波数				1200pps (min) , 4.0VDC	
Meanings of Wire	Black(黑色)	ZOOM A+	Blue(蓝色)	ZOOM A-	Orange(橙色)	FOCUS A+	Green(绿色)	FOCUS A-	
	Yellow(黄色)	FOCUS B+	Purple(紫色)	FOCUS B-	White(白色)	ZOOM B-	Red(红色)	ZOOM B+	
Output gear torque 出力齿力矩		2.0gf-cm Min./3.0VDC AT 300PPS (single motor)		Speed reducing ratio 减速比				1:80.3	
				Operating Parameters	Operating temperature		-30℃~+60℃		
					Relative Humidity		15~85%		