

2.1 - EXERCÍCIO PRÁTICO: ROTEAMENTO ESTÁTICO 01

Conexão de 3 LANs Distintas (Classes A, B e C) via Roteamento Estático


1. Estrutura e Endereçamento de Rede

Conforme solicitado no enunciado, o layout base possuía duas LANs e foi exigida a adição de uma LAN 3 com configuração de classe B. As redes foram definidas da seguinte forma:

LAN	Classe	Endereço da Rede	Máscara (CIDR)	Gateway (Interface Roteador)
LAN 1	Classe A	10.0.0.0	255.0.0.0 (/8)	10.0.0.1 (G0/0)
LAN 2	Classe C	192.168.100.0	255.255.255.0 (/24)	192.168.100.1 (G0/1)
LAN 3 (Nova)	Classe B	172.16.0.0	255.255.0.0 (/16)	172.16.0.1 (G0/2)

2. Topologia no Packet Tracer

Network Topology Diagram: Cisco Packet Tracer

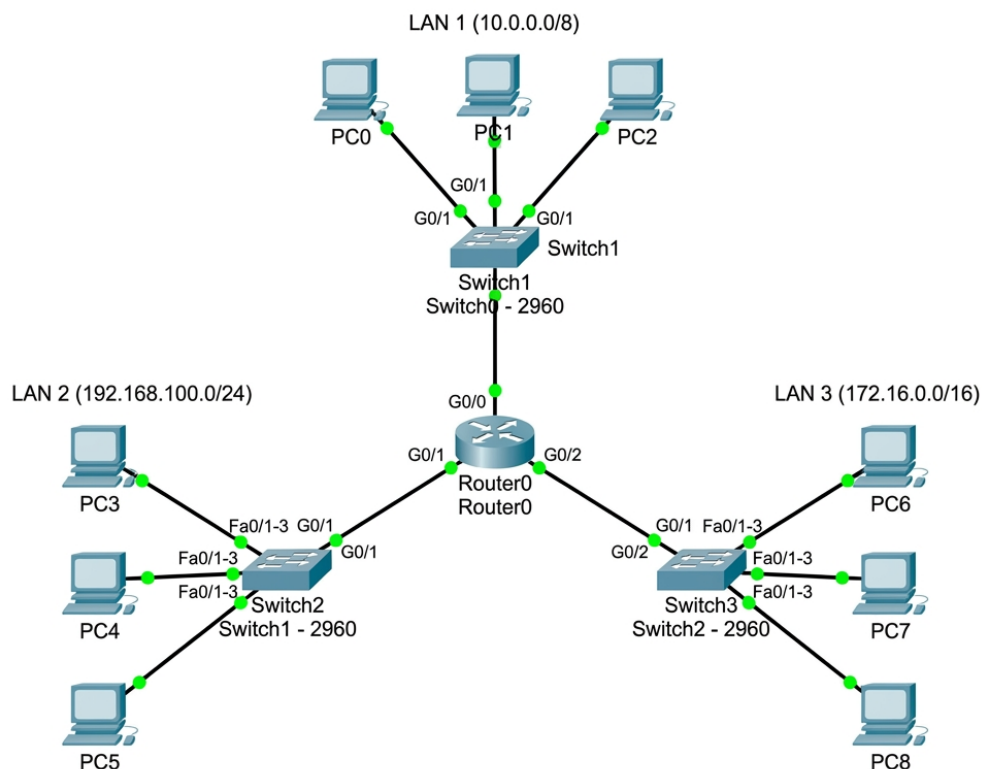

3. Configurações de IP dos Hosts e Roteador

PC LAN 1

IPv4 Address: 10.0.0.41
Subnet Mask: 255.0.0.0
Default Gateway: 10.0.0.1

PC LAN 2

IPv4 Address: 192.168.100.41
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.100.1

PC LAN 3

IPv4 Address: 172.16.0.41
Subnet Mask: 255.255.0.0
Default Gateway: 172.16.0.1

4. Testes de Conectividade (Roteamento Funcional)

```
C:\>
C:\> ping 192.168.100.41
Pinging 192.168.100.41 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.100.41: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.41: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.41: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.100.41: bytes=32 time<1ms TTL=128

C:\> ping 172.16.0.41
Pinging 172.16.0.41 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.0.41: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.0.41: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.0.41: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.0.41: bytes=32 time<1ms TTL=128
```