


2.7 - EXERCÍCIO PRÁTICO: ROTEAMENTO DINÂMICO 07

RIPv2 em Topologia Completa

1. Resolução e Topologia L3

Implementação do RIPv2 na topologia de 5 roteadores.

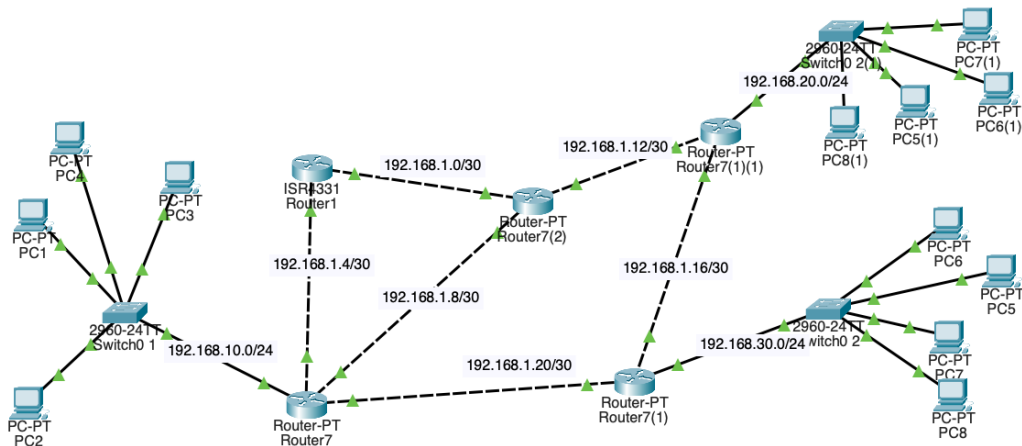

Interfaces	Redes
LANs	192.168.10.0/24, 192.168.20.0/24, 192.168.30.0/24
WANs /30	192.168.1.0/30, .4/30, .8/30, .12/30, .16/30, .20/30

2. Configurações de Roteamento

```
Router1(config)# router rip
Router1(config-router)# version 2
Router1(config-router)# network 192.168.10.0
Router1(config-router)# network 192.168.1.0
Router1(config-router)# no auto-summary
```

3. Configurações de IP dos Hosts

PC1 (LAN 10.0)

IPv4 Address: 192.168.10.2
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.10.1

PC8 (LAN 30.0)

IPv4 Address: 192.168.30.8
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.30.1

4. Testes de Conectividade Extremos (Ping)

```
C:\> ping 192.168.30.8
```

```
Reply from 192.168.30.8: bytes=32 time=4ms TTL=125
```