


2.6 - EXERCÍCIO PRÁTICO: ROTEAMENTO DINÂMICO 06

Implementação RIPv2

1. Resolução e Topologia L3

Migração do modelo estático para roteamento dinâmico utilizando RIP versão 2.

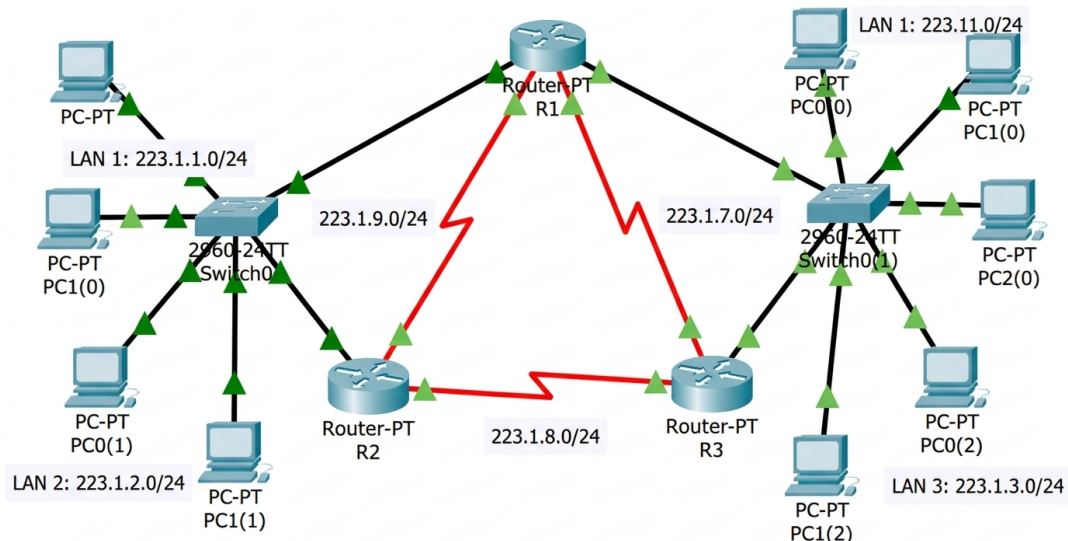

2. Configurações de Roteamento

```
R1(config)# router rip
R1(config-router)# version 2
R1(config-router)# network 223.1.1.0
R1(config-router)# network 223.1.9.0
R1(config-router)# network 223.1.7.0
R1(config-router)# no auto-summary
```

3. Configurações de IP dos Hosts

PC 223.1.1.1

IPv4 Address: 223.1.1.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 223.1.1.3

PC 223.1.3.2

IPv4 Address: 223.1.3.2
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 223.1.3.27

4. Testes de Conectividade Extremos (Ping)

```
C:\> ping 223.1.3.2  
  
Reply from 223.1.3.2: bytes=32 time=2ms TTL=127
```