

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity

# PRAKTIKUM Z FYZIKY PLAZMATU

Měření prvního Townsendova koeficientu

**Zpracovali:** Radek Horňák, Lukáš Vrána

**Naměřeno:** 1. 3. 2022

---

## 1 Teorie

Teorie lavin popsaná Townsendem vysvětluje základní ionizační mechanismus elektrického výboje. Mějme dvě paralelní kovové desky a mezi nimi homogenní elektrické pole  $E$ . Elektrony jsou v poli urychlovány a sráží se s neutrálními částicemi, přičemž může docházet k nepružným srážkám vedoucím k excitaci nebo ionizaci neutrálů. Pokud počet elektronů v místě  $x$  označíme  $n$ , pak podél dráhy  $dx$  vznikne ionizačními srážkami  $dn$  nových elektronů a platí

$$dn = n\alpha dx \quad (1)$$

kde  $\alpha$  je označení pro první Townsendův, někdy nazývaný i ionizační koeficient. Ten vyjadřuje počet ionizačních srážek jednoho elektronu na jednotkové délce. Integrací získáme

$$\ln n = \alpha x + \text{konst} \quad (2)$$

a následnou úpravou dostáváme vztah

$$n = n_0 e^{\alpha x} \quad (3)$$

kde  $n_0$  je počet elektronů v počátečním bodě  $x = 0$ . Ionizační koeficient závisí na intenzitě elektrického pole  $E$  a na tlaku plynu v aparatuře  $p$ . Je-li dán podíl  $E/p$ , můžeme psát

$$\alpha = p f\left(\frac{E}{p}\right) \quad (4)$$

tedy ionizační koeficient je úměrný počtu srážek na jednotku délky. Experimentální výsledky ukazují, že konkrétní závislost  $\alpha$  na  $E/p$  je ve tvaru

$$\frac{\alpha}{p} = A e^{-\frac{Bp}{E}} \quad (5)$$


kde  $A$  a  $B$  jsou konstanty, pro které platí

$$U_i = \frac{B}{A} \quad (6)$$

kde  $U_i$  je ionizační potenciál plynu v aparatuře. Hodnotu konstant  $A$  a  $B$  lze určit experimentálně.

## 2 Měření a výsledky

Aparatura použitá v tomto praktiku je schematicky znázorněna na obr. 1. Jejími hlavními komponenty jsou zdroj napětí, rotační olejová vývěva, výbojka s pracovním plynem, rtuťová výbojka, jehlový ventil, Piraniho manometr, ampérmetr a voltmetr. Je založena na principu fotoelektrického jevu. Pomocí rtuťové výbojky osvětlujeme hliníkovou rovinnou katodu UV zářením a produkujeme tak fotoelektrony. Ty jsou urychlovány homogenním elektrickým polem na mřížkovou anodu. Katodu můžeme posouvat a tím měnit dráhu, po níž dochází k ionizaci neutrálů. Do výbojky, kterou čerpáme vakuovou vývěvou, je vpuštěný argon. Tlak se nastavuje jehlovým ventilem a měří Piraniho manometrem. Jedná se o nepřímý manometr, pro argon je tedy odečítaný tlak potřebné vynásobit faktorem 1,59.

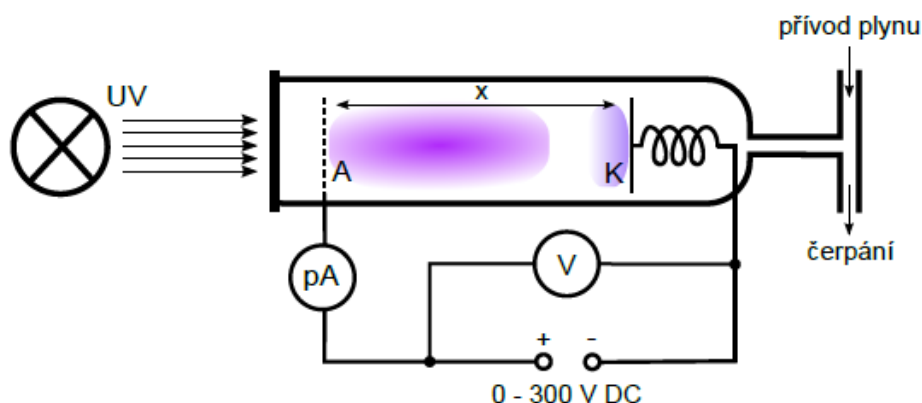


Obrázek 1: Schéma použité aparatury

Při měření musíme dbát na to, aby ve výbojce nevznikl samostatný výboj, tedy měříme pro hodnoty intenzity elektrického pole 80-120 V/cm. To v praxi udržujeme nastavením napětí na zdroji a přizpůsobením vzájemné vzdálenosti katody a UV výbojky. Výstupem z měření je poloha katody  $x$ , hodnota napětí  $U$  a proud  $i$  pro několik hodnot konstantní intenzity elektrického pole  $E$ . Pro každou změnu intenzity pole naladíme irisovou clonu UV výbojky tak, abychom měli maximální proud okolo 1800 pA z důvodu rozsahu na přístroji do 1999 pA. Proud je tedy řádově pA až nA, pro zlepšení přesnosti měření z ampérmetru odečítáme vždy 3 hodnoty a dále budeme pracovat s jejich průměrem. Tlak je konstantní o hodnotě  $p = 79,5$  Pa.


V rovnicích (2) a (3) lze nahradit počet elektronů proudem. Z naměřených dat můžeme sestavit graf závislosti  $i = i_0 f(x)$ , viz obr. 2. Body jsou proloženy exponenciální funkcí  $i = i_0 e^{\alpha x}$ , z toho získané  $i_0$  a  $\alpha$  jsou uvedené v levé části tabulky 1.

Dále můžeme vytvořit graf závislosti  $\ln i = \ln i_0 + \alpha x$ , viz obr. 3. Závislost je proložena lineární funkcí  $i = i_0 + \alpha x$ , získané  $i_0$  a  $\alpha$  jsou uvedené v pravé části tabulky 1.

V obou případech je vidět, že s rostoucí intenzitou elektrického pole  $E$  proud  $i_0$  klesá a ionizační koeficient  $\alpha$  roste.

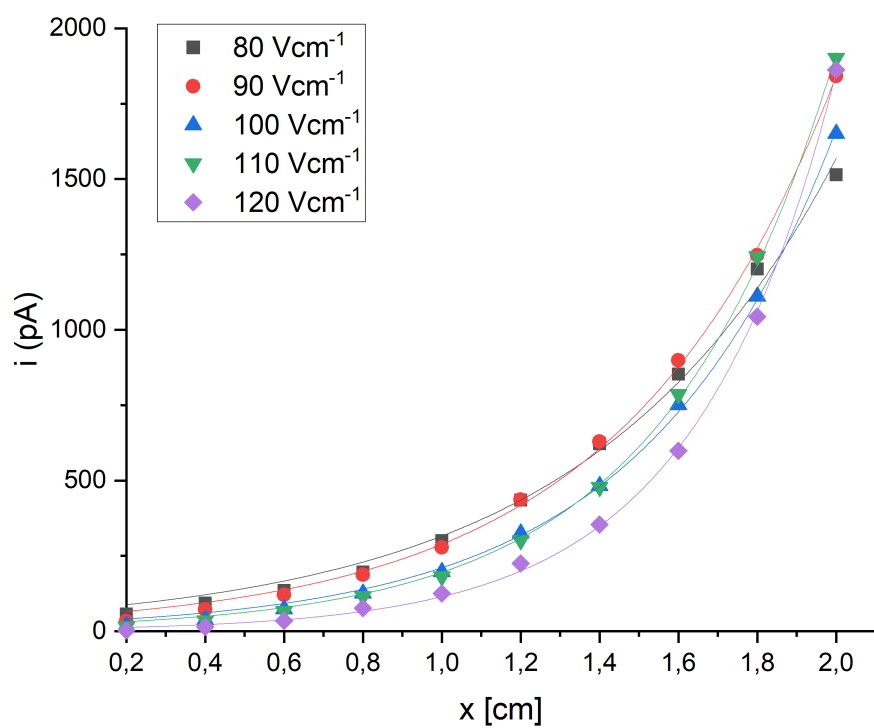

Obrázek 2: Graf závislosti  $i$  na  $x$ .

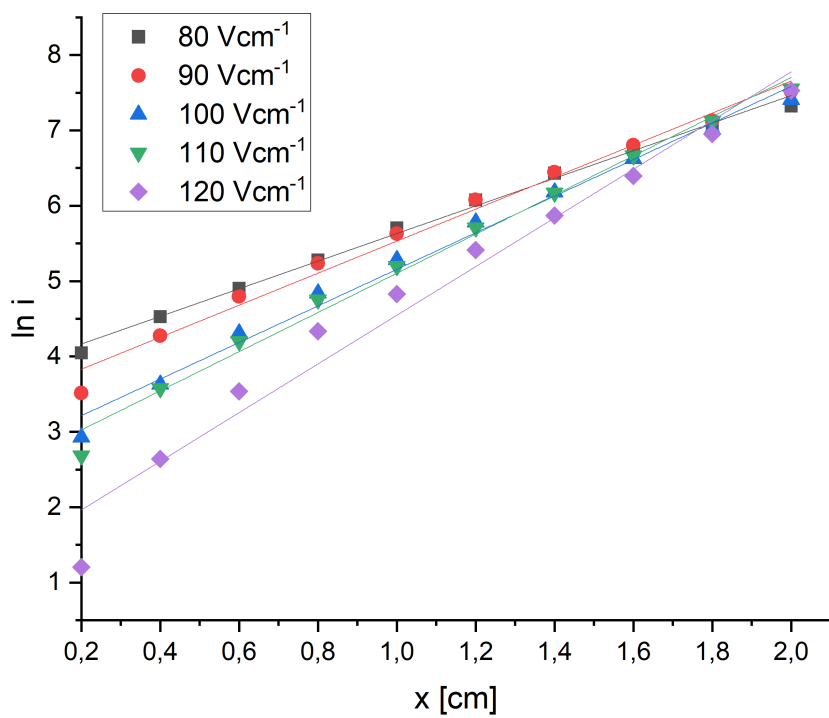


Obrázek 3: Graf závislosti  $\ln i$  na  $x$ .


Tabulka 1: Hodnoty proudů  $i_0$  a ionizačních koeficientů  $\alpha$  pro různé hodnoty  $E$ .

$E$ [Vcm <sup>-1</sup> ]	$i = i_0 e^{\alpha x}$		$i = i_0 + \alpha x$	
	$i_0$ [pA]	$\alpha$ [cm <sup>-1</sup> ]	$i_0$ [pA]	$\alpha$ [cm <sup>-1</sup> ]
80	63,7 ± 6,6	1,60 ± 0,06	44,7 ± 1,1	1,83 ± 0,04
90	45,3 ± 2,8	1,85 ± 0,03	30,2 ± 1,1	2,12 ± 0,08
100	26,7 ± 1,7	2,07 ± 0,03	15,3 ± 1,1	2,43 ± 0,09
110	19,9 ± 1,2	2,23 ± 0,03	12,3 ± 1,1	2,60 ± 0,09
120	7,09 ± 0,48	2,80 ± 0,03	3,7 ± 1,3	3,23 ± 0,20

Jelikož jsme provedli měření pro několik hodnot  $E/p$ , můžeme sestavit grafy závislosti  $\ln \alpha/p = f(p/E)$  a proložit jej lineární funkcí  $\ln \alpha/p = \ln A - \frac{Bp}{E}$ , která vychází z úpravy rovnice (5). To provedeme jak pro  $\alpha$  získané z exponenciálního fitu v grafu 2, viz obr. 4, tak i pro  $\alpha$  z lineárního fitu v grafu 3, viz obr. 5. Následně pomocí rovnice (6) určíme ionizační potenciál argonu  $U_i$ , viz tab. 2. Tabulková hodnota pro argon je  $U_i = 15,76$  eV. Té se více přiblížil potenciál  $U_i = (14,5 \pm 2,4)$  eV získaný po dosazení  $\alpha$  z lineárního fitu.

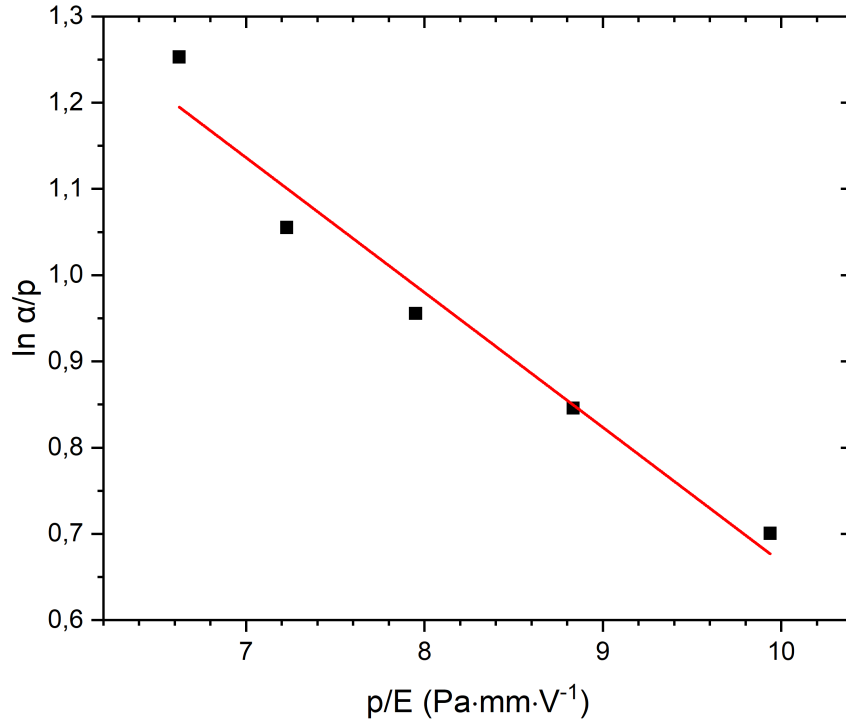

Obrázek 4: Graf závislosti  $\ln \alpha/p$  na  $p/E$  pro  $\alpha$  z exponenciálního fitu.

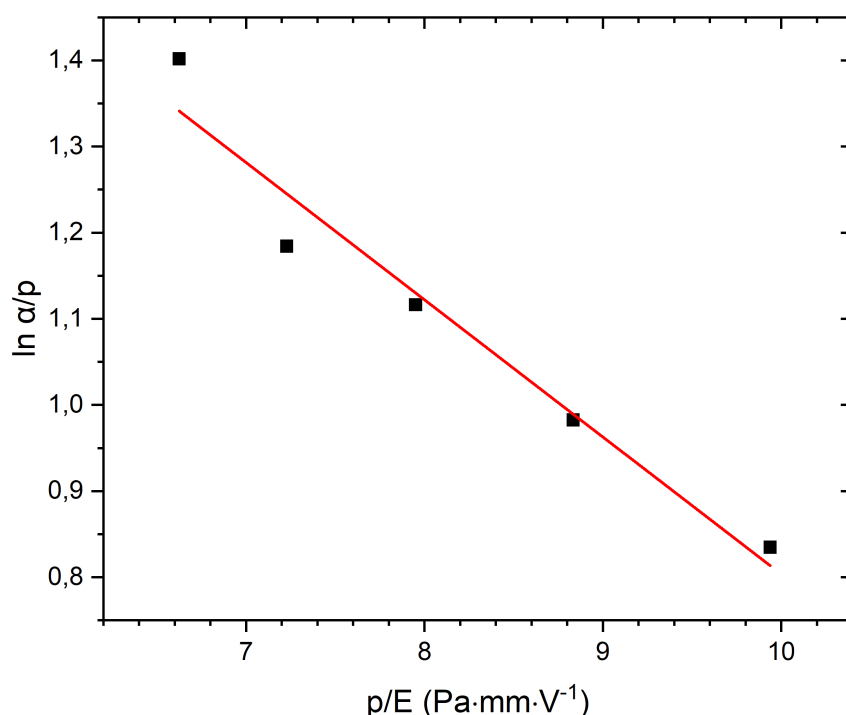

Obrázek 5: Graf závislosti  $\ln \alpha/p$  na  $p/E$  pro  $\alpha$  z lineárního fitu.

Tabulka 2: Hodnoty konstant  $A$ ,  $B$  a ionizačních potenciálů  $U_i$  argonu z  $\ln \alpha/p = \ln A - \frac{Bp}{E}$ .

Dosazení $\alpha$ z exponenciálního fitu			Dosazení $\alpha$ z lineárního fitu		
$A$	$B$	$U_i$ [eV]	$A$	$B$	$U_i$ [eV]
$9,3 \pm 1,2$	$156 \pm 18$	$16,8 \pm 2,9$	$11,0 \pm 1,2$	$159 \pm 20$	$14,5 \pm 2,4$

### 3 Závěr

Cílem této úlohy bylo seznámit se s Townsendovou teorií lavin. Z měření jsme ověřili exponenciální růst proudu s rostoucí vzdáleností elektrod. Také jsme určili první Townsendův koeficient pro různé hodnoty intenzity elektrického pole, který roste s rostoucí  $E$ . Nakonec jsme získali ionizační potenciál argonu ze závislosti  $i = f(x)$  a  $\ln i = f(x)$ , který nám vyšel přesněji z lineárního proložení  $\ln i = f(x)$  jako  $U_i = (14,5 \pm 2,4)$  eV, tabulková hodnota je  $U_i = 15,76$  eV. V případě fitu exponenciální závislosti metodou nejmenších čtverců mají body o vyšší  $y$  hodnotě ve fitu větší váhu, než body při nízkých hodnotách. Výsledná proložená křivka je tedy nejvíce závislá na těchto bodech. Lineární fit bývá oproti exponenciálnímu přesnější.