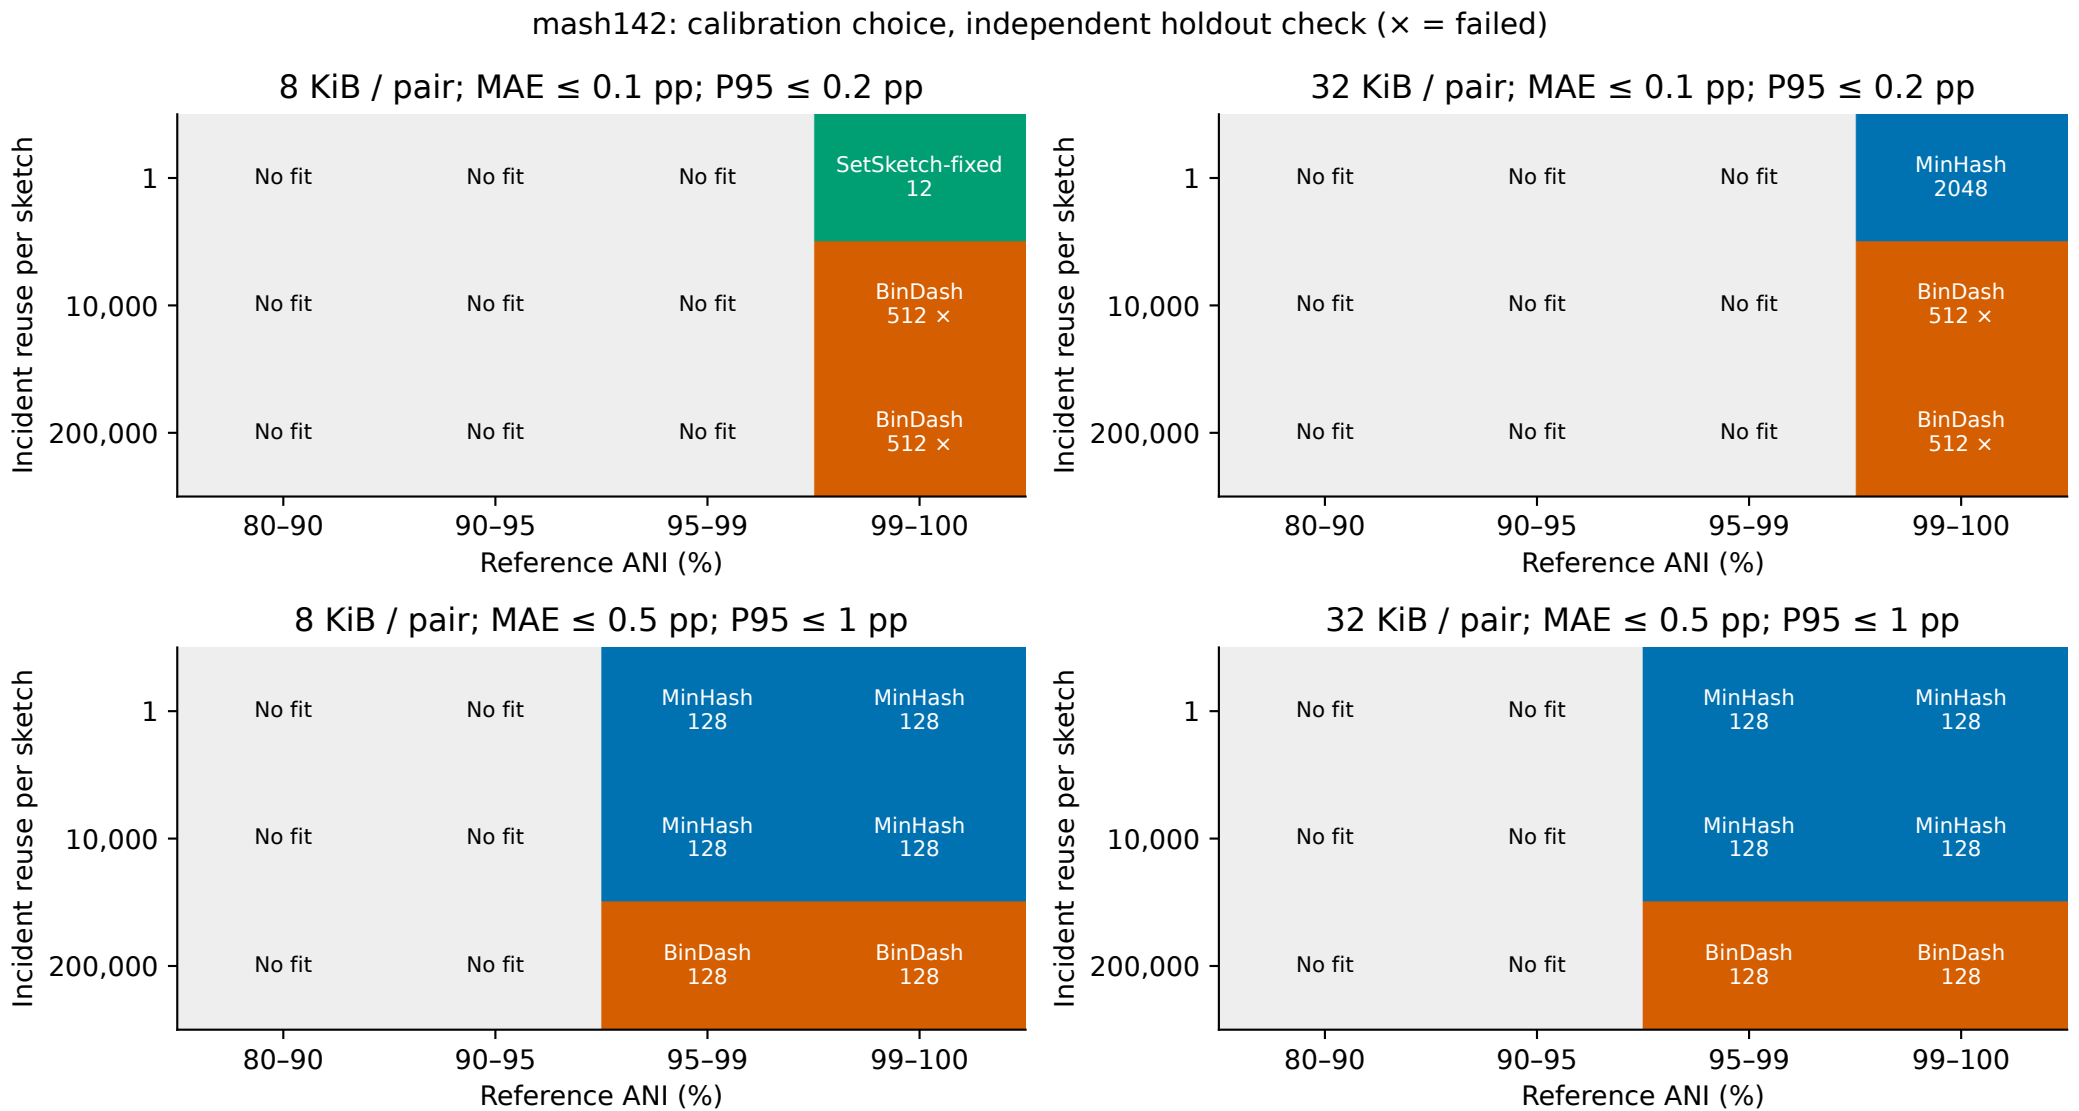
mash142: calibration choice, independent holdout check (× = failed)
8 KiB / pair; MAE ≤ 0.1 pp; P95 ≤ 0.2 pp
32 KiB / pair; MAE ≤ 0.1 pp; P95 ≤ 0.2 pp
8 KiB / pair; MAE ≤ 0.5 pp; P95 ≤ 1 pp
32 KiB / pair; MAE ≤ 0.5 pp; P95 ≤ 1 pp
Incident reuse per sketch
1
10,000
200,000
No fit
SetSketch-fixed 12
BinDash 512 ×
MinHash 2048
MinHash 128
BinDash 128
80–90
90–95
95–99
99–100
Reference ANI (%)