Szablon v8 - STRONA 1/2: wiercenia i prostokąt 108 x 33 (wypustki 21 x 3). 2 szt., A4 poziomo.

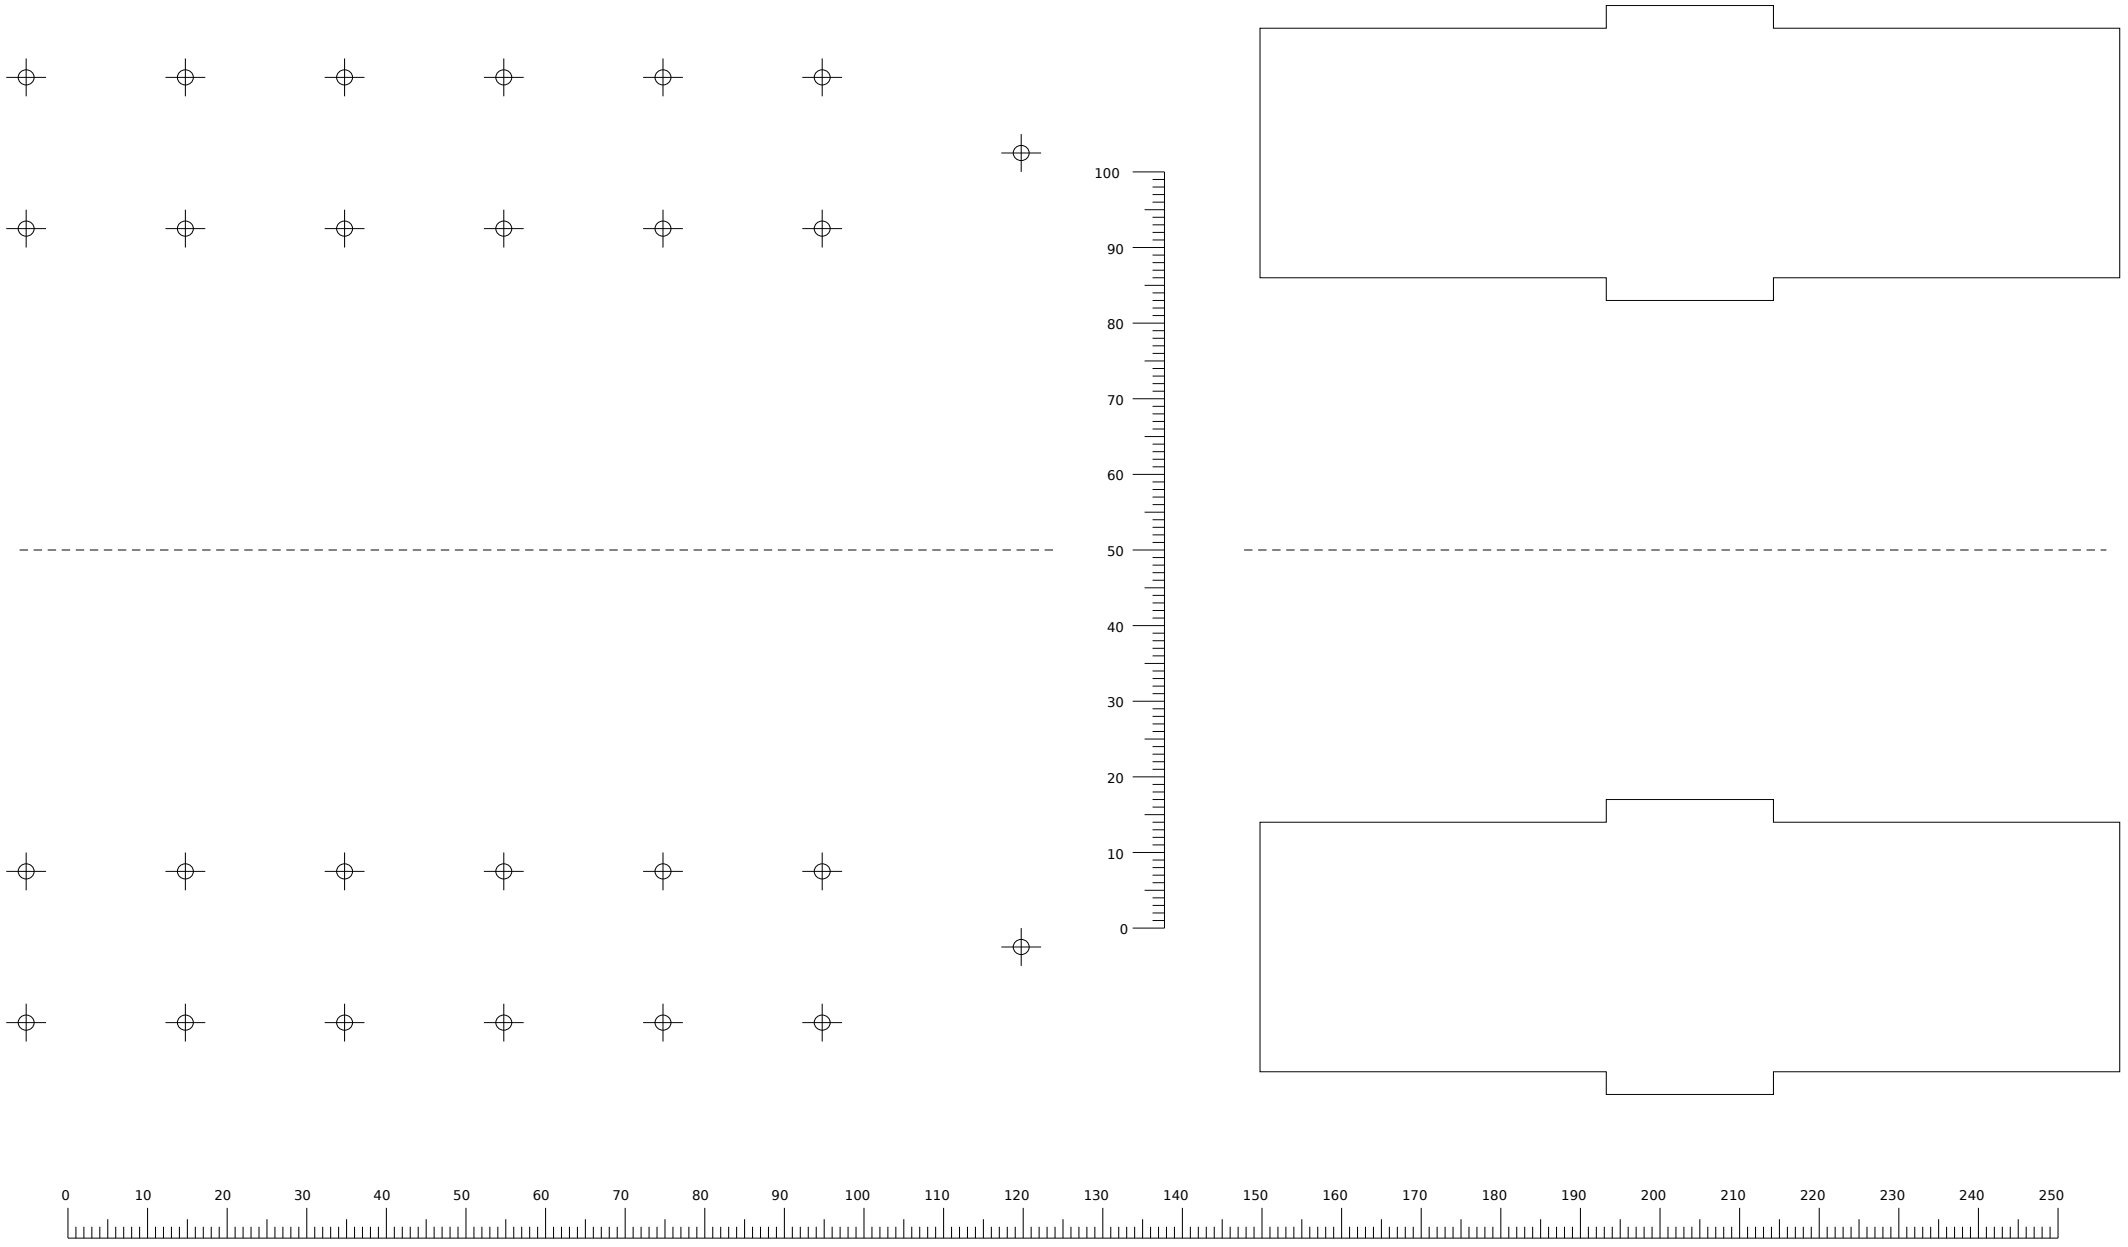

Linijki: poziomo 250 mm, pionowo 100 mm - po wydruku muszą mieć dokładnie tyle. Brother "wypełnij stronę", korekta X 1.0526, Y 1.0000.

Szablon v8 - STRONA 2/2: gniazda Wieland GST15I2S, 20 mm od prawej krawędzi prostokąta, w osi, odstęp 10 mm.

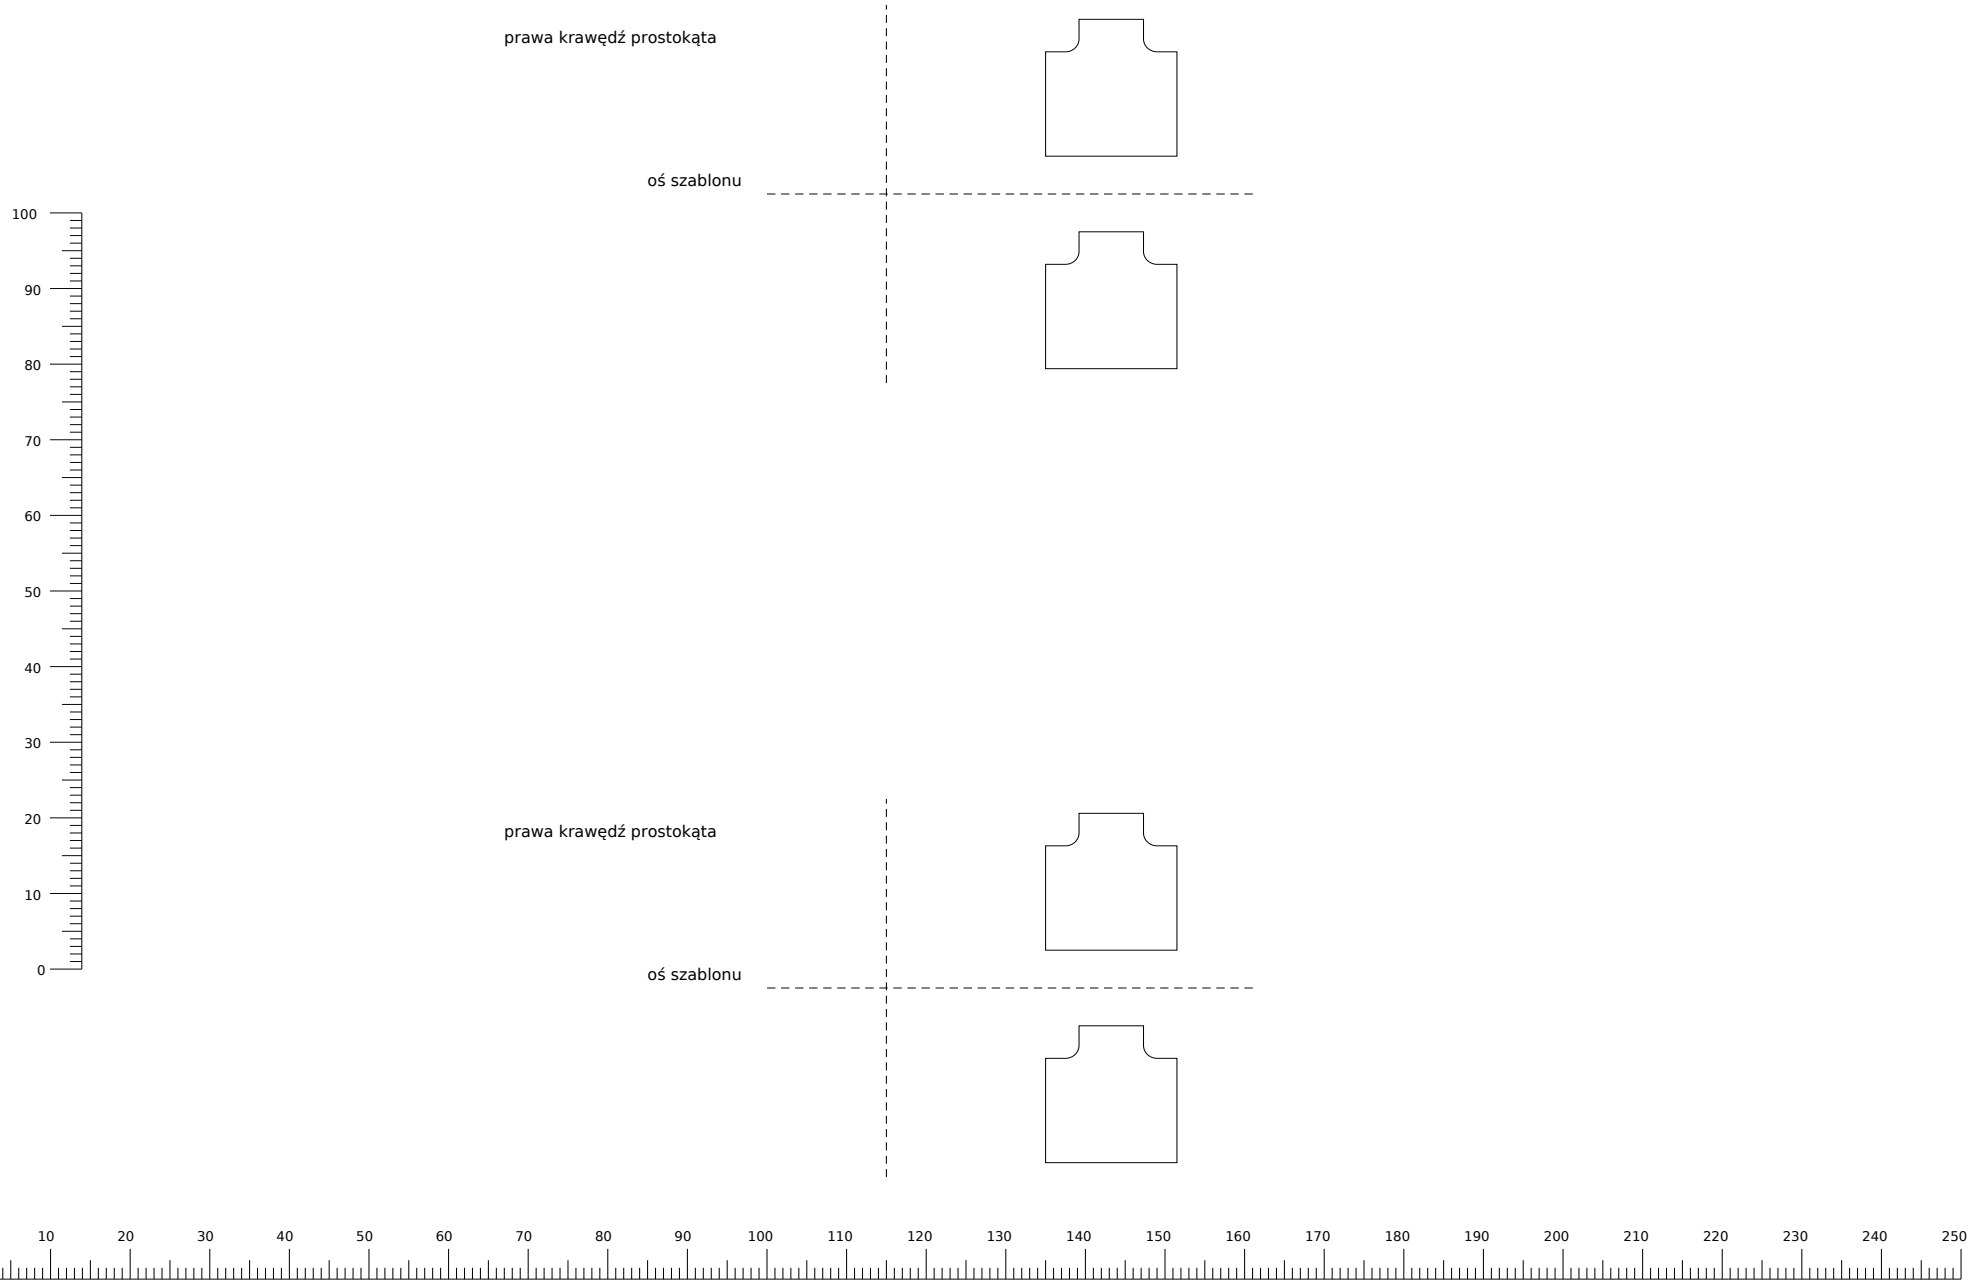

Linijki: poziomo 250 mm, pionowo 100 mm - po wydruku muszą mieć dokładnie tyle. Brother "wypełnij stronę", korekta X 1.0526, Y 1.0000.