




ELEMENT PRZEZNACZONY JEST DO MONTAŻU OKAPÓW SUFITOWYCH. MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE PARY UCHWYTÓW NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 50KG. ELEMENT PRZEZNACZONY JEST DO MONTAŻU NA DWÓCH TRAWERSACH 60x40 LUB 100X40. UCHWYTY NA TRAWERS NALEŻY SKRĘCAĆ PO 2 ŚRUBY NA UCHWYT.

PRODUCENT NIE ODPOWIADA ZA SPOSÓB ZAMONTOWANIA OKAPÓW. DO MONTAŻU OKAPÓW ZALECA SIĘ ŚRUBĘ M10

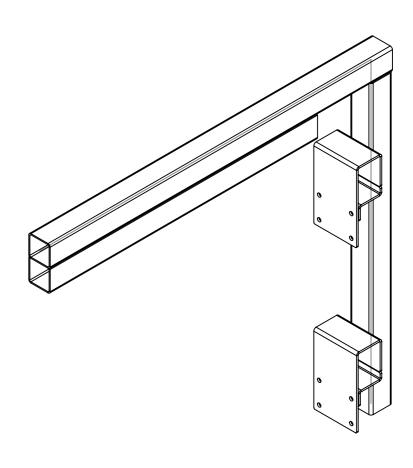

KOMPLET

- LSA21045000- 2SZT.
 ŚRUBA M6X20+ NAKRĘTKA- 2SZT.
 ZAŚLEPKA 40X40- 2SZT.

OSTRE KRAWĘDZIE STĘPIĆ	NIE SKALUJ RY	YSUNKU WYMIARY NIETOLEROWANE WYKONAĆ WEDŁUG:
	PN-E	EN22768-mL
WERSJA	SYMBOL 2	LSA210450000
DATA	Δ3	WYKONAł: K. KASPERCZYK
DAIA	710	WINDINAL. K. KASPERCZIK
2015-12-29	SKALA 1:5	MASA ORIENTACYJNA: 4.60
NR RYSUNKU	ARKUSZ 2	ELEMENT:
	KRAWEDZIE STĘPIĆ WERSJA 1 DATA 2015-12-29	OSTRE KRAWEDZIE STEPIĆ PN-I WERSJA 1 DATA A3 2015-12-29 SKALA 1:5

TYPNT10040 UCHWYT DO SYMBOL OKAPÓW G-500

MR-A07000500