


UWAGA!

TRAWERS PRZEZNACZONY JEST DO MONTAŻU PŁYTY POD EKSPOZYCJĘ, NIEDOPUSZCZALNE JEST SKŁADOWANIE NA NIM TOWARU.
TRAWERS NALEŻY MONTOWAĆ NA NOGACH OD FRONTU REGAŁU.

MAKSYMALNY ODSZTĘP POMIĘDZY TRAWERSAMI TO 1200mm.
ELEMENT NIE MOŻE PRZENOSIĆ OBCIĄŻEŃ NIE WYNIKAJĄCYCH Z JEGO NORMALNEGO UŻYTKOWANIA, W TYM OBCIĄŻEŃ POZIOMYCH.

DOPUSZCZALNE JEST WIERCENIE OTWORÓW W BELCE PRZEDNIEJ. MAKSYMALNA ŚREDNICA OTWORU NIE MOŻE PRZYKRĘCAĆ 8mm.
ODSZTĘP POMIĘDZY OTWORAMI NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZY NIŻ 50mm.
NIE DOPUSZCZALNE JEST WIERCENIE OTWORÓW W PROFILACH BOCZNYCH.

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE CAŁKOWITE Q_c WYNOŚI 100KG
MAKSYMALNE OBCIĄŻANIE PUNKTOWE Q_p WYNOŚI 50KG

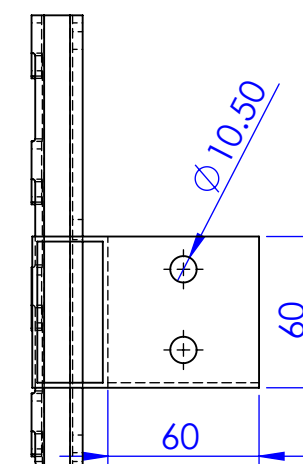

ELEMENT 2

LUSTRZANE ODBICIE ELEMENTU 1

UWAGA!
OTWARTE PROFILE ZAŚLEPIAĆ.

SYMBOL	DŁÓGOŚĆ L (mm)	ELEMENT	NAZWA	ILOŚĆ szt.
MR-T47051800AL	1800	1	UCHWYT PRAWY	1
MR-T47052500RS	2500	2	UCHWYT LEWY	1
MR-T47052700RS	2700	3	PROFIL 60X30X2	1
		4	LT101300000	2
		5	ŚRUBA M8X16	4

RACKSYSTEM Sp. z O.O.	STEP OSTRE KRAWIEDZIE	NIE SKALUJ RYSUNKU		WYMIARY NIETOLEROWANE WYKONAĆ WEDŁÓG:	
		PN-EN22768-mL			
Projekt jest własnością firmy RACKSYSTEM Sp. z O.O. I w żadnej części nie może być: kopiowany, udostępniany ani wykorzystywany jakos dokumentacja przez firmy trzecie.	WERSJA	SYMBOL RS			
	V2	LTG112120... RYS LM V4			
	DATA	A3		WYKONAŁ	
	22.02.2013	SKALA:1:1			
	NR RYSUNKU	ARKUSZ 1 Z 1			
TYTUŁ:		SYMBOL			
EKSPOZYTOR ODSUNIĘTY G-200 W GŁĄB REGAŁU		MR-T4705			