

UWAGA! ELEMENT PRZEZNACZONY JEST DO MONTAŻU DO GONDOLI DWUSTRONNEJ (T), NIEDOPUSZCZALNE JEST STOSOWANIE ELEMENTU DO GONDOLI JEDNOSTRONNEJ(L) ORAZ INNYCH ZASTOSOWAŃ NIEZGODNYCH Z PRZEZNACZENIEM.


REGAŁ DO KTÓREGO PRZYKRĘCONO ELEMENT MUSI BYĆ PRZYTWIERDZONY DO PODŁOŻA ORAZ MINIMUM 2 JEGO PRZĘSŁA POPRZEDZAJĄCE RAMĘ MUSZĄ POSIADAĆ BELKI WZMACNIAJĄCE.

RAMĘ NALEŻY PRZYKRĘCIĆ BLACHOWKRĘTAMI MIN(fi) 6,3 DO GONDOLI POPRZEZ WSZYSTKIE PRZEZNACZONE DO TEGO OTWORY.

RAMA JEST PRZEZNACZONA DO MONTAŻU PŁYTY O GRUBOŚCI 18mm. PRODUCENT NIE ODPOWIADA ZA WYTRZYMAŁOŚĆ PŁYTY DREWNOPOCHODNEJ.

MAKSYMALNA DOPUSZCZALNA GŁĘBOKOŚĆ EKSPOZYCJI ZAMONTOWANEJ DO RAMY WYNOSI Gmax= 300mm.

MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE RAMY PRZY RAMIENIU Gmax WYNOSI Qp=300Kg OBCIĄŻENIE ROZKŁADAĆ RÓWNOMIERNIE

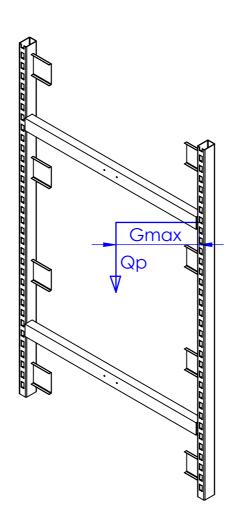

TAB 1				
SYMBOL	WYSOKOŚĆ H(mm)			
ME-N44200120	1200			
ME-N44200130	1300			
ME-N44200140	1400			
ME-N44200150	1500			
ME-N44200160	1600			
ME-N44200170	1700			
ME-N44200210	2100			
ME-N44200220	2200			
ME-N44200230	2300			
ME-N44200240	2400			
ME-N44200250	2500			
ME-N44200260	2600			
ME-N44200450	4500			

RACKSYSTEM Sp. Z O.O.		NIE SKALUJ RY	'SUNKU	WYMIARY NIETOLEROWANE WYKONAĆ WEDŁÓG:
	STĘP OSTRE KRAWĘDZIE	PN-EN22768-mL		
Projekt jest właśnością firmy RACKSYSTEM Sp. Z O.O. I w żadnej części nie może być: kopiowany, udostępniany ani wykożystywany jakos dokumętacja przez firmy trzecie.	WERSJA	MNN11 RYS LM V2		
	V3	7 7 11	/VIININI I K 13 L/VI V 2	
	DATA	A3	WYKON	AŁ
	02.04.2013	SKALA:1:1		
	NR RYSUNKU	ARKUSZ 1 Z 1		

IYIUŁ

DOSTAWKA GONDOLI L-1000 H- SYMBOL

ME-N44200