

Parametry

Materiał	Stal klasy DC-01 profile zimno walcowane 30x30, 25x25
Powłoka	RAL- 9001 Półmat- powłoka lakierowana proszkowo.
Właściwości	Obciążenie: maksymalnie do 50 kg równomiernego rozłożenia.
Zastosowanie	Produkt służy do magazynowania i ekspozycji dywanów. Produkt przeznaczony do ekspozycji w pomieszczeniach.

Uwagi:

Konieczne mocowania w:

Pod paletą. Minimalne obciążenie 100 kg. brutto.

Pod podest STD.

W zestawie ze stołem do ekspozycji dywanów(KS-L0000003)

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi na następnej stronie.

005/LM

Karta techniczna produktu

Kod Leroy Merlin




Novar Sp. j. M.Romanowski,
J.Romanowska.
Krobia, ul.Dolina Drwęcy 40
87-162 Lubicz

KS-L00000004


Stojak ekspozycyjny na dywany-reling,
wymiar 380x1000

INSTRUKCJA MONTAŻU RELINGU NA DYWANY

MONTAŻ RELINGU DO PALETY

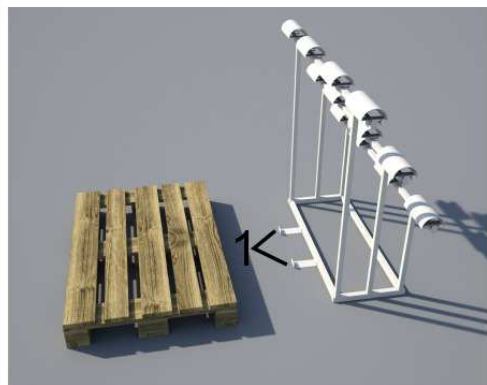

Rys.1. Montaż na paletę dłuższą stroną. Ustawiamy paletę na uchwyty(1).

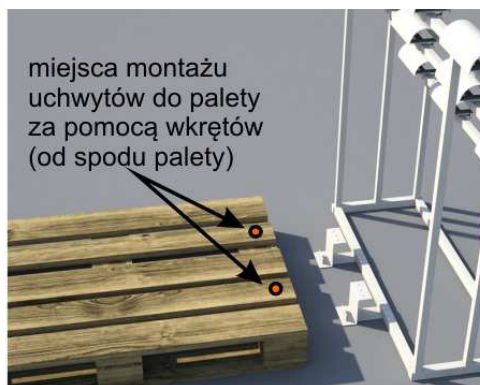

Rys.2. Montaż na paletę krótszą stroną. Wymagany dodatkowy uchwyt. (rys 3.)




Rys.3. Uchwyt dodatkowy (2) przykręcamy wkrętami do palety. (rys.2.)


MONTAŻ RELINGU DO PODESTU.



Rys.4. Montaż wymaga dodatkowego uchwyty (rys.2.) (rys.3.).

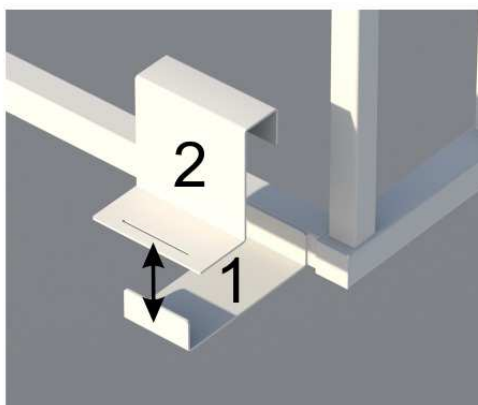


Rys.5. Uchwyt (2) musi być umieszczony na uchwycie (1).

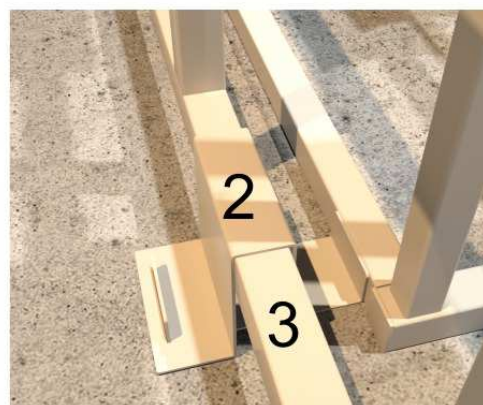

Rys.6. Uchwyt (2) zakładamy na ramę podestu(3).

MONTAŻ RELINGU DO REGAŁU.

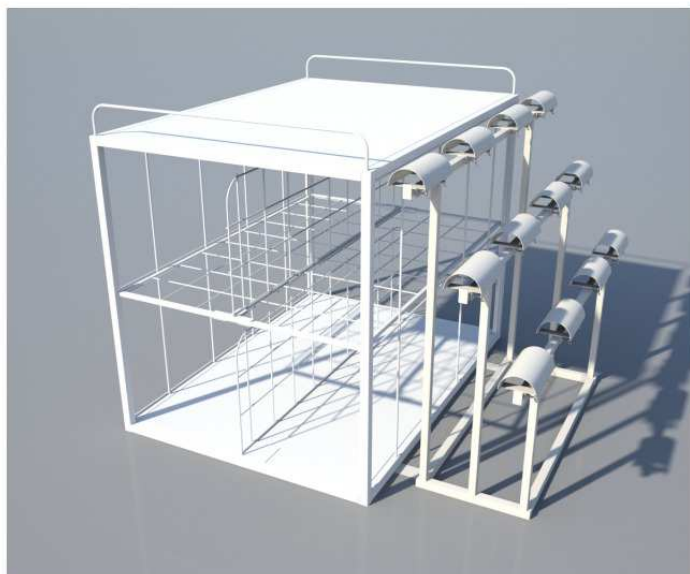

Rys.7. Montaż relingu do regału.

UWAGI:

W przypadku pustej palety maksymalny udźwig towaru na cały ekspozytor - 80 kg.

W przypadku palety obciążonej masą 100kg maksymalny udźwig towaru na cały ekspozytor - 150 kg.

Może być zastosowany do podestów i do regału.

Nie może być użytkowany jako wolnostojący.

UWAGA!!! NIE UŻYWAĆ NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.