
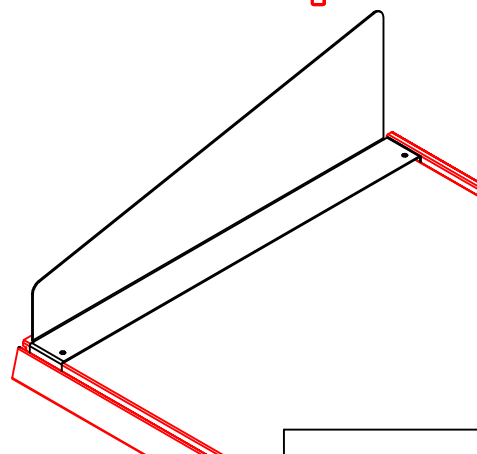
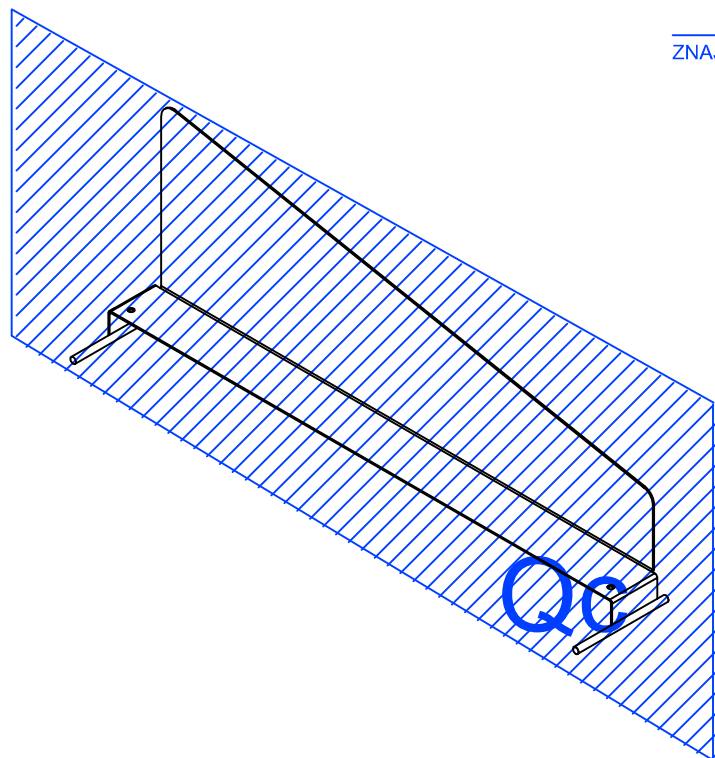


UWAGA!
PRZEGRODĘ NALEŻY MOCOWAĆ WYŁĄCZNIE DO PÓŁEK BLASZANYCH.
PRZEGRODA MUSI BYĆ ZAMOCOWANA W SPOSÓB ODPOWIEDNI,
TAK ABY WSZYSTKIE WYPUSTY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA PRZEGRODZIE
ZNALEŻŁY SIĘ W ODPOWIEDNICH ZAGIĘCIACH PÓŁKI..

NALEŻY ZACHOWAĆ KĄT PROSTY POMIĘDZY PRZEGRODĄ A
KRAWĘDZIAMI PÓŁKI.

WYPUSTY PRZEGRODY MUSZA
ZNAJDOWAĆ SIĘ W ZAGIĘCIACH PÓŁKI

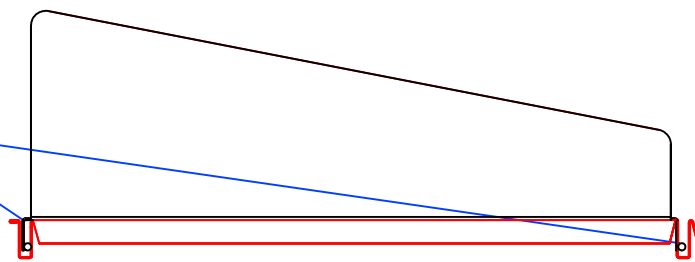

SYMBOL	DŁUGOŚĆ PRZEGRONY L [mm]	GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI G (mm)	WAGA	OBCCIĄŻENIE BOCZNE Qc
ME-D00620270	227	270		
ME-D00620370	337	370		
ME-D00620470	437	470		
ME-D00620570	537	570		

UWAGA!
ELEMENTY USZKODZONE LUB PODDANE JAKIEJKOLWIEK
MODYFIKACJI NALEŻY ZEŻŁOMOWAĆ.

Opis wzoru wykonania:

PRZEGRODA PÓŁKI BLASZANA WCISKANA PRAWA

Numer arkusza katalogowego

ME-D0062...