


# UWAGA!

OGRANICZNIK NALEŻY MOCOWAĆ WYŁĄCZNIE W PÓŁKACH.  
OGRNICZNIK MUSI BYĆ ZAMOCOWANA W SPOSÓB ODPOWIEDNI,  
TAK ABY WSZYSTKIE DRUTY MOCUJĄCE ZNAJDOWAŁY SIĘ W  
OTWORACH PÓŁKI.

OGRANICZNIK NIE MOŻE PRZENOSIĆ OBCIŻEŃ NIE WYNIKAJĄCYCH  
Z JEGO NORMALNEGO UŻYTKOWANIA.



DRUT MOCUJĄCY Z NAKRĘTKĄ  
OGRANICZNIK PO ZAMONTOWANIU NALEŻY  
BAZWZGLĘDNIE ZABEZPIECZYĆ NAKRĘTKĄ

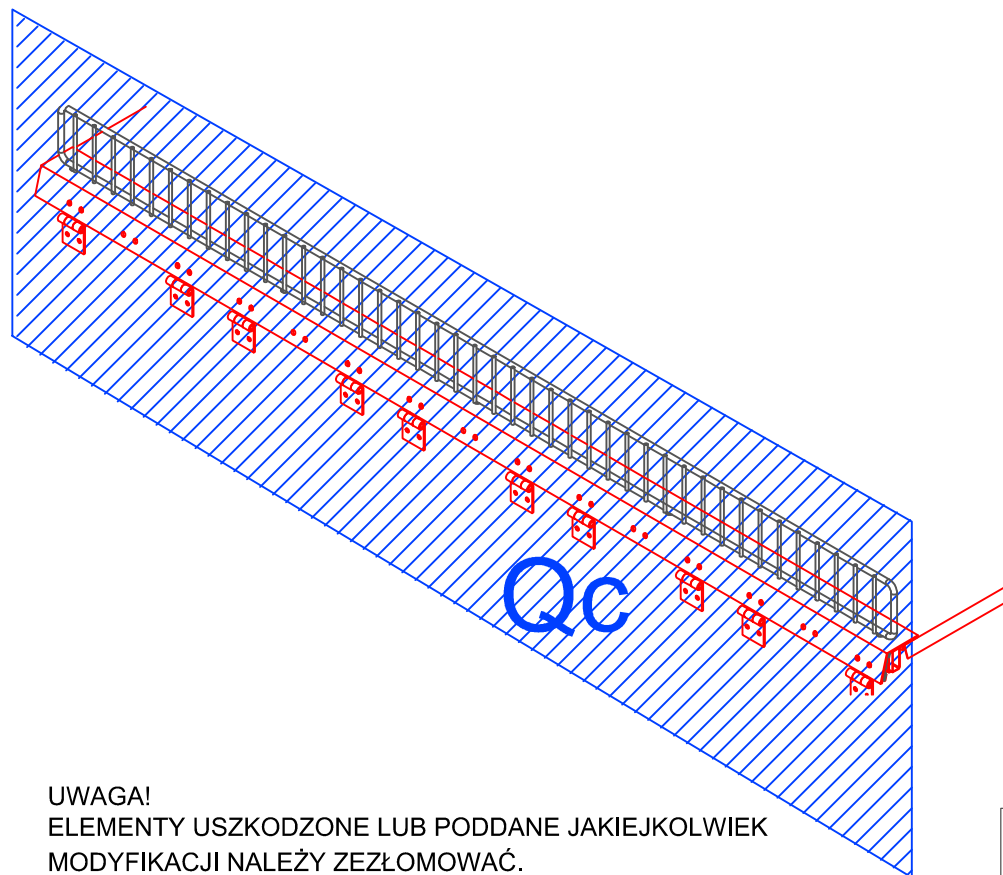

# UWAGA!

ELEMENTY USZKODZONE LUB PODDANE JAKIEJKOLWIEK  
MODYFIKACJI NALEŻY ZEŁOMOWAĆ.

SYMBOL	DŁUGOŚĆ OGRANICZNIKA L [mm]	DŁUGOŚĆ PÓŁKI G (mm)	WAGA (KG)	OBCIĄŻENIE BOCZNE Qc (KG)
ME-L00220600	585	600	0.38	4.5
ME-L00221000	985	1000		4
ME-L00221250	1235	1250		3.5
ME-L00221330	1315	1330		3

Opis wzoru wykonania:

LISTWA PRZEDNIA PRZYKRĘCAĆ H=60

Numer arkusza katalogowego

ME-L0022