


UWAGA!

OGRANICZNIK NALEŻY MOCOWAĆ WYŁĄCZNIE W PÓŁKACH.
OGRNICZNIK MUSI BYĆ ZAMOCOWANA W SPOSÓB ODPOWIEDNI,
TAK ABY WSZYSTKIE DRUTY MOCUJĄCE ZNAJDOWAŁY SIĘ W
OTWORACH PÓŁKI.

OGRANICZNIK NIE MOŻE PRZENOSIĆ OBCIŻEŃ NIE WYNIKAJĄCYCH
Z JEGO NORMALNEGO UŻYTKOWANIA.



DRUT MOCUJĄCY Z NAKRĘTKĄ
OGRANICZNIK PO ZMONTOWANIU NALEŻY
BEZWZGLĘDNIE ZABEZPIECZYĆ NKRĘTKĄ

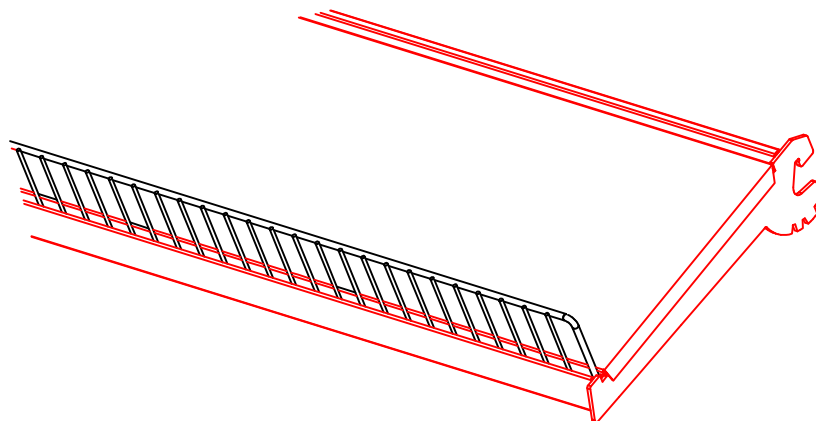

UWAGA!

ELEMENTY USZKODZONE LUB PODDANE JAKIEJKOLWIEK
MODYFIKACJI NALEŻY ZEŁOMOWAĆ.

SYMBOL	DŁUGOŚĆ OGRANICZNIKA L [mm]	DŁUGOŚĆ PÓŁKI G (mm)	WAGA (KG)	OBCCIĄŻENIE BOCZNE Qc (KG)
ME-L0010600	585	600		4
ME-L0011000	985	1000	0.45	3.5
ME-L0011250	1235	1250	0.54	2.5
ME-L0011330	1315	1330		2

Opis wzoru wykonania:

LISTWA PRZEDNIA
PRZYKRĘCAN H=85 DO ROLET

Numer arkusza katalogowego

ME-L0023