


UWAGA!

NOGA ZEWNĘTRZNA PODWÓJNA WZMOCNIONA
JEST PRZEZNACZONA DO ZASTOSOWAŃ ZEWNĘTRZNYCH.
NOGĘ NALEŻY KOTWIĆ STOSUJĄC KOTWY CHEMICZNE NO-Z00012200
ORAZ KOTWY BOLEC NO-000000111.

WYKRZYŻOWANIA NOGI NALEŻY MONTOWAĆ NAPRZEMIENNIE
ZGODNIE Z RYSUNKIE.

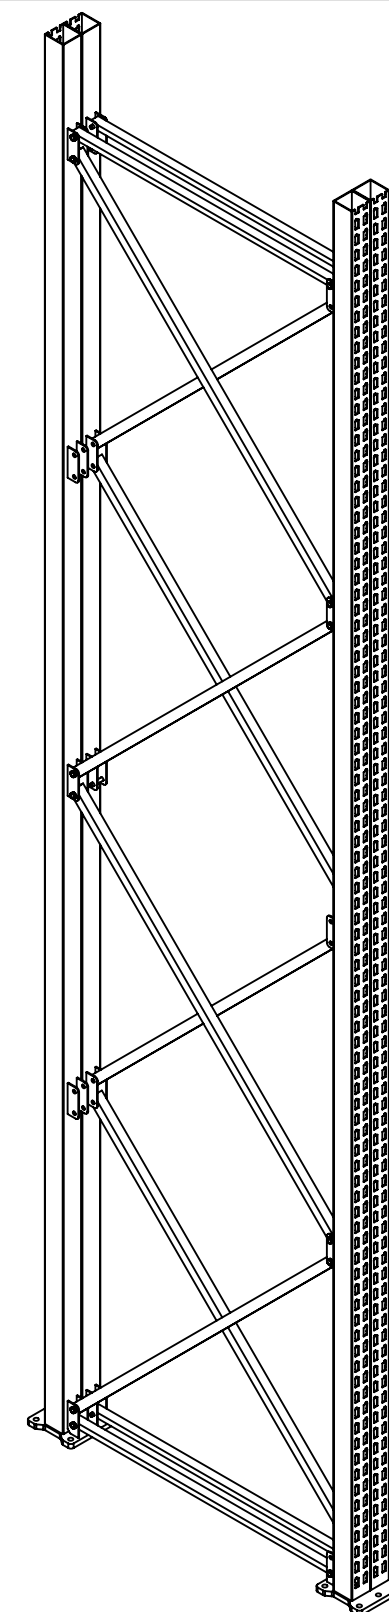

| | | | | | |
|--|------------------------------|--------------------|---------------------------|--|--|
| RACKSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. | OSTRE KRAWĘDZIE STĘPIĆ | NIE SKALUJ RYSUNKU | | WYMIARY NIETOLEROWANE WYKONAĆ WEDŁUG: | |
| | | PN-EN22768-mL | | | |
| Projekt jest własnością firmy RACKSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. I w żadnej części nie może być: kopiowany, udostępniany ani wykorzystywany jako dokumentacja przez firmy trzecie. | WERSJA | SYMBOL 2 | | | |
| | 1 | LNG210 | | | |
| | DATA | A3 | WYKONAŁ: J. ŁOTYSZ | | |
| | 2016-04-27 | SKALA 1:50 | MASA ORIENTACYJNA: 132.79 | | |
| | NR RYSUNKU | ARKUSZ 2 | ELEMENT: | | |
| TYTUŁ: | | SYMBOL | | | |
| NOGA LS-Z ZEWNĘTRZNA PODWÓJNA H- G- | | NR-Z10390 | | | |