


UCHWYTY MOCUJĄCE PRZEGRODĘ,  
MUSZĄ NACHODZIĆ NA PRĘTY PÓŁKI MEGA.

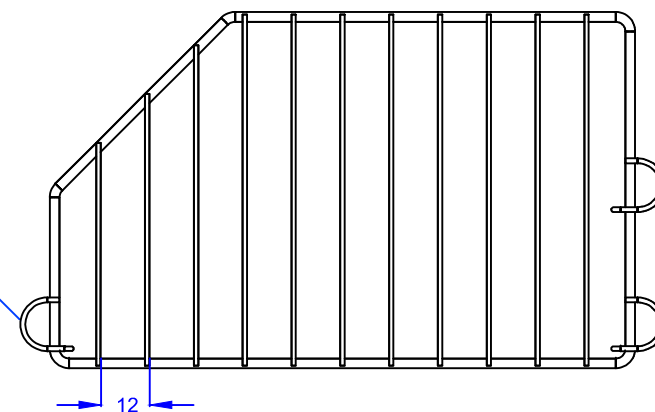

UWAGA!  
PRZEGRODĘ NALEŻY MOCOWAĆ WYŁĄCZNIE W PÓŁKACH.  
PRZEGRODA MUSI BYĆ ZAMOCOWANA W SPOSÓB ODPOWIEDNI,  
TAK ABY WSZYSTKIE UCHWYTY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA PRZEGRODZIE  
ZNAJDOWAŁY SIĘ NA DRUTACH PÓŁKI.

PRZEGRODA MUSI BYĆ TAK ZAMOCOWANA ABY UCHWYTY  
PRZEGRODY ZNAJDOWAŁY SIĘ NA TYM SMYCM DRUCIE PÓŁKI. NALEŻY  
ZACHOWAĆ KĄT PROSTY POMIĘDZY PRZEGRODĄ A ŚCIANAMI PÓŁKI.

SYMBOL	DŁUGOŚĆ PRZEGRONY L [mm]	GŁĘBOKOŚĆ PÓŁKI G (mm)	WAGA	OBCCIĄŻENIE BOCZNE Qc
ME-D00091370	340	370		8
ME-D00091470	440	470		7
ME-D00091570	540	570		7
ME-D00091670	640	670		6.5

UWAGA!  
ELEMENTY USZKODZONE LUB PODDANE JAKIEJKOLWIEK  
MODYFIKACJI NALEŻY ZEZŁOMOWAĆ.

Opis wzoru wykonania:

PRZEGRODA PÓŁK KOSZ. ZAG. G- H-85

Numer arkusza katalogowego

ME-D00091..