


XENSE 千觉



UMI 款视触觉传感器 GS-PS

千觉面向 UMI 数据采集场景，推出全新视触觉传感器。产品尺寸紧凑，细窄尖头结构适配精细操作，可稳定夹取细小圆柱体，并深入狭小空间完成数据采集。适配多类型 UMI 夹具与采集系统，支持三维变形、六维合力、三维分布力、滑移检测及运动追踪等多模态感知，帮助真实操作过程被更完整、更稳定地采集。

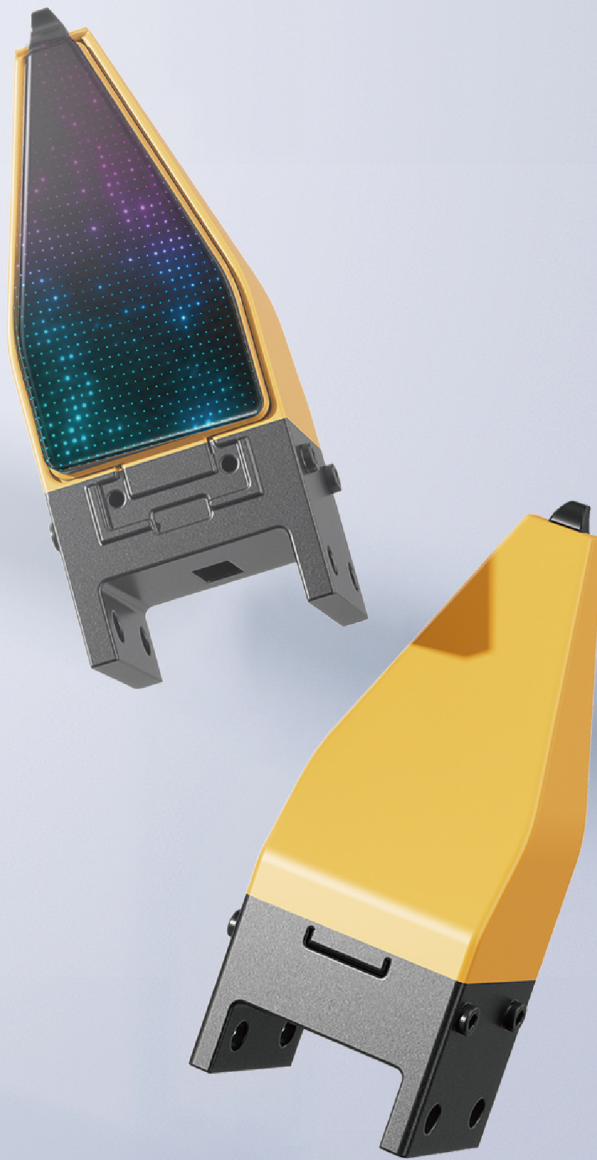

扫码获取更多专业咨询服务

产品亮点



适配多种UMI，轻松集成

紧凑结构适配多种UMI设备，
让数据采集接入更灵活



多模态触觉，完整记录

三维变形 | 六维合力 | 三维分布力
同步感知滑移与运动状态，完整捕捉真实交互过程



耐磨升级，长期可靠

耐磨提升5倍 | 柔性表层 | 稳定使用
增强高频操作下的耐用性，保障长期采集可靠性



高帧率感知，稳定采集

120Hz采样 | 三色光方案 | 状态实时捕捉
高帧率记录接触变化，提升真实操作数据采集稳定性



柔顺指尖设计,增强精细夹取


适配精细操作场景，可稳定夹取细小圆柱体，
并深入狭小空间完成数据采集



黄色预涂装，清晰识别

高识别度涂层 | 利于目标分割 | 视觉采集友好
提升传感器在相机画面中的显著性，让识别更稳定

软件系统及多模态数据

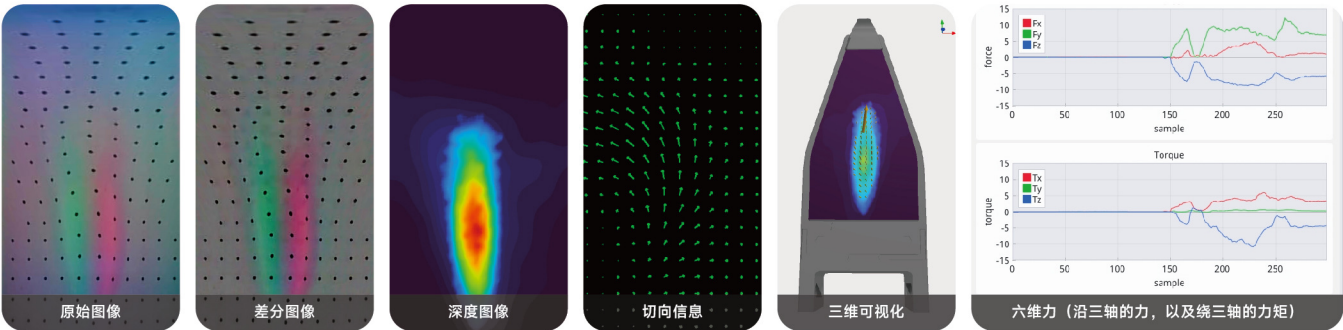

产品参数

柔性层厚度	2-5mm
外形尺寸(长X宽X高)	22x26x64.5mm
供电电压	5V
采样频率	30-150Hz*
功率	450mW
合力精度	0.2N*
传感面积	623mm ²

图像分辨率/空间分辨率	640*480
通信协议	UVC
变形场精度	0.1mm
感知模式	三维形貌测量·纹理识别·六维合力 三维分布力·滑移检测·运动追踪

*产品持续优化升级，具体参数请以官方网站发布为准

Address
上海市 闵行区
江川路街道剑川路953弄
322号3号楼

Service Email
商务合作：
bd@xenserobotics.com

Company Phone
联系电话：
021-62200308

Official Website
官方网站：
www.xenserobotics.com