



BEYRITECH
INNOVACIÓN EN MOVIMIENTO




»»»» MÓDULO PLEGABLE “Z”



MÓDULO PLEGABLE "Z"

Combina versatilidad y resistencia en un solo diseño. Es la opción ideal para proyectos modulares, permitiendo el acoplamiento de varias piezas para expandir el área según las necesidades del usuario.

“Módulos plegables que viajan contigo y se expanden donde los necesitas”

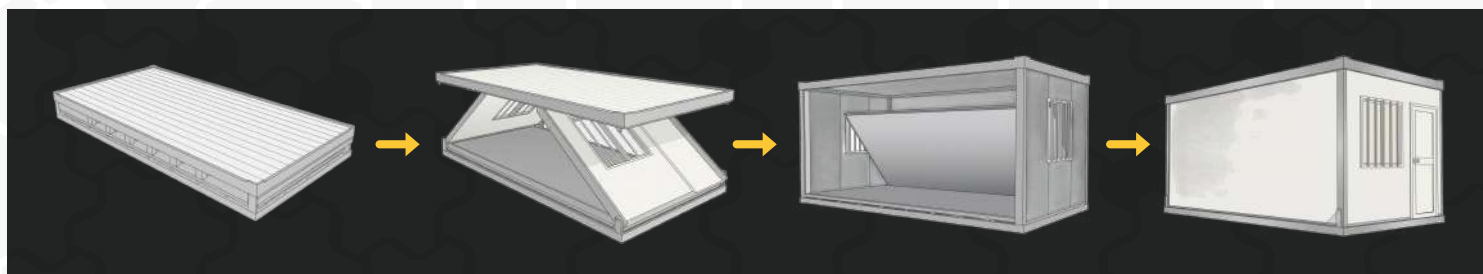

CARACTERÍSTICAS DEL MÓDULO PLEGABLE

Despliegue Ultra Rápido



» El sistema de ensamblaje permite una instalación completa en un tiempo récord de menos de 15 minutos por unidad.

Versatilidad




» Su configuración adaptable lo convierte en la solución ideal para diversos escenarios, desde oficinas corporativas y centros logísticos hasta unidades de emergencia o habitacionales.

Alta Resistencia Estructural



» Gracias a su refuerzo estructural de alta resistencia, el Módulo Z permite el montaje en niveles (uno sobre otro), optimizando el uso de la superficie terrestre sin comprometer la seguridad.

CERTIFICACIÓN que garantiza nuestro producto

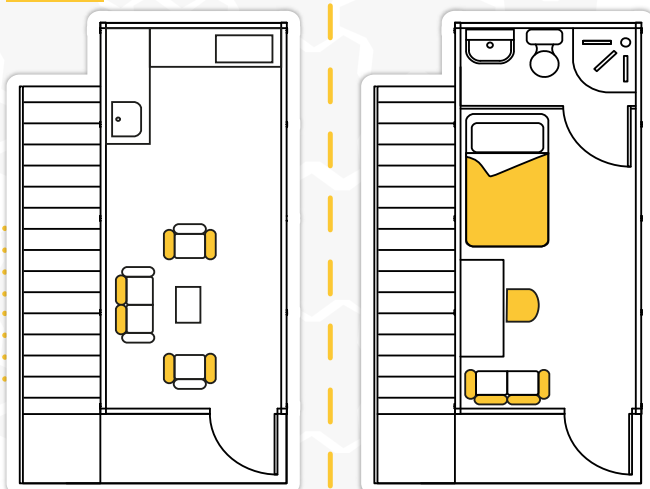

DIMENSIONES Y PESO		
DIMENSIONES	Externas (mm)	5800*2480*2500
	Internas (mm)	5600*2320*2420
	Estado Plegable (mm)	5800*2500*380
PESO TOTAL	1600 kg	

TIPO	COMPONENTE	ESPECIFICACIÓN
Estructura del marco	Material general	Acero galvanizado con revestimiento de zinc (80 g/m²).
	Pintura/Revestimiento	Moldeo por pulverización electrostática (polvo de plástico blanco).
	Marco Superior (Techo)	Viga principal de 170 mm. Incluye 2 vigas laterales (2.3 mm), 2 vigas transversales y 9 vigas secundarias de tubo cuadrado.
	Marco Inferior (Base)	Viga principal de 160 mm. Incluye 2 vigas laterales inferiores (2.3 mm) y 9 vigas secundarias reforzadas.
	Columnas	Tira de acero de 150 x 210 x 2535 mm. Conexión de 8 mm con refuerzo en forma de "L"
	Esquinas (Ensamblaje)	Acero de alta gama de 3.0 mm de grosor (Fondo: 160 mm / Superior: 200 mm).
Techo, Paredes y Suelo	Cubierta del techo	Chapa de acero a color de 0.4 mm.
	Aislamiento del techo	Lana de vidrio (100 mm de espesor, densidad 14 kg/m³) + película de resina.
	Techo interior (Falso techo)	Chapa modelo YX28-277-831 de 0.4 mm.
	Paredes (Laterales y frontales)	Panel sándwich de lana de roca (50 mm de espesor, densidad 50 kg/m³) con láminas de acero de 0.35 mm. Acabado: Textura "piel de naranja" en el exterior y blanco liso en el interior (ambos lados plastificados).
	Base del piso	Tablero de cemento (18 mm x 1177 x 2820 mm).
	Revestimiento del piso	Piso de plástico soldado de 1.6 mm de grosor.
Puertas y ventanas	Puerta principal	1 Puerta de acero de alta calidad (970 x 1970 mm) con cerradura contra incendios (estándar europeo).
	Ventanas	2 Ventanas de acero y plástico (920 x 1120 mm). Vidrio de 3.0 mm de espesor. Incluyen malla antirrobo y mosquitero.
Sistema eléctrico	Cableado	- Entrada principal y enchufes: 6 mm² - Toma de Aire Acondicionado (A/C): 4 mm² - Tomas de corriente estándar: 2.5 mm² - Iluminación: 1.5 mm²
	Mecanismos y Luces	3 tomas de corriente (5 orificios), 1 toma para A/C, 2 luces LED.
	Tablero de Distribución	Caja avanzada de 8 circuitos. Incluye: Protector de fugas 2P32A y disyuntores de 10A, 16A y 20A.
	Conexión exterior	Enchufe de aviación 220V / 50Hz (3P32A).



BEYRITECH
INNOVACIÓN EN MOVIMIENTO

Contáctanos:



Teléfonos:
992 140 989 / 993 694 677



Correo:
ejecutivocomercial@beyritech.com / asistente.comercial@beyritech.com



Dirección:
Fundo Shangrila, Las Gardenias - Puente Piedra, Lima