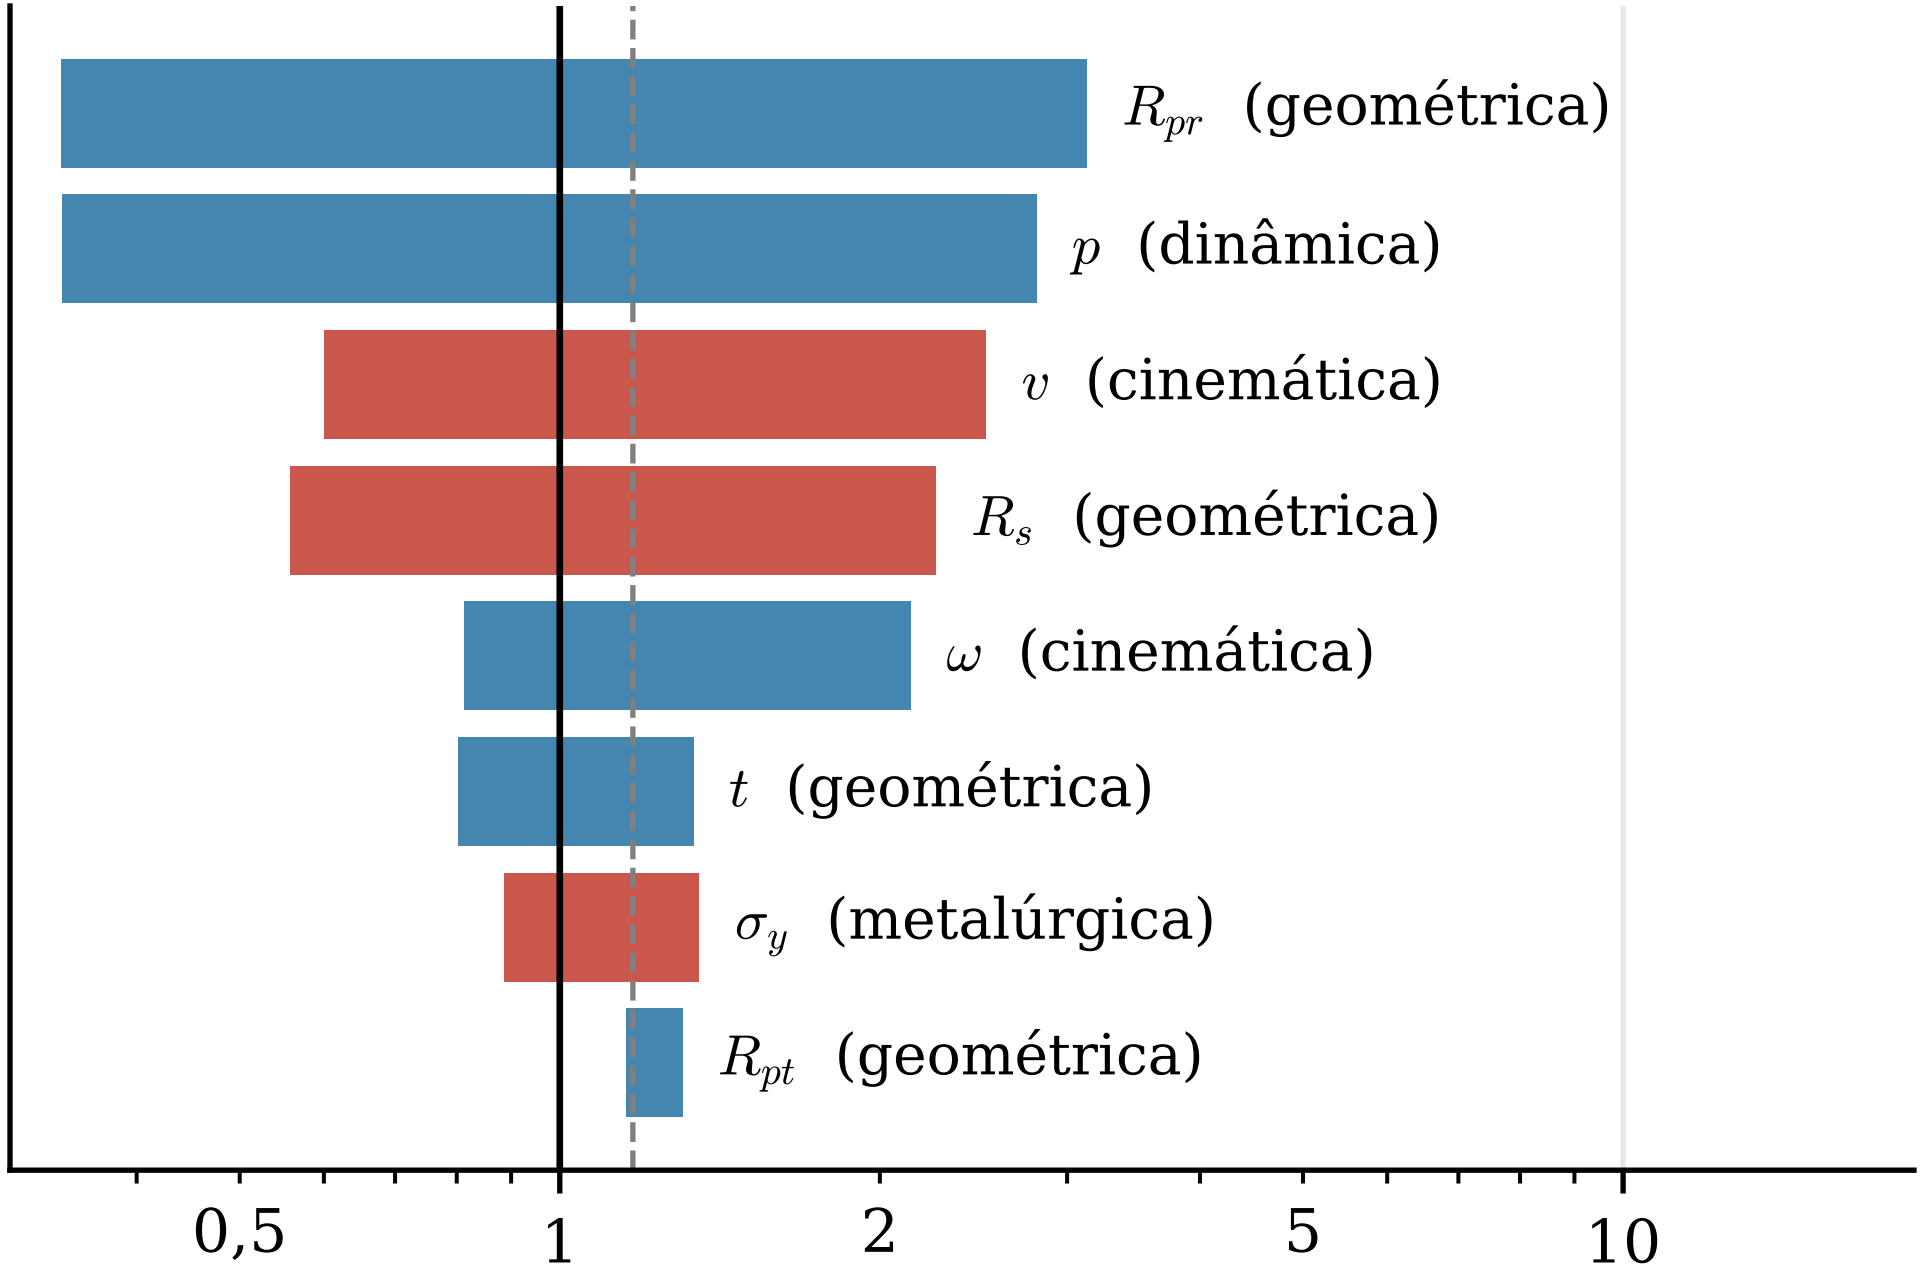
R_{pr} (geométrica)
p (dinâmica)
v (cinemática)
R_s (geométrica)
ω (cinemática)
t (geométrica)
σ_y (metalúrgica)
R_{pt} (geométrica)
0,5
1
2
5
10
C_{void} (variável do percentil 10 ao 90; demais na mediana)