
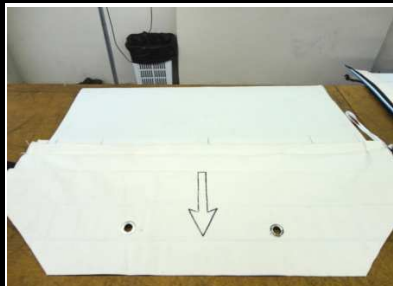
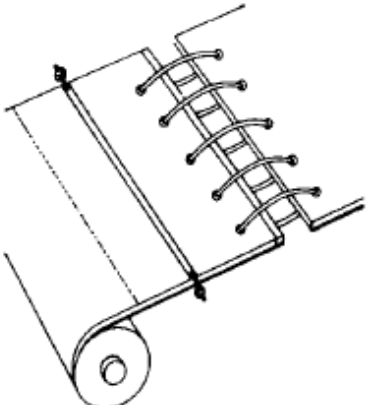


Núm. Doc:	001/2013		
Departamento:	Pin Seam Workstation	Revisão:	0
Emitido:	28 de Outubro de 2013	Anexo:	



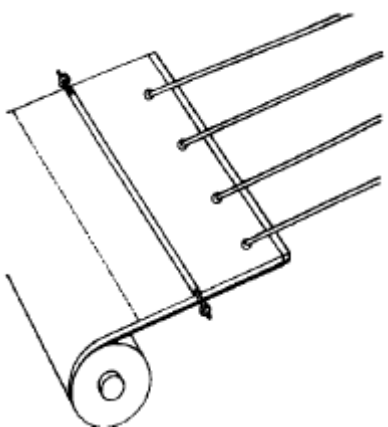


Descrição :	Instalação de Telas secadoras agulhadas	Autor :	FSI
Peça / Aparelho :	Tela secadora agulhada		
Ferramentas e Materiais :	Cordas, cabo de instalação, agulhas, tesoura, linha e silicone		
Vocabulário :	Zíper - fecho eclar		

JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO			
#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
1.		1. Checar o sentido das setas na embalagem antes de posicionar e abrir.	1. Evitar posicionamento errado da tela.
2.		1. Posicione a tela na máquina no sentido normal de rotação de acordo com a seta representada na aba.	1. A seta localizada na aba indica o sentido de rotação.
3.		1. Prender cordas a tela usada.  Certifique-se que a tela está presa corretamente sem dobras e desigualdades.	1. A corda irá ajudar a passagem da tela nova pelo circuito.

Núm. Doc:	001/2013		
Departamento:	Pin Seam Workstation	Revisão:	0
Emitido:	28 de Outubro de 2013	Anexo:	



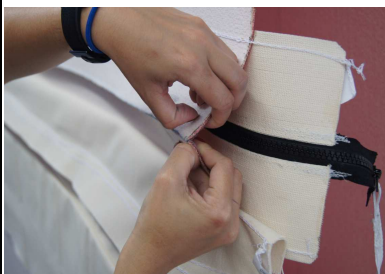
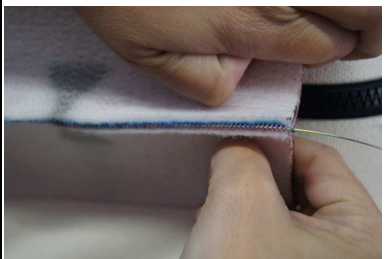

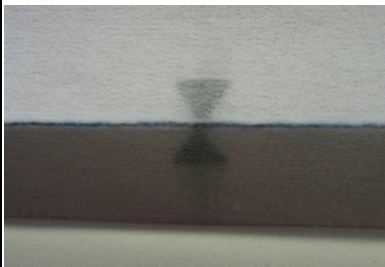
## JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
4.		<p>1. Amarre as cordas na aba da tela nova e guie-as pelo circuito. Passe a tela nova por todo o circuito.</p> <p>Certifique-se que a tela está presa corretamente sem dobras e desigualdades.</p>	1. A tela nova será guiada pelo circuito através da tela usada para garantir maior segurança.
5.		1. Feche o zíper.	1. Após o fechamento do zíper, teremos um melhor posicionamento e alinhamento da emenda.
6.		<p>1. Retirar aba – Cortar a etiqueta “Corte e Puxe” da aba e puxar a costura.</p> <p><b>CUIDADO PARA NÃO CORTAR A ETIQUETA DO ZÍPER.</b></p>	1. Retirar a aba para facilitar o fechamento da emenda.

Núm. Doc:	001/2013		
Departamento:	Pin Seam Workstation	Revisão:	0
Emitido:	28 de Outubro de 2013	Anexo:	





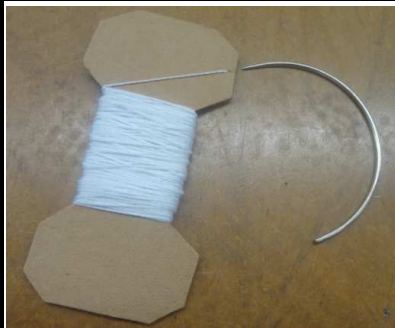

## JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
8.		1. Alinhar as laterais de acordo com as marcações.	1. As laterais alinhadas irão garantir o correto fechamento da emenda.
9.		1. Fechar a emenda da tela e passar somente a agulha.	1. Passar somente a agulha e deixar o cabo “de fora” para caso tenha que passá-lo novamente.
10.		1. Certificar-se que os loops estão acomodados corretamente.  Exemplo: um loop azul “casado” com um loop vermelho.	1. O correto posicionamento dos loops irá garantir o alinhamento da lateral e evitar que o cabo de instalação fique “pesado” quando for puxado.
11.		1. Certificar-se que as marcações estão encaixadas corretamente.  Obs: caso algum loop tenha ficado de fora ou alguma marcação não estiver coincidindo, deve-se retornar com o cabo e passá-lo novamente.	1. O correto posicionamento das marcações irá garantir o alinhamento da lateral.

Núm. Doc:	001/2013		
Departamento:	Pin Seam Workstation	Revisão:	0
Emitido:	28 de Outubro de 2013	Anexo:	



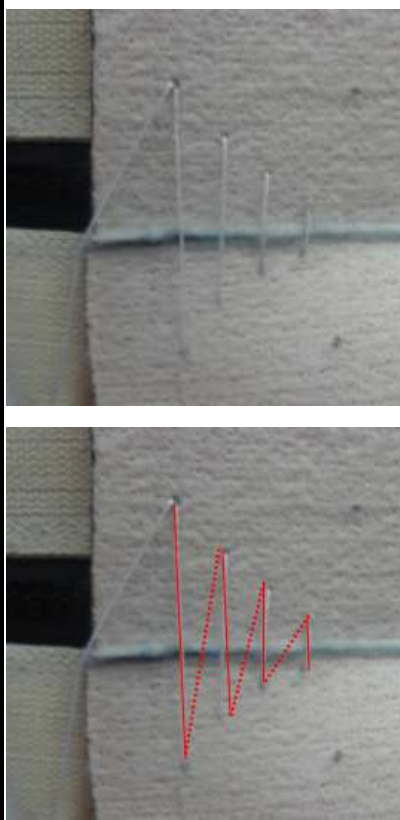

## JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
12.		1. Após realizar as etapas 10 e 11, deve-se terminar de passar o cabo pela emenda.	1. A checagem destes dos itens irá garantir o correto fechamento da emenda.
13.		1. Fazer um nó <u>nas laterais da tela</u> com o cabo de instalação e deixar uma sobra de 10 cm no lado máquina da tela.	1. O nó irá evitar que o cabo “corra” para dentro da emenda.
14.		1. Inserir linha na agulha e amarrar a ponta da linha.  Acessórios enviados junto ao kit – agulha de acordo com preferência	
15.		1. Inserir a agulha na lateral da tela e iniciar costura.	

Núm. Doc:	001/2013		
Departamento:	Pin Seam Workstation	Revisão:	0
Emitido:	28 de Outubro de 2013	Anexo:	



## JIB´S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

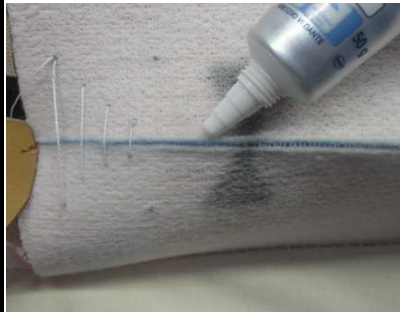


#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
16.		<p>1. Os pontos deverão ser no formato de um triângulo.</p> <p>A linha tracejada indica a linha que está localizada no lado máquina.</p>	<p>1. Realizar a costura neste formato para garantir melhor amarração.</p>
17.		<p>1. Amarrar a linha da costura no lado avesso.</p>	<p>1. Posicionar a linha no lado máquina, pois caso a linha se solte não irá atingir a folha de papel.</p>



Núm. Doc:	001/2013		
Departamento:	Pin Seam Workstation	Revisão:	0
Emitido:	28 de Outubro de 2013	Anexo:	



## JIB'S – INSTRUÇÃO DE TRABALHO

#	Etapas do Processo	Pontos Chaves	Razões / Motivos
18.		<p>1. Passar silicone em ambas às costuras e no cabo de instalação, no lado face e avesso.</p> <p>O cabo de instalação será selado com o silicone e posicionado no lado avesso (máquina).</p>	<p>1. Após a selagem da costura teremos conforme abaixo.</p>  <p>2. A selagem protege a região da costura evitando que se solte por desgaste.</p>
19.		<p>1. Retirar zíper – Cortar a etiqueta “Corte e Puxe” do zíper em ambos os lados da tela e retira-lo.</p>	<p>1. Retirar o zíper da tela para iniciar o processo.</p>

Núm. Doc:	001/2013		
Departamento:	<i>Pin Seam Workstation</i>	Revisão:	0
Emitido:	28 de Outubro de 2013	Anexo:	



Emitido por:

\_\_\_\_\_  
Frederico Schmitt

Aprovado por:

\_\_\_\_\_  
Carlos Henrique Pinton