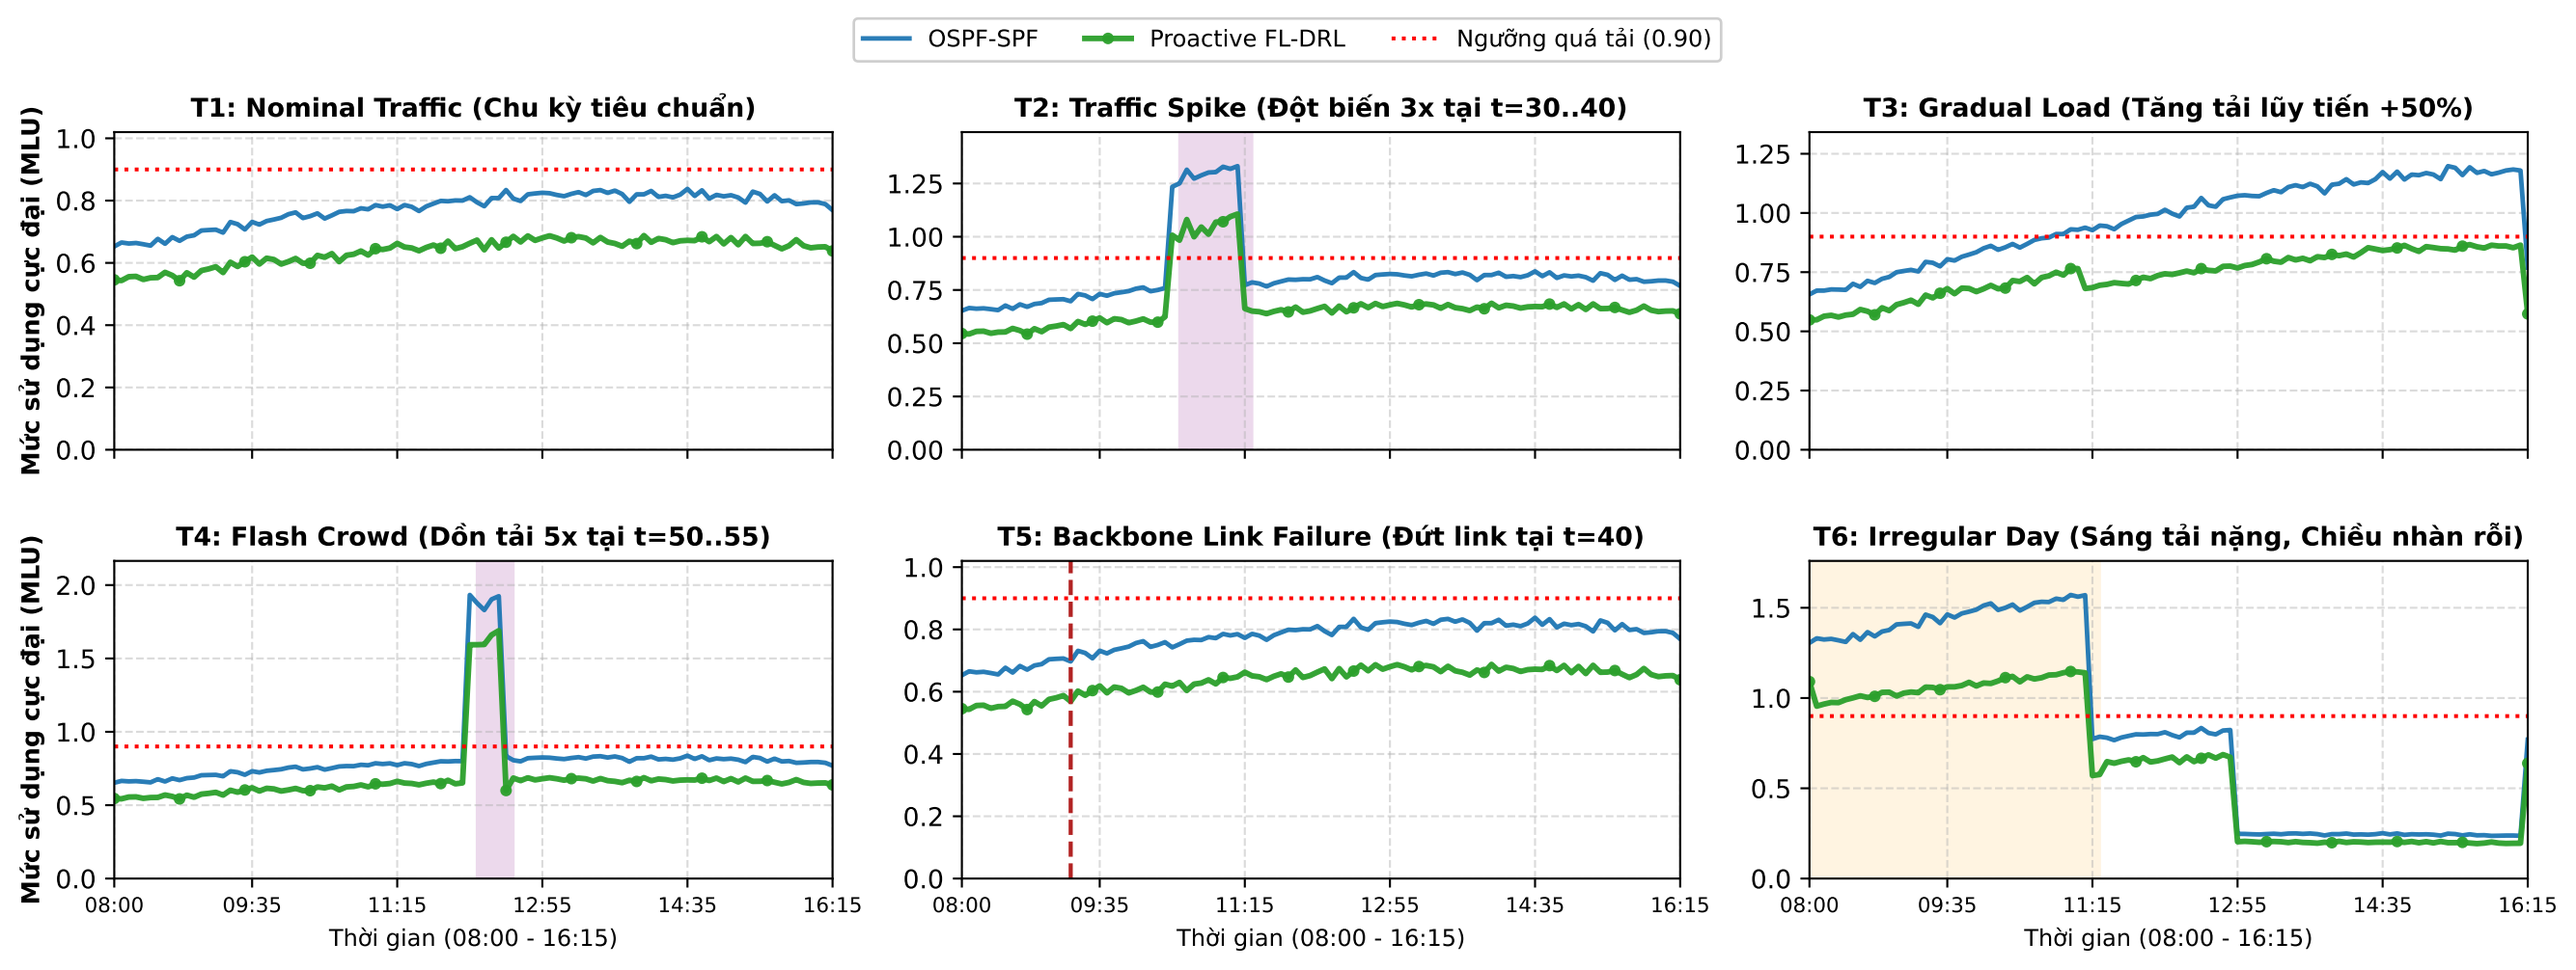

OSPF-SPF
Proactive FL-DRL
Ngưỡng quá tải (0.90)
T1: Nominal Traffic (Chu kỳ tiêu chuẩn)
T2: Traffic Spike (Đột biến 3x tại t=30..40)
T3: Gradual Load (Tăng tải lũy tiến +50%)
T4: Flash Crowd (Dồn tải 5x tại t=50..55)
T5: Backbone Link Failure (Đứt link tại t=40)
T6: Irregular Day (Sáng tải nặng, Chiều nhàn rỗi)
Mức sử dụng cực đại (MLU)
Thời gian (08:00 - 16:15)
08:00
09:35
11:15
12:55
14:35
16:15